UNIVERSAL
LIBRARY
OU_224419
UNIVERSAL
LIBRARY

سلسلۂ نصابی کتب علوم جدیدہ عثمانیہ

طبیعیات

حرارت

ٹکسٹ بک آف فزکس

مصنفہ جے ڈنکن اور ایس۔ جی۔ سٹارلنگ

برائے بی ~~ایس~~ ایس سی

ترجمہ

مولوی سید عبدالجلیل صاحب۔ ایم۔ ایس سی۔ لکچرار مسلم یونیورسٹی علی گڈھ

بعد نظر ثانی از

مولوی محمد عبدالرحمن خانصاحب بی ایس سی آنرز (لندن)

۔ ایسوشیٹ آف دی رائل کالج آف سائنس (لندن) فیلو آف دی رائل اسٹرونامکل سوسائٹی (لندن) فیلو آف دی زیکل سوسائٹی (لندن)

صدر کلیہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

۱۳۴۹ھ م ۱۳۳۹ف م ۱۹۳۰ء

دارالطبع جامعہ عثمانیہ دارالعلوم حیدرآباد دکن

تقسیح
۱۹۶
۹۱۳۵

یہ کتاب میکملن کمپنی کی اجازت سے جن کو حق اشاعت
حاصل ہے اردو میں ترجمہ کرکے
طبع کی گئی ہے

فہرست مضامین

طبیعیات حرارت

مضمون	صفحہ
پہلی فصل	۱
تپش	۱
سیمابی تپش پیما	۲
گرم کرنے پر پانی کا پھیلنا	۳
پانی اور شراب کا نامساوی پھیلاؤ	۴
نقاطِ ثابت اور تپش پیماؤں کی درجہ بندی	″
مئی تپش پیما	۵
فارنہیٹ تپش پیما	″
رومر تپش پیما	″
تپش کی تحویل	″
تپش پیما کی نقطۂ انجماد والی خطا	۶
تپش پیما کی نقطۂ جوش والی خطا	۷
بلندی پیما	۸
تپش پیما کی درجہ بندی والی خطا	۹

مضمون	صفحہ
تپش پیما [illegible] ہواری	۱۰
تپش پیما کے ابعاد کا تناسب	۱۲
اقسامِ تپش پیما	″
طبی تپش پیما	۱۳
اعظم اور اقل تپش پیما	″
سکس کا تپش پیما	″
حساس تپش پیما	۱۴
تپش پیما کے استعمال کی احتیاط	۱۵
بلند تپشوں کی پیمائش	۱۶
آتش پیما	۱۷
پہلی فصل کی مشقیں	″
دوسری فصل	۲۰
ٹھوس اشیاء کا پھیلاؤ	۰

مضمون	صفحہ
بھاپ کی نلکی کا پھیلاؤ	۲۰
دھاتوں کا غیر مساوی پھیلاؤ	۲۱
طولی پھیلاؤ کی شرح	۲۲
سطحی پھیلاؤ کی شرح	۲۳
مکعب پھیلاؤ کی شرح	۲۴
دھاتی سلاخوں کے طولی پھیلاؤ کی شرح	〃
سلاخ کے طولی پھیلاؤ کا تجربہ	۲۶
متلافی رقاص	۲۷
گریہم کا متلافی رقاص	۲۸
گریزات وقت پیما	۲۹
نلوں اور ریلوں کا پھیلاؤ	۳۰
دباؤ جو تغیر تپش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے	۳۲
دوسری فصل کی مشقیں	۳۳
تیسری فصل	۳۶
ٹھوس اور مائع اشیاء کا پھیلاؤ	〃
کثافت میں پھیلاؤ کی وجہ سے تغیر	〃
ظرف کا پھیلاؤ	۳۷
پھیلاؤ کی ظاہری اور مطلق شرحوں کا تعلق	۳۸
مائع کے دو اسطوانوں کو متوازن کر کے مطلق پھیلاؤ کی شرح کی تعیین	۳۹
شیشے کے برتن کے مطلق پھیلاؤ کی شرح کا دریافت کرنا	۴۲

مضمون	صفحہ
مائع کے پھیلاؤ کی شرحیں	۴۴
پانی کی کثافت اعظم	۴۵
پانی کی کثافت اعظم کے متعلق ہوپ کا تجربہ	〃
انجماد کے وقت پانی کا پھیلاؤ	۴۷
تیسری فصل کی مشقیں	۴۸
چوتھی فصل	۵۱
حرارت پیمائی	〃
مقدار حرارت	〃
تپش اور حرارت میں امتیاز	〃
حرارت کی اکائیاں	۵۲
سی اکائی حرارت	۵۳
فارنہیٹ اکائی حرارت	〃
نوعی حرارت	۵۴
نوعی حرارتیں	۵۵
کسی جسم کی گنجائش حرارت یا آب مساوی	〃
پانی کے آمیزہ کی آخری تپش	۵۶
آمیزہ کے طریقے سے کسی ٹھوس شے کی نوعی حرارت	۵۸
مائع کی نوعی حرارت	۶۰
آمیزہ کے طریقہ سے مائع کی نوعی حرارت	〃
نیوٹن کا کلیۂ تبرید	۶۱
بذریعہ تبرید مائع کی نوعی حرارت	۶۳

مضمون	صفحہ
چوتھی فصل کی مشقیں	۶۴
پانچویں فصل	۶۷
نوعیتِ حرارت۔ حرارت کے قدرتی ذرائع	″
نوعیتِ حرارت	″
حرارت کا حیلی مُعادل	۶۹
حرحرکیات کا پہلا کُلیہ	۷۱
کیلنڈر کی مشین کے ذریعہ جُول کے معادل کی قیمت۔	۷۲
کیلنڈر کی مشین سے حرارت کے حیلِ مساوی کی دریافت۔	۷۴
حرارت کے قدرتی ذرائع	۷۸
ٹھوس ایندھن	۷۹
لگنائیٹ	″
انتھریسائیٹ	″
بطومنی کوئلہ	″
کوک	۸۰
پیٹ	″
حرارتی قیمت	″
مائع ایندھن	″
کچا پٹرولیئم	″

مضمون	صفحہ
گیسی ایندھن	۸۱
ڈوسن گیس	″
مانڈ گیس	″
کاربن کا احتراق	۸۲
ہائیڈروجن کا احتراق	″
معدنی کوئلہ کی حرارتی قیمت	۸۳
گیسی ایندھنوں کی قیمتِ حرارت	۸۴
برتھیلو۔ باہر والا حرارہ پیما بمب	۸۵
پانچویں فصل کی مشقیں	۸۷
چھٹی فصل	۹۱
انتقالِ حرارت	″
ایصال	″
تار کی لمبائی میں ایصالِ حرارت	″
حملِ حرارت	″
مائع میں حملی رَوئیں	۹۲
گیس میں حملی رَوئیں	۹۳
اِشعاع	″
ایصال و حمل سے اِشعاعِ حرارت کا امتیاز	۹۴
حرارتی توازن	″
تپش	″

مضمون	صفحہ
حرارتی موصل	۹۵
دھات کی برہنہ سلاخ کے طول میں حرارت کا بہاؤ۔	۹۸
مختلف دھاتوں کی مختلف شرح موصلیت انگن ہاؤسز[1] کے طریقہ سے موصلیتوں کے مقابلہ کا تجربہ۔	۹۹
حرارتی حاجزوں کا مقابلہ	۱۰۰
مائعات کی موصلیت	۱۰۱
پانی کے ناقص حرارتی موصل ہونے کی توضیح۔	۱۰۲
چادر میں ایصالِ حرارت	〃
چادر میں انتقالِ حرارت کو بڑھانے کے طریقے۔	۱۰۳
انتقالِ حرارت پر تیل اور پیپڑی کے اثر	۱۰۴
پانی گرم کرنے کا انتظام	۱۰۵
گرم پانی کی گردش سے عمارت کا گرم کرنا	۱۰۶
کرۂ ہوا کی گردش	۱۰۷
نسیمِ بحری و بری	۱۰۸
نسیمِ بری	۱۰۹
موسمی ہوائیں	〃
چھٹی فصل کی مشقیں	〃
ساتویں فصل	۱۱۲

مضمون	صفحہ
انتقالِ حرارت	۱۱۲
حرارتی اشعاع	〃
حرارتی اشعاع کے انتقال کے لیے مادی واسطہ کی ضرورت نہیں ہے۔	۱۱۳
حرارتی اشعاع اتنا ہی تیز رفتار ہے جتنی کہ روشنی۔	〃
ایتھری تپش نما	〃
حرارتی انبار	۱۱۴
حرارتی اشعاع کا انتقال خطِ مستقیم پر ہوتا ہے۔	۱۱۶
اشعاعی حرارت کا انعکاس	۱۱۷
اشعاعی حرارت کا انعطاف	〃
مربع معکوس کا کلیہ	۱۱۸
مربع معکوس کے کلیہ کا ثبوت	۱۱۹
منبعِ حرارت کی استعدادِ اشعاع	۱۲۰
متفرق سطحوں کی اشعاعی استعداد	〃
حرگزاری	۱۲۲
حرگزار	〃
مختلف جسموں کی استعدادِ انتقال	۱۲۳
مائعات اور گیسوں کی حرگزاری	۱۲۵
ساتویں فصل کی مشقیں	۱۲۶
آٹھویں فصل	۱۲۸

[1] Ingen-Hausz

مضمون	صفحہ
گیسوں کے خواص	۱۲۸
بخار اور گیس میں فرق	〃
بخار اور مستقل گیس	〃
گیس کا دباؤ	〃
اقسامِ بارپیما	۱۲۹
بے مائع بارپیما	۱۳۰
اغلاطِ معیاری سیمابی بارپیما	۱۳۲
(۱) پھیلاؤ کی وجہ سے پارے کی کثافت میں جو تغیر ہو جاتا ہے اُس کے لیے تصحیح۔	〃
(۲) پھیلاؤ کی وجہ سے پیمانہ کے مطالعات میں فرق اور اُس کی تصحیح	۱۳۳
(۳) تجاذبی قوت کے تغیرات کا پارے پر اثر اور اُس کی تصحیح	۱۳۴
(۴) پارے کے بخارات کے لیے تصحیح	۱۳۵
(۵) شعریت کے لیے تصحیح	〃
فشار پیما کی قسمیں	〃
ڈرافٹ چمنی	〃
بورڈن کا عمل	۱۳۶
کلیۂ بائل	۱۳۷
کلیۂ بائل کی تصدیق	۱۳۸
خشک ہوا کے لیے تجربۂ کلیۂ بائل	۱۴۰
کلیۂ بائل کی تشریح کے لیے ترسیم	〃

مضمون	صفحہ
آٹھویں فصل کی مشقیں	۱۴۲
نویں فصل	۱۴۵
گیسوں کے خواص	〃
کلیۂ شارل	〃
تپش کا مطلق پیمانہ	۱۴۶
کسی گیس کے ہم تپشی خطوط	۱۴۹
کلیۂ شارل اور بائل کا اجتماع	۱۵۲
مستقل حجم پر کامل گیس کی تپش کا تعلق دباؤ کے ساتھ۔	۱۵۴
تجربہ سے کلیۂ شارل کی تصدیق	〃
مستقل حجم کے تحت ہوا کی تپش اور دباؤ کا تعلق اور کلیۂ شارل کی بالواسطہ تصدیق۔	۱۵۵
ہوا کا تپش پیما	۱۵۶
مستقل دباؤ والا ہوا کا تپش پیما	۱۵۷
دو مختلف گیسوں کا آمیزہ	۱۵۸
کثافتِ گیس	۱۶۰
ہوا کی کثافت	۱۶۱
بلندی کا اثر کرۂ ہوا کی کثافت اور دباؤ پر	۱۶۴
غبارہ	۱۶۵
نویں فصل کی مشقیں	۱۶۸

مضمون	صفحہ
دسویں فصل	۱۷۲
نظریۂ تحرک۔ فعلِ گیس	″
گیسی سالمات کا دباؤ جو متوازی سمت میں متحرک ہیں۔	″
گیس کا دباؤ	۱۷۳
کُلیۂ آوو گیڈرو	۱۷۶
گیس کی اندرونی توانائی	۱۷۷
تجربۂ جُول	″
مستقل دباؤ کے تحت گیس کے کام کی تعیین	۱۷۸
پھیلنے میں گیس کا کام	۱۷۹
مستقل حجم پر گیس کی نوعی حرارت	۱۸۰
مستقل دباؤ کے تحت گیس کی نوعی حرارت	۱۸۱
دسویں فصل کی مشقیں	۱۸۳
گیارہویں فصل	۱۸۶
گیسوں کا پھیلاؤ اور پچکاؤ	″
ہم تپشی اور حرنا گزار پھیلاؤ	″
ہم تپشی پھیلاؤ کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔	″
ہم تپشی استحالوں میں عملی دشواریاں	۱۸۷

مضمون	صفحہ
حرنا گزار استحالوں میں عملی دشواریاں	۱۸۸
پھیلاؤ کے کلیے	″
ہوا خارج کرنے کا پمپ	۱۹۰
ہوا خارج کرنے کا سیمابی پمپ	۱۹۲
ہوا نکالنے کا سالمی پمپ (گیڈے کی ایجاد)	۱۹۵
مک لیوڈ کا داب پیما	۱۹۷
ہوا پچکانے والا آلہ	۱۹۹
ہوا پچکانے والے آلہ کے کام کا نقشہ	۲۰۱
برتن میں ہوا بھرنے کا عمل	۲۰۳
بیل کو لمین کا سروالہ	۲۰۵
گیارہویں فصل کی مشقیں	″
بارہویں فصل	۲۰۸
تبدیلِ حالت	″
ٹھوس جسم کا مائع میں تبدیل ہونا	″
نقطۂ اماعت	″
کسی شے کے نقطۂ اماعت پر دباؤ کا اثر	۲۰۹
دباؤ کی زیادتی سے پانی کا نقطۂ انجماد گھٹ جاتا ہے۔	″
نقطۂ اماعت کا دریافت کرنا	۲۱۰
نقاطِ اماعت تبریدی تجربات سے	۲۱۱
اماعت کی حرارتِ مخفی	۲۱۲

مضمون	صفحہ
یخ کی اماعت کی حرارتِ مخفی ۔	۲۱۲
پیرافینی موم کی اماعت کی حرارتِ مخفی	۲۱۳
محلول کا نقطۂ انجماد	۲۱۴
بنسن کے "یخ حرارہ پیما" سے نوعی حرارت کا دریافت کرنا۔	۲۱۵
مائع کا بخار بننا	۲۱۷
بند برتن میں تبخیر	〃
سیر شدہ بخار	۲۱۸
پُر گرم بخار	〃
بخار کا اعظم دباؤ کمرہ کی تپش پر	〃
بخار کے اعظم دباؤ کو برتن کے حجم سے کچھ تعلق نہیں ہے ۔	۲۱۹
کمتر تپشوں پر آبی بخار کا اعظم دباؤ	۲۲۰
بلند تپشوں پر پانی کے بخار کا اعظم دباؤ	۲۲۱
مائع کا نقطۂ جوش	۲۲۲
محلولات کے نقاطِ جوش	۲۲۳
نقاطِ جوش پر دباؤ کا اثر	۲۲۴
بارہویں فصل کی مشقیں	۲۲۵
تیرہویں فصل	
بخارات کے خواص (باقیماندہ)	۲۳۰
بخار اور کال گیس کے آمیزہ کا دباؤ	〃

مضمون	صفحہ
کال گیس اور سیر شدہ بخار کے آمیزہ کا ہم تپشی خط	۲۳۱
گیسوں کو پانی کے اوپر جمع کرنا	〃
بخاری کثافت	۲۳۲
نا سیر شدہ بخار کی کثافت دریافت کرنے کا ڈوما کا طریقہ	〃
وکٹر میئر کے طریقہ سے نا سیر شدہ بخار کی بخاری کثافت ۔	۲۳۶
سیر شدہ بخار کا نوعی حجم	۲۳۸
تبخیر کی حرارتِ مخفی	۲۳۹
ایک کرۂ ہوائی کے تحت اُبلتے ہوئے پانی کی حرارتِ مخفی ۔	〃
ایتھر کی تبخیر سے پانی کا جم جانا	۲۴۲
جولی کا بھاپی حرارہ پیما	〃
طریقۂ جولی سے کسی مٹے کی نوعی حرارت کا دریافت کرنا۔	۲۴۳
تیرہویں فصل کی مشقیں	۲۴۵
چودہویں فصل	۲۴۹
کرۂ ہوائی میں رطوبت ۔ رطوبت پیمائی	〃
پانی کی کھلی سطح سے تبخیر	〃
گہر ۔ بادل ۔ شبنم	〃
دھند	۲۵۰

مضمون	صفحہ
برف اور یخ کی تبخیر	۲۵۰
تصعید	〃
پالا	〃
ترویح	〃
نقطۂ شبنم	۲۵۱
مرطوبیتِ اضافی	۲۵۲
سیر شدہ آبی بخار کے خواص	۲۵۳
رطوبت پیمائی	〃
دینیہ کے رطوبت پیما سے نقطۂ شبنم کا دریافت کرنا۔	〃
ڈینیل رطوبت پیما سے نقطۂ شبنم کا دریافت کرنا۔	۲۵۵
خشک اور ترجوفہ والا طریقہ	۲۵۶
کیمیائی رطوبت پیما	〃
چودھویں فصل کی مشقیں	۲۵۸
پندرھویں فصل	۲۶۰
بخارات کا پھیلاؤ اور پچکاؤ	〃
سرد آلہ یا مبرد	〃
مستقل دباؤ کے تحت مائع کا بخار بننا	〃
بخارات کا پھیلاؤ اور پچکاؤ	۲۶۲

مضمون	صفحہ
تپشِ فاصل	۲۶۳
دورِ اعمال	〃
فاصل دباؤ	۲۶۴
فاصل دباؤ اور تپشیں	۲۶۵
گیسوں کا مائع بننا	۲۶۶
ہوا کو مائع بنانے کا آلہ مجوزۂ لنڈے	۲۶۷
مبرد مشینیں جن میں بخارات استعمال کیے جاتے ہیں۔	۲۶۹
اشیا جو مبرد مشینوں میں استعمال کیجاتی ہیں	۲۷۰
مبرد مشینوں کے کام کی شرح	۲۷۳
پندرھویں فصل کی مشقیں	〃
سولھویں فصل	۲۷۶
حرارتی انجن	〃
حرارتی انجن کی استعداد	〃
کارنو کا دورِ اعمال	۲۷۷
دورِ کارنو انقلاب پذیر ہوتا ہے	۲۷۸
کارنو انجن کی استعداد	۲۷۹
کیلون کا مطلق پیمانۂ تپش	۲۸۱
تپش کا صفرِ مطلق	۲۸۲
تپش کی رقموں میں استعداد کی تعیین	〃
گرم ہوا سے چلنے والے انجن	۲۸۳

مضمون	صفحہ
سولہویں فصل کی مشقیں	۲۸۵
سترہویں فصل	۲۸۷
دُخان انجن اور جوش دان	〃
دُخانی انجن کا دَور	〃
دُخانی انجن کا عمل	۲۹۱
دُخانی انجن کی حرارتی استعداد	۲۹۳
دُخانی انجن میں حرارت ضائع ہونے کے اسباب۔	۲۹۵
مرکب انجن یا ضعفی پھیلاؤ والے انجن	۲۹۶
دُخانی انجن کے فشارے پر کام	۲۹۸
کام کے اصلی نقشے	۲۹۹
مظہرہ اسپی طاقت	〃
بریک اسپی طاقت	۳۰۳
دُخانی ٹربائیں	۳۰۵
لنکاشائر جوشدان	۳۰۹
سترہویں فصل کی مشقیں	۳۱۰
اٹھارہویں فصل	۳۱۳
اندرونی احتراقی انجن	〃
وقدر جو اندرونی احتراقی انجنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔	۳۱۳
(۱) بھرنے والی ضرب	〃
(۲) پچکانے والی ضرب	〃
(۳) خالی کرنے والی ضرب	〃
چار ضرب کے دَور کی ترسیم	۳۱۴
چھوٹے گیسی انجن کی ساخت	۳۱۵
تیل کے انجن	۳۱۷
ہارنس بی۔ اکرائیڈ کا تیل کا انجن	〃
ڈیزل کا تیل کا انجن	۳۲۰
نیم ڈیزل انجن	۳۲۲
پیٹرول انجن	〃
کاربوریٹر کا کام	۳۲۴
خودکار کاربوریٹر	۳۲۵
"دو۔ چال" کا دَور	۳۲۶
اندرونی احتراقی انجن کی "اسپی طاقت"	۳۲۷
اٹھارہویں فصل کی مشقیں	〃
جداول	۳۳۰
اشاریہ	۳۳۳
فہرستِ اصطلاحات	۳۳۴

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم


حصّۂ دوّم

پہلی فصل

تپش

تپش ـــــ اگر ہم لوہے کے دو حصّے کرکے ایک کو دھوپ میں اور دوسرے کو سایہ میں رکھ دیں تو چھونے سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ حصّہ جو دھوپ میں رکھا ہوا تھا دوسرے کی بہ نسبت زیادہ گرم ہے۔ ہماری قوتِ حارّہ یعنی وہ قوت جس سے سردی و گرمی کا امتیاز ہوتا ہے قوتِ لامسہ سے بالکل مختلف ہے جس سے کھردرا و چکناپن و سختی وغیرہ میں تمیز ہوتی ہے۔ اصطلاح مروّجہ میں اس شئے کی نسبت جو چھونے سے زیادہ گرم محسوس ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ **تپش** بالاتر ہے۔ ا اور ب دو جسم لو۔ اور ان کو ملا کر رکھ دو اگر ا کی تپش بالاتر ہے تو حرارت ا سے ب میں سرایت کریگی۔

یہ دریافت کرنے کے لئے کہ دو اشیاء میں سے کونسی شئے زیادہ گرم ہے ہماری ممیز حرارت حس پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لوہا اور لکڑی کے دو ٹکڑے ایک ہی کمرے میں رکھے ہوں اور جن کی تپش ایک ہو یکے بعد دیگرے چھوئے جائیں تو لوہا لکڑی سے ٹھنڈا محسوس ہوگا۔ لہذا تپش معلوم کرنے کے لئے ایک خاص آلہ کی ضرورت ہے جس کو تپش پیما کہتے ہیں۔



شکل ۱
مئی اور فیرن ہائیٹ
سیمابی تپش پیما

سیمابی تپش پیما —

چونکہ یہ امر مسلمہ ہے کہ تپش کی زیادتی سے ہر چیز کا حجم عموماً بڑھ جایا کرتا ہے لہذا عام تپش پیماؤں میں اس پھیلاؤ سے کام لیا جاتا ہے جو زیادتی تپش کی وجہ سے پارے کے حجم میں واقع ہوتی ہے۔

شکل ۱ میں دو سیمابی تپش پیما دکھائے گئے ہیں۔ ان تپش پیماؤں کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک باریک سوراخدار شیشے کی نلی کو پھونک کر اس کے زیرین سرے میں ایک بجوفہ بناتے ہیں پھر اس کے اندر صاف اور خشک پارا بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ہوا رہ جاتی ہے وہ گرم کر کے نکال دی جاتی ہے بعد ازاں نلی کا بالائی سرا پگھلا کر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اندر صرف پارا اور پارے کے بخارات رہیں۔ پارے کی اتنی مقدار رکھی جاتی ہے کہ معمولی تپش پر پارا نلی میں قدرے اونچا رہے۔ اگر بجوفہ جس میں پارے کا زیادہ حصہ ہوتا ہے کسی گرم جسم سے

چھوا جائے تو پارا گرم ہو کر پھیلتا ہے۔ اور نلی میں پارے کی سطح اونچی ہو جاتی ہے۔


زیادتیٔ تپش سے نلی اور جوفہ کا شیشہ بھی پھیلتا ہے مگر اس کا پھیلاؤ پارے کے مقابلہ میں بہت کم ہوا کرتا ہے۔ بس پارے کی سطح کی اونچائی پارے اور شیشہ کے پھیلاؤ کے اختلاف پر موقوف ہے جبکہ پارا اور شیشہ تپش کے ایک ہی سلسلہ تک گرم کئے جاتے ہیں۔ پارے میں پھیلاؤ کی استعداد زیادہ ہے، اور جس کسی شئے سے اس کو اتصال ہوتا ہے فوراً اس کی تپش اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا اس مقصد کے لئے پارا نہایت موزوں شے ہے۔

سیمابی تپش پیما تیار کرنے میں عموماً شیشہ کی نلی کے بالائی حصہ پر بھی ایک چھوٹا سا جوفہ پھونک کر بنا دیا جاتا ہے جس سے اس بات کا اندیشہ نہیں رہتا کہ پارے کے پھیلاؤ کی زیادتی سے تمام نلی بھر جائے اور اس کا دباؤ اس قدر قوی ہو کر نیچے کے جوفہ کی نازک دیواریں پھٹ جائیں۔

تجربہ ۱

گرم کرنے پر پانی کا پھیلنا۔

شکل ۱ میں شیشہ کی ایک چھوٹی سی صراحی دکھائی گئی ہے جس میں ربڑ کی ڈاٹ اور شیشہ کی نلی لگی ہوئی ہے۔ نلی کے طول میں ایک کاغذی پیمانہ بھی نصب ہے۔ اول اس صراحی کو لب بہ لب پانی سے بھرتے ہیں (اگر پانی رنگین ہو تو زیادہ مناسب ہے) اور پھر ڈاٹ اس قدر دبا کر لگائی جاتی ہے کہ پانی کا کچھ حصہ



شکل ۱
پانی کا پھیلاؤ

نلی کے راستہ سے اُوپر چڑھ جاتا ہے۔ اِس صُراحی کو لو اور گرم پانی کے برتن میں رکھو اور غور سے دیکھو کہ شیشہ کے پھیلاؤ کی وجہ سے (جو اوّل گرم ہوتا ہے) پانی کی سطح کچھ نیچے اُتر جاتی ہے، اور جب صُراحی کا پانی گرم ہو کر پھیلتا ہے تو یہ سطح نلی میں آہستہ آہستہ اُونچی ہونی شروع ہوتی ہے جب صُراحی کے پانی کی تپش برتن والے پانی کی تپش کے برابر ہو جاتی ہے تو سطح کا اُونچا ہونا موقوف ہو جاتا ہے، یہ عمل سیمابی تپش پیما کے عمل کے مشابہ ہے البتہ اِس میں مقابلۃً زیادہ وقت صَرف ہوتا ہے۔

تجربہ ۲ــ — پانی اور شراب کا نا مساوی پھیلاؤ۔ تجربہ ۲ــ کے متعلقہ آلہ کے مشابہ ایک اَور آلہ مہیا کرو۔ صُراحیاں قدوقامت میں برابر ہوں اور نلیوں کے سُوراخ بھی برابر ہوں۔ پہلی صُراحی میں پہلے کی طرح پانی اور دُوسری میں شراب بھر دو اور ڈاٹوں کو اِتنا دباؤ کہ کمرے کی تپش پر نلیوں میں پانی اور شراب مساوی بلندی پر ہوں۔ دونوں صُراحیوں کو گرم پانی کے ایک ہی برتن میں رکھ دو۔ کچھ عرصہ کے بعد حسب معمول دونوں کی سطحوں کا اُونچا ہونا موقوف ہو جائیگا اور آخر میں دونوں کی اُونچائی مختلف ہوگی۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی اور شراب کو تپش کے ایک ہی سلسلہ تک گرم کئے جائیں لیکن برابر مقدار تک نہیں پھیلتے۔


نقاطِ ثابت اور تپش پیماؤں کی درجہ بندی ——

اگر جوفہ اور نلی جس میں پارا بھرا ہُوا ہے صاف یخ اور پانی کے آمیزہ میں ڈبویا جائے تو پارے کی سطح نیچی ہونا شروع ہوتی ہے اور کچھ عرصہ کے بعد ایک مقام پر قائم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یخ پگھلتی رہتی ہے۔ اِس سطح پر نلی میں ایک نشان لگا دیا جاتا ہے اور اِس کو **نقطۂ انجماد** کہتے ہیں۔

اگر جوفہ اور تنہ کا حِصّہ جس میں پارا ہے، ۶۰، ممر معیاری بارپیمائی

مقابلہ سے کی جانی چاہیئے۔

طبّی تپش پیما ——— انسان کے جسم کی تپش معلوم کرنے کے لئے خاص طور پر موزوں ہیں۔ تندرستی میں انسان کے جسم کی تپش ۹۸٫۴ ف سے بہت ہی کم گھٹتی بڑھتی ہے۔ اور اس لئے طبّی تپش پیما کی درجہ بندی ۹۵ ف سے لے کر ۱۱۰ ف تک کی گئی ہے۔ ایک یا دو منٹ تک مریض کے منہ یا بغل میں آلہ کا جوفہ رکھا جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے کہ تپش پڑھی جا سکے۔ جوفہ کے پاس تنہ کا کچھ حصّہ زیادہ تنگ اور مڑا ہوا ہوتا ہے (شکل ۶ ت) جو پارے کو جوفہ میں واپس جانے سے روکتا ہے اس لئے تپش اطمینان سے مطالعہ کی



شکل ۶


طبّی تپش پیما

جا سکتی ہے۔ آلہ کو جھٹکا دینے سے پارا پھر جوفہ میں اُتر آتا ہے اور ٹوٹا ہوا ڈورا دوبارہ مل کر ایک ہو جاتا ہے۔

اعظم اور اقل تپش پیما ——— یہ ایک خاص مدّت کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم تپشوں کو مندرج کرتے ہیں۔

سکسٹن کے تپش پیما میں (شکل ۷ ت) ایک لمبا جوفہ ا الکوہل سے بھرا ہوتا ہے اور اس کو بذریعہ خمیدہ نلی ایک دوسرے جوفہ د سے وصل کیا ہوتا ہے۔ اور جوفہ د میں بھی الکوہل ہوتا ہے مگر


پورا بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ د کا کچھ حصہ پھیلاؤ کے لئے خالی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نقطۂ ب اور ج کی درمیانی نلی میں پارا بھرا ہوا ہے جو ا اور ب کے درمیانی الکوہل کو ج اور د کے درمیانی الکوہل سے علٰحدہ کرتا ہے۔ ب اور ج پر پارے کے سروں کو چھوٹے چھوٹے آہنی نمائندے ظاہر کرتے ہیں۔ نمائندوں میں ہلکی کمانیاں لگی ہوتی ہیں تاکہ نمائندے اپنے بوجھ سے نیچے نہ پھسل سکیں لیکن کمانیاں اس قدر طاقتور نہیں ہوتیں کہ جس وقت پارا ان کو نلی میں حرکت دے تو نمائندے متحرک نہ ہو سکیں۔ جو فہ ا میں الکوہل کے حجم کے تغیر سے پارے کا ڈورا حرکت کرتا ہے۔ اقل تپش اس نمائندے کے محل سے ظاہر ہوتی ہے جو ب کے زیر اثر ہوتا ہے۔ ج والا نمائندہ تپش اعظم بتلاتا ہے۔ یہ آہنی نمائندے ایک خارجی مقناطیس کے ذریعہ سے پھر پارے سے متصل کر دیئے جاتے ہیں۔

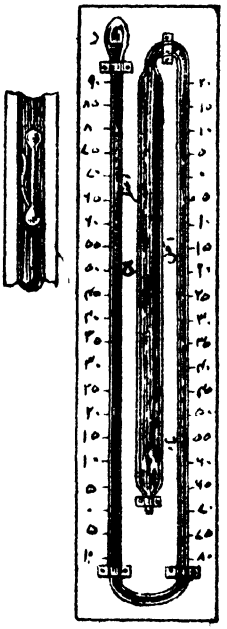

شکل ۷۔ اعظم اور اقل تپش پیما

حساس تپش پیما ——— تپش کا خفیف سا اختلاف معلوم کرنے کی غرض سے ایسی صورتوں میں استعمال کئے جاتے ہیں جہاں صرف تپش کا تغیر معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حقیقی تپش کا علم مقصود نہیں ہوتا۔ ایسے تپش پیما کا ایک نمونہ شکل ۸ میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے تنہ کی درجہ بندی معدودے چند درجوں کو ظاہر کرتی ہے اور ہر درجہ دس حصوں میں منقسم ہے۔ نلی کی چوٹی کو اس طرح

خم دیا گیا ہے کہ ایک کمرہ سا بن گیا ہے جس کے اندر کچھ پارا ہلا کر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور جوفہ میں اتنا پارا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کسی خاص تجربہ کی ادنیٰ تپش کے مطالعہ کے وقت پارے کا سرا پیمانہ کے نیچے کے حصّہ میں رہے۔ پھر تپش بالا کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان مطالعات کا فرق تپش کے مطلوبہ اختلاف کو بتلاتا ہے۔ اِس ترکیب سے فائدہ یہ ہے کہ بہت لمبا تنہ استعمال کئے بغیر کافی حساسیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ورنہ لمبے تنے میں ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے




شکل ۸
حساس تپش پیما

تپش پیما کے استعمال کی احتیاط

نازک دیوار والے جوفہ کو کاگ کے اندر داخل کرنا ہو تو اِس کو زور سے دباؤ۔ تپش پیما پر تپش کے فوری تغیّر سے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اگر اِس بات کا احتمال ہو کہ کسی تپش پیما کی تپش اُس کی درجہ بندی سے زیادہ بڑھ جائیگی تو اُس کو ہرگز استعمال نہ کرنا چاہیئے ورنہ پارے کے زیادہ پھیلنے سے ایک قسم کا دباؤ پڑیگا اور جوفہ ٹوٹ جائیگا۔ اور جوفہ پر اِس قدر سیّالی دباؤ نہ ڈالا جائے جو کہ ہوائی کے

دباؤ سے بہت زیادہ ہو ورنہ اُس کے پچک جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ نہ بھی پچکے تو بیرونی دباؤ سے جوفے کے حجم میں کمی واقع ہوگی اور تپش کے مطالعے غلط ہو جائینگے۔ شکل ۹ میں نلی یا دیگر بند برتن میں بھاپ کی تپش معلوم کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ ایک دھات کا پیالہ جس کا اندرونی حصّہ بند ہوتا ہے اُس نلی کے اندر پیچ لگا کر کس دیا جاتا ہے اور اُس میں تیل یا پارا بھر دیتے ہیں جو فوراً ہی بھاپ کی تپش پر آجاتا ہے۔ اگر کسی تپش پیما کو اِس پیالہ میں رکھیں تو مطلوبہ تپش معلوم ہو جائیگی۔

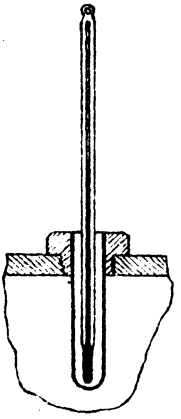

شکل ۹
بھاپ کی نلی کی تپش

دھات کی نلی کے کسی دو مختلف حصّوں میں اختلافِ تپش دریافت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دو تپش پیمائوں کے تنوں کو نلی سے لگا کر باندھ دیا جائے اور تب نلی کے گرد فلالین جرفوں پر لپیٹ دی جائے۔ اِس طرح دونوں تپش پیما یکساں حالتوں میں ہونگے اور اُن کی تپشوں کے مطالعہ میں وُہی اختلاف ہوگا جو اُس شے کی تپشوں میں ہونا چاہیئے جو اُنہیں مقامات پر نلی میں رکھی ہوئی ہیں۔

بلند تپشوں کی پیائش ——— ہوائی کرہ کے معمولی دباؤ کے زیرِ اثر پارا ۳۵۷° پر جوش کھاتا ہے اِس لئے سیمابی تپش پیما صرف اِس سے پست تپشوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلند تپشیں بعض اوقات مخصوص اشیاء کے معلوم شدہ نقاطِ اماعت کے لحاظ سے بصحت بیان کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی جسم کی

تپش سیسے کے نقطۂ اِماعت (۳۲۰° م) کے قریب قریب ہے بشرطیکہ تپش اتنی ہو کہ سیسے کا چھوٹا ٹکڑا اِس جسم سے ملتے ہی قریب قریب پگھلنے لگے۔ نفتھالین (Naphthalene)، گندک اور رانگ اِس کام کے لئے اس طرح استعمال کئے جا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بھٹیوں کی تپش کو معمولی طریقہ پر دریافت کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اشیاء جو اِس طرح استعمال میں لائی جاتی ہیں اُن کو "تپش نما" کہتے ہیں۔

دُودکش یا بھٹی کی تپش پلاٹینم یا تانبے یا دیگر اجسام کے ٹکڑے کو اندر داخل کرنے سے تخمینہ کی جا سکتی ہے۔ ٹکڑا کچھ دیر تک اندر پڑا رہنے دیا جائے یہاں تک کہ وہ بھٹی کی تپش پر آ جائے۔ تب اِس کو نکال کر پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ اِن کے حساب کا طریقہ چوتھی فصل میں لیگا۔

پلاٹینم کے تار کی برقی مزاحمت تار کی تپش کے ساتھ ساتھ برابر بدلتی رہتی ہے۔ اِس خاصیت کی وجہ سے پلاٹینم کے تار کو کسی گرم گیس یا مایع سے متصل کر کے اِس کی برقی مزاحمت دریافت کرنے سے اُس چیز کی تپش معلوم کی جا سکتی ہے۔

آلہ جات جو بلند تپشوں کی پیمائش میں استعمال ہوتے ہیں **آتش پیما** کہلاتے ہیں۔ حرارتی جُفت بھی بطور آتش پیما استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جب دو مختلف دھاتوں مثلاً پلاٹینم اور ایریڈیئم کے سروں کو جوڑ کر حلقہ یا دَور تیار کیا جاتا ہے اور اِس دَور کے جوڑوں کی تپشوں میں اختلاف ہوتا ہے تو دَور پر سے ایک برقی رَو بہتی ہے جس کی طاقت اِن تپشوں کے اختلاف پر منحصر ہے۔ مناظری اصول پر عمل کرنے والے آتش پیما بھی جدید فلزی تصفیہ کے کاموں میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

پہلی فصل کی مشقیں

۱۔ مفصل بیان کرو کہ معمولی سیمابی تپش پیما کیسے بناتے ہیں

اور اس کا خاکہ کھینچو۔

۲۔ ایک چھوٹا مدور شیشہ کا برتن جس میں ایک باریک تنہ ہے پانی سے نصف تنہ تک بھرا ہوا ہے۔ اگر جوفہ گرم پانی میں ڈبویا جائے تو مفصل بیان کرو کہ تنہ میں پانی کی سطح پر کیا اثر ہوگا۔

۳۔ اِن اصطلاحوں کا مفہوم کیا ہے:۔

(ا) نقطۂ انجماد۔

(ب) تپش پیما کا نقطۂ جوش۔

سیمابی تپش پیما کے پیمانۂ تپش سے کیا مُراد ہے۔

۴۔ ذیل کی تپشوں کو تحویل کرو:۔

(ا) ۴۰° م کو ف میں۔

(ب) ۵° م کو ف میں۔

(ج) ۲۷۳° م کو ف میں۔

۵۔ ذیل کی تپشوں کو تحویل کرو:۔

(ا) ۱۰۰° ف کو م میں۔

(ب) ۱۰° ف کو م میں۔

(ج) ۶۰° ف کو م میں۔

۶۔ ایک خاص تپش ہے جس کی قیمت مئی اور فارنہیٹ دونوں تپش پیماؤں پر ایک ہی ہے۔ وہ کونسی تپش ہے؟

۷۔ تپش پیما کے نقطۂ انجماد والی خطا کیسے معلوم کی جاتی ہے۔ اور آلۂ مطلوبہ کا خاکہ کھینچو۔

۸۔ سوال ۷ کی طرح تپش پیما کے نقطۂ جوش والی خطا کی تعیین کا طریقہ بیان کرو اور اُس کے آلہ کا خاکہ کھینچو۔

۹۔ فارنہیٹ تپش پیما کی نقطۂ جوش والی خطا کے جانچنے میں ۲۱۱٫۶ ممر تپش مطالعہ ہوئی ہے۔ اس وقت بار پیما کا مطالعہ ۲۷٫۶ سم سیمابی تھا۔ نقطۂ جوش کی خطا معلوم کرو۔ (مطلوبہ مقادیر کے نئے جدول مندرج ضمیمہ

ملاحظہ ہو) ۔

۱۰۔ سیمابی تپش پیما کے استعمال میں کیا احتیاطیں کرنی چاہئیں ۔

۱۱۔ تپش نما سے کیا مُراد ہے ۔ چند اشیاء بتلاؤ جو بطور تپش نما استعمال کی جا سکتی ہیں ۔

۱۲۔ ایک صحیح مئی تپش پیما ۵۰ء۵ اندرج کرتا ہے جبکہ اُس کے برابر لٹکا ہوا ایک غلط فارنہیٹ تپش پیما ۵ء۶۱ مندرج کر رہا ہے ۔ اِس دوسرے مطالعہ میں کیا تصحیح کی جاوے ۔

۱۳۔ تپش کے پیمانہ سے کیا مُراد ہے ۔ تپش پیما کے لئے کسی مایع کے انتخاب میں کن خواص کا لحاظ رکھنا چاہیئے ؟ کسی تپش پیما کے مختلف حصوں کے ابعاد جب تجویز کئے جاتے ہیں تو کن امور کا لحاظ ہوتا ہے ؟

۱۴۔ کسی حسّاس سیمابی تپش پیما کی تشریح کرو ۔ اور خاکہ کھینچو اور بتلاؤ کہ اِس تپش پیما کی مئی پیمانہ کے لحاظ سے کیسے درجہ بندی کرینگے ۔

۱۵۔ اعظم و اقل تپش پیما کی بناوٹ خاکہ کھینچ کر بیان کرو ۔

۱۶۔ تم کو ایک تپش پیما دیا گیا ہے اور نقاطِ انجماد و جوش پر اُس کی تصحیح بتلا دی گئی ہے ۔ تشریح کے ساتھ بیان کرو کہ تم پیمانہ کے دوسرے مقامات کی خطائیں کیونکر معلوم کرو گے اور تصحیح کا منحنی کیونکر کھینچو گے ۔

۱۷۔ ساتھ ساتھ لٹکے ہوئے فارنہیٹ اور مئی تپش پیما بالترتیب ۱۰۱° اور ۵۰° ظاہر کر رہے ہیں ۔ بیان کرو کہ تم یہ کیسے معلوم کرو گے کہ کون تپش پیما غلط ہے اور اِس میں کیا خرابی ہے ۔

دُوسری فصل


ٹھوس اشیاء کا پھیلاؤ

پھیلاؤ ـــــــ اکثر اشیاء گرم ہونے پر پھیلتی ہیں اور ٹھنڈا ہونے پر سکڑتی ہیں۔ اِس کی مثالیں مُشاہدہ میں بکثرت آتی ہیں۔ مثلاً چوبی پہیّہ سے آہنی ہال کسی قدر چھوٹا بناتے ہیں اور ہال کو گرم کرتے ہیں تاکہ پھیلنے پر وہ پہیّہ پر چڑھایا جاسکے، تب اِس "ہال چڑھے ہوئے پہیّہ" کو پانی میں ڈبو کر ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہال سکڑے اور پہیّہ کو مضبوط جکڑلے۔ بھاپ کی نلکیاں، بھاپ کے اندر داخل ہونے پر طول میں بڑھ جاتی ہیں۔ جو تجربہ ذیل سے واضح ہے:—

تجربہ ۷ـــــــ بھاپ کی نلکی کا پھیلاؤ:—

۱ ایک چھوٹا برتن (شکل ۷ـ۱) ہے جس کو ایک ربڑ کی نلی ب کے ذریعہ سے ایک دُوسری، تانبے کی نلی ث سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جس کی لمبائی تقریباً ۳ فٹ ہے۔ اِس تانبے کی نلی میں دونوں سروں پر ڈاٹ لگا دی گئی ہے اور اُس کے ہر سرے پر ایک ایک شاخ متضاد سمتوں میں جوڑ دی گئی ہے۔ بھاپ ب میں ہوکر نلی میں داخل ہوتی ہے۔

اور ك کے راستہ سے بآسانی نکل جاتی ہے۔ د اور ف پیتل کی

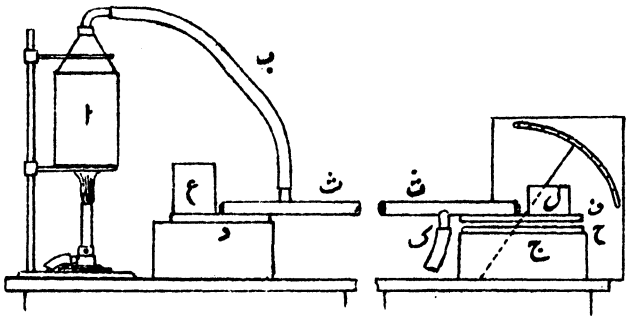

شکل ۱۰۱

دھاتی نلی کے پھیلاؤ کی توضیح کا آلہ

دو چادریں نلی کے سروں پر جڑ دی گئی ہیں۔ د ایک کندے پر رکھی ہے جس کو وزن ع دبائے ہوئے ہے۔ چادر ف ایک چھوٹے سے بیلن پر رکھی ہوئی ہے جو فولادی سوئی کا بنا ہے۔ بیلن کو پیتل کی ایک چادر ح سہارے ہوئے ہے، اور چادر ایک کندے ج پر مستحکم جما دی گئی ہے بیلن میں ایک ہلکا نمائندہ لگا ہے جو ایک قوسی درجہ دار پیمانہ پر حرکت کرتا ہے۔ بھاپ کے داخل ہوتے ہی نلکی پھیلنا شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیلن چادر ح پر گھومتا ہے، اور اس کے ساتھ نمائندہ بھی قوسی درجہ دار پیمانہ پر حرکت کرتا ہے جس سے پھیلاؤ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

تجربہ ۸ ——— دھاتوں کا غیر مساوی پھیلاؤ

لوہے اور تانبے کی ایک ہی ابعاد کی دو مساوی پیٹی سلاخیں لو۔ فرض کرو کہ اُن کی پیمائش ۱۲ انچ، ۰٫۵ انچ اور ۰٫۱۲ انچ ہے۔ ان کو پیٹا رکھ کر کیلوں سے جوڑ دو۔ اور اس مرکب سلاخ کو کمرے کی

تپش پر سیدھا کر لو۔ گرم کرنے پر یہ سلاخ خم کھا جائیگی، اور تانبا محدب سمت پر ہوگا جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوہے کے مقابلہ میں زیادہ پھیلا ہے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی سلسلۂ تپش تک گرم کئے گئے ہیں۔

طولی پھیلاؤ کی شرح

اگر اکائی طول کی سلاخ کی تپش کو ایک درجہ بڑھائیں تو اُس کے طول کے اضافہ کو اُس کے مادّے کے طولی پھیلاؤ کی شرح کہتے ہیں۔

فرض کرو ط = طولی پھیلاؤ کی شرح

ل = سلاخ کی اصلی لمبائی

ت = زیادتی تپش

اگر یہ مان لیا جائے کہ پھیلاؤ فی درجۂ تپش کے پورے سلسلہ پر یکساں ہے۔

تو اکائی طول کی سلاخ کا پھیلاؤ = ط ت

ل طول کی سلاخ کا پھیلاؤ = ل ط ت

∴ سلاخ کی آخری لمبائی = ل + ل ط ت

= ل (۱ + ط ت) .....(۱)

طولی پھیلاؤ کی شرحیں

معمولی کمرۂ ہوائی کی تپش پر فی درجہ مئی[1]

شئے	ط	شئے	ط
سیسا	۲۷٫۶ × ۱۰$^{-۶}$	پیتل	۱۸٫۹ × ۱۰$^{-۶}$
جست	۲۶٫۰ 〃	بندوقی دھات	۱۸٫۱ 〃
ایلومینیئم	۲۵٫۵ 〃	تانبا	۱۶٫۷ 〃
رانگ	۲۱٫۴ 〃	نکل دھات (۲۵ فیصدی)	۱۳٫۰ 〃

[1] کے (Kaye) اور لیبی (Laby) (انگلستان) کی کتاب طبیعی و کیمیائی مستقل مقادیر ملاحظہ ہو۔

شئے	ط	شئے	ط
نکل	۱۲٫۸ × ۱۰⁻⁶	عمارت	۴ تا ۷ ۱۰⁻⁶
پٹواں لوہا نرم دھات	۱۱٫۹ 〃	عمارتی لکڑی	۳ تا ۵ 〃
ڈھلا ہوا لوہا	۱۰٫۲ 〃	نکل فولاد (انوار) ۳۶ فیصدی	۰٫۹ 〃
پلاٹینم	۸٫۹ 〃		
شیشہ	۷٫۸ تا ۹٫۷ 〃		

سطحی پھیلاؤ کی شرح - اگر اکائی رقبہ کی چادر کو ایک درجہ گرم کریں تو چادر کے رقبہ کے اضافہ کو اُس کی سطحی پھیلاؤ کی شرح کہتے ہیں۔

فرض کرو کہ ایک مربع تختی ہے جس کا ہر ضلع ایک اکائی لمبا ہے۔ اگر پیشتر ہی کی علامتیں استعمال کی جائیں تو

ہر ضلع کی آخری لمبائی = ۱ + ط ت

چادر کا آخری رقبہ = $(۱ + ط ت)^۲$

$= ۱ + ۲ ط ت + ط^۲ ت^۲$

چونکہ ط ہمیشہ ایک قلیل مقدار ہوتی ہے اِس لئے اُس کا مُربع بہت ہی قلیل ہوگا۔ لہٰذا ط کے مُربع والی رقوم کو نظر انداز کر دینا چاہیئے۔

چادر کا آخری رقبہ = ۱ + ۲ ط ت

∴ چادر کے رقبہ کا اضافہ = (۱ + ۲ ط ت) - ۱

$= ۲ ط ت$ ..... (۲)

اِس لئے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کسی شئے کے سطحی پھیلاؤ کی شرح اُسی شئے کے طولی پھیلاؤ کی شرح سے دوگنی ہے۔

مکعب پھیلاؤ کی شرح — اگر کسی اکائی حجم کو ایک درجہ گرم کریں تو اُس کے حجم کے اضافہ کو اُس کے مکعب پھیلاؤ کی شرح کہتے ہیں۔

ایک اکائی ضلع والے مکعب کو فرض کرو۔ اور علامات سابقہ استعمال کرکے:

ضلع کی آخری لمبائی $= ا + ط ت$

مکعب کا آخری حجم $= (ا + ط ت)^{۳}$

$= ا + ۳ ط ت + ۳ ط^{۲} ت^{۲} + ط^{۳} ت^{۳}$

اُن رقوم کو جن میں ط کے مربع اور مکعب ہوں نظر انداز کرنے پر

مکعب کا آخری حجم $= ا + ۳ ط ت$

∴ مکعب کے حجم میں اضافہ $= (ا + ۳ ط ت) - ا$

$= ۳ ط ت$ ..... (۳)


لہٰذا مکعب پھیلاؤ کی شرح اُسی شئے کے طولی پھیلاؤ کی شرح سے تگنی ہوتی ہے۔

تجربہ ۹ — دھاتی سلاخوں کے طولی پھیلاؤ کی شرح - اِس کام کے لئے ویڈن[۱] نے ابتداءً جو آلہ تجویز کیا تھا اُس میں تھوڑی سی ترمیم کر دینے سے عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ آلہ شکل ۱۱ میں بالتشریح دکھایا گیا ہے۔ ا تانبے کا ایک دوہرا طشت ہے جس کے اندرونی اور بیرونی صندوقوں کے درمیان آسبسطوس بھرا ہے۔ اندرونی صندوق کے دونوں سروں پر ایک بڑا سُوراخ بنا ہُوا ہے اور سُوراخوں پر قُرص ب اور ب جڑ دئے گئے ہیں۔ یہ قُرص قدرے نالیدار پتلے تانبے کی چادر سے بنائے گئے ہیں۔ بیرونی

---

[۱] Weedon

صندوق کے سروں پر بھی ایک ایک سُوراخ ہے لیکن یہ سُوراخ چھوٹے ہیں - اور بڑے سُوراخ سے ہم محور ہیں - زیرِ آزمائش سلاخ ث اتنی لمبی لی جاتی ہے کہ جب اِس کو قُرصوں کے

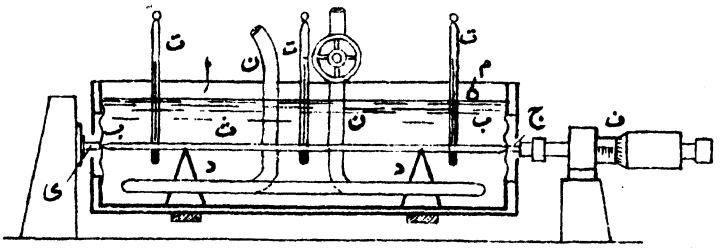

شکل ۱۱

سلاخوں کے طولی پھیلاؤ کی تشریح دریافت کرنے کا آلہ

درمیان داخل کرتے ہیں تو اِس کو اُن کے مرکزوں سے لگ کر ٹھیک اُس کی جگہ پر رکھنے کے لئے تھوڑی سی قوت کی ضرورت ہوتی ہے - دو دھاتی سہارے د اور د سلاخ کو سنبھالے رہتے ہیں - سلاخ کا ذرا سا بھی پھیلاؤ قُرصوں کو باہر کی جانب ڈھکیلیگا - لیکن بائیں قُرص کو شیشہ کی ایک چھوٹی ثابت سلاخ (ی) روک کر اپنی جگہ پر قائم رکھتی ہے - اِس لئے اِس قُرص کو حرکت نہ ہوگی - بلکہ دائیں قُرص کی حرکت سے سلاخ ث کا پھیلاؤ ناپا جاتا ہے - یہ پیمائش خُردہ پیما ف کے ذریعہ عمل میں آتی ہے - خُردہ پیما کے سرے میں شیشہ کی ایک چھوٹی سلاخ ج لگی ہے اور خُردہ پیما کو چلانے سے سلاخ کی نوک قُرص سے ملائی جا سکتی ہے -

طشت دو سلاخوں پر رکھا ہوا ہے اور بآسانی پھسلایا جا سکتا ہے - ایک کمانی طشت کو بائیں جانب ڈھکیلتی ہے اور اِس طرح پر

بایاں نالیدار قرص ثابت سلاخ ی کے سرے پر مضبوط جما ہوا رہتا ہے۔
طشت سرد پانی سے اخراج کے نل م تک بھرا ہوتا ہے۔ اس پانی کی تپش کو تین تپش پیماؤں ت، ت، ت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ پانی کو گرم کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھاپ ایک تانبے کی نلی ن کے راستہ سے آتی ہے جس میں ایک روک کھلمندن لگی ہوتی ہے، جس سے بھاپ تو اندر آسکتی ہے مگر کوئی چیز اندر سے باہر نہیں جاسکتی۔

آلہ کے ساتھ لوہے، فولاد، تانبے، پیتل، وغیرہ کی سلاخیں موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو لے کر اس کا طول ٹھیک ٹھیک ناپ لو۔ پھر اس کو دونوں قرصوں کے درمیان طشت میں باقاعدہ رکھ دو مگر یہ خیال رہے کہ رکھتے وقت خردہ پیما کو گھما کر اس کے سرے کو قرص سے علیحدہ کر دینا چاہیئے اور اتنی یخ کوٹ کر طشت میں ڈالو کہ کچھ یخ بغیر پگھلے باقی رہ جائے یا آہستہ آہستہ پگھلا کرے۔ اس طریقہ سے پانی صفر درجہ مئی تک ٹھنڈا ہو جائیگا۔ اب خردہ پیما کو گھما کر آگے بڑھاؤ تاکہ قرص سے ملحق ہو جائے اور اس کا نشان پڑھ لو اور تینوں تپش پیماؤں کا بھی مطالعہ کر لو۔ ان مطالعات کا اوسط پانی کی تپش کے برابر ہوگا۔ بعد ازاں خردہ پیما کے پیچ کو ڈھیلا کرو۔ اور بھاپ کو اندر آنے دو۔ تاکہ تپش دس درجہ مئی تک بڑھ جائے۔ واضح رہے کہ پانی کی تپش بڑھانے سے پہلے یہ عمل ضروری ہے۔ پانی کو خوب ہلاؤ اور تپش پیما اور خردہ پیما کے مطالعات بطریق سابق لے لو۔ اور یہ عمل ہر دس درجہ مئی پر کرتے رہو یہاں تک کہ درجہ تپش سو تک پہنچ جائے۔ مطالعات کی فہرست ذیل کے طریقہ سے تیار کی جائے:۔

(مادہ کا نام) **سلاخ کے طولی پھیلاؤ کا تجربہ**

سلاخ کا طول = ط مر

تپش مئی	مطالعہ خُردہ پیما ممر	صفر درجہ مئی سے زائد تپش کے لئے پھیلاؤ ممر
۰ ت۱ ت۲ وغیرہ	ا۱ ا۲ ا۳ وغیرہ	۰ ا۲ - ا۱ ا۳ - ا۱ وغیرہ

خانہ ہائے ۱ و ۳ سے ایک ترسیم بناؤ۔ اِس ترسیم کا مستقیم ہونا اِس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پھیلاؤ ہموار ہے اور شرحِ پھیلاؤ کی قیمت بھی مستقل ہے۔ اِس ترسیم پر کسی جگہ ایک نقطہ لے لو اور اِس نقطہ کے بموجب تپش ت اور پھیلاؤ ل پڑھ لو۔ ذیل کے حساب سے شرح پھیلاؤ کی قیمت ا معلوم ہو جائیگی:۔


پھیلاؤ = ل = طاات

∴ ا = $\frac{ل}{طت}$

متلافی رقّاص ——— سادہ رقّاص کے ارتعاش کا وقت = و = ۲ π $\sqrt{\frac{ل}{ج}}$ ہے۔ لہٰذا ہر رقّاص کے لئے یہ ضروری ہے کہ اِس کے طول میں تغیر نہ ہو ورنہ گھڑیال جس میں وہ رقّاص لگا ہُوا ہے سُست یا تیز ہو جائیگی۔ اگر رقّاص کے لٹکن کو سنبھالنے کے لئے دھات کی معمولی سلاخ استعمال کی جائے تو تپش کے گھٹنے بڑھنے سے رقّاص کی لمبائی بھی گھٹ بڑھ جائیگی۔ اِس وجہ سے بعض اوقات رقّاص کی سلاخ لکڑی کی بنائی جاتی ہے جو تپش کے بڑھنے پر بہت کم پھیلتی ہے۔

رقّاص کی سلاخ میں تغیراتِ تپش کی تلافی کرنے کے کئی

طریقے ہیں۔ اور غالباً سب سے اچھا ہیریسن[1] کا جالیدار رقّاص ہے جس کا خاکہ شکل ۱۲ میں دکھلایا گیا ہے۔ نقطہ ا پر اِس رقّاص کو لٹکا دیا ہے اور اِس کے لٹکن ب کو سنبھالنے کے لئے پانچ آہنی سلاخیں ش، ش، ش، ش، اور چار پیتل کی سلاخیں د، د، کام میں لائی گئی ہیں۔ اِن سلاخوں کو آڑی پٹیوں کے ذریعہ سے اِس طریقہ سے آپس میں جوڑا گیا ہے کہ جملہ آہنی سلاخوں کا پھیلاؤ لٹکن کو نیچا کرے اور پیتل کی جملہ سلاخوں کا پھیلاؤ لٹکن کو اوپر اُٹھائے۔

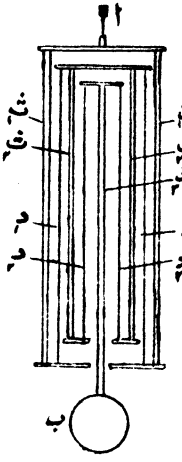

شکل ۱۲
ہیریسن کا جالیدار رقّاص

پیتل کی سلاخ کے طول پھیلاؤ کی شرح آہنی سلاخ کی شرح سے تقریباً ڈیوڑھی ہے اِس لئے اگر ہم پیتل کی ایک ایسی سلاخ لیں جس کا طول آہنی سلاخ کے طول کا $\frac{2}{3}$ حصّہ ہو تو ایک ہی اضافہ تپش کے لئے اِن دونوں سلاخوں کا طولی پھیلاؤ مساوی ہوگا۔ شکل ۱۲ میں لٹکن کی زیرین حرکت، تین آہنی سلاخوں کے پھیلاؤ کے برابر ہے اور بالائی حرکت پیتل کی دو سلاخوں کے پھیلاؤ کے برابر ہے۔ چونکہ اِس رقّاص میں لوہے اور پیتل کی سلاخوں کے مجموعی طول ۳ اور ۲ کی نسبت سے ہیں۔ اِس لئے زیادتیٔ تپش سے اِس رقّاص کے طول پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اور طول عملاً مستقل رہیگا۔

گرہم[2] کے متلافی رقّاص میں (شکل ۱۳) ایک آہنی سلاخ لٹکی ہوئی ہے جس کے زیرین سرے پر لوہے کا ایک

---

[1] Graham [2] Harrison


منہ بند برتن لگا ہؤا ہے اور اِس برتن میں پارا بھرا ہے۔ سلاخ کے پھیلنے پر یہ برتن اَور نیچا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رقّاص کا مرکزِ جاذبہ بھی نیچا ہوتا ہے۔ مگر چونکہ برتن میں پارے کا پھیلاؤ بالائی جانب ہوتا ہے۔ اس لئے رقّاص کا مرکزِ ثقل اُوپر اُٹھ جاتا ہے۔ اگر پارا مناسب مقدار میں لیا جائے تو رقّاص کا مرکزِ جاذبہ بحیثیتِ مجموعی ایک ہی جگہ پر قائم رہیگا اور اُس کا فاصلہ نقطۂ تعلیق سے ہمیشہ مستقل ہوگا۔



شکل ۱۳
گریہم کا متلافی رقّاص

گریزات وقت پیما ——— وقت پیما کا عمل


اُس کے میزانی چکّر کے تابع ہوتا ہے۔ چونکہ تغیّراتِ تپش سے اِس چکّر کے ابعاد میں تغیّر واقع ہوتا ہے اِس لئے اِس کے وقتِ ارتعاش میں بھی فرق پیدا ہوتا ہے۔ اِس کی تلافی کے لئے (ملاحظہ ہو شکل ۱۴) چکّر کا ہر آرہ چکّر کے جُدا جُدا حاشیہ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اِن آروں کا پھیلاؤ نقاطِ ا کو چکّر کے مرکز سے دُور کر دیتا ہے۔ حاشیہ دو مختلف دھات کی پٹیوں سے بنا ہؤا ہے۔ وہ دھات جس کے طولی پھیلاؤ کی شرح زیادہ ہے محیط کے بیرونی جانب ہے اِس لئے پھیلاؤ کی وجہ سے حاشیہ زیادہ خمیدہ ہو جائیگا۔ اور اوزان ب مرکز کے



شکل ۱۴
وقت پیما کا میزانی چکّر


قریب ہو جائینگے۔ اگر چکر کے مختلف حصّوں کو مناسب طریقہ سے ترتیب دیا جائے تو آرے کے پھیلاؤ سے جتنا نصف قطر بڑھ جائیگا۔ اُس کی تلافی حاشیہ کے جھکاؤ سے ہو جائیگی۔

نلوں اور ریلوں کا پھیلاؤ ——— گیس بہم پہنچانے والی دھات کی لمبی نلیاں گرمیٔ ہوائی کے تغیراتِ تپش کی وجہ سے گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ اِس کی تلافی کے لئے نلی میں جا بجا وائرے یا پھندے ڈال دیتے ہیں چونکہ دھات میں لچک ہوتی ہے لہذا جتنا نلی کی لمبائی میں تغیر ہوتا ہے اُسی مناسبت سے پھندا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے (شکل ۱۵)۔



شکل ۱۵
نلی کے پھیلاؤ کے لئے پھندا


بھاپ کی لمبی نلیوں کے لئے جن میں بھاپ کے ٹھنڈے ہونے سے پانی جمع ہو جایا کرتا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نلی کو بیچ میں سے کاٹ کر ایک صندوق نما نل معہ شکنجہ کے لگا دیا جائے (شکل ۱۶)۔ نلی کے ایک سرے پر کچھ کشادہ حصّہ ہے جس کے اندر نلی کا دُوسرا حصّہ آ جا سکتا ہے۔ صندوق نما نل میں آسبسطوس یا کوئی اور شئے بھری ہے جو شکنجہ کے ذریعہ دب کر نکلتی ہے اور بھاپ کو باہر جانے سے روکتی ہے۔



شکل ۱۶
بھاپ کی نلی کے پھیلاؤ کے لئے جوڑ

ریل کی پٹریاں سرے ملا کر نہیں جوڑی جاتیں بلکہ اُن کے

درمیان کچھ فصل رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پھیل سکیں (شکل ۱۷)۔ اِن پٹڑیوں کے جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو تختیاں ۱ ۱ جو پٹڑی کے دونوں بازو لگا دی جاتی ہیں اور اِن میں چار پیچدار (بولٹ Bolt) کیلیں جڑ دی جاتی ہیں۔ پٹڑی کے سوراخ اُس کے طول کی جانب میں کچھ چوڑے کر دیئے جاتے ہیں تاکہ جب یہ پٹڑی تختیوں کے درمیان پھیلے تو یہ کیلیں خارج نہ ہوں۔ یہ سوراخ شکل میں داہنے طرف دکھلائے گئے ہیں۔ تختیاں پٹڑی کے اُوپر اور نیچے نکلے ہوئے کناروں کے درمیان لگائی جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے پٹڑی کا بالائی حصّہ جس پر پہیہ گھومتا ہے ایک ہی سطح پر قائم رہتا ہے۔ جو دئے ہوئے خاکہ سے واضح ہے۔



شکل ۱۷

ریل کی پٹڑیوں کے پھیلاؤ کے لئے جوڑ

۱۱۔ ریل کی پٹڑیاں جن پر ٹریم گاڑیاں چلتی ہیں برقی موصل کا کام دیتی ہیں۔ اِن کے سرے عموماً جوڑ دئے جاتے ہیں، تاکہ پٹڑی مسلسل ہو جائے۔ یہ طریقہ اس وجہ سے ممکن ہے کہ پٹڑی کی محض بالائی سطح پر کرۂ ہوائی کے تغیراتِ تپش کا اثر ہوتا ہے اور اس کا زیادہ حصّہ زمین دوز ہوتا ہے۔ اِس وجہ سے اِس کی تپش میں نسبتاً بہت کم تغیر ہوتا ہے۔

دباؤ جو تغیرِ تپش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ ایک لچکدار سلاخ کی لمبائی ل ہے اور اس کی تپش میں ت° مہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر سلاخ کے پھیلاؤ میں کوئی چیز حارج نہ ہو تو سلاخ کا پھیلاؤ = ل طات ہے۔ جبکہ ط طولی پھیلاؤ کی شرح ہے۔

فرض کرو کہ اس گرم سلاخ کے سروں کو مضبوطی سے جکڑ دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو ابتدائی تپش تک ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ سلاخ کو اس طرح پھیلی ہوئی رکھنے کے لئے اتنی ہی قوت درکار ہوگی جتنی کہ سلاخ میں مستقل تپش پر ل طات کھنچاؤ پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے۔

فرض کرو ق = قوتِ مطلوبہ

س = سلاخ کی تراش کا عمودی رقبہ

ی = ینگ[1] کا معیارِ لچک

تب زور = $\frac{ق}{س}$ اور بگاڑ یا فساد $\frac{\text{ل طات}}{\text{ل}}$ = طات

$$ی = \frac{\text{زور}}{\text{فساد}} = \frac{ق}{س \text{ طات}}$$

یا ق = ی س طات ..... (۱)

فرض کرو کہ سلاخ گرم کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہی اتنی مضبوطی سے جکڑی ہوئی ہے کہ طول میں تغیر نہیں ہونے پاتا ہے۔ یہ کیفیت اس طرح تصور کی جا سکتی ہے:—

اول سلاخ کو گرم ہونے پر آزادی سے پھیلنے دیا جائے تب تپش کو مستقل رکھتے ہوئے دونوں سروں پر اتنی قوت لگائی جائے جو سلاخ کو ابتدائی طول تک کم کرنے کے لئے کافی ہو۔

عملِ قوت سے پیشتر سلاخ کا طول = ل (۱ + طات)

---

[1] Young

ق کی وجہ سے تغیرِ طول = ل طت

$$\text{فساد} = \frac{\text{ل طت}}{\text{ل}(1+\text{طت})} = \frac{\text{طت}}{1+\text{طت}}$$

$$\text{اب} \quad \text{ی} = \frac{\text{زور}}{\text{فساد}} = \frac{\text{ق}}{\text{س}} \left(\frac{1+\text{طت}}{\text{طت}}\right)$$

$$\therefore \quad \text{ق} = \frac{\text{ی س طت}}{1+\text{طت}} \quad \ldots\ldots\ldots \quad (۲)$$

دُوسری فصل کی مشقیں

(سوالات ذیل میں شرح پھیلاؤ کی مطلوبہ قیمتیں فہرست مندرجہ صفحہ ۲۲ سے لی جائیں)۔

۱۔ دھاتی پھیلاؤ کی ایسی دو مثالیں جو تمہارے مشاہدے میں آئی ہوں بیان کرو اور خاکے کھینچکر تشریح کرو کہ پھیلاؤ کا اثر کیسے ساقط کیا جاتا ہے۔

۲۔ ایک ملائم فولاد کے پُل کا طول ۲۵۰ فٹ ہے اگر اس کو ۱۰° سے ۴۵° تک گرم کریں تو بتلاؤ کہ اُس کے طول میں کتنا تغیر ہوگا۔

۳۔ تجربہ ۹ (صفحہ ۲۴) کے آلہ سے تجربہ کرنے پر مطالعات ذیل حاصل ہوئے۔

ملائم فولاد کی سلاخ کا طول = ۲۰ اِنچ

تپش مئی	۱۰٫۲	۲۵٫۰	۳۵٫۰	۴۷٫۰	۵۷٫۵	۶۵٫۰	۷۵٫۵	۸۵٫۵	۱۰۰
مطالعات خردہ پیما اِنچوں میں	۰٫۱۵۰۲	۰٫۱۵۳	۰٫۱۵۵۲	۰٫۱۵۸	۰٫۱۶۰	۰٫۱۶۱۲	۰٫۱۶۳۵	۰٫۱۶۵	۰٫۱۶۸۱

تپشیں اور مطالعاتِ خردہ پیمالے کر ایک ترسیم کھینچ لو۔ اور اُس پر کوئی دو نقطے لو۔ اِن نقاط کے مطالعات سے سلاخ کے طولی پھیلاؤ کی اوسط شرح کا حساب لگاؤ۔

۴۔ ایک گھڑیال کے رقّاص کی سلاخ کچّے لوہے کی ہے اور اُس کا وقتِ ارتعاش ایک ثانیہ ہے۔ اگر تپش میں ۳۰ درجہ سی تغیر پیدا ہو تو معلوم کرو کہ رقّاص کے طول میں کس قدر تبدیلی ہوگی۔

۵۔ تبلاؤ کہ پیتل کی ایک ایسی سلاخ کا طول کتنا ہوگا جس کو ۳ میٹر لمبی ایک آہنی سلاخ کے ساتھ اگر ایک ہی سلسلۂ تپش تک گرم کریں تو دونوں کے طول میں مساوی پھیلاؤ ہو۔

۶۔ سیسے کی ایک چادر کا رقبہ ۱۲ مربع فُٹ ہے اور اُس کی تپش ۱۵°م ہے۔ اگر چادر ۳۰°م تک گرم کردی جائے تو تبلاؤ کہ اُس کا رقبہ کیا ہوگا۔

۷۔ کمائے ہوئے پتلے لوہے کی ایک مدوّر چادر کے ایک ہی جانب رانگ کی موٹی تہ چڑھائی گئی ہے صراحت کے ساتھ بیان کرو کہ گرم کرنے سے اِس چادر پر کیا اثر ہوگا۔

۸۔ فاصلہ ناپنے کا ایک فُولادی فیتہ ۱۵°م پر صحیح پیمائش کرتا ہے تو ۰°م پر ۲۰۰۰ فُٹ کا فاصلہ ناپنے میں کس قدر غلطی ہوگی؟

۹۔ ۱۵°م کی تپش پر ایک پتلے الومینیم کی نلی کا اوسط قطر ۴ سم ہے۔ اگر اِس نلی کو ۱۰۰°م تک گرم کر دیں تو تبلاؤ کہ اِس کا اوسط قطر کیا ہوگا۔

۱۰۔ شیشہ کو پگھلا کر اِس میں پلاٹینم کا ایک تار پیوست کیا جا سکتا ہے اور ٹھنڈا ہونے پر نہ تو شیشہ ٹوٹتا ہے اور نہ تار ڈھیلا ہوتا ہے، تبلاؤ کہ یہ کیونکر ممکن ہے۔

۱۱۔ ایک لوہے کی سلاخ جس کی لمبائی ۱۲ فٹ اور قطر ایک اِنچ ہے ۱۵°م سے ۱۶۵°م تک گرم کی جاتی ہے۔ پھیلنے کے بعد اِس سلاخ کو دونوں سروں پر مضبوطی سے جکڑ دیتے ہیں تاکہ گھٹ بڑھ نہ سکے اور پھر ۱۵°م تک ٹھنڈا کرتے ہیں۔

دریافت کرو کہ سلاخ میں کس قدر تناؤ واقع ہوگا۔ (ی = ۱۰×۳۰ پونڈ فی مربع انچ)

۱۲۔ اگر سوال ۱۱ والی سلاخ کو اُسی درجۂ مئی پر گرم کرنے سے پہلے جکڑ دیا جائے تاکہ وہ پھیل نہ سکے تو بتلاؤ کہ وہ سلاخ ۱۶۵° م تک گرم کرنے پر کس قدر قوت سے ڈھکیلے گی۔

۱۳۔ ایک ڈھلے ہوئے لوہے کے گولے کا حجم ۲۰° م پر ۱۲۰ مکعب انچ ہے۔ بتلاؤ کہ اگر اِس کو ۱۱۰° م تک گرم کریں تو حجم میں کتنا تغیر ہوگا۔

۱۴۔ کسی دھات کے طولی پھیلاؤ کی شرح معلوم کرنے کے لئے جو آلات استعمال کئے جاتے ہیں اُن کو تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔ اور خاکا بنا کر اُن کی توضیح کرو۔ نیز بتلاؤ کہ نتائج کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے۔

تیسری فصل

ٹھوس اور مایع اشیاء کا پھیلاؤ

کثافت میں پھیلاؤ کی وجہ سے تغیّر

کسی جسم کے پھیلنے پر اُس کی کمیتِ مادّہ میں کمی و بیشی نہیں ہوتی حالانکہ اُس کے حجم میں تغیّر ہو جاتا ہے۔ اِس لئے کثافت یعنی کمیتِ مادّہ فی اِکائی حجم گھٹ جاتی ہے۔ اِس فصل میں جو بیان ہوگا علی الخصوص مایع اور ٹھوس اجسام سے متعلق ہوگا۔ گیسوں کے متعلق آٹھویں اور نویں فصل میں ذکر آئیگا۔

فرض کرو $ش_1$ = کسی مقررہ تپش پر شے کی کثافت (گرام فی مکعب سمر)

$ش_2$ = کثافت جبکہ تپش میں ت درجے مئی اضافہ ہوتا ہے۔

بہ = کبھی پھیلاؤ کی شرح۔

پس اگر شے کے ابتدائی حجم کو $ح_1$ مکعب سمر فرض کرلیں تو

تپشِ بالا پر اِس کا حجم = $ح_2 = ح_1 (1 + بہ ت)$

اور تپشِ بالا پر جسم کی کمیّتِ مادّہ = $ح_2 ش_2 = ح_1 ش_1$

∴ $(1 + بہ ت) ش_2 = ش_1$

$$ش_2 = \frac{ش_1}{1 + بہ ت} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

اگر $ش_1$ اور بہ معلوم ہوں تو کثافت جو تپشِ بالا پر ہوگی اِس مساوات

سے محسوب ہو سکتی ہے۔

$$1 + \text{بہ ت} = \frac{\text{ش}_1}{\text{ش}_2}$$

$$\text{بہ} = \left(\frac{\text{ش}_1}{\text{ش}_2} - 1\right)\frac{1}{\text{ت}} \quad \ldots\ldots\ldots (۲)$$

یہ نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ دو مختلف تپشوں پر جسم کی کثافتوں کے دریافت کرنے سے بہ کی قیمت معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ بالخصوص مائعات کے لئے موزوں ہے۔

ظرف کا پھیلاؤ ——— جب کسی ظرف میں مایع گرم کیا جاتا ہے تو ظرف اور مایع دونوں پھیلتے ہیں۔ مایع کے ظاہری تغیرِ حجم سے مُراد مایع کے حقیقی تغیّرِ حجم اور ظرف کے تغیّرِ حجم کا تفاوت ہے۔ اگر یہ دونوں تغیراتِ حجم مساوی ہوں تو مایع کے حجم میں کوئی تغیر مشاہدہ نہ ہو سکیگا۔

فرض کرو کہ پتلے شیشہ کا برتن استعمال کیا گیا ہے اور شیشہ کے مکعب پھیلاؤ کی شرح ش ہے اور یہ بھی تصور کرو کہ برتن شیشہ کے بنے ہوئے ایک جسم سے پُورا بھرا ہُوا ہے، اس طرح پر کہ برتن شیشہ سے ہر جگہ متصل ہے۔ اگر شیشہ کے اُس جسم کا حجم ح ہے اور تپش ت درجوں تک بڑھا دی گئی ہے تو حجم ح بڑھکر ح (۱ + ش ت) ہو جائیگا۔

چونکہ شیشہ کا جسم اور برتن مل کر عملی حیثیت سے ایک ہی چیز ہو گئے ہیں اس لئے یہ ظاہر ہے کہ برتن اور شیشہ کا جسم تپش بالا پر بھی ہر جگہ اُسی طرح متصل رہینگے یعنی شیشہ کے جسم کا پھیلاؤ اور خالی برتن کے حجم کا پھیلاؤ ایک ہی ہے لہذا


برتن کے حجم کا تغیّر = ح ش ت ..... (۱)

مایع کے ظاہری مکعبی پھیلاؤ کی شرح ظرف کی اضافت سے مایع کے پھیلاؤ کی شرح ہے۔ کسی مایع کے مطلق

پھیلاؤ کی شرح سے مُراد وہ شرح ہے جو ایسی حالت میں دریافت کی جاتی ہے۔ جب کہ برتن جس میں مایع بھرا ہؤا ہے تپش سے بالکل نہیں پھیلتا۔

پھیلاؤ کی ظاہری اور مطلق شرحوں کا تعلق۔

شکل ۱۸ میں حجموں کی تعبیر معینوں سے اور تپشوں کی تعبیر مقطوعوں سے کی گئی ہے۔ فرض کرو کہ مایع سے بھرے ہوئے کسی شیشہ کے برتن کا حجم صفر درجہ مئی پر ح ہے۔ کسی دُوسری تپش ت پر مایع کا حجم معین ی ب سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اُسی تپش پر برتن کا حجم معین ی ش سے۔ مایع کے حجم کا ظاہری تغیر اِن معینوں کے فرق یعنی ب ش کے برابر ہے۔ مقطوعوں کے خط کے متوازی خط ا د کھینچو تب ب د مایع کا مُطلق پھیلاؤ اور ش د ظرف کا مُطلق پھیلاؤ ظاہر کرینگے۔



شکل ۱۸

ظاہری اور مطلق پھیلاؤ

فرض کرو کہ

بہ م = مایع کے مطلق پھیلاؤ کی شرح

بہ = مایع کے ظاہری پھیلاؤ کی شرح

ش م = شیشہ کے مطلق پھیلاؤ کی شرح

پس مایع کا حجم = ب ی = ح (ا + بہ م ت)

ظرف کا حجم = ش ی = ح (ا + ش م ت)

اِن حجموں کا فرق = ح (ا + بہ م ت) ح (ا + ش م ت)

= ح ت (بہ م ـ ش م) ..... (ا)

ظاہری پھیلاؤ کی شرح کو کام میں لانے سے یہ فرق اِس

طرح بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے :-

مجموں میں فرق = ح ۱ جہ ت ..... (۲)

∴ ح ۱ جہ ت = ح ۱ ت (جہم - ش م)


جہ = جہم - ش م

یا ش م = جہم - جہ ..... (۳)

لہذا ظرف کے مطلق پھیلاؤ کی شرح، مظروف مایع کے مطلق اور ظاہری پھیلاؤں کی شرحوں کا فرق ہے۔

مایع کے دو اُسطوانوں کو متوازن کرکے مطلق پھیلاؤ کی شرح کی تعیین

——— اِس طریقہ کے اصول کی توضیح شکل ۱۹ میں کی گئی ہے۔ ایک خمیدہ نلی میں جس کے دونوں بازو کھلے ہوئے ہیں ایک مایع بھرا ہوا ہے۔ نلیوں کے گرد اِن سے زیادہ کشادہ نلیوں کے "پیرہن" پہنا دئے گئے ہیں۔ (اِن کو شکل ۱۹ میں دکھلایا نہیں گیا ہے)۔ اِن کی مدد سے اُسطوانہ ا ث کو تپش ت۱ پر اور اُسطوانہ ب د کو بلند تپش ت۲ پر قائم رکھا جاتا ہے۔ ا اور ب ایک ہی سطح سے عمودی قطعات ہیں۔ اب کی درمیانی نلی میں مایع ایک ہی تپش پر تصور کیا جا سکتا ہے۔ اِس لئے اُس کی کثافت یکساں ہے۔



شکل ۱۹
مطلق پھیلاؤ کی شرح

لہذا ا اور ب پر سیالی دباؤ مساوی ہیں،

فرض کرو کہ ش۱ = ا ث میں مایع کی کثافت

$ش_۲$ = ب د میں مایع کی کثافت
$ب_۱$ = اُسطوانہ ا ث کی بلندی
$ب_۲$ = اُسطوانہ ب د کی بلندی
$بم$ = مایع کے مطلق پھیلاؤ کی شرح

پس ا پر دباؤ = ب پر دباؤ

$ب_۱ ش_۱ ج = ب_۲ ش_۲ ج$

یا $\frac{ش_۱}{ش_۲} = \frac{ب_۲}{ب_۱}$ ..... (۱)


نیز مساوات (۱) صفحہ ۳۶ سے

$\frac{ش_۱}{ش_۲} = ۱ + بم (ت_۲ - ت_۱)$

$\therefore بم (ت_۲ - ت_۱) = \frac{ب_۲}{ب_۱} - ۱ = \frac{ب_۲ - ب_۱}{ب_۱}$

یا $بم = \frac{ب_۲ - ب_۱}{ب_۱ (ت_۲ - ت_۱)}$ ..... (۲)

پارے کے مطلق پھیلاؤ کی شرح معلوم کرنے کے لئے رینیو نے جو طریقہ استعمال کیا تھا شکل ۲۰ میں اس کا خاکا بتایا گیا ہے۔ ا ب اور ث د دو انتصابی نلیاں ہیں جو اوپر کے سروں کے قریب ایک باریک سُوراخدار نلی ا ث کے ذریعہ سے جوڑ دی گئی ہیں۔ اِس باریک نلی میں ل پر ایک چھوٹا سُوراخ ہے۔ انتصابی نلیوں کے نیچے کے سِرے ایک خمیدہ نلی ب ی ف ج ح د کے ساتھ جوڑ دئے گئے ہیں۔ یہ خمیدہ نلی

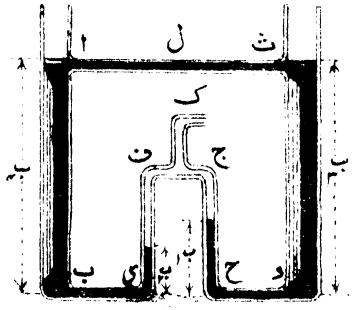

شکل ۲۰۔ رینیو کے آلہ کا خاکا کہ

ایک دُوسری نلی ك کے ذریعہ سے ایک پمپ سے مِلا دی گئی ہے۔ پمپ سے ف ج میں ہوا بھری جاتی ہے۔ شکل ع۲۰ سے ظاہر ہے کہ پارا نلیوں میں بھرا ہؤا ہے۔ ا اور ث کی کُھلی ہوئی سطحوں پر کُرۂ ہوائی کا دباؤ ہے۔ ی ف اور ج ح نلیوں میں اِس قدر ہوا بھری جاتی ہے کہ اُس کے دباؤ سے اِن نلیوں میں پارے کی سطحیں شکل ع۲۰ کی طرح دکھائی دیں۔ اور ایسے ذرائع استعمال کئے گئے ہیں کہ نلی س د ح ج اور ف ی میں پارا ایک ہی تپش ت۱ پر قائم رہ سکے اور نلی ا ب میں پارا تپشِ بالا ت۲ پر قائم رہ سکے۔

فرض کرو کہ پارے کی کثافت تپش ت۱ پر ش۱ ہے اور ت۲ پر ش۲ ہے اور ف ج میں ہوا کا دباؤ د ہے اور دیگر مقامات پر کے دباؤں کو د کے نیچے امتیاز کے لئے مناسب نشانات لگا کر ظاہر کرو۔ واضح ہو کہ یہ تمام دباؤ جو یہاں بتائے گئے ہیں حقیقی دباؤ نہیں ہیں بلکہ کُرۂ ہوائی سے زائد کے دباؤ ہیں۔ نیچے کی نلی کے دونوں حصّے ب ی اور ح د کا محور ایک ہی تصور ہؤا ہے۔ اور اِسی محور سے پارے کی بلندیاں ب۱ ب۲ ب۳ اور ب۴ کی پیمائش کی جاتی ہیں :—

پس $د_ی = د_ح = ب_۴ ش_۱ ج$ $د_ب = د_ی = ب_۴ ش_۲ ج$

نیز $د_ح = د + ب_۱ ش_۱ ج$ $د_ی = د + ب_۲ ش_۲ ج$

∴ $ب_۴ ش_۱ ج = د + ب_۱ ش_۱ ج$ ..... (۱)

اور $ب_۴ ش_۲ ج = د + ب_۲ ش_۲ ج$ ..... (۲)

اگر بہ پارے کے مطلق پھیلاؤ کی شرح ہے تو

$\frac{ش_۱}{ش_۲} = ۱ + بہ (ت_۲ - ت_۱)$ صفحہ ۴۰ ..... (۳)

اِن مساوات کو حل کرنے پر مطلق پھیلاؤ کی شرح معلوم ہو جائیگی۔

$$\text{بم} = \frac{\text{ب}_{۴} - \text{ب}_{۳} + \text{ب}_{۲} - \text{ب}_{۱}}{(\text{ب}_{۳} - \text{ب}_{۲} + \text{ب}_{۱})(\text{ت}_{۲} - \text{ت}_{۱})}$$

چونکہ $\text{ب}_{۲}$ اور $\text{ب}_{۳}$ برابر ہیں اس لئے

$$\text{بم} = \frac{\text{ب}_{۱} - \text{ب}_{۴}}{(\text{ب}_{۳} - \text{ب}_{۱} + \text{ب}_{۴})(\text{ت}_{۲} - \text{ت}_{۱})} \quad \ldots\ldots\ldots (۴)$$

رنیو نے بم کے لئے اوسط قیمت ۱۸۱۰۰۰ء دریافت کی ہے۔ اگر صفر درجہ سنٹی پر پارے کی کثافت ۱۳٫۵۹۵۵ تسلیم کرلیں تو جو کثافت تپش ت پر ہوگی اُس کا حساب مساوات ۱ صفحہ ۳۶ سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ

$$\text{ث}_{ت} = \frac{\text{ث}_{۰}}{۱ + \text{بم}\,ت} = \frac{۱۳٫۵۹۵۵}{۱ + ۱۸۱۰۰۰\,ت} \quad \ldots\ldots\ldots (۵)$$

مثال ـــــ ۱۰۰° پر پارے کی کثافت دریافت کرو۔

$$\text{ث}_{۱۰۰} = \frac{۱۳٫۵۹۵۵}{۱ + ۱۸۱۰۰۰} = \underline{۱۳٫۳۵}$$

تجربہ ۱۰ ـــــ شیشہ کے برتن کے مطلق پھیلاؤ کی شرح کا دریافت کرنا۔ اس تجربہ میں ایک باریک گردن والی شیشہ کی چھوٹی بوتل (جس کو وزنی یا تنقلی تپش نما کہتے ہیں) استعمال کی گئی ہے (شکل ۲۱) خالی بوتل کو تول کر اُس کی کمیت مادہ م دریافت کرلو۔ اب بوتل میں پارا بھرا جائے۔ پارا بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول بوتل کو کچھ گرم کرو۔ پھر اُس کے منہ کو مایع میں ڈبو دو بوتل کے ٹھنڈا ہونے پر پارے کا کچھ حصہ بوتل میں چلا جائیگا۔ اس عمل کو اِتنے بار دُہراؤ کہ بوتل پُوری



شکل ۲۱

بھر جائے اور بوتل میں کچھ بھی ہوا نہ باقی رہے۔ اب ایک گلاس لو جس میں پانی کسی قدر بھرا ہو اور بوتل کو اُس میں رکھ دو اور کچھ منٹوں تک انتظار کرو کہ تپش قائم ہو جائے اگر ضرورت سمجھو تو کچھ پارا بوتل میں اور ڈال دو کہ پتلی گردن لبالب بھر جائے۔ بعد ازاں پانی کی تپش معلوم کرو۔ فرض کرو کہ یہ $ت$ ہے۔ بوتل کو احتیاط سے ہٹا کر اُس کی بیرونی سطح خشک کر لو اور تب وزن کرو کہ جملہ کمیتِ مادّہ معلوم ہو جائے اُس میں سے م کو منہا کرنے پر اُس پارے کی کمیتِ مادّہ ($م$) دریافت ہو جائیگی جس سے بوتل تپش $ت$ پر بھری ہوئی ہے۔ گلاس کے پانی کی تپش کو بڑھاؤ اور سابقہ عمل دُہرانے سے پارے کی وہ کمیت $م_۲$ معلوم ہو جائیگی جس سے تپش $ت_۲$ پر بوتل بھری ہے۔ فرض کرو کہ $ت$ پر مظروف پارے کا حجم $ح$ اور $ت_۲$ پر $ح_۲$ ہے اور فرض کرو کہ $ش_م$ شیشہ کے مطلق پھیلاؤ کی شرح ہے۔

پس بوتل کے حجم میں تغیر $= ح_۲ - ح = ش_م ح (ت_۲ - ت)$

$$\therefore ش_م = \frac{ح_۲ - ح}{ح (ت_۲ - ت)} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۱)$$

$ح$ اور $ح_۲$ کو معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس

$م = ح ش_پ$ اور $م_۲ = ح_۲ ش_پ$

یا $ح = \frac{م}{ش_پ}$ اور $ح_۲ = \frac{م_۲}{ش_پ}$

جبکہ تپش $ت$ پر پارے کی کثافت $ش_پ$ اور $ت_۲$ پر $ش_پ$ ہے۔

یہ کثافتیں مساوات ۵ مذکورۂ بالا سے محسوب کی جاتی ہیں۔ نمبر (۱) میں ان قیمتوں کا اندراج کرنے پر بوتل کے مادّہ کے مطلق پھیلاؤ کی شرح کی قیمت معلوم ہو جائیگی نیز چونکہ $ت$ پر بوتل کا حجم $ح$ اور شیشہ کے مطلق پھیلاؤ کی شرح معلوم ہیں۔ اِس لئے دیگر تپش $ت_۲$ پر بوتل کے حجم $ح_۲$ کا حساب مساوات ذیل سے لگایا جا سکتا ہے:۔

$$ح_۲ = ح_۱ \{۱ + ش_م (ت_۲ - ت_۱)\} \quad \ldots\ldots (۲)$$

تجربہ ۱۱ ——— مایع کے پھیلاؤ کی شرحیں — بوتل جو تجربہ ۱۰ میں استعمال کی گئی ہے اس تجربہ میں بھی کام میں لائی جائے۔ بوتل کو اُسی طریقہ سے استعمال کرو۔ اور دئے ہوئے مایع کی وہ کمیتیں $م_۱$ اور $م_۲$ معلوم کرو جن سے تپش $ت_۱$ اور $ت_۲$ پر بوتل بھری ہوئی ہے۔ اِن تپشوں پر بوتل کا حجم $ح_۱$ اور $ح_۲$ حساب کرکے دریافت کرو۔ $ت_۱$ اور $ت_۲$ تپشوں پر مایع کی کثافتیں $ش_۱$ اور $ش_۲$ ذیل سے معلوم ہو جائینگی:۔

$$ش_۱ = \frac{م_۱}{ح_۱} \quad \text{اور} \quad ش_۲ = \frac{م_۲}{ح_۲}$$

پس مساوات ۲ صفحہ ۳۷ سے مایع کا مطلق پھیلاؤ

$$بم = \left(\frac{ش_۱}{ش_۲} - ۱\right) \frac{۱}{ت_۲ - ت_۱}$$

$$= \left(\frac{م_۱ ح_۲}{م_۲ ح_۱} - ۱\right) \frac{۱}{ت_۲ - ت_۱}$$

اب $ش_م$ اور $بم$ کی قیمتیں معلوم ہونے پر مایع کے ظاہری پھیلاؤ کی شرح یعنی $بہ$ کی قیمت مساوات ۳ صفحہ ۳۹ سے محسوب کی جا سکتی ہے۔

$$ش_م = بم - بہ$$

یا $$بہ = بم - ش_م$$

اِسی طرح سے مایع کے لئے $بم$ اور $بہ$ کی قیمتیں تپش کے مختلف سلسلوں یعنی ۱۰° - ۲۰° و ۲۰° - ۳۰° وغیرہ تا ۹۰° کے لئے معلوم کرو۔


اگر صرف ظاہری پھیلاؤ کی شرح بہ درکار ہو تو بوتل کے حجم کا تغیر نظر انداز کر دیا جا سکتا ہے۔ اِس صورت میں ح اور ح برابر ہونگے اور مساوات ۱ شکل ذیل اختیار کریگی۔

$$\text{بہ} = \left(\frac{\text{م}_{۱}}{\text{م}_{۲}} - ۱\right) \frac{۱}{\text{ت}_{۲} - \text{ت}_{۱}} = \frac{\text{م}_{۱} - \text{م}_{۲}}{\text{م}_{۲}(\text{ت}_{۲} - \text{ت}_{۱})} \quad \ldots\ldots\ldots (۲)$$

پانی کی کثافتِ اعظم ——— پانی کو ٹھنڈا کرنے پر معلوم ہوگا کہ پانی ۴° م کی تپش تک سکڑتا جاتا ہے اگر اِس سے زیادہ ٹھنڈا کیا جائے تو پھیلنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ منجمد ہو جاتا ہے۔ انجماد کے وقت بہت زیادہ پھیلاؤ واقع ہوتا ہے اِس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ پانی ۴° م پر اپنی کثافتِ اعظم حاصل کر لیتا ہے۔

تجربہ ۱۲ ——— **پانی کی کثافتِ اعظم کے متعلق ہوپ کا تجربہ** ——— شکل ۲۲ میں ایک دھاتی برتن ا دکھلایا گیا ہے جس کے درمیانی حصّہ کے گرداگرد ایک "پیرہن" ب ہے۔ س اور د تپش پیما ہیں۔


برتن میں پانی بھرو اور پھر اُس میں انجمادی آمیزہ جس میں نمک اور کوٹا ہوا یخ ہو ڈالو۔ ہر منٹ پر تپش پیماؤں کو ساتھ ساتھ پڑھو۔



شکل ۲۲
آلہ ہوپ

فرض کرو کہ پانی کی ابتدائی تپش ۱۲° یا اِس سے کچھ زائد یعنی ۱۵° م تک ہے۔ ظرف کا درمیانی پانی ٹھنڈا ہو جائیگا اور سکڑیگا اس لئے اُس کی کثافت زیادہ ہو جائیگی۔ جس کی وجہ سے وہ ظرف کے زیرین حصّہ کی جانب بیٹھ جائیگا۔ جس کا

ثبوت یہ ہے کہ تپش پیما د کے مطالعات تپش پیما س کے مطالعات سے کم ہوتے ہیں۔ اور جتنا پانی ٹھنڈا ہوجاتا ہے اتنا ہی تپش پیما د کا درجۂ تپش کم ہو جائیگا اور بالآخر ۴° م تک پہنچ کر رُک جائیگا۔ اس کے بعد جب برتن کے درمیانی حصّہ کا پانی ۴° م سے زائد ٹھنڈا ہوگا تو وہ حجم میں پھیلیگا۔ لہذا کثافت میں کمی واقع ہوگی جس کی وجہ سے ٹھنڈا پانی اُوپر کی جانب اُٹھیگا۔ تپش پیما س کے آہستہ آہستہ صفر پر آنے سے یہ بات صاف ظاہر ہو جائیگی کہ ٹھنڈا پانی اُوپر اُٹھ رہا ہے اور آخرکار پانی کی سطح پر یخ کی ایک تہ جم جائیگی اور تپش پیما د کا درجۂ تپش ۴° م کے قریب رہیگا۔

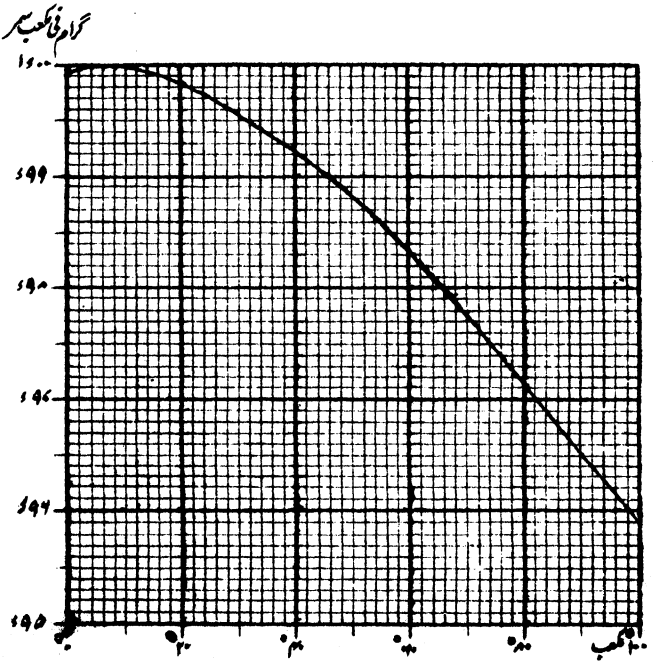

شکل ۲۳ - پانی کی کثافت

یہ واقعات نظامِ قدرت میں خاص اہمیت رکھتے ہیں - اگر ایسا

نہ ہوتا اور پانی کی کثافت اِس کے برخلاف برابر بڑھتی رہتی تو ۴°م سے لے کر ۰°م تک ٹھنڈا پانی تالابوں اور جھیلوں کی تہ میں رہتا اور انجماد تہ سے شروع ہو کر اُوپر کی جانب بڑھتا اور آخر کار جھیل منجمد ہو کر یخ کی ایک مجسّم کمیّت بن جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انجماد سطح سے شروع ہوتا ہے اور چونکہ یخ کی تختی سے حرارت کا انتقال بہت آہستہ ہوتا ہے اِس لئے تہ کے پانی کی تپش ۴°م سے کم نہیں ہوتی۔ اور ایسی حالت میں پانی کی تہ پر زندگی محفوظ رہ سکتی ہے۔

پانی کا پھیلاؤ یکساں نہ ہونیکی وجہ سے اِس کی کثافت اُس وقت تک صحیح نہیں بیان کی جا سکتی جب تک اُس کی تپش کا ذکر نہ کیا جائے اِس سے یہ ظاہر ہے کہ نظام س۔گ۔ث میں پانی کے ایک مکعب سنتی میٹر کو ۴°م پر کیوں کمیّتِ مادّہ کی اکائی مانتے ہیں۔ ۶۰°ف پر ایک گیلن پانی میں دس پونڈ کمیّت کا مادّہ ہوتا ہے۔ شکل ۲۳ میں ایک ترسیم دی گئی ہے جو پانی کی کثافت صفر سے ۱۰۰°م تک ظاہر کرتی ہے۔

تجربہ ۱۳ ــــ انجماد کے وقت پانی کا پھیلاؤ ــــ امتحانی نلی (شکل ۲۴) میں ایک ربڑ کی ڈاٹ لگا دو اور اُس میں دُوسری نلی کے لئے سُوراخ کر دو۔ پانی خوب اُبال کر نقطۂ انجماد تک سرد کر لیا جائے اور نالچہ کے ذریعہ امتحانی نلی میں ڈاٹ تک بھر دیا جائے۔ فرض کرو کہ نالچہ سے اِس کا حجم ح معلوم ہوا ہے۔ نلی ب کے سوراخ کو ناپ لو اور پھر اُس کی تراشِ عمودی کا حساب لگا لو (علمِ حرکت کا تجربہ ۷ صفحہ ۲۹)۔ جیسا کہ شکل ۲۴ میں دکھلایا گیا ہے نلی کو ڈاٹ میں ٹھیک طور سے لگاؤ اور پیمانہ س چسپاں کر دو۔ پانی میں کسی قدر اور اضافہ کرو تا کہ سطحِ آب نلی میں کسی قدر اور اُونچی

ہو جائے۔ پیمانہ پر اس کا نشان پڑھ لو۔ امتحانی نلی کو انجادی آمیزہ میں آہستہ آہستہ نیچا کرو تاکہ پانی پیندے سے اُوپر کی جانب جمتا جائے اگر اس میں احتیاط نہ کی گئی تو پہلے اُوپر کی تہ جمنا شروع ہو جائیگی۔ اور نلی پھیلاؤ کی وجہ سے پھٹ جائیگی، جب انجماد ا میں مکمل ہو جائے سطح کو پیمانہ سے معلوم کرو۔ سطحوں کا تفاوت نکال کر اضافۂ حجم ح مکعب سنتی میتروں میں دریافت کرو۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ نلی ب میں پانی نہیں جاتا ہے تو یہ اضافہ ابتدائی حجم



شکل ۲۴ - انجماد کے وقت پانی کا پھیلاؤ

ح پر ہوگا نسبت $\frac{ح}{ا + ح}$ کی قیمت معلوم کرو اس سے یخ کی کثافت دریافت ہو جائیگی یخ کی کثافت ۹۲۰ گرام فی مکعب سنتی میتر ہے پس تیرتے ہوئے تودۂ یخ کے حجم کا دسواں حصہ سطح بحر کے اُوپر رہتا ہے چونکہ یخ کا تودہ بحری رَوؤں کے ساتھ ساتھ سمندر کے گرم حصوں کی جانب بہتا ہے اِس لئے اُس کا ڈُوبا ہُوا حصّہ رفتہ رفتہ پگھلنا شروع ہوتا ہے اور اس پگھلنے سے بعض تودوں کے تیرنے کی قیام پذیری پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ایسے یخ کے تودے سمندر میں اُلٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

تیسری فصل کی مشقیں

× ۱۔ پیتل کے ایک ٹکڑے کی کثافت ۱۵° پر ۸٫۴۵۶ گرام فی مکعب سنتی میتر ہے اور کبھی پھیلاؤ کی شرح ۰٫۰۰۰۰۱۷ ہے۔ پیتل کی کثافت ۱۲۵° پر معلوم کرو۔

چوتھی فصل

حرارت پیمائی

مقدارِ حرارت ——— اگر ایک گرم اور دُوسرا سرد جسم آپس میں ملائے جائیں تو اُن کی حرارت میں ایک قسم کا تبادلہ ہونا شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ وقفہ کے بعد ان دونوں جسموں کی تپش برابر ہو جاتی ہے۔ یہ آخری تپش اُن کی ابتدائی تپشوں کے مابین ہوتی ہے۔

تجربہ ۱۴ ——— **تپش اور حرارت میں امتیاز** ——— دو برتن لو۔ برتن ا میں ایک لیٹر پانی بھر دو۔ پانی کی تپش تقریباً ۵°م ہونی چاہیئے۔ دُوسرے برتن میں بھی نصف لیٹر پانی بھر دیا جائے لیکن اِس پانی کی تپش ۸۰°م ہو۔ ہر برتن میں ایک ایک تپش پیما رکھ دیا جائے۔ اور خوب ہلا کر تپش دیکھ لی جائے۔ ا والا پانی ب میں اُلٹ لیا جائے اور پانی کو پھر خوب ہلانے کے بعد اُس کی تپش ملاحظہ کر لی جائے۔ اِس تجربہ میں اگر مقادیر وُہی ہیں جو اُوپر بیان کی گئی ہیں تو پانی کی آخری تپش ۳۶°م ہوگی، جس کے معنی یہ ہیں کہ ظرف ا کا پانی ۲۱°م گرم اور ظرف ب کا پانی ۴۴°م

چونکہ ظرف ۱ کے پانی کی تپش اتنی نہیں بڑھی ہے جتنی کہ ب کے پانی کی کم ہوئی ہے اس لئے ظاہر ہے کہ جس چیز کا ایک برتن کے پانی سے دوسرے برتن کے پانی میں تبادلہ ہوا ہے وہ تپش نہیں ہے بلکہ کوئی اور شئے ہے۔ اس شئے کو **حرارت** کہتے ہیں۔

ہر جسم کی مقدارِ حرارت کا انحصار متعدد اجزا پر ہوتا ہے جن میں سے تپش بھی ایک جزو ہے۔ مثلاً اگر پانی کی ایک مقدار کو بنسنی مشعل کے ذریعہ جوش دیں تو چونکہ اس کے لئے بہت وقت صرف ہوتا ہے اس لئے پانی کے اندر حرارت کی بہت بڑی مقدار منتقل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اُس کی تپش میں اس قدر نمایاں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک باریک تار کو اُسی مشعل میں ذرا سی دیر کے لئے بھی رکھ دیں تو اُس کی تپش کافی بڑھ جائیگی گو وہ حرارت کی نہایت قلیل مقدار حاصل کرتا ہے۔

حرارت کوئی مادّی شئے نہیں ہے جو کسی چیز میں اس طرح جذب ہو سکے جیسے کہ اسفنج میں پانی۔ لہٰذا کسی جسم کو گرم یا سرد کرنے پر اُس کے وزن میں ذرا سی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ آگے چل کر ہم ان امور پر بحث کرینگے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حرارت ایک قسم کی توانائی ہے۔ اور جسم میں سالمات کی حرکت کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔

حرارت کی اکائیاں — اکائیوں کے ہر نظام میں حرارت کی اکائی کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ حرارت کی وہ مقدار ہے جو اکائی کمیت کے پانی کی تپش کو ایک درجہ بڑھانے کے لئے درکار ہوتی ہے۔

نظام س گ ث میں حرارت کی اکائی کیلوری یا حرارہ کہلاتی ہے۔ یہ اکائی حرارت کی وہ مقدار ہے جو ایک گرام پانی کی تپش کو ۱° بڑھانے کے لئے درکار ہو۔ جب کبھی حرارت کی بڑی اکائی کی ضرورت ہوتی ہے تو "حرارہ کبیر" سے کام لیا جاتا ہے جو ایک ہزار حراروں کے برابر ہوتا ہے۔

برطانیہ میں س گ ث اکائی حرارت کے علاوہ ذیل کی دو اکائیاں بھی استعمال ہوتی ہیں :—

مئی اکائی حرارت (پونڈ۔درجہ۔مئی) وہ مقدارِ حرارت ہے جو ایک پونڈ پانی کی تپش کو ایک درجہ مئی بڑھا دے۔

فیرن ہیٹ اکائی حرارت (پونڈ۔درجہ۔فرین ہیٹ یعنی برطانوی اکائی حرارت (جس کو ب۔ا۔ح لکھ سکتے ہیں) وہ مقدارِ حرارت ہے جو ایک پونڈ کی تپش کو ایک درجہ ف بڑھائے۔

چونکہ ۱٫۸° ف ایک درجہ مئی کے برابر ہیں۔ لہذا ایک پونڈ پانی کی تپش کو ۱° بڑھانے کے لئے ۱٫۸ ب۔ا۔ح کی ضرورت ہوگی۔

یعنی ایک مئی اکائی حرارت = ۱٫۸ برطانوی اکائی حرارت

یا ایک ب۔ا۔ح = $\frac{5}{9}$ مئی اکائی حرارت

مثال ——— حرارت کی کسی مخصوص مقدار کو جو حراروں میں بیان ہو اگر ب۔ا۔ح یا مئی اکائی حرارت میں تحویل کرنا چاہیں تو بتلاؤ کہ کس جزوِ ضربی سے اس کو ضرب دینا چاہیئے؟

ایک حرارہ، ایک گرام پانی کی تپش کو ایک درجہ مئی بڑھاتا ہے۔

∴ ۴۵۳٫۶ حرارے ۴۵۳٫۶ گرام " " " بڑھاتے ہیں۔

چونکہ ۴۵۳٫۶ گرام ایک پونڈ کے برابر ہوتے ہیں

اس لئے ۴۵۳٫۶ حرارے ایک پونڈ پانی کی تپش کو ۱° بڑھائینگے۔

اور چونکہ ایک درجہ فیرن ہائیٹ $\frac{5}{9}$ درجہ مئی کے مساوی

ہے اس لئے

$\frac{5}{9} \times 453.6$ یعنی ۲۵۲ حرارے ایک پونڈ پانی کی تپش کو ایک درجہ فرین ہائیٹ بڑھا سکتے ہیں۔

لہذا اُب۔ا۔ح = $\frac{5}{9} \times 453.6$ = ۲۵۲ حرارے

اِس لئے حراروں کو ب۔ا۔ح میں تحویل کرنے کے لئے حراروں کو $\frac{1}{252}$ یعنی ۰٫۰۰۳۹۶۸ سے ضرب دینا چاہیئے۔

ب۔ا۔ح کو حراروں میں تحویل کرنے کے لئے ب۔ا۔ح کو ۲۵۲ سے ضرب دینا چاہیئے۔

مئی اکائی حرارت کو حراروں میں تحویل کرنے کے لئے مئی اکائی حرارت کو ۴۵۳٫۶ سے ضرب دینا چاہیئے۔

حراروں سے مئی اکائی حرارت میں تحویل کرنے کے لئے مئی اکائی حرارت کو

$\frac{1}{453.6}$ = ۰٫۰۰۲۲۰۵ سے ضرب دینا چاہیئے۔

چونکہ برطانوی اِکائی حرارت کے مقابلہ میں مئی اکائی حرارت زیادہ اچھی ہے۔ اِس لئے برطانیہ میں اِس کا رواج روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔

نوعی حرارت ـــــ متفرق تجربوں سے معلوم ہُوا ہے کہ مختلف اشیاء کی برابر کمیتوں کو تپش کے ایک ہی سلسلہ تک گرم کرنے کے لئے حرارت کی مختلف مقداروں کی ضرورت ہوتی ہے لہذا کسی شے کی **نوعی حرارت** کی تعریف یہ ہوسکتی ہے کہ یہ وہ مقدارِ حرارت ہے جو اُس شے کی ایک اِکائی کمیتِ مادّہ کی تپش کو ایک درجہ بڑھانے کے لئے درکار ہو۔

لوہے کی نوعی حرارت $\frac{1}{9}$ حرارہ ہے یعنی $\frac{1}{9}$ حرارہ ایک گرام لوہے کی تپش کو ایک درجہ مئی بڑھائیگا۔ یا $\frac{1}{9}$ پونڈ۔ درجہ مئی۔ اِکائی حرارت ایک پونڈ لوہے کی تپش کو ایک درجہ مئی بڑھائیگی۔ لہذا جملہ نظام اِکائیوں میں کسی شے کی نوعی حرارت کے ظاہر کرنے والے عدد ایک ہی ہوتے ہیں۔ اکثر اشیا کی نوعی حرارت میں تپش کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہو جاتا ہے مثلاً اگر ۰° م کی تپش پر پانی کی نوعی حرارت کو اِکائی مان لیں تو ۴۰° پر ۰٫۹۹۸۲ ۶۰° پر ۱٫۰۰۰۰ اور ۱۰۰° پر ۱٫۰۰۷۴ پانی کی نوعی حرارتیں ہونگی۔ مگر متعدد حسابات کے لئے پانی کی نوعی حرارت کو ہر تپش کے لئے ایک مان لیا گیا ہے۔

نوعی حرارتیں*

(سلسلۂ تپش گرمہوائی کی معمولی تپش سے لے کر ۱۰۰° م تک ہے۔ بصورت دیگر سلسلۂ تپش بیان کر دیا جائیگا)۔

دھات	نوعی حرارت	دھات	نوعی حرارت
الومینم	۰٫۲۱۹	رانگ	۰٫۰۵۵۲
تانبا	۰٫۰۹۳۶	جست	۰٫۰۹۳
لوہا	۰٫۱۱۹	سرتاج شیشہ ۰° سے ۵۰° م تک	۰٫۱۶
سیسا	۰٫۰۳۰۵	چقماق شیشہ ۰° سے ۵۰° م تک	۰٫۱۲
نکل	۰٫۱۰۹	یخ ۲۰° سے ۰° م تک	۰٫۵۰۲۰
پلاٹینم	۰٫۰۳۲۴		

کسی جسم کی گنجائش حرارت یا آبِ مساوی

کسی جسم کی گنجائش حرارت یا اس کا آبِ مساوی حرارت کی وہ مقدار ہے جو اس جسم کی تپش کو ایک درجہ بڑھانے کے لئے درکار ہو۔ اُس کی تعریف اِس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ یہ پانی کی وہ مقدار ہے جس کو ایک درجہ تپش گرم ہونے کے لئے اُسی قدر حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جس قدر کہ خود اُس جسم کو۔ لہذا ۹ پونڈ لوہے کا آبِ مساوی ایک پونڈ اور ۹ گرام لوہے

* نوعی حرارتوں کی مفصل فہرست کے لئے طبعی و کیمیائی مقادیرِ مستقلہ مصنفہ کے (Kaye اور لیبی (Laby) (لانگمین) ملاحظہ ہو۔

کا ایک گرام ہیں۔
فرض کرو ک = جسم کی کمیت ماؤہ
ن = اُس کی نوعی حرارت۔
ک ن = اُس جسم کی گنجائش حرارت یا آب مساوی۔
جن ظروف کے ذریعہ سے مقدارِ حرارت کی پیمائش کی جاتی ہے اُن کو حرارہ پیما کہتے ہیں۔ عموماً حرارہ پیما میں پانی بھرا ہوتا ہے اور اُس پانی میں وہ حرارت منتقل کی جاتی ہے جس کی پیمائش مقصود ہوتی ہے۔ اِس حرارت کی وجہ سے پانی کی تپش بڑھ جاتی ہے۔ اور حرارہ پیما کی تپش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مگر اِس کی تلافی حساب میں حرارہ پیما کے آبِ مساوی کو مظروف پانی کے وزن میں شمار کرنے سے ہو جاتی ہے۔

تبادلۂ حرارت کا حساب:۔ جب حرارت ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے تو محصلہ تپش کے حساب لگانے کے لئے یہ اول ہی تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اِس تبادلہ میں حرارت ذرا بھی ضائع نہیں ہوئی ہے بلکہ اب کی سب گرم جسم سے ٹھنڈے جسم میں منتقل ہوگئی ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کچھ حرارت ضائع ہوئی ہے تو اِس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اِس کو حساب میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ اگر ان گرم اور سرد جسموں کو ا اور ب سے موسوم کریں تو ا سے خارج شدہ حرارت ب میں داخل شدہ حرارت کے برابر ہے۔

تجربہ ۱۵۔ پانی کے آمیزہ کی آخری تپش۔

تانبے کے حرارہ پیما ا میں تھوڑا سا سرد پانی بھر دو اور کسی دوسرے برتن ب میں کچھ پانی گرم کرو۔ پانی بھرے ظرف کے وزن میں سے خالی ظرف کے وزن کو منہا کرنے سے پانی کی کمیتیں ک ا اور ک ب معلوم ہو جائینگی۔ فرض کرو کہ ا کی ابتدائی تپش ت ا اور ب کی ابتدائی تپش ت ب ہے۔ اب ب سے ا میں پانی اونڈھیل لیا جائے

اور تپش کے مستقل ہونے تک پانی متواتر ہلایا جائے۔ اس آخری تپش کا مطالعہ کرو۔ اِس تپش کو ذیل کے طریقہ سے حساب لگاکر بھی دریافت کر سکتے ہیں:۔

ب سے خارج شدہ حرارت = ا میں داخل شدہ حرارت

$$ک_ب (ت_ب - ت) = ک_ا (ت - ت_ا)$$

$$ک_ب ت_ب - ک_ب ت = ک_ا ت - ک_ا ت_ا$$

$$\therefore \text{آخری تپش } ت = \frac{ک_ا ت_ا + ک_ب ت_ب}{ک_ا + ک_ب} \quad \text{---(۱)}$$


اِس حساب سے ت کی جو قیمت معلوم ہوئی ہے مشاہدہ شدہ قیمت کے ساتھ اُس کا مقابلہ کر لیا جائے۔ تپشوں کی صحیح تعیین میں جو خطائیں واقع ہوتی ہیں اُن کو اور ظرف ب میں اُلٹنے کے بعد تھوڑا سا گرم پانی بچ رہنے سے جس خطا کا امکان ہے اُس کو اگر نظر انداز کر دیں تو جو اہم امر قابلِ لحاظ ہے وہ صرف یہی ہے کہ حرارہ پیما ا کی تپش میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر حرارہ پیما کے آبِ مساوی کو ک_ن میں اضافہ کر لیں تو اُس کی تلافی ہو جائیگی۔ حرارہ پیما کا آبِ مساوی اِس کی کمیتِ مادہ ک_ا اور نوعی حرارت ن کے حاصلِ ضرب کے برابر ہے۔ ک_ا ن کے اضافہ کرنے سے مساواتِ ذیل حاصل ہوتی ہے:۔

$$ک_ب (ت_ب - ت) = (ک_ا + ک ن) (ت - ت_ا)$$

$$\therefore ت = \frac{(ک_ا + ک ن) ت_ا + ک_ب ت_ب}{ک_ا + ک ن + ک_ب} \quad \text{---(۲)}$$

اس طرح جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ مشاہدہ شدہ قیمت کے عین مطابق ہونا چاہیئے۔ مذکورہ حساب میں تمام کمیتیں گراموں میں یا پونڈوں میں ہونی چاہئیں اور پیمانۂ تپش بھی ایک ہی ہونا چاہیئے۔ اگر حرارہ پیما بنے کا ہے تو اُس کی نوعی حرارت ن کو ا۔ مان لیا جائے۔

تجربہ ۱۶۔ آمیزہ کے طریقہ سے کسی ٹھوس شے کی نوعی حرارت:۔ اس تجربہ میں لوہے، تانبے، پیتل، یا کسی اور دھات کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو پہلے گرم کرتے ہیں اور پھر اس کو پانی بھرے حرارہ پیما میں ڈبو دیتے ہیں۔ ٹکڑے کو گرم کرنے کی ترکیب شکل ۲۵ میں مشرح ہے۔ ٹکڑے کو دھاگے میں باندھ کر تانبے کی نلی ب میں لٹکا دیتے ہیں جس کے زیرین سرے میں روئی کی ڈاٹ پیشتر ہی سے لگی ہوئی ہے۔ نلی میں بالائی سرے کو بھی ایک ایسی ڈاٹ لگا کر جس میں تپش پیما لگا ہوتا ہے بند کر دیتے ہیں۔ نلی ب کے گرد ایک دوسری اس سے زیادہ کشادہ نلی ہوتی ہے۔ اس میں جوشندہ سے بھاپ ث کے راستہ سے آتی ہے اور د سے باہر نکل جاتی ہے۔




شکل ۲۵۔ گرم کرنے کی ترکیب

اس قسم کے ظرف کو مسخن بھی کہتے ہیں۔ کچھ منٹوں تک اس ظرف میں بھاپ گزاری جائے تب تپش کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی روئی کی ڈاٹ نکال لی جائے اور دھات کا ٹکڑا حرارہ پیما میں اتار دیا جائے۔ ٹکڑے کو اس ترکیب سے گرم کرنے میں خوبی یہ ہے کہ ٹکڑا گرم بھی ہو جاتا ہے اور خشک بھی رہتا ہے اور نیز مسخن سے حرارہ پیما تک اس کو لے جانے میں ہوا سے نہایت کم تماس ہوتا ہے۔

حرارہ پیما شکل ۱۶ میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں تانبے کے دو برتن ہیں ج اندرونی اور ح بیرونی اور ان دونوں کے درمیان لکڑی کا ایک صلیب نما ٹکڑا رکھا ہے۔ اس ترکیب کی وجہ سے حرارہ پیما سے بہت کم حرارت ضائع ہوسکیگی۔

جس چیز کی نوعی حرارت معلوم کرنا ہے اُس کو وزن کرو۔ اور اندرونی برتن ج کا آبِ مساوی بھی دریافت کر لو۔ حرارہ پیما میں جس قدر پانی بھرا ہے اُس کی کمیت بھی معلوم کر لی جائے۔ اُس شے کو گرم کرو۔ اور جب وہ حرارہ پیما میں منتقل ہونے کے لئے تیار ہو جائے تب مسخن اور حرارہ پیما کے پانی کی تپشیں مطالعہ کر لی جائیں۔ اب جلدی سے اُس کو حرارہ پیما میں منتقل کر دو اور پانی کی تپش کے قائم ہو جانے تک پانی کو خوب ہلاتے رہو اور مقسیم تپش کو پڑھ لو۔



شکل ۲۶۔ حرارہ پیما کی تراشِ عمودی

فرض کرو کہ $ک_ش$ = کمیتِ شے ۱۱۱

$ک_پ$ = ج کے پانی کی کمیت

تب $ک_ج$ ن = حرارہ پیما کا آبِ مساوی

$ت_ش$ = دی ہوئی شے کو گرم کرنے پر اُس کی تپش

$ت_۱$ = پانی کی ابتدائی تپش

$ت_۲$ = پانی اور دی ہوئی شے کی آخری تپش

ن = دی ہوئی شے کی نوعی حرارت

اگر یہ مان لیں کہ جس قدر حرارت دی ہوئی شے سے خارج ہوئی وہ سب کی سب پانی اور حرارہ پیما میں داخل ہو گئی ہے تو

$ک_ش$ (ت$_ش$ - ت$_۲$) ن = ($ک_پ$ + $ک_ج$ ن$_ج$) (ت$_۲$ - ت$_۱$)

$$\text{یا ن} = \frac{(ک_پ + ک_ج \text{ ن}_ج)(ت_۲ - ت_۱)}{ک_ش (ت_ش - ت_۲)}$$

ن کی جو قیمت اِس مساوات سے دریافت ہو اُس کا اور صفحہ ۵۵ والی

فہرست کی قیمت کا موازنہ کرلو۔

تجربہ ۱۶ میں اگر حرارہ پیما اور کمرے کی تپش برابر نہیں ہیں تو تجربہ کے دوران میں ہوائی کرہ سے حرارت یا تو حرارہ پیما میں داخل یا اُس سے خارج ہوگی۔ اِس صورت سے حرارت کا حرارہ پیما میں داخل ہونا یا اُس سے خارج ہونا جزوِ دور کیا جاسکتا ہے۔ اگر حرارہ پیما کے پانی کی ابتدائی تپش اِتنی رکھی جائے کہ کمرے کی تپش پانی کی ابتدائی اور آخری تپشوں کے اوسط کے برابر ہو تو تجربہ کے دوران میں جس قدر حرارت حرارہ پیما سے خارج ہوگی اُسی قدر اُس میں داخل بھی ہوجائیگی۔ مثلاً تجربہ میں ۴° مئی کا اضافہ متوقع ہے اور کمرے کی تپش ۱۵° مئی ہے تو پانی کی ابتدائی تپش ۱۳° مئی ہونی چاہیئے تاکہ حرارہ پیما میں داخل ہونے والی اور خارج ہونے والی حرارتیں قریب قریب برابر ہوں۔

مایع کی نوعی حرارت:۔ اگر مایع کافی مقدار میں دیا ہوا ہے تو تجربہ ۱۶ والے طریقہ سے اُس کی نوعی حرارت دریافت کی جاسکتی ہے۔ حرارہ پیما میں بجائے پانی کے مایع بھرو۔ اور کوئی گرم شے جس کی نوعی حرارت معلوم ہو استعمال کرو۔

تجربہ ۱۷ ــــ آمیزہ کے طریقہ سے مایع کی نوعی حرارت ــــ دئے ہوئے چُھرّے کے تیل کی نوعی حرارت معلوم کرو۔ تجربہ ۱۶ کے طریقہ پر عمل کیا جائے۔ فرض کرو $ک_ط$ = گرم شے کی کمیتِ مادّہ۔

ک = حرارہ پیما کے مایع کی کمیت

$ک_ج$ = حرارہ پیما کا آب ساوی

$ت_ط$ = گرم ہونے پر ٹھوس شے کی تپش

$ت_ا$ = مایع کی ابتدائی تپش

$ت_ہ$ = مایع اور گرم شے کی آخری تپش


$ن_ط$ = گرم شے کی نوعی حرارت

ن = مایع کی نوعی حرارت

اگر مایع اور حرارہ پیما میں جو حرارت داخل ہوئی ہے = گرم شے سے خارج شدہ حرارت۔ تو ک ن + ک ج ن ج) (ت۲ - ت۱) = ک ط (ت۱ - ت۲) ن

$$\therefore \text{ن} = \frac{\text{ک ط}}{\text{ک}} \left(\frac{\text{ت}_1 - \text{ت}_2}{\text{ت}_2 - \text{ت}_1} \right) - \frac{\text{ک ج ن ج}}{\text{ک}}$$


تجربہ ۱۸۔ نیوٹن کا کلیۂ تبرید:۔ جس آلہ سے مایع کے ٹھنڈا ہونے کے تجربات کئے جاتے ہیں اُس کی تشریح شکل ۲۷ میں کی گئی ہے۔ امتحانی نلی ا میں کچھ مایع بھر کر ایک ایسی ڈاٹ لگا دی جائے جس میں تپش پیما ب کے لئے ایک سوراخ بنا ہے اور نلی میں تپش پیما ب کو اس طرح لگا دو کہ اُس کا جوف مایع میں ڈوب جائے۔ ث ایک ہلانی ہے جس کے ذریعہ سے مایع کو تپش مطالعہ کرنے سے پیشتر خوب ہلا لیتے ہیں۔ د اور ی دو دھاتی گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور اُن کے درمیان یخ خوب ٹھونس کر بھر دیا ہے۔ اور امتحانی نلی اندرونی گلاس کے اندر معلّق کر دی ہے تاکہ وہ گلاس سے مَس نہ کرے۔ اندرونی گلاس کے اس حصّہ کی تپش جو ہوا سے بھرا ہے تقریباً مستقل رہتی ہے اور اِس کا مطالعہ تپش پیما ف سے کرتے ہیں۔ ج ایک ڈھکن ہے جس کے ذریعہ سے اِن دونوں گلاسوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اِس جملہ اِہتمام سے یہ مقصد ہے کہ زیرِ آزمائش مایع کے ماحول میں حتی الامکان کچھ تغیر واقع نہ ہو۔



شکل ۲۷۔ تجربہ تبرید

کچھ گرم پانی کا حجم ناپ کر امتحانی نلی میں بھر دیا جائے اور مذکورہ

ہدایات کے مطابق آلہ کو مرتب کرلیا جائے۔ تقریباً نصف گھنٹہ تک اندرونی گلاس کے خالی حصہ کی تپش ہر منٹ پر مطالعہ کی جائے۔ پانی کی تپشوں کو فصلہ کے ذریعہ اور وقت کو معیّن کے ذریعہ ناپ کر ترسیم ا ب کھینچی جائے۔ اِس ترسیم پر خالی جگہ کی تپش کو ث د کے ذریعہ سے ظاہر کرو (شکل ۲۸)۔



شکل ۲۸۔ ترسیم تبرید

ف ح اور ح ل مساوی اوقات منتخب کئے جائیں۔ ی پ پانی کی تپش کے اُس اُتار کو ظاہر کرتا ہے جو وقفہ ف ح میں ہُوا ہے اور وقفہ ح ل میں تپش کا اُتار ج ق کے برابر ہے۔

½ (ج ن + ی ہ) خالی حصّہ اور پانی کی تپش کے اوسط فرق کو ظاہر کرتا ہے جو دَورانِ وقفہ ف ح میں ہُوا ہے۔ اور وقفہ ح ل میں تپش کا اوسط فرق ½ (ج ن + ک و) کے برابر ہے۔ اِن دونوں وقفوں کے لئے تپش کے اوسط فرق اور تخفیفِ تپش کی نسبتیں معلوم کرلی جائیں یعنی ی پ ÷ ½ (ی ہ + ج ن) اور ج ق ÷ ½ (ک و + ج ن) کی قیمتیں دریافت کرلی جائیں۔ یہ دونوں نسبتیں آپس میں برابر ہونگی۔ جس سے ظاہر ہے کہ پانی کے ٹھنڈا ہونے کی شرح پانی اور اُس کے ماحول کی تپشوں کے فرق کے متناسب ہے۔

اگر یہ فرض کیا جائے کہ مائع کی تپش کی تخفیف اُس سے خارج شدہ حرارت کے متناسب ہے تو نتیجۂ بالا سے ہم یہ اخذ کرسکتے ہیں کہ ٹھنڈا ہونے والے مائع سے جو مقدارِ حرارت فی اکائی وقت خارج ہوتی ہے وہ متناسب ہے مائع اور اُس کے ماحول کی تپشوں کے تفاوت کے۔ اِسکو نیوٹن کا کلیۂ تبرید کہتے ہیں۔

تجربہ ۱۹۔ بذریعہ تبرید مایع کی نوعی حرارت:۔ تجربہ ۱۸ کو دُہراؤ لیکن بجائے پانی کے اُس مایع کے برابر حجم کو استعمال کرو جس کی نوعی حرارت معلوم کرنا ہے۔ جس طریقہ سے پانی کے لئے ترسیم کھینچا تھا اُسی طرح اب اِس مایع کے لئے ترسیم تبرید کھینچو۔ اِن دونوں ترسیموں پر وقت کے ایسے وقفے لے لو جن میں پانی اور مایع تپش کے ایک ہی سلسلہ یعنی $ت_1$ سے $ت_2$ تک ٹھنڈے ہوئے ہوں۔ تول کر دونوں مائعات کی کمیت معلوم کرو۔

فرض کرو $م_1$ = پانی کے سلسلۂ مخصوص تک ٹھنڈا ہونے کا وقت یا وقفہ منٹوں میں۔

$م_2$ = مایع کے لئے نظیری وقت۔

$ک_1$ = پانی کی کمیت

$ک_2$ = پانی کے حجم کے برابر مایع کی کمیت

ن = مایع کی نوعی حرارت

چونکہ دونوں تجربوں میں تپشیں ایک ہی ہیں

اِس لئے $\frac{\text{مایع سے خارج شدہ حرارت}}{\text{پانی سے خارج شدہ حرارت}} = \frac{ک_2 ن (ت_1 - ت_2) م_2}{ک_1 (ت_1 - ت_2) م_1}$

$\therefore ن = \frac{ک_1 م_1}{ک_2 م_2}$

یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ پانی اور مایع کے برابر حجم اِس غرض سے استعمال کئے گئے ہیں کہ امتحانی نلی کا اندرونی رقبہ دونوں صورتوں میں برابر برابر بھیگے۔ یہ احتیاط اور نیز خالی جگہ کی تپش کا مستقل رہنا اِس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ دونوں تجربوں میں ماحول کی حالتیں ایک سی رہی ہیں۔

چوتھی فصل کی مشقیں

۱۔ ۱۴۱۴ پونڈ درجہ۔ مئی اکائی حرارت کو پونڈ درجہ فیرنہائیٹ اکائی حرارت میں اور نیز حراروں میں تحویل کرو۔

۲۔ ۷۷۸ پونڈ درجہ فیرنہائیٹ "اکائی حرارت" کو پونڈ درجہ مئی اکائیوں میں اور نیز حراروں میں تحویل کرو۔

۳۔ "کسی شے کی نوعی حرارت" کی تعریف کرو۔ ایک تانبے کے حرارہ پیما کا وزن ۰٫۴ پونڈ ہے اور اُس کے جسم کی نوعی حرارت ۰٫۰۹۴ ہے۔ اِس کی تپش کو ۱۵° سے ۵۵° مئی تک بڑھانے کے لئے کس قدر حرارت کی ضرورت ہوگی۔ اِس حرارہ پیما کا آبِ مساوی کتنا ہے۔

۴۔ بھاپ کا جوشدان نرم فولاد کا ہے۔ اُس کا وزن ۱۰ ٹن اور نوعی حرارت ۰٫۱۲ ہے اور جوشدان میں ۸ ٹن پانی بھرا ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ کچھ بھی حرارت ضائع نہ ہوگی معلوم کرو کہ جوشدان اور اُس کے اندر کے پانی کو ۱۵° سے ۱۰۰° مئی تک گرم کرنے کے لئے کس قدر حرارت کی ضرورت ہوگی۔

۵۔ ۱۰° مئی پر ۱۵ گیلن پانی اور ۶۵° مئی پر ۲۰ گیلن پانی ایک ٹب میں ملا دئے گئے ہیں۔ یہ فرض کر کے کہ حرارت کا کوئی جزو ضائع نہیں جاتا ہے آمیزہ کی آخری تپش دریافت کرو۔

۶۔ جست کے ایک ٹکڑے کا وزن ۶۵ گرام اور اُس کی تپش ۱۰۰° مئی ہے۔ ایک حرارہ پیما میں جس کا آبِ مساوی ۸٫۵ گرام ہے ۱۵° مئی پر ۳۵۰ گرام پانی بھرا ہے۔ جست کا ٹکڑا اِس حرارہ پیما میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر آخری تپش ۱۶٫۵° مئی ہے تو بتلاؤ کہ جست کی نوعی حرارت کتنی ہے۔

۷۔ لوہے کا ۱۰۰ گرام وزنی ٹکڑا ایک دُود کش میں رکھ دیا ہے جس میں سے گرم گیسیں آرہی ہیں کچھ منٹوں کے بعد اِس ٹکڑے کو ایک حرارہ پیما میں

ڈال دیتے ہیں جس میں ۵۰۰ مکعب سمر پانی بھرا ہے اور اس کی تپش ۱۵° مئی ہے۔ حرارہ پیما کا آبِ مساوی ۴۰ گرام ہے اور آخری مستقل تپش ۲۲٫۵° مئی مطالعہ کی گئی ہے۔ اگر لوہے کی اوسط نوعی حرارت کو ۰٫۱۱ مان لیا جائے تو بتاؤ گرمیوں کی تپش کیا ہے۔

۸۔ چپڑنے کا تیل وزنی ۲۴۰ گرام ایک حرارہ پیما میں بھرا ہے جس کا آبِ مساوی ۱۲ گرام ہے۔ ابتدائی تپش ۱۴° مئی ہے۔ تانبے کا ۷۲ گرام وزنی ٹکڑا جس کی نوعی حرارت ۰٫۰۹۳ ہے سو درجہ مئی تک گرم کئے جانے کے بعد حرارہ پیما میں ڈال دیا ہے۔ اور آخری مستقل تپش ۱۸٫۲° ہے۔ معلوم کرو کہ تیل کی نوعی حرارت کتنی ہے۔

۹۔ تانبے کے ۲۲ گرام وزنی حرارہ پیما میں ۱۵ گرام پانی بھرا ہے جو تین منٹ میں ۸۰° ف سے ۷۰° ف تک ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اور اسی حرارہ پیما میں ۱۱۰ ثانیہ میں ۱۴ گرام وزنی کوئی اور دوسرا مائع اسی سلسلۂ تپش تک ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تانبے کی نوعی حرارت ۰٫۰۹ ہے۔ مائع کی نوعی حرارت معلوم کرو۔

۱۰۔ دھات کے ٹکڑے کی نوعی حرارت معلوم کرنے کا تجربہ بیان کرو۔ اور مستعملہ آلہ کا خاکہ بھی کھینچو۔

۱۱۔ بیان کرو کہ طریقۂ تبرید سے نوعی حرارت کیسے دریافت کرتے ہیں۔ اور اس طریقہ کے اصول کی تشریح کرو۔ (جامعۂ لندن)

۱۲۔ ا، ب اور ج تین مختلف مائعوں کی برابر کمیتیں لی گئی ہیں اور ان کی تپشیں ۱۵°، ۲۵°، ۳۵° مئی بالترتیب ہیں۔ ا اور ب کو ملانے پر آمیزہ کی تپش ۲۱° مئی ہوتی ہے اور ب اور ج کو ملانے پر آمیزہ کی تپش ۳۲° مئی ہوتی ہے۔ اگر ا اور ج ملائے جائیں تو آمیزہ کی تپش کیا ہوگی؟

۱۳۔ اگر تانبے اور لوہے کے برابر حجموں کو حرارت کی برابر مقداریں پہنچائی جائیں تو محصلہ تپشوں کے اضافہ کا مقابلہ کرو۔ تانبے کی کثافت ۸٫۹ اور لوہے کی کثافت ۷٫۸ ہے۔ تانبے کی نوعی حرارت ۰٫۰۹۴ اور لوہے کی

نوعی حرارت ۱۲ء۰ ہے۔

۱۴۔ بیان کرو کہ تم حرارہ پیما کا آبِ مساوی تجربہ سے کیسے دریافت کروگے۔ اگر ۹° مئی پر سیسے کی ۵۰ گرام گولیاں (نوعی حرارت = ۰٫۰۳۱) ۵۰ گرام مائع میں ڈال دی جائیں جس کی تپش ۳۱ درجہ مئی ہے۔ یہ مائع حرارہ پیما میں بھرا ہے جس کا آبِ مساوی ۵٫۴ ہے۔ اگر آخری تپش ۳۲ درجہ مئی ہے تو معلوم کرو کہ مائع کی نوعی حرارت کتنی ہوگی۔ (جامعۂ مدراس)

پانچویں فصل

نوعیتِ حرارت۔ حرارت کے قدرتی ذرائع

نوعیتِ حرارت ——— اُنیسویں صدی کے آغاز میں حرارت ایک ایسی لچکدار سیّال خیال کی جاتی تھی جو مادّی شئے کی طرح اجسام میں جذب اور اُن سے سلب کی جا سکتی ہے۔ اِس سیّال کا نام کیلورک (caloric) رکھا تھا۔ یہ خیال تجربوں کی شہادت پر مسترد کر دیا گیا ہے جن میں سب سے زیادہ اہم تجربے رمفرڈ[1]، ڈیوی[2] اور جُول[3] کے ہیں۔

کاؤنٹ رمفرڈ نے یہ مشاہدہ کیا کہ توپ میں برمے سے سُوراخ کرنے پر فلزی ریزے گرم ہو جاتے ہیں۔ اُس نے ایک توپ کو پانی کے ٹب میں رکھا اور کُند برمے سے سُوراخ کرنا شروع کر دیا۔ گو بُرادہ بہت کم نکلا لیکن برمے کے چند مرتبہ گردش کھانے پر اس قدر حرارت مہیا ہوئی جو پانی کو جوش دینے کے لئے کافی تھی۔ اگر برمہ زیادہ چلایا جائے تو حرارت بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ تجربہ کے متعلقہ اجسام سے جس قدر حرارت نکالی جا سکتی ہے بظاہر اِس کی کوئی حد نہیں اس لئے رمفرڈ نے یہ نتیجہ نکالا کہ حرارت کا مادّی شئے

---

[1] Rumford [2] Davy [3] Joule

ہونا اور اِس کا برمہ کے استعمال کے قبل اجسام میں موجود ہونا ناممکن ہے۔

سر ہمفری ڈیوی نے برف کے دو ٹکڑوں کو آپس میں رگڑا۔ اور اس بات کی سخت احتیاط کی کہ بیرونی ذرائع سے اُن میں ذرا سی حرارت بھی منتقل نہ ہو سکے۔ رگڑنے پر برف تھوڑے ہی وقت میں پگھل گئی۔ جس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ رگڑ سے حرارت پیدا ہو گئی ہے۔

مینچسٹر[1] کے ڈاکٹر جُول نے حرارت کے مادّی شے نہ ہونے کا نہایت جامع اور عجب ثبوت دیا۔ ڈیوی اور رمفرڈ کے تجربوں میں زیرِ تجربہ اشیاء کی ہیئتیں بدل گئی تھیں۔ لیکن جُول کے تجربوں میں پانی کو حرکت دیکر حرارت پیدا کی گئی۔ اور تجربہ کی مابعد و ماقبل حالتیں بالکل ایک سی رہیں بجز اس کے کہ پانی کی تپش میں کچھ اضافہ ہو گیا۔

آجکل یہ یقین کیا جاتا ہے کہ حرارت توانائی کی ایک قسم ہے اور کسی جسم میں سالمات کی حرکت کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ گو ٹھوس اشیاء کے سالمات اپنی اضافی وضعیں تبدیل نہیں کرتے بلکہ وہ محض ارتعاشی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر جسم کی تپش بڑھا دی جائے تو اِس ارتعاشی حالت میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سالمات کی توانائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اگر کسی مائع کو گرم کریں تو اُس کے سالمات کی حرکت زیادہ ہو جائیگی۔ اور ساتھ ہی مائع کے ایک حصہ سے دُوسرے حصّہ تک سالمات کی رَوئیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔

گیسوں میں سالمات تیزی سے متحرک ہوتے ہیں۔ لہٰذا سالمات کا باہم تصادم اور نیز ظرف کی دیواروں سے تصادم ہوتا رہتا ہے۔ ظرف سے جو تصادم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ظرف کی دیواروں پر دباؤ پیدا ہوتا ہے۔


---

[1] Manchester

چونکہ گیس میں منتقل شدہ حرارت سالمات کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ اس لئے اُن کی توانائی بالفعل اور ظرف کے بازوؤں پر کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔

حرارت کا حیلی مُعادل ـــــ حرارت کی توانائی اور دیگر توانائیاں باہمدیگر تبدیل ہو سکتی ہیں۔ بہت سے ایسے عمل ہیں جن کی غایت حرارت کو حیلی کام میں تحویل کرنا ہے۔ چونکہ توانائی نابود نہیں کی جا سکتی (علمِ حرکت صفحہ ۲۷۹) اس لئے حیلی فعل کی ایک معینہ مقدار، حرارت کی ایک مخصوص مقدار کے معادل ہے۔

متذکرۂ بالا تجربوں سے جُول کا مقصد یہ تھا کہ حیلی فعل کی وہ مقدار دریافت کی جائے جو حرارت کی اکائی کے مساوی ہے۔ شکل ۲۹ میں اس کا مستعمل آلہ دکھایا گیا ہے۔

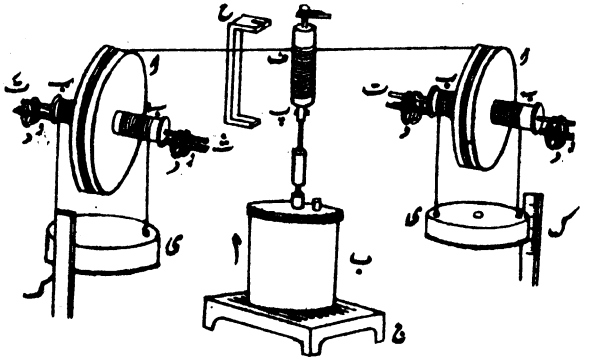


شکل ۲۹

جُول کا آلہ حرارت کے حیلی معادل کے تجربوں کے لئے

ی ی وزن ہیں جن کے گرنے سے ڈانڈ یا پلکھے حرارہ پیما ب میں بھرے ہوئے پانی کے اندر پھرنے لگتے ہیں۔ شکل ۳۰ میں حرارہ پیما کی علٰحدہ توضیح ہوئی ہے۔ اس

حرارہ پیما میں سوراخ دار روک تختے نصب ہیں جن کو جا بجا کاٹ کر وسیع درزیں بنا دی گئی ہیں تاکہ اُن میں سے ڈانڈ گذر سکیں۔ اِن سب کا مطلب یہ ہے کہ پانی بخوبی ہلایا جا سکے۔

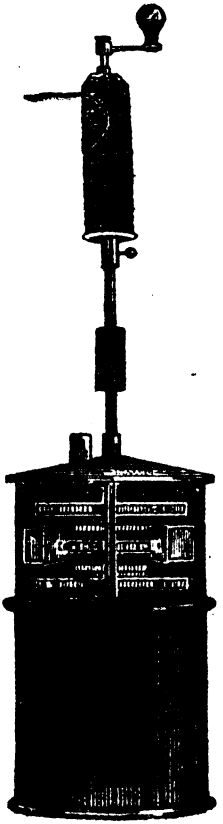

شکل ۳۰

مجول کا حرارہ پیما

وزنوں کو ایک خاص فاصلہ تک گراتے ہیں جس کی وجہ سے ڈانڈ اپنے محور ف پر (شکل ۲۹) لپٹی ہوئی رسیوں کے ذریعہ سے گھومتے ہیں۔ تب پن پ کو نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے محور ف ڈانڈوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ف کے بالائی حصہ کے دستہ کے ذریعہ وزن پھر لپیٹ دئے جاتے ہیں۔ وہا غور کرنے پر یہ معلوم ہو جائیگا کہ یہ دو وزن اور مقابل سمتوں میں ف کے گرد لپٹی ہوئی دو رسیوں کی ترتیب، ڈانڈ کے محور پر جفت کا کام دیتی ہے۔ اِس جفت کی وجہ سے محض گردشِ محوری پیدا ہوتی ہے۔

اس تجربہ میں مختلف قسم کی خطاؤں کی تصحیح کرنی پڑی ہے۔ مثلاً وزن نیچے پہنچنے پر اُن کی توانائی بالفعل کا لحاظ کرنے، مختلف چولوں کی فرکی مزاحمتیں اور حرارہ پیما کی گنجائش حرارت وغیرہ۔

بالآخر یہ نتیجہ نکلا کہ جیلی فعل کے تقریباً ۷۷۲ فٹ۔ پونڈ ایک برطانوی اکائی حرارت کے مساوی ہیں۔ امریکہ میں رولینڈ[1] کے اور برطانیہ میں آسبورن ریناللڈز[2] اور گرفیتھ[3] کے مابعد کے تجربات سے اس معادل کی بالترتیب ۷۷۴ اور

[1] Rowland [2] Osborne Reynolds [3] Griffiths

۷۸، صحیح ترقیمتیں دریافت ہوئی ہیں۔ آس بورن رینالڈز کے تجربوں کے مستعملہ آلات بڑے پیمانہ پر ہونے کی وجہ سے دلچسپ ہیں۔ اُوون[1] کالج مینچسٹر[2] میں تجربہ خانہ کے دُخانی انجنوں سے طاقت پیدا کی گئی اور اس طاقت کو اُس مزاحمت سے جذب کیا جو ماقوالی بریک میں پانی کو حرکت دینے سے پیدا ہوتی ہے۔ بریک میں پانی کے گذر کی شرح اور تپش کی ترقی اور نیز بریک یعنی خارج کی جذب کردہ اسپی طاقت پیمائش کر لی گئی تھیں۔ اِن مقدمات کی مدد سے حرارت کا حیلی مُعادل محسوب کر لیا جا سکتا ہے۔ اور احتیاط کے ساتھ خطاؤں کی تصحیح بھی عمل میں لائی گئی۔

آجکل مستند ماہرین ۷۸، فٹ۔ پونڈ کو ایک ب۔ اِ ح کا مُعادل استعمال کرتے ہیں۔ یہ اعداد حرارت کے **جُولی معادلِ حیلی** کہلاتے ہیں اور یہ مُعادل جُو کے اشارہ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نظام س۔ گ۔ ث۔ میں جُو کی قیمت حیلی فعل کے ۱۸ء۴۲ × ۱۰^۷ ارگ کے برابر ہے۔ جو حرارت کی اکائی کے مساوی ہے۔ جُو کی دُوسری کارآمد قیمت ۷۷۲ فٹ۔ پونڈ ہے اور یہ حیلی فعل ایک مئی اِکائی حرارت کا مُعادل ہے یعنی اُس مقدارِ حرارت کے مساوی ہے جو ایک پونڈ پانی کی تپش کو ایک درجہ مئی بڑھانے کے لئے درکار ہو۔

حرحرکیات کا پہلا کلیہ ـــــ حرارت اور حیلی فعل کی باہمی تحویل سے متعلق جو علم ہے اُس کو حرحرکیات کہتے ہیں۔ اس علم کا قانونِ اول اِس طرح منضبط کیا جا سکتا ہے:—

حرارت اور حیلی فعل آپس میں تحویل پذیر ہیں۔ کسی ایسے تحویل طلب عمل میں حیلی کام کے ۱۸ء۴۲ × ۱۰^۷ ارگ ہر حرارہ کے پیدا

---


[1] Owen [2] Manchester

ہونے پر کالعدم ہوجاتے ہیں۔ یا حیلی فعل کے ۱۸ء۴ × ۱۰^۷ ارگ ہر حرارہ کے ضائع ہونے پر وجود میں آتے ہیں۔

اگر اس قانون کی تعریف برطانوی نظام میں درکار ہو تو قانونِ بالا کے آخری حصہ میں بجائے ارگ اور حرارہ کے ۷۷۸ فٹ۔ پونڈ اور ایک مئی اکائی حرارت کو لکھ لو۔

حرارت کو حیلی فعل میں تحویل کرنے کے جملہ تجربوں میں طلبا کو کثیر تضیع کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔ چونکہ یہ نہایت دشوار ہے کہ حرارت کو ایسے دیگر اقسامِ فعل میں جو کسی عملی مقصد کے لئے کارآمد نہ ہوں تبدیل ہونے سے باز رکھا جائے مگر جب حیلی فعل کو حرارت میں تحویل کیا جاتا ہے تو تحویل کسی بڑی تضیع کا باعث نہیں ہوتی اور معمل میں جس قدر تجربے جُول کے حیلی مُعادل کی تعیین کے لئے کئے جاتے ہیں اُن میں بالعموم اِسی طریقہ پر عمل کیا جاتا ہے۔


تجربہ ۲۰۔ کیلنڈر[1] کی مشین کے ذریعہ جُول کے مُعادل کی قیمت ——— معمل میں "جُول" کی قیمت کیلنڈر کے آلہ سے بآسانی دریافت ہوسکتی ہے۔ اِس آلہ کی تشریح شکل ۳۱ میں

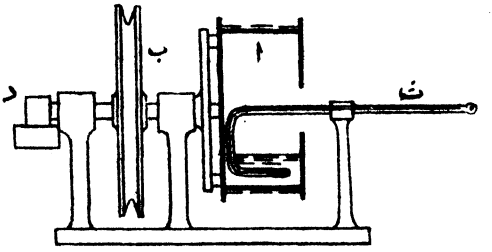

شکل ۳۱۔ کیلنڈر کی مشین کا حرارہ پیما

[1] Callendar

کی گئی ہے۔ پیتل کا ایک ڈھول ا ایک دُھری کے سرے سے جوڑا ہے اور اُس کو چرخی ب پر سے گزری ہوئی پیٹی کے ذریعہ گھمایا جا سکتا ہے۔ پیٹی ایک چھوٹی برقی موٹر کے ذریعہ سے چلائی جاتی ہے جو شکل ۳۱ میں نہیں دکھائی گئی۔ ڈھول کی گردشوں کی تعداد معلوم کرنے کے لئے د پر پیمانہ لگایا گیا ہے۔ ڈھول حرارہ پیما کا کام دیتا ہے اور اس میں پانی کی ایک معین مقدار بھری ہے۔ ایک خمیدہ تپش پیما ث ڈھول کے سرے کے مرکزی سوراخ میں سے گذر کر پانی میں ڈوبا ہُوا ہے۔ تین ریشمی فیتوں کی ایک پٹی ڈھول پر لپیٹی ہوئی ہے۔ اور اُس سے ڈھول کی بیرونی اسطوانی سطح تقریباً تمام و کمال ڈھک گئی ہے۔ یہ پٹی بریک کا کام دیتی ہے۔ اِس بریک کے ایک سرے پر ایک بوجھ و لٹکا ہے اور دوسرے میں ایک پلڑا ی ہے جس میں چھوٹے اوزان و رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک ہلکا کمانی دار کانٹا پلڑے ی کو اُوپر کی جانب کھینچتا ہے۔ اِس کے ذریعہ سے بریک کے بوجھ کو نہایت خوبی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے رفتار میں بھی استقلال پیدا ہو جاتا ہے۔

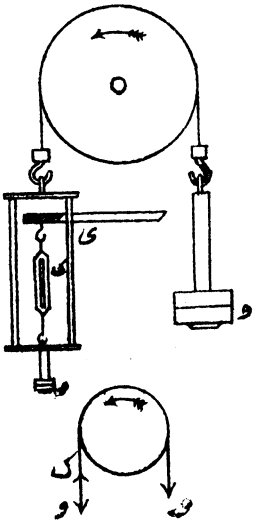

شکل ۳۲
کیلنڈر کی مشین کا بریک

جس قدر فعل کیا جاتا ہے وہ اِس ڈھول پر رگڑ کھانے والے ریشمی بریک کی فرکی مزاحمتوں کے بالمقابل کیا جاتا ہے اور یہ فعل حرارت میں تحویل ہو جاتا ہے۔ حرارت ریشم کے باہر مشکل سے آتی ہے، اس لئے دھاتی ڈھول میں سے گزر کر پانی میں بآسانی چلی جاتی ہے۔ یہ تجربہ ایسے پانی سے شروع کیا جاتا ہے جس کی ابتدائی تپش کمرہ کی تپش کے برابر ہو۔

اور ڈھول کو اتنی گردش دی جاتی ہے جو پانی کی تپش کو تقریباً ۵ یا ۶ درجہ مئی بڑھا دے۔

جو فعل بریک کی مزاحمت کے مقابل کیا گیا ہے اُس کا حساب مندرجہ ذیل طریقہ پر کیا جاسکتا ہے: بوجھ و اور کمانی دار کانٹے کی کھینچ ک ہر دو ڈھول کی حرکت میں مزاحم ہوتے ہیں۔ لیکن وزن و معادلِ گردش ہے۔ ہر گردش کی حاصل مزاحمت (و + ک۔ د) ہے اور یہ مزاحمت ہر ایک گردش میں ڈھول کے محیط کے مساوی فاصلہ میں مغلوب ہو جاتی ہے۔ اگر ڈھول کا قطر د ہے اور اگر وہ گ گردشیں کرتا ہے تو مجموعی فعل

(و + ک۔ د) π = د گ

نتائج کے بالتشریح اخذ کرنے کی غرض سے کیلنڈر کی مشین کے ایک تجربہ کی روئداد مفصلہ ذیل ہے اور اس میں تصیحات متعلقۂ تبرید کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ اکثر حرارتی پیمائشوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔

کیلنڈر کی مشین سے حرارت کے حیلِ مساوی کی دریافت

ڈھول کا قطر د ..... ۱۵٫۲ سمر

بریک کا بوجھ و ..... ۴۰۰۰ گرام وزن

کمانی دار کانٹے پر وزن و ..... ۳۰۰ گرام وزن

کمانی دار کانٹے کی کھینچ ک ..... ۳۰ گرام وزن

ابتدائی مطالعۂ نمایندہ ۶۲۴۴۰

آخری مطالعۂ نمایندہ ۶۳۳۳۵

دورانِ آزمائش جملہ گردشیں گ ۸۹۵


مستعملہ پانی کی کمیت ک ..... ۲۵۰ گرام

حرارہ پیما کا آب مساوی ک ..... ۳۸٫۶۵ گرام

وقت منٹ	مرصود تپش مئی	دوران دقفہ اوسط تپش مئی	ترسیم شکل ۳۴ سے خرج حرارت، درجۂ مئی فی منٹ	اوسط تپش میں اضافہ کرنے کے لئے تصحیح	مصحح اوسط تپش مئی
۰	۱۵٫۱				
۱	۱۵٫۸	۱۵٫۴۵	۰٫۰۱۵	۰٫۰۱۵	۱۵٫۴۶۵
۲	۱۶٫۵	۱۶٫۱۵	۰٫۰۳۵	۰٫۰۱۵ + ۰٫۰۳۵ = ۰٫۰۵	۱۶٫۲
۳	۱۷٫۱	۱۶٫۶۸	۰٫۰۶	۰٫۰۵ + ۰٫۰۶ = ۰٫۱۱	۱۶٫۹۱
۴	۱۷٫۷	۱۷٫۴	۰٫۰۸	۰٫۱۱ + ۰٫۰۸ = ۰٫۱۹	۱۷٫۵۹
۵	۱۸٫۴	۱۸٫۰۵	۰٫۱	۰٫۱۹ + ۰٫۱ = ۰٫۲۹	۱۸٫۳۴
۶	۱۹٫۰	۱۸٫۷	۰٫۱۲	۰٫۲۹ + ۰٫۱۲ = ۰٫۴۱	۱۹٫۱۱
۷	۱۹٫۶	۱۹٫۳	۰٫۱۴	۰٫۴۱ + ۰٫۱۴ = ۰٫۵۵	۱۹٫۸۵
۸	۲۰٫۰۴	۱۹٫۸۲	۰٫۱۶	۰٫۵۵ + ۰٫۱۶ = ۰٫۷۱	۲۰٫۵۳
۹	۲۰٫۰۶	۲۰٫۰۵	۰٫۱۶۵	۰٫۷۱ + ۰٫۱۶۵ = ۰٫۸۷۵	۲۰٫۹۲۵
۱۰	۱۹٫۹	۱۹٫۹۸	۰٫۱۶۲	۰٫۸۷۵ + ۰٫۱۶۲ = ۱٫۰۳۷	۲۱٫۰۱۷
۱۱	۱۹٫۸	۱۹٫۸۵	۰٫۱۶	۱٫۰۳۷ + ۰٫۱۶ = ۱٫۱۹۷	۲۱٫۰۴۷
۱۲	۱۹٫۷	۱۹٫۷۵	۰٫۱۵۵	۱٫۱۹۷ + ۰٫۱۵۵ = ۱٫۳۵۲	۲۱٫۱۲
۱۳	۱۹٫۴	۱۹٫۵۵	۰٫۱۵	۱٫۳۵۲ + ۰٫۱۵ = ۱٫۵۰۲	۲۱٫۰۵۲
۱۴	۱۹٫۲	۱۹٫۳	۰٫۱۴	۱٫۵۰۲ + ۰٫۱۴ = ۱٫۶۴۲	۲۱٫۰۸۲

مشین ۸ منٹ چلا کر روک دی گئی۔ تپش ۱۴ منٹ تک ہر منٹ پر مطالعہ کی گئی۔ خانہ جات نمبر (۱) و نمبر (۲) ان مطالعات کو ظاہر کرتے ہیں۔ خانہ نمبر ۳ ہر ایک منٹ کی اوسط تپش دکھاتا ہے۔ اوسط تپشیں اور اوقات کو ثبت کرنے سے (شکل ۳۳) ترسیم پائین حاصل ہوئی ہے۔ مشین روک دینے کے بعد کا تبریدی اثر اس ترسیم میں خمیدہ خط سے

دکھایا گیا ہے۔ اِس ترسیم کے ذریعہ سے دَورانِ تجربہ کی تبریدی

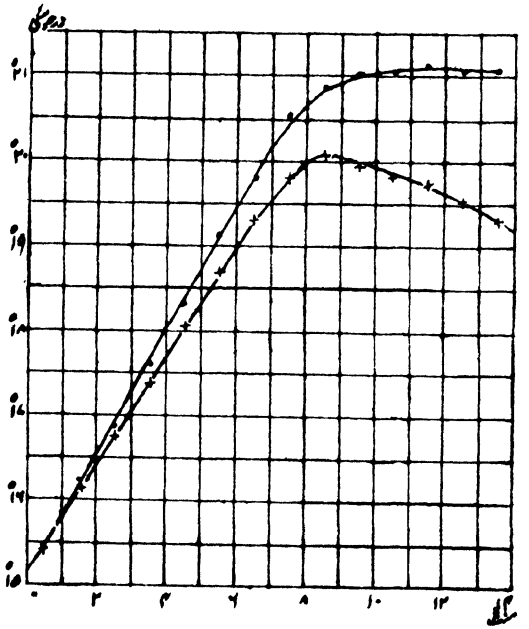

شکل ۳۳

کیلنڈر کی مشین سے تجربہ کی ترسیم

تصحیحین مفصلہ ذیل ہیں:۔

۱۱ منٹ پر اوسط تپش = ۱۹°٫۷۶ م


۱۳ منٹ پر اوسط تپش = ۱۹°٫۴۵ م

۲ منٹ میں تخفیف = ۰°٫۳۱ م

فی منٹ تخفیف = ۰°٫۱۵۵ م

دَورانِ تخفیف اوسط تپش = $\frac{۱۹٫۷۶ + ۱۹٫۴۵}{۲}$ = ۱۹°٫۶۶ م

ایک ترسیم کھینچو (شکل ۳۴) جس میں فصلیا مقطوعہ اوسط تپشوں کو اور

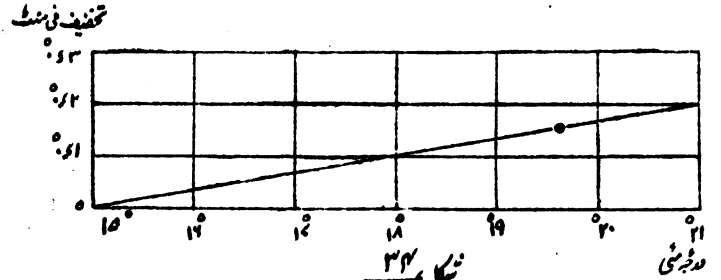

شکل ۳۴

ترسیم مصححہ

معین فی منٹ تخفیفِ تپش کو ظاہر کرتے ہیں۔ ۰٫۱۵۵ ہر کی فی منٹ تخفیف ۱۹٫۶ ہر پر ثبت کی گئی ہے دوسری تپش ۱۵٫۱ ہر (تپشِ کمرہ) جو خطِ محوری د ک پر ہے ان دونوں نقطوں کو ملا کر ایک خطِ مستقیم کھینچو۔ اس تپش پر شرحِ تبرید صفر ہوگی۔ شکل ۳۳ میں دکھائی ہوئی کسی اوسط تپش پر شرحِ تبرید شکل ۳۴ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ۱۵٫۴۵ مئی اوسط تپش پر شرحِ تبرید ۰٫۱۵ ہر فی منٹ ہے لہذا اول منٹ کے وقفہ کے لئے مصححہ اوسط تپش ۱۵٫۴۵ + ۰٫۱۵ یعنی ۱۵٫۶۵ ہر ہے۔ ۱۵٫۱۶ مئی اوسط تپش پر شرحِ تبرید ۰٫۳۵ ہر فی منٹ ہے، اور چونکہ تجربہ دو منٹ تک جاری رہا ہے اس لئے وقفۂ اول کے لئے تصحیح اضافہ کر لی جائے۔ لہذا جملہ تصحیح ۰٫۱۵ + ۰٫۳۵ یعنی ۰٫۵ مئی کے برابر ہوگی۔ دوسرے منٹ کے وقفہ کے لئے مصححہ اوسط تپش ۱۵٫۱۶ + ۰٫۰۵ یعنی ۱۶٫۲ مئی ہے۔ شکل ۳۴ سے جو تبریدی شرحیں حاصل ہوئی ہیں وہ خانہ ۴ میں درج ہیں۔ خانہ ۵ میں وہ تصحیحات درج ہیں جو عائد کی جائینگی۔ اور آخری خانہ میں مصححہ اوسط تپشیں لکھی گئی ہیں۔

بالائی ترسیم (شکل ۳۳) مصحہ اوسط تپشوں کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی اُن تپشوں کو بتاتی ہے جو تجربوں سے ایسی صورت میں دریافت ہوئیں جب کہ دورانِ تجربہ آلہ سے حرارت منتشر نہ ہوتی۔ آخری مصحہ تپش تقریباً ۲۱٫۱° مئی ہے۔ ابتدائی تپش ۱۵٫۱° مئی ہے اِس لئے تپش میں اضافہ ۶ درجہ مئی ہُوا ہے۔

پس فرک کے مقابل کا فعل = (ھ - و + ک) π وگ ج ارگ

اگر تپش میں بیشی ت ہوئی ہے تو پیدا شدہ حرارت = (ک۱ + ک۲) ت حرارے

$$\therefore \text{جُو} = \frac{(\text{ھ} - \text{و} + \text{ک})\ \pi\ \text{دگ}}{(\text{ک}_1 + \text{ک}_2)\ \text{ت}} \text{ ج}$$

$$= \frac{۹۸۱ \times ۸۹۵ \times ۱۵٫۲ \times ۲۲ \times ۲۷۳۰}{۶ \times ۶۳۲٫۶۵ \times ۷}$$

$$= ۱۲٫۴ \times ۱۰^{۷} \text{ ارگ}$$

حرارت کے قدرتی ذرائع ——— حرارت چونکہ توانائی ہے اِس لئے اُس کی جدید تکوین نہیں کی جا سکتی۔ کُل حرارت قدرتی مخازن سے حاصل کی جاتی ہے یا اُن طریقوں سے جن کے عمل کا انحصار حرارت کے قدرتی ذخائر پر ہے۔ حرارت کا بدیہی قدرتی ذخیرہ سُورج ہے۔ آجکل امریکہ و مصر میں سُورج کی حرارت محدود حیلی فعل کے پیدا کرنے کے لئے راست استعمال میں لائی جاتی ہے۔ پانی بھری نلکیوں پر سورج کی شعاعیں لمبے مکافی آئینوں کے ذریعہ سے مرتکز کی جاتی ہیں۔ یہ نلی بھاپی جوشدان کا کام کرتی ہے جو بھاپ اِس سے بنتی ہے وہ کسی انجن میں پہنچائی جاتی ہے۔ پہاڑی علاقہ میں جو جھیلیں اونچائی پر ہوتی ہیں اُن کے پانی میں جس قدر ممکن المصول توانائی ہوتی ہے اُس کے لئے سورج کی شعاعیں ہی بالواسطہ ذمہ دار ہیں۔ یہ پانی بادلوں سے آتا ہے اور پانی سورج کی حرارت سے بخار بن کر اُڑتا ہے اور بادل بن کر برستا ہے۔

ہوا کی کثیر کمیتوں کا سورج کے ذریعہ سے غیر مساوی گرم ہونا بادِ سند کا موجب ہے۔ اس ہوا کی توانائی سے ہوائی چکیاں چلائی جاتی ہیں۔

آج کل سنٹرل ٹسکنی[1] میں کوہِ آتش فشاں کی حرارت سے طاقت پیدا کی جاتی ہے۔ زمین کے روزنوں میں سے نہایت گرم بھاپ کے چشمے بکمال قوت نکلتے ہیں۔ یہ بھاپ بجائے کوئلہ کے بھاپی جوشدان میں پانی گرم کرنے کے لئے استعمال میں لاتے ہیں۔ جو بھاپ جوشدانوں میں بنتی ہے اُس سے بھاپی ٹربائین چلائے جاتے ہیں۔ یہ برقی مکوّنوں کے لئے طاقتِ محرکہ بہم پہنچاتے ہیں ۱۹۱۶ء میں اِس اصول پر تین بڑے کارخانے چلائے جاتے تھے۔

حرارت کے تجارتی بڑے ذخیرے ایندھن ہیں۔ ایندھن اُس شے کو کہتے ہیں جس کی کیمیائی ترکیب کرۂ ہوا کی آکسیجن سے بآسانی ہو سکے اور اُس سے حرارت یا روشنی یعنے احتراق پیدا ہو اور یہ شے کافی مقدار میں دستیاب ہو تاکہ اِس سے تجارتی طریقہ پر کام لیا جا سکے۔

ٹھوس ایندھن ——— اندلوں معدنی کوئلہ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا جارہا ہے۔ معدنی کوئلہ اُس نباتی مادّہ پر مشتمل ہے جو معدنی ہو گیا ہے، اِس لئے اِس کا مبداء بھی سورج کی حرارت اور روشنی ہی ہے۔ جو نباتی مادّہ قدیم زمانہ میں دفن ہو گیا تھا اُس میں بتدریج تغیر ہو کر تکثیف اور معدنیت پیدا ہو گئی ہے۔ اِس طرح پر وہ نباتی مادّہ کوئلہ کی شکل میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یا تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے وہ لگنائٹ (Lignite) (نہایت ادنیٰ درجہ کا کوئلہ) بنتا ہے لیکن انتھریسائیٹ مکمل ترین معدنی شدہ کوئلہ ہے اور اس کا جزءِ اعظم کاربن (Carbon) ہے۔ بطومنی کوئلہ ساخت کے لحاظ سے اِن دونوں کے درمیان ہے۔

[1] Tuscany

اور اِس میں زیادہ تر ہیڈروجن اور کاربن کے طیران پذیر مرکبات موجود ہیں جو ہیڈرو کاربن کہلاتے ہیں۔ یورپ میں ۰۰۰،۰۰۰،۴ ٹن سے زائد کوئلہ ہر سال کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ اور یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ تقریباً ۰۰۰،۰۰۰،۲۵۰ ٹن ابھی تک وہاں کی کانوں میں باقی ہے۔ ہر سال کوئلہ کا خرچ نہایت تیزی سے بڑھتا جارہا ہے۔

اگر ایک پونڈ عمدہ کوئلہ کو پوری طرح سے جلائیں تو تقریباً ۸۰۰۰ مئی اکائی حرارت پیدا ہوگی۔ اِس عدد کو کوئلہ کی **حرارتی قیمت** کہتے ہیں۔

کوک بھی ایک قسم کا ایندھن ہے۔ اگر پتھر کے کوئلہ کو منہ بند قرع انبیق میں کشید کیا جائے تو طیران پذیر اجزاء اُڑ جائینگے اور کوک باقی رہ جائیگا۔ اِس میں راکھ اور کاربن شامل ہوتے ہیں۔ کوئلہ میں راکھ ناقابلِ اشتعال فضلہ ہے۔ اگر لکڑی کو آہستہ آہستہ گرم کریں تو اُس میں سے نمی اور طیران پذیر مادّے اُڑ جائینگے اور تقریباً خالص کاربن باقی رہ جائیگا۔ اِس طریقہ سے معمولی کوئلہ بنایا جاتا ہے۔ **پیٹ** دلدلوں میں مقابلۃً حال ہی کا نباتی لپماندہ ہے۔

مائعی ایندھن ۱۔ کچا پٹرولیئم ۲۔ پرافینی تیل۔ یہ معدنی تیل ایندھن کے لئے حاصل کئے جاتے ہیں۔ دونوں ہیڈرو کاربنز کے مختلف آمیزے ہیں۔

کچا پٹرولیئم بعض جگہ زمین کے طبقوں میں کوئیں کھودنے سے ملتا ہے۔ بیشتر پٹرولیئم ریاست ہائے متحدۂ امریکہ و رُوس سے آتا ہے۔ کچے تیل کو جو کنوؤں سے نکلتا ہے کشید کر کے صاف کرتے ہیں اور اِس سے گیسولین (Gasoline) جلانے کا تیل، گیس بنانے والے تیل اور دوسری چیزیں نکالی جاتی ہیں۔ ہلکا گیسولین تیل موٹروں کے چلانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھاری جلانے کا تیل مشینوں میں دیا جاتا ہے۔ کچے تیل کو ایندھن کے بجائے بھی

استعمال کرتے ہیں۔ ہلکے اور بھاری تیل کی حرارتی قیمتیں تقریباً ۱۸۰۰۰ سے لے کر ۱۲۵۰۰ تک دریافت ہوئی ہیں، اِن اعداد سے مطلب مئی اکائی حرارت فی پونڈ تیل ہے۔ ابھی تک معلوم نہ ہو سکا کہ دنیا میں پٹرولیم کی مقدار کتنی ہے۔ خرچ کثیر ہے (تقریباً ۶۰،۰۰،۰۰۰ ٹن فی سال) اور یہ بھی روز افزوں ہے۔ بطومنی شیل اور بوگ ہیڈ کوئلہ کو کشید کرنے سے پرافینی تیل بناتے ہیں۔

گیسی ایندھن ——— بطومنی کوئلہ کو منہ بند قرع انبیق میں گرم کرنے سے معمولی تنویری گیس بناتے ہیں۔ اس عمل میں کوک ایک ضمنی حاصل ہوتا ہے۔ قرع انبیق سے جو گیس اُٹھتی ہے اُس کو صاف کرنے کے بعد روشنی اور گرمی کے لئے کام میں لاتے ہیں۔ حجم کے لحاظ سے گیس میں تقریباً ۵۰ فیصدی ہیڈروجن ہوتی ہے اور باقی ماندہ حجم میں مختلف قسم کے ہیڈرو کاربن اور کاربن مان آکسائیڈ ہوتے ہیں۔ ایک ٹن معدنی کوئلہ سے تقریباً دس ہزار مکعب فٹ گیس حاصل ہوتی ہے۔ فی مکعب فٹ گیس کی اوسط حرارتی قیمت تقریباً ۶۰۰ مئی اکائی حرارت ہے۔

طاقت کے لئے مختلف قسم کی گیسیں بڑے پیمانہ پر تیار کیجاتی ہیں۔ اِن میں سے ڈوسن گیس[1] قابلِ ذکر ہے جو ہوا اور بیش گرم بھاپ کے آمیزہ کو دہکتے ہوئے انتھریسائیٹ یا کوک پر گزارنے سے بنائی جاتی ہے۔ اس گیس کی ترکیب بلحاظ حجم تقریباً یہ ہے: ہیڈروجن ۱۹ فیصدی، کاربن مان آکسائیڈ ۲۵ فیصدی، نائیٹروجن ۴۹ فیصدی۔ فی مکعب فٹ گیس کی حرارتی قیمت تقریباً ۹۰ مئی اکائی حرارت ہے۔ مانڈ گیس[2] ایک دوسری طاقتی گیس ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بطومنی کوئلے کے ٹکڑوں کو مدھم سُرخ حرارت پر جلایا

[1] Dowson gas [2] Mond gas ~ Boghead

جاتا ہے اور اس کے اُوپر سے ۲۰° مئی تپش کی بھاپ سے سیر شدہ ہوا دھونکی جاتی ہے۔ اس کی ترکیب بلحاظ حجم اندازاً یہ ہے:۔ ہیڈروجن ۲۸ فیصدی، کاربن مان آکسائیڈ ۱۲ فیصدی، کاربن ڈائی آکسائیڈ ۱۵ فیصدی، نائیٹروجن ۴۲ فیصدی اس کی حرارتی قیمت قریب قریب ڈوسن گیس کے برابر ہے۔

بعض مقامات میں زمین کے طبقوں میں سوراخ کرکے قدرتی گیس نکالتے ہیں۔ امریکن (پٹسبرگ[1]) قدرتی گیس کی فی مکعب فٹ حرارتی قیمت تقریباً ۵۵۰ مئی اکائی حرارت ہے۔ اس گیس کی مقدار روز افزوں ہے

کاربن کا احتراق ـــــ اگر کاربن کو پورے طور پر جلایا جائے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ بنجاتی ہے۔ فی پونڈ کاربن جلائے جانے پر تقریباً ۸۰۴۰ مئی اکائی حرارت خارج ہوتی ہے۔ نظری طور سے ۱۲ پونڈ، جمی ۵۵ مکعب فٹ ہوا مہیا کی جانی چاہیئے لیکن عملاً ۱۸ سے لے کر ۲۴ پونڈ تک ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آکسیجن کی مقدار کو محدود رکھا جائے تو کاربن نامکمل طور پر جل کر کاربن مان آکسائیڈ بن جاتی ہے۔ اس عمل میں ایک پونڈ کاربن سے تقریباً ۲۴۷۰ مئی اکائی حرارت نکلتی ہے۔ کاربن مان آکسائیڈ احتراق پذیر ہے۔ اور یہ مکمل طور سے جلنے پر کاربن ڈائی آکسائیڈ بن جاتی ہے۔ فی پونڈ گیس سے تقریباً ۵۶۰۰ مئی اکائی حرارت حاصل ہوتی ہے۔

ہیڈروجن کا احتراق ـــــ ہیڈروجن کے جلنے سے پانی کے بخارات بنتے ہیں۔ فی پونڈ ہیڈروجن سے تقریباً ۳۴۵۰۰ مئی اکائی حرارت نکلتی ہے۔ ایک پونڈ ہیڈروجن کے لئے ۳۵ پونڈ ہوا جمی تقریباً ۴۵۰ مکعب فٹ درکار ہوتی ہے۔

ہیڈروجن و دیگر احتراق پذیر گیسوں اور بخارات کا ہوا کے موزوں تناسب سے آمیزہ کرنے پر نہایت پُرزور دھماکا پیدا کیا جاسکتا ہے۔ کاربن آہستہ آہستہ جلتا ہے۔ اگر کاربن کو باریک پیس لیا جائے


---

[1] Pittsburg

اور آکسیجن میں غبار کی طرح مخلوط کر دیا جائے تو دھماکا پیدا ہوگا۔

اب ایندھن کی حرارتی قیمتوں کے دریافت کرنے کے عملی طریقے بیان کئے جاتے ہیں۔

معدنی کوئلہ کی حرارتی قیمت:۔ جو حرارت معدنی کوئلہ کے جلانے سے پیدا ہوتی ہے اُس کو ڈارلنگ[1] حرارہ پیما میں پانی کی ایک معین مقدار میں منتقل کرتے ہیں۔ یہ آلہ شکل ۳۵ میں دکھایا گیا ہے۔ کوئلہ کو اول خوب پیس لیتے ہیں اور خشک کرنے کی غرض سے اُس کو تنور میں رکھ دیتے ہیں جس کی تپش سو درجہ مئی ہے۔ کٹھالی ت میں ایک گرام کوئلہ لے لیا جاتا ہے۔ کٹھالی کو تلی ۲ کے اُوپر ایک چمٹی کے ذریعہ سے پکڑے رہتے ہیں۔ کٹھالی کے اُوپر شیشہ کا پیالا ب رکھ دیا جاتا ہے اور پیالے کو پلیٹ ر سے جکڑ دیا ہے۔ اِس پیالے میں تلی و کے ذریعہ سے آکسیجن کی ہلکی دھار پہنچائی جاتی ہے۔ پیالہ نما گلاس کی ڈاٹ کے اندر دو تار ۱ و ۲ لگے ہیں اور اِن کے زیرین سروں کو باریک آہنی تار سے جوڑ دیا ہے۔ یہ آہنی تار لپٹے ہوئے کوئلہ سے ملا ہوا ہے۔ اگر تار میں برقی رَو گذاری جائے تو کوئلہ گرم ہو کر دہکنے لگتا ہے۔ (عموماً لوہے کا کچھ حصہ جل جاتا ہے) تھوڑی دیر میں سب کوئلہ جل جاتا ہے۔ ظرف س میں پیمائش شدہ پانی کی مقدار ہے جس کی تپش کو

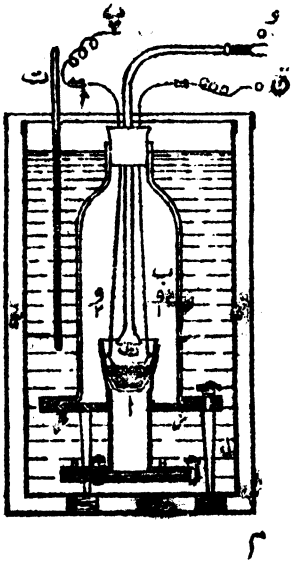

شکل ۳۵

کوئلہ اور ٹھوس ایندھنوں کی حرارتی قیمت دریافت کرنے کا ڈارلنگ حرارہ پیما۔

[1] Darling

تپش پیمات سے مطالعہ کرتے ہیں۔

اِس طرح سے آکسیجن کے کمرہ میں احتراق عمل میں آتا ہے۔ اور اِس سے جو مرکبات پیدا ہوتے ہیں وہ ۲ میں ہو کر نیچے چلے جاتے ہیں اور کثیر سوراخوں کے ذریعہ سے نکل کر پانی میں پہنچ جاتے ہیں۔ گیس کے بلبلے جو پانی میں نیچے بنتے ہیں اُوپر اُٹھتے وقت اپنی حرارت کو پانی میں منتقل کر دیتے ہیں۔

فرض کرو ق = حراروں میں فی گرام کوئلہ کی حرارتی قیمت۔

ک = مستعملہ پانی کی کمیت گراموں میں۔

$ک_1$ = گراموں میں آلہ کا آب مساوی۔

$ک_2$ = گراموں میں مستعملہ کوئلہ کی کمیت۔

$ت_1$ = پانی کی ابتدائی تپش ث میں۔


$ت_2$ = پانی کی آخری تپش ث میں۔

$$\text{پس } ق = \frac{(ک + ک_1)(ت_2 - ت_1)}{ک_2}$$

گیسی ایندھنوں کی قیمتِ حرارت — مذکورۂ بالا ڈارلنگ[1] قسم کے حرارہ پیماؤں میں پانی کی معین مقدار استعمال کی جاتی ہے۔ اور حرارہ پیما کی تپش تجربے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ گیسی ایندھن کی آزمائش میں ایسے حرارہ پیما استعمال کئے جاتے ہیں جن میں گیس کے جلنے سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے پانی میں منتقل کی جاتی ہے۔ یہ پانی آلہ کے اندر چکر کھاتا رہتا ہے۔ پانی کی روانی اور گیس کی روانی (مشعل تک کے) دونوں کو جہاں تک ممکن ہو مستقل رکھنے کے لئے انتظام کیا جاتا ہے۔ اِس لئے تجربے کے تمام وقت میں تپش یکساں رہتی ہے۔ پروفیسر سی۔ وی۔[2] بوائز کا مرتبہ حرارہ پیما شکل ۳۶ میں تشریح

[1] Darling [2] C. V. Boys

کے ساتھ دکھایا ہے اور یہ مذکورہ حرارہ پیما کا ایک نمونہ ہے۔

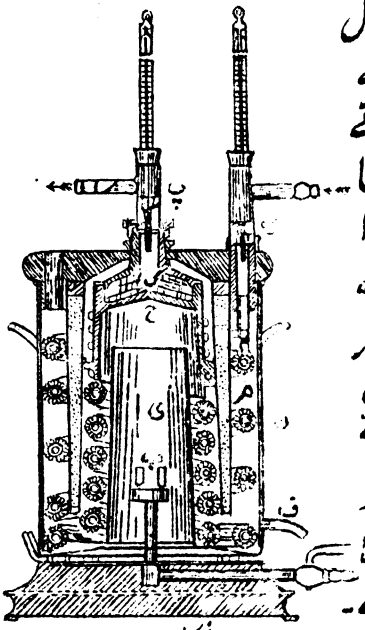

شکل ۳۶
گیس کی حرارتی قیمت دریافت کرنے کے لئے سی۔ ڈی۔ بوائز کے حرارہ پیما کی تراش عمودی

گیس ب ٹونٹیوں پر جلتی ہے۔ محلل احتراق اُوپر اُڑ کر پیالہ ح میں چلے جاتے ہیں اور پھر نیچے سے ہو کر ی میں داخل ہوتے ہیں۔ ی میں موٹر کار کی اشعاعی نلی کا بنا ہوا پائپ دار کچھا ہے۔ گردش کرتا ہُوا پانی پائپ دار کچھے و میں داخل ہوتا ہے جہاں اُس کی تپش مطالعہ کی جاتی ہے۔ پھر یہ بیرونی کچھے ن میں سے گزر کر اندرونی کچھے م میں داخل ہوتا ہے۔ م سے خارج ہونے کے بعد پانی ک میں چلا جاتا ہے۔ جہاں پر پ سے خارج ہونے سے قبل پانی کو خوب ملا لیا جاتا ہے اور تب اُس کی تپش مطالعہ کی جاتی ہے۔


اس آلہ کو ایک صحیح گیس پیما کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ حرارہ پیما میں جس قدر پانی تجربہ کے دوران میں گذرتا ہے اُس کی مقدار کو پیمانہ میں بھر کر ناپ لیتے ہیں۔ اِس مقدار و نیز زیادتی تپش کے ذریعہ سے پیمائش شدہ گیس کے جلنے سے جو حرارت پیدا ہوئی ہے، دریافت کر سکتے ہیں۔

برتھیلو۔ ماہلر والا حرارہ پیما بمب ــــ یہ حرارہ پیما کی ابتدائی صورت ہے۔ آجکل بہت سے مختلف نمونے رائج ہیں۔ اِن میں سے ایک شکل ۳۷ میں دکھایا گیا ہے۔ اِس سے ٹھوس اور مائع ایندھن دونوں کی آزمائش کی جا سکتی ہے۔ اور چونکہ اِس آلہ میں احتراق پُورے طور سے ہوتا ہے اِس وجہ سے عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اِس آلہ کا وُہی اُصول ہے جو ڈارلنگ[۲] حرارہ پیما کا۔ صرف فرق اِتنا ہے کہ اِس میں احتراق آکسیجن کے نہایت ہی کثیف کرہ میں

[۱] Berthelot Mahler [۲] Darling

ہوتا ہے۔

۲ ایکنڈب ہے۔یہ ایک مضبوط دھاتی ظرف ہے جس کا ڈھکن ب

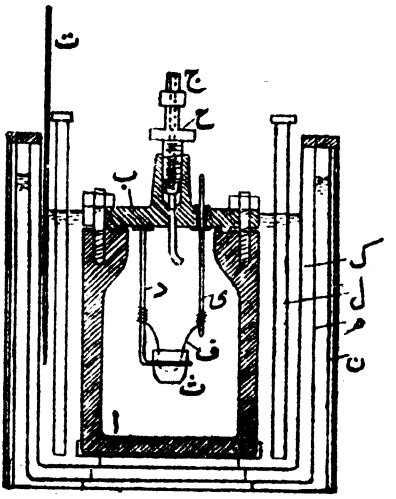

شکل ۳۷

بمب حرارہ پیما کی تراشِ عمودی

اِس قدر عمدہ ہے، کہ گیس باہر نہیں نکل سکتی۔ ایندھن کی ایک معیّن مقدار کو پلاٹینم کٹھالی ث میں رکھتے ہیں۔ یہ کٹھالی مضبوط تار کے ایک حلقہ د پر رکھی ہوئی ہے۔ احتراق برق کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔

بمب کو بند کر دیتے ہیں تب اس میں نلی ج کے ذریعہ سے ۲۰ کرۂ ہوائی کے زیرِ دباؤ آکسیجن گزاری جاتی ہے۔ اب کواڑی ح کو بند کر دیتے ہیں اور نلی ج کا تعلق منقطع کر دیتے ہیں۔ پانی کی معین مقدار بھرے ظرف ک میں بہ احتیاط سے داخل کیا جاتا ہے۔ ظرف میں جنبش دینے

ل بھی ہیں جن کو ہاتھ کے ذریعہ سے ہلاتے ہیں۔ تپش ایک عمدہ تپش پیما ت کے ذریعہ سے مطالعہ کی جاتی ہے۔ ایک بڑا ظرف م چھوٹے ظرف ک کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان دونوں ظروف کا درمیانی فصل ہوائی پیرہن کا کام دیتا ہے۔ ظرف م کے چاروں طرف ایک اور ظرف ن ہے اور درمیانی فضا میں پانی بھرا ہے ن کے چاروں طرف فلالین لپیٹ دی گئی ہے احتراق دینے پر جب تک تپش قائم نہ ہو جائے جنبش دہندے متواتر ہلائے جاتے ہیں۔ ایندھن کی حرارتی قیمت کا حساب بالکل اسی طریقہ سے لگایا جاتا ہے جس طرح پر صفحہ ۸۴ کے ڈارلنگ[1] حرارہ پیما کے متعلق حساب لگایا تھا۔

پانچویں فصل کی مشقیں

۱۔ معلوم کرو کہ ایک ایسی طاقت کو ایک گھنٹہ تک قائم رکھنے میں کس قدر حیلی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس توانائی کا معادل حرارت دریافت کرو۔ نتائج کو پونڈ۔ درجہ۔ سنٹی اور پونڈ۔ درجہ۔ فا اور حراروں میں بیان کرو۔

۲۔ حرارت کو ایک قسم کی توانائی سمجھنے کے لئے ہمارے پاس جو دلائل ہیں ان کو مختصراً بیان کرو۔

× ۳۔ ایک حوض میں ۴ گیلن پانی ہے، اس میں پانی کو جنبش دینے کا انتظام بھی ہے۔ جنبش دہندہ کو حرکت دینے میں ۲۸۰ اسپی طاقت صرف ہوتی ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ جملہ فعل حرارت میں تحویل ہو جاتا ہے اور جس قدر حرارت پیدا ہوتی ہے وہ سب کی سب پانی میں موجود رہتی ہے۔

---

[1] Darling

دریافت کرو کہ اگر پانی کی تپش کو ۱۵° سے ۲۵° مئی تک بڑھانا چاہیں تو کس قدر وقت صرف ہوگا۔

۴۔ ایک ٹرین کی کمیت ۲۰۰ ٹن اور رفتار ۴۰ میل فی گھنٹہ ہے۔ بریک کے عمل کرنے پر ٹرین کی رفتار ۴۰ میل سے کم ہوکر ۳۰ میل رہ جاتی ہے۔ اگر یہ تسلیم کرلیں کہ بریک کی فرکی مزاحمت کے بالمقابل جس قدر فعل ہُوا تھا وہ سب کا سب حرارت میں تحویل ہوگیا ہے تو بتاؤ کہ اُس حرارت کی کیا مقدار ہے۔ نتیجہ مئی اکائی حرارت میں بیان کیا جائے۔

۵۔ حرارت کا جیلی معادل دریافت کرنے کے لئے جُول[۵۱] نے پانی کو جنبش دینے کا انتظام مہیا کرکے جو تجربہ کیا تھا اُسکو مختصراً بیان کرو اور آلے کا خاکہ بھی کھینچو۔

۶۔ کیلنڈر[۵۲] کی مشین یا "نبو" کی قیمت معلوم کرنے کا کوئی اور طریقہ جو معمل میں رائج ہو بیان کرو اور آلے کا خاکہ بھی کھینچو۔

۷۔ بیان کرو کہ حرارہ پیمائی تجربہ میں تبرید کی تصحیحات کیسے عائد کی جاتی ہیں۔

۸۔ ایک پونڈ معدنی کوئلہ کی حرارتی قیمت ۸۰۰۰ پونڈ درجہ مئی ہے۔ ایک پونڈ کوئلہ کے جلنے سے جس قدر طاقت پیدا ہوتی ہے اُس کو ایک مناسب مشین سے کام میں لاکر پانچ سو گیلن پانی کو سو فٹ بلندی تک چڑھا لیتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کوئلہ کی کتنی فیصد حرارت کارآمد فعل میں تحویل ہوئی ہے۔

۹۔ خاص خاص ٹھوس ایندھنوں کے نام بتاؤ جو اکثر استعمال کئے جاتے ہیں اور ہر ایک کا مختصر حال لکھو۔

۱۰۔ مشہور گیسی ایندھنوں کی مختصر تشریح کرو اور فہرست بھی دو۔

۱۱۔ ایک ٹن کوئلہ کی قیمت ۲۲ شلنگ اور اُس کی حرارتی

---

۵۱ Joul ۵۲ Callendar

قیمت فی پونڈ ۸۰۰۰ پونڈ درجہ مئی اکائیاں ہے۔ ایک گیلن پٹرول کی قیمت ۲ شلنگ اور اُس کی حرارتی قیمت فی پونڈ ۱۰٫۸۰۰ پونڈ درجہ مئی اکائیاں ہے۔ ایک گیلن پٹرول کا وزن ۳٫۲ پونڈ ہوتا ہے۔ روشنی کی گیس کی حرارتی قیمت ۳۰۰ پونڈ درجہ مئی اکائیاں فی مکعب فٹ اور اُس کی قیمت ۳ شلنگ فی ۱۰۰ مکعب فٹ ہے۔ بتاؤ کہ اِن ایندھنوں میں کس ایندھن کی حرارتی قیمت زیادہ ہے۔ اِس سوال کا جواب ہر ایندھن سے جس قدر حرارت ایک پینی[1] کے معاوضہ میں ملتی ہے دریافت کر کے دو۔

۱۲۔ ہیڈروجن کی حرارتی قیمت ۳۴۵۰۰ پونڈ درجہ مئی فی پونڈ ہے۔ اس کے ۱۰۰ مکعب فٹ جلانے سے کس قدر حرارت وصول ہو گی۔ ہیڈروجن کے ایک مکعب فٹ کا وزن ۰٫۰۰۵۶ پونڈ تسلیم کرلو۔

۱۳۔ معدنی کوئلہ کی حرارتی قیمت کے دریافت کرنے کا کوئی طریقہ بیان کرو۔

۱۴۔ احتراق پذیر گیس کی حرارتی قیمت دریافت کرنے کا کوئی طریقہ بیان کرو۔

۱۵۔ مائعی ایندھن کی حرارتی قیمت دریافت کرنے کا کوئی طریقہ بیان کرو۔ مگر حرارہ پیما سوال ۱۳ کے حرارہ پیما سے مختلف ہونا چاہیئے۔

۱۶۔ حرارت کا حیلی معادل دریافت کرنے کا کوئی طریقہ لکھو۔

تانبے کے حرارہ پیما کا وزن ۱۲۲ گرام اور اُس کی نوعی حرارت ۰٫۰۹۵ ہے۔ اُس میں ۱۶۸۰ گرام انیلین تیل (نوعی حرارت ۰٫۵) بھرا ہے۔ مائع کو ایک جنبش دہندہ سے ہلاتے ہیں۔ جس کو چلانے کے لئے ۶۰ ڈائین[2] سم معیار کے جفت کی ضرورت ہے۔ جنبش دہندہ کی ۴۵۰ گردشوں کے بعد مائع کی تپش میں ۸° مئی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ حرارت کا حیلی معادل

---

[1] Penny

[2] Dyne

دریافت کرو۔

۱۷۔ ۱۴۰۰ گرام پانی بھرے ڈارلنگ حرارہ پیما میں ایک گرام معدنی کوئلہ جلایا گیا ہے۔ حرارہ پیما کا آب مساوی ۲۸۲ گرام ہے۔ کوئلہ جلنے پر تپش میں ۴° مئی اضافہ ہوتا ہے۔ معلوم کرو کہ کوئلہ کی فی پونڈ حرارتی قیمت پونڈ درجہ مئی اکائیوں میں کس قدر ہے۔

۱۸۔ ہم حرارہ پیما کے ایک تجربہ میں ۴۲۷٫۰ گرام پٹرولیئم جلایا گیا ہے۔ حرارہ پیما میں ۲۰۰۰ گرام پانی بھرا ہے۔ اور اس کا آب مساوی ۲۰۷ گرام ہے۔ اور تپش میں اضافہ ۹۸٫۲° مر ہوا ہے۔ پٹرولیئم کی فی پونڈ حرارتی قیمت پونڈ درجہ مئی اکائیوں میں دریافت کرو۔

———— ❖ ————

چھٹی فصل

انتقالِ حرارت

ایصال ـــــ جب کسی جسم کے ایک حصّہ کو گرم کرتے ہیں تو لحظہ لحظہ میں بھی حرارت پہنچ جاتی ہے۔ اگر حرارت جسم کے ایک حصّہ سے دوسرے حصّہ میں چلی جائے اور اِن حصّوں کی جگہوں میں تغیر بھی نہ ہو تو اِس قسم کے انتقالِ حرارت کو **ایصالِ حرارت** کہتے ہیں۔ اِس کی تحقیقات ابھی تک مکمل طور پر نہیں ہوئی ہے۔


تجربہ ۲۱۔ تار کی لمبائی میں **ایصالِ حرارت**۔ تانبے کے تار پر پیرافین موم کا لیپ کردو۔ اگر اِس تار کے ایک سرے کو گرم کریں تو موم کافی دُور تک پگھل جائیگا۔ جس سے تار کے طول میں ایصالِ حرارت کا ثبوت بہم پہنچتا ہے۔ اگر تار چھوٹا ہے تو اُس کا دُوسرا سِرا بھی بہت جلد ناقابلِ برداشت گرم ہو جائیگا۔

حملِ حرارت۔ جب حرارت ایک جگہ سے دوسری جگہ گرم جسم کی حرکت کے ذریعہ سے منتقل ہوتی ہے تو اُسے حملِ حرارت کہتے ہیں۔ اکثر اوقات حملِ حرارت خود بخود واقع ہوتا ہے مثلاً جب کسی مائع کو گرم کرتے ہیں تو پہلے مائع کا وہ حصّہ جو منبعِ حرارت کے قریب ہے گرم ہوتا ہے اور پھیلتا ہے لہٰذا اس کی کثافت ٹھنڈے مائع کی کثافت سے کم ہو جاتی ہے اور قوتِ جاذبۂ ارض کی وجہ سے مائع میں حرکت پیدا

ہوجاتی ہے۔ اِس کے گرم حصّے مبداءِ حرارت سے دُور چلے جاتے ہیں اور ٹھنڈے حصّے قریب آجاتے ہیں۔ پس مائع کے گرم ہوکر اُوپر جانے اور ٹھنڈے مائع کے اِس کی جگہ آنے سے مائع میں سرد و گرم رَوؤں کا سلسلہ قائم ہوجاتا ہے اور بالآخر حملِ حرارت کی وجہ سے پُورا مائع گرم ہوجاتا ہے۔


تجربہ ۲۲۔ مائع میں حملی رَوئیں ——— سامان

مصرحۂ شکل ۲۸ کے ذریعہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بھاپی جوشدانوں کے ساتھ بعض اوقات جو آلات نصب کئے جاتے ہیں اُن میں حملی رَوئیں کیسی پیدا ہوتی ہیں۔ شیشہ کے برتن ا سے شیشہ کی ایک نلی ب جُڑی ہے جس کا زیرین سرا بند ہے۔ ب کے اندر ایک دُوسری نلی س معلق ہے جو دونوں جانب کھُلی ہوئی ہے۔ اِس کا زیرین سرا ب کے زیرین سرے سے قدرے اُونچا اور بالائی سرا ا کے پانی کی سطح سے قدرے نیچا ہے۔ ا میں پانی بھرنے سے دونوں نلیوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ اگر ب کے زیرین سرے کو آہستہ آہستہ گرم کریں تو اُس جگہ کا پانی گرم ہوکر پھیلتا ہے۔ اور کثافت کم ہونے کی وجہ سے اُوپر چلا جاتا ہے۔ اُس کی جگہ لینے کے لئے سرد پانی کی رَو دونوں نلیوں کی خالی جگہ کے راستہ سے آجاتی ہے اور بالآخر ظرف کے صرف ایک حصّہ پر حرارت پہنچانے سے تمام پانی گرم ہوجاتا ہے۔



شکل ۲۸
پانی میں حملی رَوؤں کے دکھانے کا طریقہ

تجربہ ۲۳۔ گیس میں حملی رَوئیں ۔ شکل ۳۹ میں موٹے کاغذ کی نلی ب کے اندر ایک معمولی برقی لمپ ا رکھا ہوا ہے اور یہ نلی دونوں جانب سے کھلی ہے۔ لمپ کے روشن ہونے پر وہ ہوا جو نلی میں لمپ کے قریب ہے گرم ہو جاتی ہے اور پھیلتی ہے۔ لہٰذا ہوا کی کثافت میں کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نلی میں ہوا کی لہر پیدا ہو جاتی ہے جو نیچے سے اُوپر کی جانب رواں ہے۔



شکل ۳۹
گیس میں حملی رَوئیں

اِن حملی رَوؤں کے وجود کا مشاہدہ اس طریقہ سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر جلے ہوئے کاغذ کو نلی کے زیرین سرے پر لائیں تو وہ فوراً اُوپر کی جانب اُڑ جائیگا جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ نلی میں ہوا کا رُخ نیچے سے اُوپر کی جانب ہے۔ اس تجربہ سے معمولی دُود دان کی کیفیت بھی واضح ہوتی ہے۔ دُود دان میں اندر گرم ہوا ہوتی ہے اور باہر ٹھنڈی۔ اِن دونوں کی کثافتوں کا فرق دُود دان میں ہوا کی آمد و رفت کا موجب ہوتا ہے۔

اشعاع۔ یہ انتقالِ حرارت کی تیسری قسم ہے۔ اِس صورت میں انتقالِ حرارت مبداءِ حرارت سے دیگر اجسام تک امواجِ ایتھر کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ ایتھر ایک واسطہ ہے جس کی نسبت یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تمام ستاروں کی درمیانی فضا میں اور نیز اجسام کے سالمات کی درمیانی جگہوں میں کُلیتہً موجود ہے۔ اشعاعی امواجِ حرارت کی رفتار نہایت تیز ہوتی ہے اور اِن سے حرارت کے معمولی اثرات

اُس وقت برآمد ہوتے ہیں جب وہ کسی جسم میں جذب ہو جائیں۔

تجربہ ۲۴۔ ایصال و حمل سے اشاعِ حرارت کا امتیاز ——— جب ہم اپنے ہاتھ کو کسی تاباں برقی لمپ کے نیچے کسی قدر فاصلہ پر رکھتے ہیں تو گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ لمپ کے گرد ہوا کی رَوئیں اُوپر کی طرف جاتی ہیں (تجربہ ۲۳)۔ لہٰذا ہاتھ تک گرمی اِس ہوا کے واسطہ سے نہیں پہنچی یعنی ہاتھ پر حرارتی اثر کا باعث ایصال و حمل نہیں ہیں اِس لئے صرف اشاعِ ہی اِس احساسِ گرمی کا موجب اصلی ہو سکتا ہے۔


حرارتی توازن ——— کسی جسم میں حرارتی توازن اُس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اُس کی مدخولہ و مخروجہ حرارتیں فی اکائی وقت آپس میں برابر ہوں۔ یعنی فی منٹ جتنی حرارت جسم میں سے خارج ہو اُتنی ہی اُس میں داخل ہو جائے اور جسم کی تپش مستقل رہے۔ اِس سے نتیجہ یہ نہیں نکلتا ہے کہ مستقل تپش پر متعدد اجسام میں تبادلۂ حرارت نہیں ہوتا بلکہ صرف یہ اخذ ہوتا ہے کہ تبادلہ جات آپس میں برابر ہیں۔

مادّہ کی وہ کیفیت جس سے یہ معلوم ہو کہ حرارت کی حاصل رَوانی کس جانب ہے تپش کہلاتی ہے۔ ا اور ب دو جسم ہیں۔ ا کی تپش ب کی تپش سے زیادہ ہے۔ اگر اِن دونوں میں تبادلۂ حرارت ہو تو حرارت کی حاصل رَوانی ا سے ب کی جانب ہوگی۔ کچھ حرارت فی ثانیہ ا سے ب میں جائیگی اور اس سے کچھ کچھ حرارت فی ثانیہ ب سے ا کو جائیگی۔ لیکن حرارت کے یہ دونوں تبادلے جب مساوی ہو جاتے ہیں تو ا اور ب دونوں ایک ہی تپش پر پہنچ جاتے ہیں۔

نظریۂ تبادلات کی تشریح کرنے کی غرض سے یہ فرض

کرلیا جاتا ہے کہ جسم کے چاروں طرف ایک غلاف ہے۔ اس اُصول کے بموجب یہ جسم مسلسل حرارت خارج کرتا رہتا ہے اور اخراج کی شرح غلاف کی تپش کے تابع نہیں ہے بلکہ محض جسم کی تپش کے تابع ہے۔ غلاف سے خارج شدہ حرارت کی شرح بھی محض غلاف ہی کی تپش کے تابع ہے نہ کہ جسم کی تپش کے۔ جب جسم اور غلاف کی تپشیں برابر ہوجاتی ہیں تو ان دونوں میں حرارتی توازن قائم ہوجاتا ہے۔

۱۔ حرارتی موصلیت ـــــ فرض کرو کہ ا ث ی ج (شکل ۴۰) ایک وسیع چادر ہے جس کے رُخ متوازی ہیں۔ اگر ا ب ث د کی تپش ی ف ج ح کی تپش سے زیادہ ہے تو حرارت ا سے ی کی جانب بذریعۂ ایصال منتقل ہوگی۔ چادر اس قدر بڑی فرض کی گئی ہے کہ کناروں سے حرارت کے ضائع ہونے کا جو اثر چادر کی تپش پر ہوتا ہے وہ نظر انداز کیا جاسکے اور یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ا ب ث د کے متوازی



شکل ۴۰
چادر میں ایصالِ حرارت


چادر کی ہر ایک تراش کی تپش تمام سطح پر یکساں ہوتی ہے۔

فرض کرو کہ چادر کے ہر حصہ کی تپش مستقل ہوگئی ہے اب اگر یہ خیال کرلیا جائے کہ چادر میں ایک ایسا مکعب ک مدفون ہے جس کا ہر ضلع ایک سنتی میٹر لمبا اور جس کے مقابل کے دونوں رُخ ا ب ث د کے متوازی ہیں تو مکعب کے مادّہ کی شرحِ موصلیت (یا محض موصلیت) اُس مقدارِ حرارت کو

کہتے ہیں جو ایک ثانیہ کے اندر اِس مُکعب کے ایک رُخ سے دوسرے مقابل کے رُخ پر پہنچ جاتی ہے بشرطیکہ اِن دونوں رُخوں کی تپش میں صرف ایک درجہ کا فرق ہو۔

فرض کرو کہ م = اکائی مکعب میں سے فی ثانیہ گذرنیوالی مقدارِ حرارت
ت = مکعب کے مقابل کے پہلوؤں کی تپشوں میں فرق
مو = مکعب کے جسم کی شرحِ موصلیت

مجوز سلاخ کے طول کی سمت میں حرارت کی روانی — شکل ۴۱ میں ا ث دھات کی ایک سلاخ ہے اِس کا صرف ایک سرا

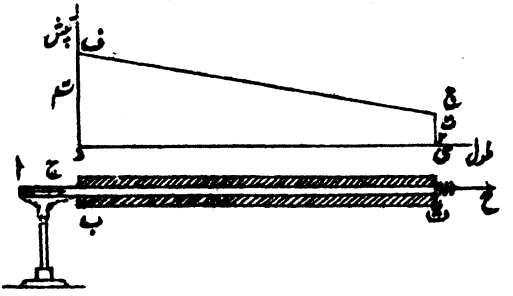

شکل ۴۱

مجوز سلاخ کے طول کی سمت میں حرارت کی روانی

بنسنی شعلہ سے گرم کیا جاتا ہے۔ سلاخ کے چاروں طرف ب ث تک کوئی غیر موصل شے لپٹی ہوئی ہے تاکہ جو حرارت ب کے تراشِ ممدوی رقبہ کے واسطہ سے سلاخ کے اِس حصّہ میں داخل ہو وہ محض ث کے راستہ سے خارج ہو سکے یعنی جس قدر حرارت ب ث میں ب سے داخل ہوتی ہے اُسی قدر ث سے خارج ہو جاتی ہے۔ ایسی مکمل صورت میں ب سے لے کر ث تک تپش کا

تنزل لگاتار اور ہموار ہوگا۔ شکل ۱۴ میں ایک ترسیم کھینچی ہے جس میں ب پر سلاخ کی تپش کو د ف اور ث پر ی ج کے برابر مان لیا ہے۔ نقاطِ ف اور ج کو جوڑنے سے ایک خطِ مستقیم حاصل ہوتا ہے۔ یہ خط سلاخ کے طول میں ہر ایک نقطہ کی تپش کو ظاہر کرتا ہے۔ سلاخ کے ایک اکائی طول میں جس قدر اِنحطاطِ تپش ہوتا ہے اُس کو تپش کا ڈھال کہتے ہیں۔

فرض کرو کہ سلاخ سے جو حرارت فی ثانیہ خارج ہوتی ہے = ح حرارے

سلاخ کا تراشِ عمودی رقبہ = ا مربع سنتی میٹر

طولِ سلاخ = ط سنتی میٹر

ب کی تپش = $ت_1$ درجہ مئی

ث کی تپش = $ت_2$ "

مو = سلاخ کی مُوصلیت

∴ تپش کا ڈھال = ج = $\frac{ت_1 - ت_2}{ط}$ درجہ مئی فی سنتی میٹر ..... (۱)

اور نیز تراشِ عمودی رقبہ کے فی مکعب سنتی میٹر میں فی ثانیہ روانِ حرارت = $\frac{ح}{ا}$


∴ مو = $\frac{ح}{ا} \div \frac{ت_1 - ت_2}{ط} = \frac{ح ط}{ا (ت_1 - ت_2)}$ ..... (۲)

یا ح = $\frac{مو ا (ت_1 - ت_2)}{ط}$ = مو ا ج ..... (۳)

اگر $ت_1$ اور $ت_2$ معلوم ہوں تو چادر میں انتقالِ حرارت کا حساب لگانے کے لئے مساوات نمبر ۳ کو کام میں لاتے ہیں۔ مگر یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ کسی قسم کی چادر کی سطحوں کا درجۂ تپش دریافت کرنا کچھ سہل کام نہیں۔ اگر مساوات نمبر ۲ کے ذریعہ سے کسی سلاخ کی شرحِ مُوصلیت معلوم کرنا چاہیں تو کامل حاجزِ حرارت کی ضرورت ہوگی جو سلاخ کے چاروں طرف لپیٹا جا سکے اور اس کا مہیّا نہ ہو سکنا اِس طریقہ کے عملی صورت اختیار کرنے میں حارج ہے۔

دھات کی برہنہ سلاخ کے طول میں حرارت کا بہاؤ

فوربس[1] نے موصلیت دریافت کرنے کا ایک طریقہ نکالا ہے۔ اس تجربہ میں دھات کی برہنہ سلاخ ا ب استعمال کرتے ہیں (شکل ۴۲)۔ سلاخ کے ایک سرے ا کو پگھلے ہوئے ٹانکے میں ڈبوئے رکھتے ہیں

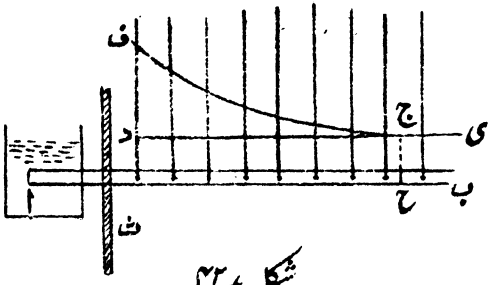

شکل ۴۲

برہنہ سلاخ کے طول میں ایصالِ حرارت

تاکہ اس کی تپش مستقل رہے۔ ث ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے خنک تر کی حرارت کا اثر سلاخ کے بقیہ حصّہ پر نہیں ہونے پاتا۔ تپش پیما رکھنے کے لئے سلاخ میں برابر برابر فاصلہ پر بہت سے سوراخ بنا دیے گئے ہیں اور ان میں پارا بھرا ہے۔ ا سے حرارت بذریعہ ایصال ب کی جانب منتقل ہوتی ہے جس کی وجہ سے سلاخ گرم ہو جاتی ہے۔ چونکہ سلاخ برہنہ ہے اور اس کی تپش کمرہ کی تپش سے زیادہ ہوگئی ہے اس لئے سلاخ کی سطح سے کمرہ میں حرارت بذریعۂ اشعاع منتشر ہوتی ہے اور نیز انتشارِ حرارت ہوا کی حملی رَدوں کے ذریعہ سے بھی ہوتا ہے۔ اگر سلاخ برہنہ نہ ہوتی بلکہ کوئی حرارتی حاجز اس پر لپٹا ہوتا تو یہ انتشارِ حرارت نہ ہونے پاتا اس لئے صورتِ موجودہ میں

[1] Forbes

تپش کا ڈھال مذکورۂ بالا مجوز سلاخ کے مقابلہ میں زیادہ ہوگا۔ اگر یہ برہنہ سلاخ کافی لمبی ہے تو آخر کار سلاخ کے طول میں کسی جگہ پر ح ایک ایسا تراشِ عمودی رقبہ ہوگا کہ جہاں تک پہنچتے پہنچتے سلاخ میں ا سے داخل ہونے والی حرارت ماحول کمرہ میں کلیۃً منتشر ہو جائے گی اور ح اور ب کی درمیانی سلاخ کی تپش ماحول کی تپش کے برابر ہو گی۔

سلاخ میں جس قدر تپش پیما لگے ہیں اُن کے مطالعات سے ایک ترسیم کھینچی گئی ہے (شکل ۴۲)۔ د ی اُفقی خط کرۂ ہوا کی تپش کو ظاہر کرتا ہے۔ اور شکل ۴۱ کے مقابلہ میں تپش کا تنزل کافی زائد ہے۔ ج پر تپش کرۂ ہوا کی تپش کے برابر ہو جاتی ہے (شکل ۴۲)۔

اسی مادّہ کی ایک چھوٹی سلاخ کی شرحِ تبرید دریافت کرنے کے لئے ایک اور تجربہ کیا جائے۔ اس تجربہ سے کسی تپش پر بڑی سلاخ کی ایک مربع سنتی میٹر برہنہ سطح سے جس قدر حرارت منتشر ہوتی ہے اُس کا پتا چل جائیگا۔ اس کے ذریعہ سے اور نیز شکل ۴۲ کے تنزلِ تپش کی مدد سے سلاخ کی شرحِ مُوصلیت محسوب کی جا سکتی ہے۔

مختلف دھاتوں کی مختلف شرحِ مُوصلیت


مختلف دھاتوں کی مُوصلیتوں کا مقابلہ تجربۂ ذیل سے کیا جاتا ہے:-

تجربہ ۲۵۔ انگن ہاوسٹس[1] کے طریقہ سے مُوصلیتوں کے مقابلہ کا تجربہ

مختلف دھاتوں کی ایک ایک سلاخ لو اور اُن سب سلاخوں کے طول و قطر آپس میں برابر اور اُن کی سطحات کی چمک دمک ایک ہی سی

[1] Ingen-Hausz

ہونی چاہئیں۔ اِن سلاخوں پر موم کا لیپ کر دو۔ ۲ ایک طشت ہے جس کا خاکہ شکل ۴۳ میں درج ہے۔ طشت کے ایک جانب بہت سے سُوراخ ہیں جن میں سلاخیں داخل کر دی جاتی ہیں۔ سلاخوں اور بنسنی شعلہ کے درمیان پردہ ب رکھ دیا گیا ہے تاکہ شعلہ کی حرارت سے سب سلاخیں محفوظ رہیں۔



شکل ۴۳
مُوصلیتوں کا مقابلہ

طشت کے اندر پانی بھرا ہے۔ اِس پانی کو گرم کرنے پر طشت سے سلاخوں میں حرارت منتقل ہوگی اور موم پگھلیگا۔ پانی کو جوش دینے پر موم سلاخوں کے جس طول تک پگھلیگا اُس کا انحصار اُن کی موصلیت پر ہے۔ پانی کے اُبلتے رہنے کے پندرہ منٹ بعد ہر سلاخ کے اُتنے طول کی جہاں تک موم پگھلا ہے پیمائش کر لو۔ مُوصلیتوں کا تناسب اِن طولوں کے مربعوں کے ساتھ ہے یعنی مو۱ : مو۲ : مو۳ وغیرہا = ط۱۲ : ط۲۲ : ط۳۲ وغیرہا تانبے کی سلاخ کی مُوصلیت کے لحاظ سے اِن سلاخوں کی مُوصلیتیں بیان کی جائیں۔

مختلف حرارتی حاجزوں کی قیمتوں کا مقابلہ ذیل کے طریقہ سے کیا جاتا ہے:۔

حرارتی حاجزوں کا مقابلہ ــــ تانبے یا الومینیم کے ایسے چند برتن بنائے گئے ہیں کہ جن کی گنجائش تقریباً پانچ سو مکعب سنتی میتر ہے۔ اِن کے ڈھکنوں کے

بیچ میں مرکز پر اسی دھات کی ایک چھوٹی نلی جڑی ہے۔ ان نلیوں کا سوراخ دو سنتی میٹر کے قریب ہونا چاہیئے تاکہ ان میں تپش پیما رکھے جا سکیں۔

ایک برتن روئی سے، دوسرا فلالین سے، تیسرا مندے سے، چوتھا اسبسطوس (Asbestos) یا کسی اور حرارتی حاجز سے پورا لپیٹ دیا گیا ہے۔ اس قسم کے دو برتن اور لے لئے جائیں، ایک کی سطح مجلی اور دوسرے کی کاجل سے سیاہ کی ہوئی ہونی چاہیئے۔ ان سب برتنوں کو میز پر کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں ہوا کی آمد و رفت نہ ہو۔ نلی کے راستہ سے بذریعۂ قیف ہر ایک میں گرم پانی کی برابر برابر مقدار بھر دو مگر اس کی احتیاط رکھو کہ پانی حرارتی حاجز پر نہ گرنے پائے۔ اب نلیوں میں تپش پیما لگا دیے جائیں اور ہر پانچ منٹ کے بعد تپشیں مطالعہ کرو۔

تمام برتنوں کی تپشوں اور اوقات کا مطالعہ کر کے ہر برتن کے لئے ایک ہی مربع دار کاغذ پر ترسیم کھینچ لیجائے۔ ان ترسیموں سے مستعملہ حرارتی حاجزوں کی نسبتی قیمتیں معلوم ہو جائینگی۔ جس کے مخنیوں کا ڈھال زیادہ ہوگا وہ زیادہ ناقص حاجز ہونگے۔ ایک ایسی فہرست تیار کر لی جائے جس میں ان حاجزوں کے نام اُن کے حجز کے لحاظ سے ترتیب وار درج ہوں۔

مجلی اور سیاہ سطحوں کے برتنوں کو خاص طور پہ مدِ نظر رکھنا چاہیئے۔ ایسی سطحوں سے انتقالِ حرارت بذریعۂ اشعاع ہوتا ہے۔ مذکورہ نتائج سے معلوم ہوگا کہ مجلی سطح بہ نسبت سیاہ سطح کے بہتر حاجزِ حرارت ہوتی ہے۔

مائعات کی موصلیت — طریقۂ انگن ہاؤسٹس

میں کچھ ترمیم کر دینے سے مائعوں کی موصلیتیں دریافت کی جاسکتی ہیں۔ چونکہ گرم ہونے پر مائع میں حملی رَوئیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اِس لئے محض ایصالِ حرارت کا معلوم کرنا دِقت طلب ہے۔

پانی کے ناقص موصلِ حرارت ہونے کا ثبوت تجربۂ ذیل سے ہو جائیگا:۔

تجربہ ۲۷۔ **پانی کے ناقص حرارتی موصل** ہونے کی توضیح ــــ امتحانی نلی میں کچھ پانی بھرو اور اُس میں یخ کا ایک چھوٹا ٹکڑا وزن باندھ کر ڈبو دو۔ نلی کو ذرا ٹیڑھا کر لیا جائے کہ پانی کی بالائی سطح بنسنی شعلہ سے گرم کی جا سکے۔ پانی کو اُوپر سے گرم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پانی میں ایک معقول حد تک حملی رَوؤں کو پیدا ہونے سے باز رکھا جاسکتا ہے۔ اگر ذرا احتیاط سے کام لیں تو یہ ممکن ہے کہ پانی کا بالائی حصہ کافی دیر تک جوش کھاتا رہے اور یخ پر کچھ بھی اثر نہ ہو۔ اِس کے معنی یہ ہیں کہ پانی میں ایصالِ حرارت بہت ہی قلیل ہے۔

چادر میں ایصالِ حرارت ــــ دیگچی یا دھات کے کسی اور برتن میں پانی گرم کرو۔ برتن کی پیندی کے ایک جانب پانی اور دُوسری جانب شعلہ ہے لیکن پیندی کے کسی حصہ کی تپش بھی شعلہ کی تپش کے لگ بھگ نہیں ہوتی۔ اِس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کاغذ کے ٹکڑے کو پیندی کے بیرونی حصّہ پر چسپاں کر دیں اور پانی کو گرم کریں تو پانی جوش کھانے لگیگا لیکن کاغذ نہ جلیگا۔ اِس تجربہ سے پتا چلتا ہے کہ سر دگیس کی ایک باریک اور تقریباً ساکن تہ پیندی سے ملحق ہوتی ہے۔

اس تہ کی موٹائی تقریباً $\frac{1}{64}$ انچ ہے۔ نیز اس گیس کے وجود کا ثبوت کاغذی کیسہ میں پانی اُبالنے سے اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔

اِس لئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ چادر کے کسی حصّہ کی تپش پانی کی تپش سے کچھ زیادہ نہیں ہوتی اور گیس کی جو جھلّی چادر سے متصل ہے اُس کی تپش میں معقول اُتار ہوتا ہے۔ چونکہ تمام گیسیں ناقص مُوصِل ہوتی ہیں اس لئے اِس اُتار کا ہونا ضروری ہے تاکہ گیس کی جھلّی سے ایصالِ حرارت ممکن ہو۔

پیندی میں اندرونی جانب اِسی قسم کی پانی کی ایک تہ پیندی سے ملحق ہوتی ہے۔ گو بیشتر پانی حملی رَوؤں کے ذریعہ سے گرم ہوتا ہے لیکن اِس جھلّی میں اِس قسم کی رَوئیں موجود نہیں ہوتیں۔ لہٰذا اس سے حرارت بذریعۂ ایصال منتقل ہوتی ہے لیکن چونکہ گیسوں کے مقابلہ میں پانی اچھا خاصا مُوصل ہے اِس لئے اِس میں تپش کا ڈھال یا تنزل گیس کی تہ کے تنزل سے بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ لہٰذا شعلہ سے پانی میں حرارت کے منتقل ہونے کے باعث گیس کی تہ میں بہت زیادہ اور چادر اور پانی کی تہ میں نسبتاً برائے نام تپش کا تنزل ہوتا ہے درحقیقت چادر میں سے حرارت کی منتقلی پر جو خفیف سا اثر پڑتا ہے وہ محض اِسی لئے ہے کہ چادر کی دھات کامل موصل نہیں ہے۔

چادر میں انتقالِ حرارت کو بڑھانے کے طریقے —

یہ ظاہر ہے کہ اگر گرم گیس کی نہایت تیز رَوئیں چادر کے ساتھ کافی زور سے ٹکرائیں تو بیشتر حرارت گیس سے چادر میں منتقل ہو جائیگی (تجربات اور مُشاہدات اِس خیال کی تائید کرتے ہیں)۔ گیس کی رَو کے زور کے ساتھ آنے کی وجہ سے گیس کی وہ تہ جو چادر سے

لہ۔ ماخوذ از "انتقالِ حرارت" مصنفۂ پروفیسر ڈبلیو۔ ای۔ ڈبلی (روئیدادِ انسٹی ٹیوٹ میکینکل انجینیر ۱۹۰۹ء)

ملحق ہے کسی قدر ہٹ جائیگی۔ لہذا چادر کی اِس سطح کی تپش بڑھ جائیگی اور ایصالِ حرارت زیادہ مقدار میں ہوگا۔ اگر پانی کے خوب گردش کھانے کا بھی انتظام کردیا جائے تو پانی کی وہ تہ جو پیندی سے ملحق ہے جزؤ دُور ہو جائیگی اور انتقالِ حرارت اور زیادہ مقدار میں ہوگا۔ اِس لئے اگر جوشدانوں میں ایسے مصنوعی ذرائع مہیا کردیے جائیں کہ پانی اور گرم گیس چادر کی سطحوں سے خوب ٹکرائیں تو چادر کی فی اکائی مربع سطح سے منتقلہ حرارت کی مقدار میں کافی اِضافہ ہو جائیگا۔


اب طلباء سمجھ سکیں گے کہ کسی دھات کی مُوصلیت دریافت کرنے کے تجربہ میں اگر چادر کے ایک طرف جوش کھاتا ہُوا پانی اور دوسری طرف یخ ہو تو صحیح نتائج برآمد نہیں ہوسکتے چونکہ سطوحِ چادر کی اصلی تپش کا معلوم ہونا قطعی ناممکن ہے اور اُس کے بغیر مُوصلیت کا ٹھیک حساب لگانا محال ہے۔

انتقالِ حرارت پر تیل اور پپڑی کے اثر ــــ اگر تیلی چادر کے ایک جانب شعلہ لے آئیں اور دوسری جانب کسی ناقص حرارتی موصل کا لیپ کردیں تو چادر کی تپش شعلہ کی تپش کے قریب قریب برابر ہو جائیگی۔ یہ ایک معمولی کرچھے سے واضح کیا جاسکتا ہے۔ تیل جو تلنے کے کام میں آتے ہیں ناقص مُوصل ہیں اِس لئے کرچھے کے پیندے کی تپش اُس تپش کے مقابلہ میں جبکہ اُس میں بجائے پانی کے تیل ہو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اِس کا ثبوت یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دھات کے کرچھے اکثر جل جاتے ہیں اور اُن میں سُوراخ ہو جاتے ہیں۔ لہذا بھاپی جوشدانوں میں تیل کی رسائی بالکل نہ ہونی چاہیئے۔

پانی میں اکثر ٹھوس مادّہ محلولی شکل میں ہوتا ہے اور جب پانی بھاپ بنکر اُڑ جاتا ہے تو یہ پپڑی کی صورت میں چادروں پر

جم جاتا ہے۔ یہ پپڑی بہت سخت اور ناقص موصل ہوتی ہے اس لئے اس کی وجہ سے جوشدان کی چادر جل جاتی ہے لہذا جوشدان کی صفائی گاہ بگاہ کر دینی چاہیئے تاکہ یہ پپڑی چادر پر جمنے نہ پائے۔

پانی گرم کرنے کا انتظام — غسلخانہ میں گرم پانی مہیا کرنے کا مروجہ طریقہ شکل ۴۴ میں واضح کر دیا گیا ہے۔ ا سرد پانی کی کھلی ٹانکی ہے جس میں سے سرد پانی کی جملہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ گرم پانی کے بند ذخیرہ ث کے ساتھ نلکی ب سے جوڑی گئی ہے یہ نلکی ذخیرہ میں پیندی کے قریب لگی ہے۔ جوشدان ی اور ذخیرہ ث نلکی د سے جوڑے گئے ہیں۔ جوشدان بالعموم مطبخ کے چولھوں کی پشت پر بنائے جاتے ہیں۔ نلکی د گرم پانی کے ذخیرہ اور جوشدان میں نیچے کی جانب لگی ہے۔ ف ایک دوسری نلکی ہے جو جوشدان کے بالائی حصّہ سے چلکر گرم پانی کے ذخیرہ کی چوٹی پر ختم ہوتی ہے۔ ف اور د کو دورانی نلکیاں کہتے ہیں۔ نلکی ج غسلخانہ کے نل ح کو ث کے بالائی حصّہ سے ملاتی ہے اور اس نلکی میں بہت سی شاخیں لگی ہیں جو مکان کے مختلف حصوں میں جاتی ہیں۔ اُبلتے وقت جو پانی ذخیرہ ث سے اُوپر اُٹھتا ہے وہ نلکی ک کے ذریعہ سے ا میں آگرتا ہے اور نیز یہ نلکی آلہ سے ہوا کو بھی خارج کرنے کا کام دیتی ہے۔

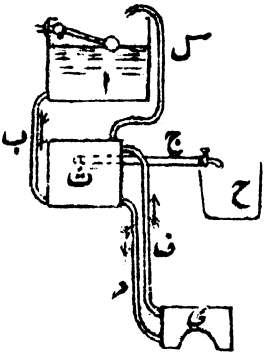


شکل ۴۴
گھروں میں پانی گرم کرنے کا انتظام

جوشدان کو گرم کرنے پر پانی کی کثافت کم ہو جاتی ہے

اِس لئے جوشدان میں حملی رَوئیں پیدا ہو جاتی ہیں اور گرم پانی جوشدان سے نکل کر نلکی ف میں چڑھتا اور ث میں داخل ہوتا ہے۔ فوراً اُسی وقت ث سے کچھ سرد پانی روانہ ہو کر د ے گزرتا ہُوا جوشدان میں آ داخل ہوتا ہے اور یہاں پر گرم ہو جاتا ہے۔ سرد پانی جو کہ بھاری ہوتا ہے اِس لئے د ث کی تہ میں جمع ہوگا۔ اِسی بنا پر جس نلکی کے راستہ سے سرد پانی آتا ہے اُس کو ث کی پیندی کے قریب جوڑا ہے اور جس نلکی سے پانی نل میں جاتا ہے اُس کو ث کے بالائی حصہ پر لگایا ہے۔ اگر نل ح کھول دیا جائے تو گرم پانی ث کے بالائی حصّہ سے جائیگا اور مساوی مقدار میں ا سے سرد پانی ب کے راستہ سے ث کے زیرین حصّہ میں آ جائیگا۔

گرم پانی کی گردش سے عمارت کا گرم کرنا ۔ اس مقصد کے لئے جو ترکیب مروّج ہے اس کا خاکہ شکل ۴۵ میں دکھایا ہے۔ ا ایک جوشدان ہے جو پانی سے لبالب بھرا ہے اِس کو مکان کی بنیاد کے قریب رکھتے ہیں۔ گرم پانی نلکی ب سے ہو کر اُن کمروں میں جاتا ہے جن کو گرم کرنا مقصود ہے اور جہاں پر یہ گرم پانی نلکی ث د میں سے گزرتا ہے اور کمرے میں اپنی کچھ حرارت منتقل کرنے کے بعد ی ف میں ہو کر جوشدان کے زیرین حصّے میں واپس آ جاتا ہے۔ حرارت گرم پانی سے نلکی کی دھات میں بذریعہ ایصال منتقل ہوتی ہے۔ اِس حرارت کی وجہ سے

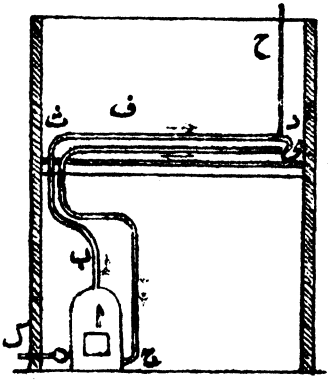

شکل ۴۵
گرم پانی کی گردش سے عمارت کا گرم کرنا

نلکی کے قرب و جوار کی ہوا میں حملی رَوئیں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح سے تمام کمرہ میں اِن کا اثر ہو جاتا ہے۔ کمرہ کو گرم کرنے میں نلکی کی سطح سے اشعاعِ حرارت بہت کم حصّہ لیتی ہے۔ پانی جو شدان ج کے زیرین حصّے میں واپس چلا جاتا ہے۔ مکان کی چھت کے برابر اونچا نل ح جو شدان اور نلکیوں سے ہوا کو خارج کرتا ہے۔ بسا اوقات اِس نل کی بجائے ایک خود کار کو اڑی استعمال کرتے ہیں جو ث د کے گرم ہونے پر خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ گاہ بگاہ جس قدر سرد پانی کی ضرورت ہوتی ہے کو اڑی ک کے ذریعہ سے جوشدان میں چلا جاتا ہے۔ ث د اور ی ف نلکیوں کی پشت پر دیوار میں سُوراخ ہیں جن میں سے سرد ہوا کمرہ میں حملی رَوؤں کے ذریعہ سے آتی ہے۔ اگر کمرہ کو زیادہ گرم کرنا ہو تو ث د پر متعدد جگہ چھوٹی چھوٹی انتصابی نلکیاں لگا دی جائیں تاکہ نلکیوں کی سطح جس سے کمرہ میں حرارت پہنچتی ہے کافی وسیع ہو جائے۔ اِن انتصابی نلکیوں کو اشعاعی نلیاں کہتے ہیں حالانکہ اُن کی وجہ سے صرف نلکیوں کی سطح ہی میں اضافہ ہوتا ہے اور سطح سے کمرہ میں حرارت محض حملی رَوؤں کے ذریعہ سے منتقل ہوتی ہے۔

اِسی طریقہ سے پودگھروں کو بھی گرم کرتے ہیں۔ چونکہ شیشہ کے مکان کی تپش کو پندرہ درجہ مئی کے قرب میں مستقل رکھنا ممکن ہے اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیشہ نہ تو عمدہ حرارتی موصل ہے اور نہ اشعاعِ حرارت کو آسانی سے گزرنے دیتا ہے۔ اِس کی مزید تصدیق اِس سے بھی ہوتی ہے کہ ہم تیز گرم پانی بھرے شیشہ کے گلاس کو ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں۔

کرۂ ہوا کی گردش ـــــ جب کسی جگہ کی ہوا کی تپش گرد و نواح کی تپش سے زیادہ ہو جائے تو اُس کی کثافت میں بھی مقابلۃً کمی ہو جاتی ہے۔ اِس وجہ سے کرۂ ہوا میں گردش پیدا ہو جاتی ہے۔ اِس گردش کا بدیہی ثبوت یہ ہے کہ ہوا روزمرہ چلتی ہے۔

حملی رَوئیں گرم ہوا کے اُوپر جانے اور ٹھنڈی ہوا کے اُس کی جگہ پر آنے سے بنتی ہیں۔

کرۂ ہوا میں کثیر ہواؤں کے چلنے کا باعث خاص کر استوائی مقامات کی بالا تپش ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں منطقہ ہائے معتدلہ سے خطِ استوا کی جانب آتی ہیں اور گرم ہوائیں خطِ استوا سے معتدلہ کی جانب جاتی ہیں۔ یہ گرم ہوائیں سرد ہواؤں کے اُوپر ہوتی ہیں۔ اگر کرۂ ارض کی کثیر ہوا حرکت میں ہو تو ہواؤں کی سمتِ روانی زمین کی گردشِ محوری کے زیرِ اثر ہوگی۔ اگر زمین ساکن ہوتی تو شمال سے چلنے والی ہوا کا رُخ ٹھیک جنوب کو ہوتا مگر چونکہ زمین متحرک ہے اِس لئے اب ہوا شمال سے چل کر خطِ استواء کے ایسے مقام پر پہنچتی ہے جو صورتِ اول کے مقام سے مغرب کی جانب ہے۔ زمین کی گردشِ محوری مغرب سے مشرق کی جانب ہے لہذا جو ہوا خطِ استواء کے قریب ہے وہ زمین کے ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چلتی ہے اور جو ہوا خطِ استواء سے جس قدر دُور اور بالا عرض البلد کے قریب ہے اُس کی رفتار اُسی قدر کم ہوتی ہے۔ اِس لئے شمالی کرہ میں جو ہوا شمال سے آتی ہے اُس کا رُخ شمال مشرق ہوتا ہے اور جنوبی کرہ میں جو ہوا جنوب سے آتی ہے اُس کا رُخ جنوب، مشرق ہوتا ہے۔ اِن ہواؤں کو جو گرم استوائی مقامات کی جانب آتی ہیں تجارتی ہوائیں کہتے ہیں۔

نسیم بحری و بری ——— گرم ممالک میں مخصوص وقت پر ہمیشہ چلتی ہیں۔ اِن نسیموں کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کی نوعی حرارت زمین کی نوعی حرارت سے کہیں زیادہ ہے۔ دن میں زمین کی تپش بمقابلہ سمندر کے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن رات کے وقت بہت جلد اس کی تپش میں تنزل واقع ہو جاتا ہے۔ اس لئے دن کے وقت زمین کی ملحق گرم ہوا ہلکی ہو کر اُوپر اڑتی ہے اور سمندر کی بھاری اور سرد ہوا اُس کی جگہ لینے کے لئے آتی ہے یہ ہوا نسیم بحری کہلاتی ہے۔

لیکن رات کے وقت زمین بمقابلہ سمندر کے جلد ٹھنڈی ہوجاتی ہے اور سمندر کی ہلکی اور گرم ہوا اُوپر اُڑجاتی ہے اُس کی جگہ لینے کے لئے بری ہوا آتی ہے اس کو نسیم بری کہتے ہیں۔ اسی اُصول کی بناء پر ہندوستان میں موسمی ہوائیں مخصوص زمانہ میں سمندر سے زمین کی جانب چلتی ہیں۔ موسم گرما میں نسیم بحری کے لئے گرم اقلیم اور سرد سمندر اور موسم سرما میں نسیم بری کے لئے ٹھنڈی اقلیم اور گرم سمندر ضروری ہیں۔

سطح زمین کے مختصر حصّوں کے گرم ہونے سے مقامی صعودی ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہوائیں بمشکل مشاہدے میں آتی ہیں۔ ہندوستان میں بعض اوقات دن کے وقت اِن رَووں کے وجود کا پتا پرندوں کی پرواز سے لگایا جاتا ہے۔ جب ہوا صعودی ہوتی ہے تو پرندے بلا پَر پھڑپھڑائے اِس ہوا کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں اور بغیر کسی قوت کے ہوا کے ساتھ ساتھ بتدریج اُوپر چڑھتے جاتے ہیں۔

چھٹی فصل کی مشقیں

۱۔ انتقالِ حرارت کے تینوں طریقے بتاؤ اور ہر ایک کی مثال بھی دو۔

۲۔ غُسلخانہ کے نلوں میں گرم پانی مہیا کرنے کا معمولی طریقہ کیا ہے۔ خاکہ کھینچکر اِس کی تشریح بھی کرو۔

۳۔ گرم پانی سے مکان کو گرم رکھنے کی ترکیب کیا ہے۔ خاکہ سے واضح کرو۔

۴۔ ہواؤں کے چلنے کے اسباب مختصراً بیان کرو۔ تجارتی ہوا، نسیم بحری و بری اور موسمی ہوائیں کیونکر چلتی ہیں۔

۵۔ "حرارتی توازن" کی تعریف کرو اور بتاؤ کہ "کسی جسم کی تپش" سے کیا مُراد ہے۔ تانبے کی ایک لمبی برہنہ سلاخ کے ایک سرے کی تپش ماحول کی تپش سے دس درجہ مئی زیادہ ہے، صاف صاف بیان کرو کہ سلاخ کے طول میں مختلف مقامات پر کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے۔

۶۔ ایسی دو صورتیں بتاؤ جن میں عمدہ حرارتی مُوصلوں کا استعمال کارآمد ہو اور نیز ایسی دو صورتیں بھی بیان کرو جن میں ناقص حرارتی مُوصلوں کو کام میں لانا مصلحت آمیز ہے۔ دیگچی میں تانبے کی تلی کیوں لگائی جاتی ہے۔ آہنی کڑاہے کے جلد جل جانے کی وجہ بیان کرو۔

۷۔ حساب لگاؤ کہ ۲۵ء۰ سمر موٹی آہنی چادر میں سے کس قدر حرارت فی گھنٹہ گزرے گی۔ جواب کو فی مربع میٹر چادر اور حراروں میں بیان کرو۔ شرحِ مُوصلیت ۱۴ء۰ اور چادر کی مقابل کی سطحوں کی تپش کا فرق دس درجہ مئی ہے۔

۸۔ سوال ۷ کا جواب تانبے کی ایسی چادر کے متعلق دو جس کی موٹائی آہنی چادر کے برابر ہے (شرحِ موصلیت ۹۱ء۰)۔

۹۔ پٹواں لوہے کی ۰۴ء۰ انچ موٹی چادر کے ایک جانب گیسیں بہتی ہیں جن کی تپش ۵۰۰ درجہ مئی ہے۔ اور دُوسری سطح سے ملحق پانی ہے جس کی تپش سو درجہ مئی ہے۔ اگر چادر کے فی مُربع فٹ سے ۵۰۰۰ مئی حرارتی اکائیاں فی گھنٹہ گزریں تو بتاؤ کہ گرم گیسوں سے ملحق سطح کی تپش کیا ہوگی جبکہ شرحِ موصلیت ۱۴ء۰ ہے۔ اِس تپش کے گیسوں کی تپش سے بہت کم ہونے کی وجہ بیان کرو۔

۱۰۔ بیان کرو کہ طریقۂ **فوربس** سے دھاتی سلاخ کی موصلیت کیسے دریافت کی جاتی ہے۔

۱۱۔ متعدد دھاتوں کی سلاخوں کی نسبتی مُوصلیت دریافت کرنے کے تجربے بیان کرو۔

۱۲۔ مختصر بیان کرو کہ جوشدان کی چادر سے حرارت کیسے گزرتی ہے۔ انتقال کی بہترین استعداد حاصل کرنے اور اُس کو قائم رکھنے کیلئے کیا کرنا چاہئے۔

۱۳۔ کسی کمرہ میں دو میٹر اونچی ایک میٹر چوڑی سات ممر موٹی ایک شیشہ کی کھڑکی ہے۔ کمرہ کی تپش ۱۵° م اور بیرونِ کمرہ کی تپش ۰° م ہے۔ اگر شیشہ کے اطراف کی تپش ۲° م اور ۱۰° م بالترتیب مان لیں تو حساب لگاؤ کہ فی گھنٹہ شیشہ میں سے کس قدر حرارت گزرے گی۔ شیشہ کی حرارتی موصلیت ۰٫۰۰۰۵ ہے۔

۱۴۔ حرارتی موصلیت کی تعریف کرو اور بتاؤ کہ تانبے کی حرارتی موصلیت کیسے معلوم کرتے ہیں۔ (جامعۂ لندن)۔

۱۵۔ مائع میں ایصالِ حرارت کی صحیح پیمائش کیوں دقت طلب ہے۔

پانی کے ناقص موصل ہونے کی تشریح کرنے کی غرض سے دو تجربے بیان کرو۔

۱۶۔ ایک چادر دو مختلف دھاتوں کی متوازی تہوں سے بنی ہے۔ اِس چادر سے ایصالِ حرارت ہوتا ہے۔ دھاتوں کی موصلیتیں ۰٫۳۲ اور ۰٫۱۴ اور موٹائی ۳٫۶ سمر اور ۴٫۲ سمر بالترتیب ہیں اور بیرونی اطراف کی تپشیں ۹۶° مئی اور ۸° مئی ہیں۔ چادر کے ہر حصہ کی تپش کے ڈھال کا حساب لگاؤ۔ (جامعۂ لندن)

ساتویں فصل

انتقالِ حرارت

(بسلسلہ گذشتہ)

حرارتی اشعاع ——— ہر درجۂ تپش پر ہر جسم سے اشعاع ہوتا ہے۔ اگر کسی دھات کے ٹکڑے کو تاریک کمرہ میں گرم کریں تو اُس سے شروع میں شعاعیں لمبی نکلینگی اور اُن کے ارتعاش کا وقت دوران زیادہ ہوگا۔ آنکھیں اِس قسم کی موجیں دیکھنے سے قاصر ہیں اِس لئے وہ ٹکڑا نظر نہیں آئیگا۔ مگر جسم کی تپش زیادہ ہونے پر موجوں کا طول اِس قدر کوتاہ اور ارتعاشی حرکت اِتنی تیز ہوجائیگی کہ آنکھ اُن کے اثرات کو محسوس کرنے لگیگی اور وہ جسم روشن معلوم ہوگا۔ روشنی اور حرارتی اشعاع میں صرف اتنا فرق ہے کہ حرارتی اشعاع کا آنکھ کو اُس وقت تک احساس نہیں ہوتا جب تک کہ جسم کی تپش معقول درجہ تک نہیں بڑھ جاتی۔ اِن دونوں کے اُصولِ انتقال بالکل ایک ہی ہیں۔

انتقالِ روشنی کے لئے اِس کتاب کی آخری فصلوں میں ملینگے۔ یہاں پر صرف حرارتی اشعاع کا مختصر بیان دیا جاتا ہے تاکہ حرارتی اشعاع کی (خواہ وہ روشن ہوں یا نہ ہوں) آزمائش کرنے کے خاص خاص طریقوں کا ادراک ہوجائے۔

حرارتی اشعاع کے انتقال کے لئے مادّی واسطہ کی

ضرورت نہیں ہے ـــــ اِس کا معمولی ثبوت یہ ہے کہ سورج سے روشنی خلا میں سے ہو کر زمین تک پہنچتی ہے نہ کہ کسی مادّی واسطہ سے نیز سر ہمفری ڈیوی نے اس کا ثبوت اِس طرح دیا کہ اگر کسی ایسے ظرف میں جس سے ہوا بالکل خارج کر دی گئی ہے پلاٹینم کے تار کو گرم کریں تو تپش پیما پر جو ظرف کے قریب ہو تار کی حرارت کا اثر ہوتا ہے۔ ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ برقی لمپ کا جوفہ گرم ہو جاتا ہے حالانکہ اُس کے اندر سے ہوا بالکل خارج کر دی گئی ہے۔ حرارتی اشعاع کے احساس کے لئے معمولی سیمابی تپش پیما کچھ موزوں آلہ نہیں ہے مگر جوفہ پر سیاہ روغن کرنے سے اُس میں احساس کی قوت پیدا کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھینگے کہ سیاہ سطح بہ نسبت مجلی سطح کے حرارتی اشعاع کو زیادہ جذب کرتی ہے۔

حرارتی اشعاع اُتنا ہی تیز رفتار ہے جتنی کہ روشنی

ـــــ اِس کی تصدیق سُورج کے کسوفِ کامل میں مشاہدہ کی گئی ہے۔ جب سورج پورے طور پر گرہن میں آتا ہے تو روشنی اور حرارت کی شعاعیں دونوں یک لخت موقوف ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا حرارتی اشعاع کی رفتار وُہی ہے جو روشنی کی یعنی تقریباً ۱۸۶۰۰۰ میل فی سکنڈ۔ اِس مشاہدہ سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ حرارتی اشعاع خطوطِ مستقیم پر ہوتا ہے۔ حرارتی اشعاع چاند کے گرد نہم کھانے سے قاصر ہے۔ اس لئے حرارتی سایہ روشنی کے سایہ کے بالکل مطابق اور متناظر ہوتا ہے۔ (ڈیکن سٹارلنگ کا حصہ نور فصل پہلی)۔


ایتھری تپش نما۔ اِس آلہ (شکل ۴۶) حرارتی اشعاع کے اکتشاف کا سہل ترین ذریعہ ہے۔ ۲ اور ب شیشے کے دو جوفے ایک خمیدہ نلی کے ذریعہ سے جوڑے ہیں۔ اِن کے اندر ہوا خارج کرنے کے بعد کچھ ایتھر داخل کر دی گئی ہے تاکہ آلہ میں صرف ایتھر اور اس کے بخارات رہیں۔ جوفہ ۲ پر گہرا سیاہ روغن

کردیا ہے تاکہ جو حرارتی اشعاع اس پر پڑے وہ جذب ہو سکے چونکہ ایتھر بہت طیران پذیر مائع ہے اس لئے جونہی حرارتی شعاعیں ا میں جذب ہوتی ہیں اور حرارت بڑھتی ہے کچھ ایتھر بخار بن جاتی ہے۔ اس کا پتا اس جوف میں بخار کے دباؤ کے اضافہ سے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ث پر ایتھر کی سطح بخار کے دباؤ کی وجہ سے نیچے اُتر آتی ہے اور د والی اُوبر چڑھ جاتی ہے۔




شکل ۴۶
ایتھر تپش نما

حرارتی انبار ــــ بہت سے تجربوں میں حرارتی اشعاع کے اظہار کے لئے حرارتی انبار کافی عمدہ آلہ ہے بسمتھ (Bismuth) (۲) اور اینٹیمنی (ب) کی سلاخیں شکل ۴۷ کی طرح ترتیب دی گئی ہیں۔ ا اور ب کے اگلے سرے ٹانکے سے جوڑے ہیں اور بقیہ حصہ ابرق سے مجوز ہے ا اور ب کے

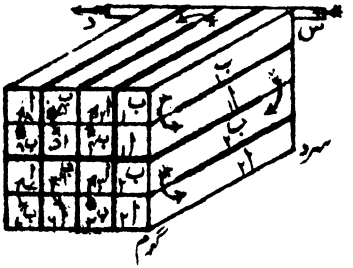

شکل ۴۷
حرارتی انبار میں سلاخوں کی ترتیب

پچھلے سرے باہم جوڑے ہیں اور بقیہ حصّہ مجوّف ہے۔ تمام سلاخیں اسی طرح سے جوڑی گئی ہیں جس جگہ پر سلاخیں ایک دُوسری سے مجوّف ہیں شکل میں موٹی سطروں سے ظاہر ہے۔ ا اور ب پچھلے سروں پر جوڑے ہیں اور (ا اور ب د) و (ا اور ب ج) کو بھی اسی طرح جوڑ دیا ہے۔ ا اور ب یعنی س اور د کو تاروں سے ملانے پر برقی دَور مکمل ہو جاتا ہے۔ اِس دَور میں مقناطیسی برق پیما بھی شامل کر دیا ہے۔ سلاخوں کے اگلے سرے میں گرم کرنے پر برقی رَو پیدا ہوتی ہے اِس کی سمتِ روانی گرم جوڑوں میں بسمتھ سے اینٹیمنی کی جانب اور سرد جوڑوں میں پچھلے سرے پر اینٹیمنی سے بسمتھ کی جانب ہے۔ چنانچہ ایک رَو س سے جاری ہو کر سلاخوں کے پہلے انبار کی طرف جاتی ہے۔ پھر ا سے ب ج کی طرف دُوسرے انبار تک۔ ا سے ب د کی طرف جاتی ہوئی رَو تیسرے انبار میں نیچے وار جاتی ہے۔ پھر اُوپر وار جاتی ہوئی بائیں انبار میں سے گزرتی ہے اور د سے خارج ہو جاتی ہے۔ بہت سی سلاخوں کو مذکورہ طریق پر یکجا کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ محرکۂ برق معقول مقدار میں پیدا ہو ورنہ اگر بسمتھ اور اینٹیمنی (Antimony) کی صرف ایک ایک سلاخ لی جاتی تو محرکۂ برق بہت کم پیدا ہوتا۔ اگر سلاخوں کے سروں کو سیاہ کر دیا جائے تو حرارتی اشعاع کے جذب ہونے سے برق اور زیادہ پیدا ہوگی۔ سرد اور گرم جوڑوں کی تپش میں جتنا زیادہ فرق ہوگا محرکۂ برق اُتنا ہی زیادہ پیدا ہوگا۔ حرارتی انبار کی مکمل بحث کے لئے طلبا ڈنکن، شارلنگ کے حصۂ برق کو مطالعہ کریں۔

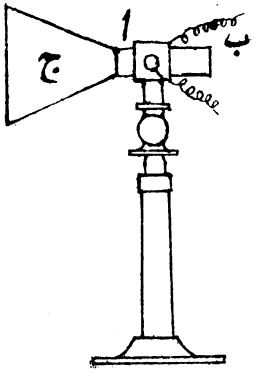


شکل ۴۵ ۔ حرارتی انبار

حرارتی انبار ا ب کو (شکل ۴۵) ایک تکیہ پر لگا دیا ہے تاکہ اُوپر نیچے جہاں چاہیں انبار کو ٹھہرا سکیں۔ انبار کے ایک جانب ہر سرے پر پیتل کے خول چڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ حرارتی اشعاع کی رسائی نہ ہو سکے۔ انبار کی دوسری جانب ایک دھاتی مخروط ج ہے

جس کی وجہ سے انبار پر زیرِ امتحان جسم کے علاوہ اَور کہیں سے حرارتی اشعاع نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں یہ مخروط انبار کو ہوا سے بھی محجوز رکھتا ہے۔

تجربہ ۳۸۔ حرارتی اشعاع کا انتقال خطِ مستقیم پر ہوتا ہے ـــــ شکل ۴۹ میں ا اشعاعی حرارت کا منبع ہے جو تپش کی زیادتی کی وجہ سے مثل برقی لمپ کے دہک رہا ہے یا لوہے کا ایک گولا گرم ہو کر سفید ہو گیا ہے۔ ب، ث اور د دھات کے چمکدار پردے ہیں اور ہر پردے میں ایک ایک سُوراخ ہے۔ اِن تینوں پردوں کو اِس طرح رکھو کہ سب سُوراخ ایک ہی سیدھ میں آجائیں

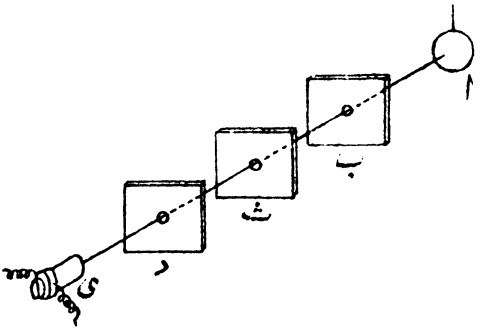

شکل ۴۹

خطِ مستقیم پر حرارتی اشعاع کا انتقال


تاکہ ا سے اشعاع کا گذر حرِ برقی انبار (ی) تک ہو سکے۔ اشعاع کے انبار تک پہنچنے کا ثبوت برقی رَو پیما سے ہو جاتا ہے۔ اگر پردوں کی ترتیب کو بگاڑ دیا جائے کہ سب سُوراخ ایک خطِ مستقیم میں نہ رہیں، تو برقی رَو پیما سے معلوم ہو جائیگا کہ اشعاع موقوف ہے۔

اشعاعی حرارت کا انعکاس ـــــ ہموار سطح سے

اشعاعی حرارت کے انعکاس کا قاعدہ یا کلیہ وہی ہے جو روشنی کے انعکاس کا۔ یعنی زاویۂ وقوع اور زاویۂ انعکاس دونوں برابر ہوتے ہیں (ڈنکن سٹارلنگ کا حصۂ نور۔ فصل تیسری) ذیل کے تجربہ سے یہ کلیہ ثابت ہو سکتا ہے:۔

تجربہ ۲۹۔ اشعاعی حرارت کا انعکاس ـــــ

شکل ۵۰ میں ا منبع حرارت ہے۔ ب اور د ٹین کی دو نلیں ہیں جن کو مذکورہ شکل کے بموجب ترتیب دیا گیا ہے۔ ی حرارتی انبار ہے اور س ٹین کی مجلی عاکس سطح ہے جس سے منعکس ہو کر حرارتی شعاعیں انبار پر جاتی ہیں۔ اگر عاکس سطح کو ہٹالیں تو انبار پر حرارتی شعاعیں نہ پہنچ سکینگی جس کی تصدیق برقی رَدوپیما سے ہو جائیگی عاکس سطح کو پھر اُس جگہ رکھ دو اور اس طرح ترتیب دے لو کہ حرارتی انبار کی وجہ سے جو اثر برقی رَدوپیما پر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اِس صورت میں زاویۂ وقوع ا س ن (عاکس سطح پر س ن عمود ہے) اور زاویۂ انعکاس ی س ن آپس میں برابر ہونگے۔

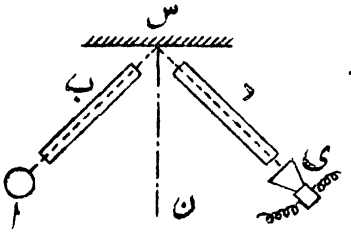


شکل ۵۰
اشعاعی حرارت کا انعکاس

اشعاعی حرارت کا انعطاف ـــــ

جب حرارتی اشعاع ایک واسطہ سے نکل کر دوسرے واسطہ میں داخل ہوتا ہے (مثلاً ہوا سے شیشہ میں) تو اُس کی سمت بدل جاتی ہے مگر جب زاویۂ وقوع ۰° کے برابر ہوتا ہے تو اشعاع کی سمت میں کچھ بھی تغیر نہیں ہوتا۔ اس اشعاع اور تنویری شعاع کا قاعدہ یا کلیۂ انعطاف ایک ہی ہے یعنی اشعاع

ایک واسطہ سے دوسرے واسطہ میں داخل ہونے پر اُس کی سمت عمود کی جانب خم کھا جاتی ہے (ڈنکن سٹارلنگ کا حصۂ نور فصل پانچویں) اشعاع کے اِس فعل کو انعطاف کہتے ہیں۔ اِس کی مثال آتشی شیشہ کا وہ عمل ہے جس سے کاغذ وغیرہ کو ماسکہ کے قریب لانے سے جلایا جاسکتا ہے ماسکہ وہ نقطہ ہے جس کی جانب عدسہ سورج کی شعاعوں کو منعطف کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پانی بھری شیشہ کی صُراحی میں حرارتی اشعاع کے منعطف ہونے سے بعض اوقات کمرہ کے پردوں میں آگ لگ جاتی ہے۔

جب منشور میں سُورج کی شعاعیں گزرتی ہیں تو اُن کے منعطف اور منتشر ہونے سے شمسی طیف بنتا ہے۔ اگر اِس طیف کا حرارتی انبار سے امتحان کریں تو معلوم ہوگا کہ حرارتی اثر طیف کے بنفشی سرے پر بالکل خفیف ہوتا ہے اور سُرخ سرے کی جانب بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ سُرخ سرے سے آگے جہاں روشنی بالکل نہیں ہوتی سب سے زیادہ ہو جاتا ہے (ڈنکن سٹارلنگ کا حصۂ نور فصل نویں)۔




شکل ۵۱
حرارتی اشعاع کا انعطاف

چونکہ سُرخ شعاعوں کا موجی۔ طول بنفشی شعاعوں سے زیادہ ہوتا ہے اِس لئے مذکورۂ بالا سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ غیر منور حرارتی اشعاع کا موجی طول اَور بھی زیادہ ہوگا۔

مربع معکوس کا کلیہ ——— اشعاعی توانائی کے منبع سے جو حرارت کسی سطح میں بذریعۂ حرارتی اشعاع منتقل ہوتی ہے اُس کا اور نیز اُس فصل کے مربع کا جو سطح اور منبع کے درمیان ہے باہمی تناسب معکوس ہوتا ہے۔

تجربہ ۳۰۔ مربع معکوس کے کلیہ کا

ثبوت ــــ شکل ۵۲ میں تانبے کے ایک بڑے مکعب ا میں پانی بھرا ہے جس کی تپش کو بنسنی شعلہ سے نقطۂ جوش پر مستقل رکھا جاتا ہے۔ مکعب کے ایک رُخ سے جس قدر حرارت خارج ہوتی ہے وہ حرارتی انبار ب میں داخل ہو جاتی ہے۔ انبار پر ایک مخروطی ٹوپی چڑھا دی جاتی ہے۔




شکل ۵۲

مکعب لیزلی

اگر انبار اِس پہلو سے کچھ زیادہ فاصلہ پر نہیں ہے تو انبار میں حرارت کے منتقل ہونے سے حرارتی اشعاع کا ایک مخروط بن جاتا ہے جس کی چوٹی حرارتی انبار پر اور پیندی مکعب کے پہلو پر ہوتی ہے۔ پہلو اور انبار کے درمیانی فصل گھٹانے بڑھانے سے برقی رَو پیما کے مطالعات پر کچھ اثر نہ ہوگا جس کے معنی یہ ہیں کہ انبار کی مدحولہ حرارت میں تغیر نہیں ہوتا۔

جب انبار ب پر ہے (شکل ۵۳) تو شعاعوں کے مخروط کی پیندی کا قطر س د ہے مگر جب انبار کو ب۱ پر منتقل کیا جاتا ہے تو قطری ف ہو جاتا ہے۔ مخروطی ٹوپی کی وجہ سے مخروط ب اِس د اور ب۱ ی ف یکساں ہیں۔ لہٰذا اُن کی پیندیوں کے رقبوں کی نسبت و ب۲ / و ب۱۲ کے برابر ہے اِس لئے حرارتی سطح جس سے شعاعیں خارج ہو کر انبار میں

داخل ہوتی ہیں فاصلہ کے مربع کے ساتھ ساتھ بڑھتی

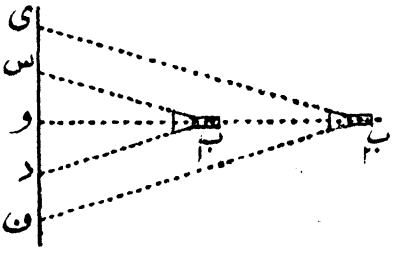

شکل ۵۳

مربع معکوس کا کلیہ

رہتی ہے لہٰذا مکعب کے پہلو کے اکائی رقبہ سے انبار میں جانیوالی حرارت کی مقدار میں معکوسی تغیر فاصلہ کے مربع کے موجب ہوتا ہے۔

منبع حرارت کی استعداد اشعاع — ایک ہی تپش پر متفرق سطحوں کی اشعاعی استعداد مختلف ہوتی ہے۔ اس کا انحصار محض نوعیت سطح اور تپش پر ہوتا ہے۔ کسی سطح کی استعداد عموماً سیاہ سطح کی استعداد کی اضافت سے بیان کی جاتی ہے اور یہ استعداد سو فرض کی جاتی ہے۔


تجربہ ۳۱۔ متفرق سطحوں کی اشعاعی استعداد —

۱ ایک لیزلی[۵۱] کا مکعب ہے جس کا ایک پہلو کاجل سے سیاہ اور دوسرا چمکدار ہے، تیسری جانب کمدر تانبا اور چوتھی جانب کاغذ لگا ہوا ہے۔ مکعب میں آہستہ آہستہ پانی جوش دو اور حرارتی انبار ب کے سامنے ایک ہی فاصلہ پر ہر پہلو کو نمبروار رکھو (شکل ۵۴)۔ ایک نازک برقی رو پیما ث اور صندوقچہ مزاحمت د انبار کے ساتھ دور میں شامل کرلئے جائیں۔

---

۵۱ Leslie

مکعب کو علیحدہ کر کے یا حرارتی انبار پر پردہ ڈال کر برقی رو پیما

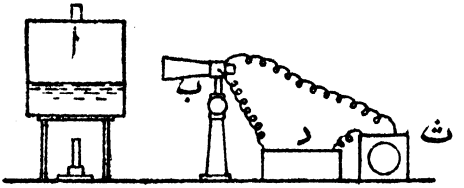

شکل ۵۴

متفرق سطحات کی اشعاعی استعداد کا دریافت کرنا

اور پیمانہ کو اس طرح ترتیب دے لیا جائے کہ مطالعہ صفر ہو۔ اب سیاہ سطح کو انبار کے سامنے کرو اور مزاحمت کو گھٹاؤ بڑھاؤ تا کہ برقی رو پیما میں زیادہ سے زیادہ انصراف ہو۔ جب مطالعہ مستقل ہو جائے تو اسے لکھ لو۔ مکعب کی بقیہ سطحوں کے متعلق بھی اسی طرح سے مطالعات لے لئے جائیں مگر ہر مرتبہ یہ خیال رکھنا چاہیئے کہ اشعاع کے مخروط کی پیندی بالکل سطح کے برابر ہو جائے اور د در کی مزاحمت میں تغیر نہ ہونے پائے۔ برقی رو پیما کے انصرافوں میں جو نسبت ہوگی مکعب کی سطحوں کی اشعاعی استعداد کی نسبت ہوگی۔

ذیل کی فہرست کے بموجب مطالعات کا اندراج کیا جائے:۔

اشعاعی استعداد کا تجربہ

سطح	برقی رو پیما کا انصراف	اشعاعی استعداد
سیاہ	۴۴۲	۱۰۰
چمکدار	۲۱۲	$\frac{۲۱۲}{۴۴۲} \times ۱۰۰ = ۴۷٫۹$
مکدر تانبا	۳۴۸	$\frac{۳۴۸}{۴۴۲} \times ۱۰۰ = ۷۸٫۷$
کاغذ چڑھی ہوئی	۳۹۵	$\frac{۳۹۵}{۴۴۲} \times ۱۰۰ = ۸۹٫۲$

کسی سطح کی اخراجیت کی تعریف اکثر اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ وہ مقدارِ حرارت ہے جو سطح کے اکائی رقبہ سے فی ثانیہ خارج ہو بشرطیکہ سطح اور ماحول کی تپشوں میں صرف ایک درجہ کا فرق رہے۔ مذکورہ بالا تجربہ سے معلوم ہو جائیگا کہ سیاہ سطح کے مقابلہ میں چمکدار سطح سے اشعاعی حرارت کم خارج ہوتی ہے۔ تھرماس (Thermos) صُراحی اِسی اُصول پر ایجاد ہوئی ہے۔ اِسی طرح سے اور بہت سے برتن بھی بنائے جاتے ہیں جن کے اندر سے ہوا کو بالکل خارج کر دینے سے خلا پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ اُن میں مائع ہوا اور دیگر نہایت سرد مائعات رکھے جاسکیں۔ یہ برتن دُہرے شیشہ کے بنائے جاتے ہیں اور درمیانی حصّہ کی ہوا خارج کر دی جاتی ہے۔ اطراف میں چاندی کی تلعی کر دی جاتی ہے۔ خلا کی وجہ سے ایصال میں اور مجلی سطح کی وجہ سے اشعاع میں نہایت تخفیف ہو جاتی ہے لہذا ایسے ظرف میں سرد یا گرم مائع کی تپش ایک عرصہ تک قریب قریب متقل رہتی ہے۔

حرگزاری ـــــ جب کسی جسم میں سے اشعاع ہوتا ہے تو کچھ حرارت جذب ہو جاتی ہے جس کا ثبوت جسم کی تپش بڑھ جانے سے ہو جاتا ہے۔ بقیہ حرارت جسم میں ہو کر گذرتی ہے اور جسم سے باہر حرارتی اشعاع کی صورت میں برآمد ہوتی ہے۔ منتقلہ حرارت کا انحصار حرارتی اشعاع کے موجی طول پر ہے مگر جذب شدہ حرارت کا دارومدار محض نوعیتِ جسم پر ہے۔ جس "موجی۔ طول" کے اشعاع کو جسم گزر جانے دیتا ہے اُس کو اس اشعاع کے لئے حرگذار کہتے ہیں اور جس "موجی۔ طول" کا اشعاع کسی جسم میں جذب ہو جاتا ہے اُس جسم کو اِس شعاع کے لئے ناحرگذار کہتے ہیں۔

شیشہ ایک قسم کے حرارتی اشعاع کے لئے حرگذار اور دوسری قسم کے لئے ناحرگذار ہے۔ جب سورج کا اشعاع شیشہ میں گزرتا ہے

تو اُس میں نہایت قلیل تخفیف ہوتی ہے لہذا شیشہ کی تپش میں کوئی معقول اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شیشہ کے پودگھر کی اندرونی تپش کافی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن معمولی آگ کے اشعاع کو شیشہ پورے طور سے منتقل نہیں کرتا اور اسی وجہ سے آتشی پردے شیشہ کے بنائے جاتے ہیں۔ یہ پردے آگ کے سامنے رکھنے سے حرارتی اشعاع کو معقول مقدار میں جذب کرنے کی وجہ سے زیادہ گرم ہو جاتے ہیں۔ کوہستانی نمک نہایت غیر منور اشعاع کے لئے ایک حد تک حرگذار ہے۔

حرگذاری کے تجربوں میں حرارتی اشعاع کی نوعیت بیان کر دینی چاہیئے اس لئے کہ "موجی۔ طول" نہ معلوم ہونے پر نتائج کی صحیح ترجمانی نہ ہو سکے گی۔

اگر کوئی جسم کسی قسم کے اشعاع کو بخوبی جذب کرتا ہے تو وہ اسی قسم کے اشعاع کو خارج کرنے کی بھی بخوبی استعداد رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک سیاہ سطح حرارتی اشعاع کو بخوبی خارج اور جذب کرتی ہے۔ چینی کی رکابی کے سیاہ نقوش اس وجہ سے نمایاں ہوتے ہیں کہ روشن شعاعیں رکابی کے سیاہ نقوش میں جذب ہو جاتی ہیں اور اُس کے سفید میدان سے منتشر ہوتی ہیں۔ اگر رکابی کو کافی تپش تک گرم کر لیں تو میدان سیاہ اور نقوش سفید معلوم ہونگے۔ اِس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ جاذب عمدہ اشعاع انگیز بھی ہوتا ہے۔

اِکائی مکعب سے منتقلہ حرارتی اشعاع اور عمودی سمت میں مکعب کے ایک پہلو پر پڑنے والے حرارتی اشعاع کی نسبت کو مکعب کے جسم کی **استعدادِ انتقال** کہتے ہیں۔

لہذا انتقالی استعداد $= \frac{\text{منتقلہ اشعاع}}{\text{واقع اشعاع}}$

تجربہ ۳۲۔ مختلف جسموں کی استعدادِ انتقال۔

حرارتی انبار اور لیزلی مکعب مرتبہ تجربہ ۳۱ صفحہ (۱۲۰) استعمال کیا جائے۔ فرض کرو کہ برقی رَو پیما کے انصراف کا مطالعہ طہ ہے۔

اب زیرِ امتحان جسم کو مکعب اور انبار کے درمیان رکھ دو تا کہ اِس جسم میں گذرنے کے بعد حرارتی اشعاع انبار میں جائے۔ برقی رَو پیما کے انصراف کو اب پھر مطالعہ کرو فرض کرو کہ یہ مطالعہ طم ہے۔ اگر جسم کی ضخامت ض سنتی میٹر ہے تو

$$\text{استعدادِ انتقال} = ا = \left(\frac{\text{طم}}{\text{طہ}}\right)^{\frac{1}{\text{ض}}}$$

اسی طریقہ سے نیلے سُرخ اور سفید شیشہ کی استعدادِ انتقال دریافت کرلو مذکورہ مساوات اس طرح حاصِل ہوتی ہے:۔

جب منبعِ اشعاع اور انبار کے درمیان کوئی جسم حائل نہیں ہے تو انصرافِ رَو پیما = طہ ——— ایک سنتی میٹر موٹی چادر حائل کردی جائے تو انصراف طم

$$\text{لہذا } ا = \frac{\text{طم}}{\text{طہ}}$$

اگر چادر پر وقوع پذیر مقدارِ حرارت ح ہے تو منتقلہ حرارت

$$\text{ح ا} = \text{ح} \frac{\text{طم}}{\text{طہ}}$$

فرض کرو کہ اِس چادر سے جس قدر حرارت منتقل ہوتی ہے وہ ایک اکائی موٹی دوسری چادر میں داخل ہو جاتی ہے جو پہلی چادر سے متصل ہے (شکل ۵۵) تو اس دُوسری چادر سے منتقلہ حرارت


$$\text{ح ا} \times ا = \text{ح ا}^{۲}$$

اب اگر برقی رَو پیما کا انصراف طہ ہے تو منتقلہ حرارت = ح $\frac{\text{طم}}{\text{طہ}}$ ہوگی۔

$$\text{لہذا ح ا}^{۲} = \text{ح} \frac{\text{طم}}{\text{طہ}}$$

$$\text{یا } ا^{۲} = \frac{\text{طم}}{\text{طہ}}$$

اگر ایک ایک سنتی میٹر موٹی تین چادریں استعمال کی جائیں



شکل ۵۵

اور انصراف طہ ہو تو

$$۱ = \sqrt[۳]{\frac{\text{طہ}}{\text{طہ}_{۲}}}$$

لہذا اگر چادر کی ضخامت ض سمر اور انصراف طہ ض

تو $$۱ = \left(\frac{\text{طہ ض}}{\text{طہ}}\right)^{\frac{۱}{۳}}$$

مائعات اور گیسوں کی حرگزاری۔۔۔ کسی مائع کے خواص انجذاب دریافت کرنے کے لئے تجربہ ۳۲ میں چادر کی بجائے ایک ایسا خانہ استعمال کیا جائے جس میں مائع بھرا جا سکے۔ تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اشعاعی حرارت کے لئے خالص اور نمکین پانی بہت غیر شفاف ہیں۔

بخار اور گیس کی حرگزاری دریافت کرنے کے تجربہ میں ٹنڈل[۱] نے گیس کو ایک نلی میں بھرا اور دونوں سروں پر کوہستانی نمک کی ڈاٹ لگا دی۔ حرارتی شعاعیں نمک میں نہایت کم جذب ہوتی ہیں۔ نلی کے ایک سرے پر منبع حرارت اور دوسرے سرے پر حرارتی انبار لگایا گیا۔ آلہ کو زیادہ حساس اس طرح بنایا گیا کہ انبار کے ہر سرے پر ایک ایک قیف لگا دیا گیا ایک کا رخ امتحانی نلی کی جانب تھا اور دوسری کا ایک دوسرے مبدائے حرارت کی جانب۔ آخر الذکر مبدائے کو ترتیب دیکر حرارتی انبار پر امتحانی نلی سے خارج ہونے والی شعاعوں کا حرارتی اثر معدوم کر دیا گیا ہے۔ پہلے نلی سے ہوا خارج کر دی گئی اور مبدائے حرارت نمبر دوم کو اس انداز پر لایا گیا کہ برقی رو پیما کی سوئی صفر پر آ گئی۔ اس کے بعد نلی میں گیس بھر دی گئی اور جو کچھ انصراف پیدا ہوا نوٹ کر لیا گیا۔

اس طرح یہ بتایا جا سکتا ہے کہ صاف و خشک ہوا آکسیجن، نائیٹروجن

---

[۱] Tyndall

اور ہائیڈروجن میں اشعاعی حرارت بہت ہی کم جذب ہوتی ہے۔ مگر امونیا اور ایتھیلین (Ethylene) گیس میں کثیر مقدار جذب ہو جاتی ہے۔ اگر ہوا کی جذب شدہ حرارت کو اکائی مان لیں تو امونیا کی جذب شدہ حرارت تقریباً بارہ سو ہوگی۔

ساتویں فصل کی مشقیں

۱۔ انتقالِ حرارت بذریعہ اشعاع کی مختصر تشریح کرو اور ثابت کرو کہ اس قسم کے انتقالِ حرارت کے لئے کسی مادّی واسطہ کی ضرورت نہیں۔

۲۔ اس کا ثبوت دو کہ اشعاع کی رفتار وہی ہے جو روشنی کی۔

۳۔ خاکہ کھینچکر حرارتی انبار کی ساخت سمجھاؤ اور اس کا عمل بیان کرو۔

۴۔ ایک تجربہ بیان کرو جس سے ظاہر ہو کہ حرارتی اشعاع کا انتقال خطِ مستقیم میں ہوتا ہے۔

۵۔ یہ کیسے ثابت کیا جاتا ہے کہ روشنی اور حرارتی اشعاع کے انعکاس کا کلیہ ایک ہی ہے۔

۶۔ بیان کرو سورج کی حرارتی شعاعوں کو کیسے منعطف کر سکتے ہیں۔

۷۔ ایک تجربہ بیان کرو جس سے ثابت ہو کہ منبعِ حرارت اور سطح کے درمیانی فصل کے مربع اور سطح پر موصولہ حرارت میں تناسبِ معکوسی ہوتا ہے۔

۸۔ بیان کرو کہ مختلف سطحوں کی اشعاعی استعداد کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔

۹۔ ڈیوار[1] صراحی کی ساخت اور اصولِ مشمولہ کی تشریح بیان کرو۔

۱۰۔ حرگزاری سے کیا مراد ہے مختصراً بیان کرو اور مثالیں بھی دو۔ اشعاعی حرارت کے لئے کسی دو نیم شفاف جسموں کی انجذابی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔

۱۱۔ ثابت کرو کہ اشعاع کے اعلیٰ خارج عمدہ جاذب بھی ہوتے ہیں۔

۱۲۔ بیان کرو کہ حرارتی اشعاع کے لئے کسی شے کی استعدادِ انتقال کیسے دریافت کی جاتی ہے۔

۱۳۔ گرم جسم سے حرارت کتنے طریقوں سے ضائع ہوتی ہے اور بتاؤ کہ اس تضییع کا دفعیہ کیسے کرتے ہیں اس کی عملی مثالیں بھی دو۔

۱۴۔ بتاؤ کہ سورج کی گرمی سے شیشہ کا پردہ گھر کیسے گرم ہو جاتا ہے۔ آتشی پردے شیشہ کے کیوں بنائے جاتے ہیں۔

۱۵۔ ایک مخصوص موجی۔ طول کا حرارتی اشعاع شیشہ میں ۱ ممر گذرنے پر اپنی توانائی کا ۱/۲ حصہ منتقل کر دیتا ہے بتاؤ کہ ۲۶۵ ممر شیشہ میں گذرنے کے بعد اشعاع کی حدت کیا ہوگی۔

۱۶۔ ایسے تین مشاہدے بیان کرو جن سے اشعاعی حرارت اور روشنی کی نوعیت یکساں ثابت ہو۔

کسی جسم کے اشعاع پر جسم کی معمولی تپش میں سفید حرارت تک اضافہ کر دینے سے کیا اثر ہوتا ہے۔

(جامعہ لندن)

---

[1] Dewar

آٹھویں فصل

گیسوں کے خواص

بخار اور گیس میں فرق ——— گیس کی دو قسمیں ہیں بخار اور مستقل گیس۔ دباؤ کو بڑھانے اور تپش کو گھٹانے سے ہر ایک گیس کو مائع کر سکتے ہیں۔ مستقل گیس کے لئے دباؤ کی زیادتی اور تخفیفِ تپش ضروری ہیں لیکن بخار کے واسطے محض دباؤ کافی ہوتا ہے لہذا وہ گیس جو آسانی سے مائع نہ کی جا سکے مستقل گیس کہلائے جانے کی مستحق ہے۔ ہوا، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائیٹروجن، وغیرہ کرۂ ہوا کے معمولی دباؤ اور تپش پر مستقل گیس کی مثالیں ہیں۔ بھاپ کو جبکہ دیگچی میں کچھ ابلتا ہوا پانی بھی باقی ہو محض دباؤ سے بستہ کر سکتے ہیں۔ بخار کی یہ ایک مثال ہے۔

گیس کا دباؤ ——— جیسا کہ صفحہ ۶۸ پر بیان ہو چکا ہے کہ برتن کے اندر گیس کے سالمات نہایت تیزی سے ادھر اُدھر ہر سمت میں چکر لگاتے اور برتن کے پہلوؤں سے ٹکراتے ہیں۔ سالمات کے اِس متواتر تصادم سے اِن پہلوؤں پر دباؤ پڑتا ہے اور اکائی رقبہ کے مجموعی دباؤ کو گیس کا دباؤ کہتے ہیں۔ کرۂ ہوائی کا دباؤ بارپیما سے معلوم کیا جاتا ہے۔ (دیکھو طبیعیات حرکت صفحہ ۴۱۶ - تجربہ ۴۱)۔

بارپیما میں پارے کے اُسطوانہ کی بلندی کا اِنحصار کرۂ ہوا کی

تپش اور دباؤ پر ہوتا ہے۔ صفر درجہ مئی پر معیاری بلندی ۷۶ سمر مان لی گئی ہے۔ پارے کی کثافت ۱۳٫۵۹ گرام فی مکعب سمر ہے لہذا اس معیاری بلندی کے مطابق کرۂ ہوا کا دباؤ ۱۳٫۵۹ × ۷۶ = ۱۰۳۲٫۸ گرام یا ۱٫۰۳۲۸ کلوگرام فی مربع سمر ہے۔ بارپیما کے مطالعہ سے سیمابی اسطوانہ کی بلندی معلوم ہوتی ہے اور کرۂ ہوا کا دباؤ اس بلندی کے مطابق ہوتا ہے۔

گیسی دباؤ کی اکائی کرۂ ہوائی کا دباؤ ہے جو ۰° پر ۷۶ سمر بلند سیمابی اسطوانہ کے دباؤ کے برابر ہے۔ مذکورۂ بالا حساب سے معلوم ہوجائیگا کہ ایک کرۂ ہوائی کا دباؤ قریب قریب ایک کلوگرام فی مربع سمر کے برابر ہوتا ہے۔ برطانوی نظام میں ایک کرۂ ہوائی کا دباؤ تیس انچ (۷۶٫۲ سمر) پارے کے دباؤ کے برابر تسلیم کیا گیا ہے جو تقریباً ۱۴٫۷ پونڈ فی مربع انچ کے دباؤ کے برابر ہے۔

علم حوادث سماوی[1] میں دباؤ کی اکائی میگابار (Megabar) ہے جو ۴۵° عرض البلد کی سطح بحر سے ۷۵۰ سمر بلند پارے کے اسطوانے کے برابر ہے بشرطیکہ پارے کی تپش صفر درجہ مئی ہو۔ ایک بار (Bar) = ایک ڈائن فی مربع سمر۔

جیسا کہ طبیعیات ترکیت صفحہ ۴۳۱ پر بیان کیا گیا ہے اگر گیس کا دباؤ دریافت کرنے کا آلہ ایسا ہے جس سے گیس اور کرۂ ہوائی کے دباؤ کا فرق ظاہر ہوتا ہے تو اس فرق کو **پیمانی دباؤ** کہتے ہیں۔ اگر گیس کا مطلق دباؤ معلوم کرنا ہے تو کامل خلا کی ضرورت ہوگی یعنی ایسی فضا جس میں گیس نہ ہو اور اس وجہ سے اس کا مطلق دباؤ صفر ہو۔ مگر مرصود پیمانی دباؤ میں کرۂ ہوائی کا دباؤ اضافہ کرنے سے گیس کے مطلق دباؤ کا حساب لگایا جاسکتا ہے

اقسام بارپیما ——— (شکل ۵۶) **فورٹن[2] معیاری بارپیما** میں پ ایک چھوٹی نوکیلی میخ ہوتی ہے۔ مطالعہ لینے سے پیشتر

---

[1] Meteorology

[2] Fortin

سیماب کے ظرف کو پیچ ا کے ذریعہ سے اُوپر نیچے کرتے ہیں تاکہ سطح سیماب پ کی نوک تک آجائے۔


بارپیما کے بالائی حصہ میں ایک پیمانہ لگا ہوتا ہے جس کا صفر پیچ پ کا ہمسطح ہوتا ہے۔ پیمانہ میں ایک پھسلواں کسر پیما بھی ہوتا ہے جو ایک پیچ ب کے ذریعہ عمل کراتا ہے۔ ظرف سر اور پیمانہ س کی پشت پر آئینے لگے ہیں۔ مطالعہ کرنے سے قبل پیمانہ سر کی سطح سیماب کو صحیح کرلیتے ہیں۔ اب آنکھ کو سیمابی اُسطوانہ کی بالائی سطح کے برابر لایا جائے (اس عمل میں آئینہ سے مدد ملتی ہے) اور پیچ پ کے ذریعہ کسر پیما کو اُوپر نیچے کیا جائے تاکہ کسر پیما اور سیمابی اُسطوانے کے بالائی سرے ہمسطح ہوجائیں۔ اب پیمانہ اور کسر پیما کو پڑھ سکتے ہیں۔ بارپیما کے قریب ہی ایک تپش پیما ہوتا ہے تاکہ بارپیما کے مطالعہ کے وقت تپش بھی مطالعہ کی جاسکے۔ اِس تپش کا علم اس وجہ سے ضروری ہے کہ پارے کی کثافت میں حرارت کے اثر سے جو کچھ کمی زیادتی ہوگئی ہے اس کی تصحیح کی جاسکے۔



شکل ۵۶
فورٹن کا بارپیما

۲۔ مائع بارپیما (شکل ۵۷)۔ اِس بارپیما کے عمل کا انحصار اُس حرکت پر ہے جو کرۂ ہوا کے دباؤ کے تغیرات کی وجہ سے ہمدور

اور منہ بند صندوقچہ ا کے لچکدار ڈھکن اور پیندے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس صندوقچہ کو آلہ کے پائدان پر لگا دیا ہے اور ہوا اس میں سے خارج کر دی گئی ہے۔ ا کے ڈھکن میں ب پر ایک مضبوط کمانی ث ف لگی ہے۔ کمانی ایک چوکھٹے کے اندر ہے جو پائدان میں د کی جگہ جڑا ہوا ہے اور ی اور ف دو سہارے کے پیچ ہیں۔ کمانی میں ج پر ایک سلاخ ج ح لگی ہے جو کمانی کی چال کو بیرم ح ک، ک ل، ل م کے ذریعہ سے باریک

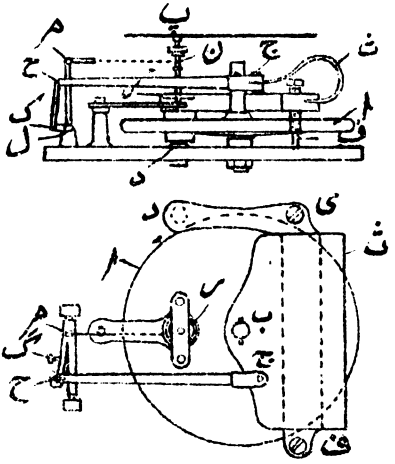

شکل ۵۷
بے مائع بارپیما

زنجیر م ن تک منتقل کر دیتی ہے۔ یہ زنجیر ایک دوسری سلاخ پر لپٹی ہے جس میں نمائندہ پ لگا ہے۔ یہ نمائندہ ایک ڈائل پر چکر لگاتا ہے جس کی درجہ بندی سیمابی بارپیما کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ اگر سیمابی بارپیما کے پیمانۂ انچ کے لحاظ سے اس حلقہ کی درجہ بندی کی گئی ہے

تو ڈائل کے ذریعے دباؤ کو انچوں میں ورنہ سنتی میٹروں میں ظاہر کرینگے۔ سرا پر ایک بال کمانی ہے جو زنجیر کو تانے رکھتی ہے۔ پیچ ک کے ذریعہ سے بیرم ک ل کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں۔ ی اور ف بھی پیچوں کا کام دیتے ہیں۔

کچھ عرصہ کے بعد اس قسم کے بارپیما کمانی ف اور صندوقچہ اکی دھات کی لچک میں کمی ہو جانے کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں لہذا وقتاً فوقتاً اُن کا مقابلہ سیابی بارپیما سے کر لینا چاہیئے۔ اگر سلاخ ج ح میں ایک بیرم کے ذریعہ پنسل لگا دی جائے تو سلاخ کی حرکت سے اُس کاغذ پر ایک ترسیم بن جائیگی جو ایک متحرک ڈھول کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ یہ ڈھول ایک کلاک کے ذریعہ چلایا جاتا ہے۔ اس ترسیم کے فصلہ سے وقت اور معین سے بارپیما کی بلندیاں معلوم ہو جائینگی۔ اِس قسم کے بارپیما کو بار نگار کہتے ہیں۔

اغلاطِ معیاری سیابی بارپیما ــــ اگر پارے کی تپش صفر درجہ ہے اور بارپیما ۷۵ سم عرض البلد کی سطح بحر پر رکھا ہوا ہے تو پارے کی بلندی ۷۶ سم ہوگی۔ اِس بلندی کو معیاری بارپیمائی بلندی کہتے ہیں۔ بارپیما کے جملہ مطالعات اِس معیار کے لحاظ سے بیان کئے جاتے ہیں:۔ ذیل کے طریقہ سے بارپیما کے مطالعہ کو صحیح کیا جاتا ہے:۔

(۱) پھیلاؤ کی وجہ سے پارے کی کثافت میں جو تغیّر ہو جاتا ہے اُس کے لئے تصحیح (شکل ۵۸)۔

فرض کرو ب = ت° مئی پر مرصود بلندی سنتی میٹر میں۔

ب = بلندی سنتی میٹر میں جس کا مرپر وہی دباؤ ہے جو ب کا۔

ک = پارے کی کثافت ت° مر پر۔

ک = پارے کی کثافت ۰° مر پر۔

ش = پارے کے مکعب پھیلاؤ کی شرح = ۰٫۰۰۰۱۸۱

اِس لئے ب ک = ب ک

نیز ک ب = ک ب (۱ + ش م ت) صفحہ ۳۶

∴ ب ب = ب (۱ + ش م ت) ..... (۱)

لہذا بار پیما کے مطالعہ کو تار کی کثافت کی تبدیلی کے لئے صحیح کرنے کی غرض سے مرصود بلندی کو (۱ + ش م ت) سے ضرب دے لیا جائے۔



شکل ۵۸

(۲) پھیلاؤ کی وجہ سے پیمانہ کے مطالعات میں فرق اور اس کی تصحیح — فورٹن[1] بار پیما میں

پیتل کی نلی ا پر پیمانہ بنا ہے (شکل ۵۹) تپش کے زیادہ ہونے پر اس نلی کا طول بڑھ جاتا ہے اس لئے ۰° کے علاوہ ہر ایک تپش پر مرصود بلندی جو اس پیمانہ سے پڑھی جائے اصلی بلندی سے کم ہوگی۔



شکل ۵۹

فرض کرو ب = ت° مئی پر مرصود بلندی —— سنتی میٹر میں

ب = بلندی سنتی میٹر میں جو پیمانہ کی تپش ۰° ہونے کی حالت میں مطالعہ کی جائے۔

ش = پیتل کے طولی پھیلاؤ کی شرح = ۰.۰۰۰۰۱۹

تپش میں ت° سے ۰° ہو تک تخفیف ہونے کی وجہ سے نلی ا کے

---

[1] Fortin

طول میں تغیر = ب ش ت

لہٰذا ب' = ب + ب ش ت = ب (۱+ش ت) ..... (۲)

اِس لئے پیمانہ کے پھیلاؤ کی وجہ سے جو غلطی مرصود بلندی میں ہوجاتی ہے اُس کو دُور کرنے کی غرض سے مطالعہ کو (۱+ش ت) سے ضرب دے لیا جائے۔

بلندی ب کو (پارے اور پیمانہ کے پھیلاؤ کے لئے تصحیح شدہ) مندرجہ ذیل طریقہ سے بھی معلوم کرسکتے ہیں۔

فرض کرو ب = مرصود بلندی

ب' = ب (۱+ش م ت) (۱+ش ت)

= ب (۱+ش ت+ش م ت+ش ت ش م ت۲)

جس رقم میں ش م ب شامل ہو اُس کو نظر انداز کرسکتے ہیں کیونکہ ہر دو ش م اور ش نہایت ہی خفیف مقداریں ہیں اِس لئے ہم یوں لکھ سکتے ہیں:۔

ب' = ب {۱+ت (ش - ش م)}

= ب {۱+ت (۰۰۰۰۱۹ ی - ۰۰۰۰۱۸۱ ی)}

= ب (۱ - ۰۰۰۰۱۶۲ ی ت) ..... (۳)

(۳) تجاذبی قوت کے تغیرات کا پارے پر اثر اور اُس کی تصحیح

(شکل ۳۸) - جاذبہ کی وجہ سے اسراع ج کی قیمت کا انحصار سطح بحر سے اُوپر بلندی اور عرض البلد پر ہے۔ (طبیعیات حرکت صفحہ ۵۲) - لہٰذا فی شمعب سنتی میٹر پارے کا وزن جگہ کے لحاظ سے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اگر بارپیما ایسے مقام پر رکھا ہو کہ جس کی بلندی سطح بحر سے ب میٹر اور عرض البلد ع ہے تو مرصود بلندی کو ۴۵° عرض البلد کے لحاظ سے صحیح کرنے کی غرض سے

۱ - ۰۰۲۶ ی جم ۲ ع - ب ۲ ..... ی (۴)


سے ضرب دے لیا جائے۔

یہ تصحیح تقریباً ۱۳ ی۰ ممرفی ہزار میٹر بالائے سطح بحر کے برابر ہے۔ اِس کو مرصود مطالعہ میں سے منہا کرنا چاہیئے۔

۴۔ **پارے کے بخارات کے لئے تصحیح** ۔۔ نلی میں پارے کی سطح کے اُوپر پارے کے بخارات ہوتے ہیں جو پارے کو دباتے ہیں جس کی وجہ سے پارا کچھ نیچے اُتر جاتا ہے۔ اس کے لئے ایک چھوٹا سا عدد تصحیح ۰۰۰۲ء ت سمر ہے اس کو مطالعہ میں جمع کرلینا چاہیئے۔ یہاں ت سے مراد تپش مئی ہے۔

۵۔ **شعریت کے لئے تصحیح** ۔۔ سطحی تناؤ کی وجہ سے پارا نیچے اُتر جاتا ہے۔ نلی جتنی تنگ ہوتی ہے اُسی قدر یہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نلی کے اندرونی حصّے کو صاف کرنے کا طریقہ بھی اُتار کی مقدار پر اثر کرتا ہے۔ عدد تصحیح جو مرصود مطالعہ میں شامل کیا جائے ہر آلہ کے لئے معیّن ہے۔ بارپیما کا مقابلہ معیاری بارپیما سے کرنے پر یہ عدد ٹھیک معلوم ہوجاتا ہے اور تقریباً ۰۰۰۲ء سمر کے برابر ہے۔ جس کو مشاہدہ شدہ مطالعہ میں شامل کیا جاتا ہے۔

فشار پیما کی قسمیں ۔۔ فشار پیما وہ آلہ ہے جس سے مظروف گیس کا دباؤ پیمائش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس قسم کے آلے برتن کے اندر گیس اور کرۂ ہوائی کے دباؤ کے فرق کو بتاتے ہیں۔ اگر یہ فرق کم ہو تو بجائے فشار پیما کے لانا ناپ استعمال کیا جائے جیسا کہ جوشدان کی چمنی یا جلانے کی گیس کی نلی میں دباؤ معلوم کرنے کی غرض سے لانا ناپ استعمال کیا جاتا ہے۔ چمنی کے لئے مستعمل ناپ کا خاکہ شکل ۶۰ میں درج ہے۔ ا ایک لانا نلی ہے جس میں پانی بھرا ہے نلی کے بیرونی جانب پیمانہ چسپاں ہے تاکہ نلی کے دونوں بازوؤں کی سطح کا فرق پڑھا جاسکے۔ آہنی نلی ب ث کے ذریعہ سے نلی کے ایک بازو کا تعلق چمنی کے اندرونی حصّہ سے ہے مگر چمنی کا دوسرا بازو کھلا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے عمل کے دوران میں کرۂ ہوائی کا اعظم دباؤ پانی کی سطحوں میں تغیر پیدا کردیتا ہے۔ سطحات کے فرق ب کو **ڈرافٹ (Draught) چمنی** کہتے ہیں۔



شکل ۶۰
لانا پیمانہ


اور اکثر اس کو پانی کے انچوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر سطحات میں فرق زیادہ ہے تو

پارا استعمال کر سکتے ہیں۔ اندرونِ ظرف کے مطلق دباؤ کا حساب جبریہ طریقہ سے فشار پیما کے مطالعہ میں بار پیما کے مطالعہ کو شامل کرنے سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر فشار پیما میں پانی استعمال کیا گیا ہے تو مطالعہ کو ۱۳٫۵۹ سے تقسیم کرنے کے بعد بار پیما کے مطالعہ میں شامل کرنا چاہیئے۔

اگر دباؤ زیادہ ہے جیسا کہ بھاپی جوشدانوں میں ہوتا ہے تو **بورڈن** قسم کا فشار پیما استعمال کیا جاتا ہے۔ اِس آلہ کا عمل ایک خمیدہ اور جزواً چپٹی نلی کی اُس خاصیت پر ہے جس کی وجہ سے وہ اندرونی دباؤ پڑنے پر سیدھا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔

تجربہ ۳۳۔ **بورڈن کا عمل**۔ پانی کے نل میں ایک گز لمبی ربڑ کی نلی لگاؤ۔ نلی کا بیرونی سرا ایک چھنگی یا شیشہ کی سلاخ کے ٹکڑے سے بند کر دیا جائے۔ اب نلی کو میز پر رکھ کر خم دے لو۔ خم کی وجہ سے نلی کسی قدر چپٹی ہو جائیگی۔ نل کھولنے پر معلوم ہوگا کہ نلی سیدھا ہونے کی کوشش کرتی ہے۔

بورڈن (Bourdon) فشار پیما کی اندرونی مشین شکل ۶۱ میں

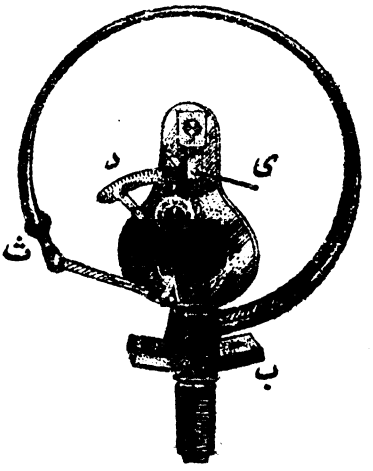

شکل ۶۱۔ بھاپی دباؤ کی گھڑی کا اندرونی حصّہ

دکھائی گئی ہے۔ ا فاسفور برنجی کی ایک سخت اور چپٹی نلی ہے جو بریکیٹ (Bracket) ب میں لگی ہے اور جس میں نلی میں تھپاپ داخل ہونے کا راستہ بھی ہے۔ نلی کا آزاد سرا بند ہے جو ایک چھوٹی پیچ گیرش کے ذریعہ سے چھوٹے چھوٹے دندانہ دار قطاع د سے جڑا ہے۔ د کا تعلق تکلہ ی سے ہے جس میں ایک نمایندہ م لگا ہے۔ یہ نمایندہ ایک بیرونی پیمانہ پر گھومتا ہے جس کے ذریعہ سے دباؤ پڑھے جاتے ہیں۔

بورڈن فشار پیما اندرونِ ظرف اور کرۂ ہوائی کے دباؤ کا فرق بتاتا ہے۔ اگر اندرونِ ظرف کا دباؤ کرۂ ہوائی کے دباؤ سے کم ہے تو اس آلہ کو خلا پیما کہتے ہیں۔ ڈائل کی درجہ بندی پارے کے انچوں یا سنتی میٹروں میں کی گئی ہے تاکہ مطلق دباؤ کے حساب لگانے میں سہولت ہو۔ بار پیما کے مطالعہ میں سے خلا پیما کا مطالعہ منہا کرنے سے مطلق دباؤ معلوم ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر خلا پیما ۲، سمر بتاتا ہے جبکہ بار پیما کا مطالعہ ۵، ۸، سمر ہے تو اندرونِ ظرف کا مطلق دباؤ ۳، ۸ سمر پارا ہوگا۔

کلیۂ بائیل[1] — اس کلیہ کا تذکرہ طبیعیات حرکت صفحہ ۴۳۱ پر ہو چکا ہے مگر حوالہ کی سہولت کے لئے یہاں پھر بیان کیا جاتا ہے۔

کسی گیس کی مخصوص کمیتِ مادّہ کے مطلق دباؤ اور حجم میں تناسب معکوسی ہوتا ہے بشرطیکہ گیس کی تپش مستقل رہے۔

فرض کرو کہ گیس کی مخصوص کمیتِ مادّہ کا مطلق دباؤ د اور حجم ح ہے۔ ان میں اگر تغیر مستقل تپش پر ہو اور یہ د اور ح ہو جائیں تو

د : د$_۱$ = ح$_۱$: ح

یا د ح = د$_۱$ ح$_۱$


[1] Boyle کے

یہ کلیہ اِس طرح لکھا جاتا ہے د ح = مقدار مستقلہ

بخارات کلیۂ بائیل پر عمل درآمد نہیں کرتے مگر مستقل گیسیں اِس کے تابع ہیں۔ کامل گیس وہ فرضی گیس ہے جو پورے طریقہ سے کلیۂ بائیل کی تعمیل کرے۔

تجربہ ۳۴۔ **کلیہ بائیل کی تصدیق** شکل ۶۲ میں ا

ایک درجہ دار نالچہ ہے جس کی گنجائش سو مکعب سنتی میٹر ہے۔ پیمانہ پر ۱۰۰ مکعب سمر کا نشان نالچہ کے نیچے کے سرے پر ہوگا۔ نالچہ کا پیمانہ اُوپر سے شروع ہوتا ہے تاکہ مظروف گیس کے حجم کا جو سطح سیماب اور نل کے درمیان ہے بآسانی مطالعہ ہوسکے۔ اگر پیمانہ کو کسی اَور طرح ترتیب دیا جائیگا تو ایک ابتدائی تجربہ کے ذریعہ نل اور پیمانہ کے بلند ترین نشان کے درمیان حجم معلوم کرنا پڑیگا۔ اوپر کی جانب نالچہ میں ایک عمدہ نل لگا ہے جس کے کھولنے پر مظروف گیس کا تعلق بیرونی ہوا سے ہوجاتا ہے۔ ذخیرہ ب ایک مناسب بلندی پر سہارے کے ذریعہ قائم کیا گیا ہے۔ ربڑ کی ایک لمبی اور موٹی نلی ث سے اِسکے نیچے کا سرا پارے کے ذخیرہ ب سے جوڑا ہے جس میں ایک انقصابی شاخ د لگی ہے۔ تاکہ ذخیرہ کی سطح سیماب پیمانہ ی پر مطالعہ کی جاسکے ذخیرہ کو اُوپر نیچے جہاں چاہیں ٹھہرا سکتے ہیں۔ نالچہ میں پارے کی سطح معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسی لانمانلی میں پارا بھر لیا جائے جس کے دونوں سرے کھلے ہوں۔ نلی کے دونوں بازوؤں ف اور ج میں پارا ہمسطح ہوگا۔ نلی کے ایک بازو ف کو نالچہ کے قریب لاؤ اور نلی کو اُوپر نیچے کرو تاکہ بازو اور نالچہ میں پارا ہمسطح ہوجائے۔ دُوسرا بازو ج پیمانہ ی کے قریب رہے تاکہ ج پر سطح سیماب مطالعہ کی جاسکے۔

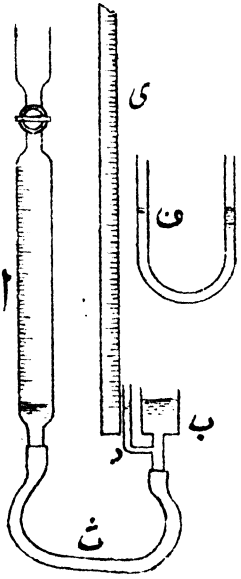

شکل ۶۲
کلیہ بائیل کی تصدیق کا آلہ

نالچہ میں کرۂ ہوائی کے دباؤ پر خشک ہوا بھرنے کا طریقہ یہ ہے: نل کھول دو اور ب کو اوپر اٹھاؤ۔ ۱ میں پارا اوپر چڑھیگا جس کی وجہ سے نالچہ کی ہوا نل کی راہ سے خارج ہو جائیگی۔ پارا جونہی نل کے قریب آئے ذخیرہ کو اوپر اٹھانا موقوف کردو۔ نل کے اوپر نالچہ کی نلی میں کیلسیئم کلورائیڈ بھر دو جو داخل ہونے والی ہوا سے نمی کو جذب کر لیتا ہے۔ اب ذخیرہ کو آہستہ آہستہ نیچے اتارو۔ نالچہ میں پارے کی سطح بھی نیچے اتر آئیگی اور اس میں خشک ہوا بھر جائیگی۔ ذخیرہ ایسی جگہ ٹھیرایا جائے کہ نالچہ میں پارے کی سطح سو مکعب سمر کے نشان پر ہو۔ چونکہ ۱ اور ب میں پارا ہمسطح ہے اس لئے ۱ میں ہوا کا دباؤ کرۂ ہوائی کے دباؤ کے برابر ہے۔ اب نل بند کر دیا جائے تاکہ نالچہ کی اندرونی و بیرونی ہوا میں تعلق نہ رہے۔

اگر اس وقت بارپیما کا مطالعہ ب سمر سیماب ہے تو مظروف ہوا کا دباؤ ب سمر سیماب اور حجم ایک سو سنتی میتر ہے۔ ذخیرہ ب کو اوپر اٹھانے سے ۱ میں پارا اوپر چڑھیگا اور ہوا کا حجم کم ہو جائیگا اور ہوا کی تپش میں بھی اضافہ ہو جائیگا۔ اگر نالچہ پر ایک تپش پیما بھی لگا ہوتا تو اس اضافۂ تپش کا اظہار ہو جاتا۔ دو تین منٹ کے بعد جب مظروف ہوا کی تپش کرۂ ہوائی کے برابر ہو جائے تو ہوا کے اس حجم کو مطالعہ کرلو۔ فرض کرو کہ مظروف ہوا کا حجم ح مکعب سمر ہے۔

ب میں پارے کی سطح ۱ میں کے پارے کی سطح سے اونچی ہے۔ ہر سطح کو پیمانہ پر پڑھ لو اور فرق کو ملاحظہ کرو۔ فرض کرو کہ ان سطحات کا فرق ف سمر ہے۔ چونکہ ب میں پارے کی سطح پر دباؤ ب سمر سیماب ہے لہذا اب میں پارے کی سطح پر دباؤ (ب + ف) سمر سیماب ہوگا۔

اگر مظروف ہوا کا عمل کلیۂ بائیل کے مطابق ہے تو حاصل

(ب + ف) ح = ۱۰ اب جو کہ ابتدائی دباؤ اور حجم کا حاصل ضرب ہے۔
ذخیرہ کو اوپر اُٹھاتے اور نیچے اُتارتے وقت برابر برابر
فاصلہ پر آٹھ یا دس مطالعات لئے جائیں مطالعات اور نتائج کی فہرست ذیل
کے مطابق بنالی جائے:۔

خشک ہوا کے لئے تجربۂ کلیۂ بائیل

بارپیما کی بلندی = ب سم

دباؤ بڑھتے وقت				
تپش کرہ مئی	ہوا کا حجم ح مکعب سم	سطحات کا فرق ف سم	دباؤ (ب + ف) سم سیماب	حاصل (ب + ف) ح

دباؤ کم ہوتے وقت کے مطالعات کے لئے بھی اِسی قسم کی
فہرست بنالی جائے۔ آخری خانہ کے اعداد قریب قریب برابر ہونگے۔
(ب + ف) کو معیّن اور ح کو فصلہ مان کر ترسیم
کھینچ لی جائے۔

کلیۂ بائیل کی تشریح کے لئے ترسیم۔ مساوات د ح = مقدارِ مستقلہ


کی ترسیم کلیۂ بائیل کو واضح کرتی ہے۔ یہ ترسیم قائم ہذلولی ہوتی ہے یہ ترسیم تجربہ ۴۴
کے مطالعات سے کھینچ لی جائے۔ یا دباؤ اور حجم کی ابتدائی شرائط کو اختیار کیا جاسکتا ہے اور
ح کی دیگر متعدد قیمتیں جو د کی قیمتوں کے متجاوب ہوں محسوب کی جاسکتی ہیں۔ ذیل کا طریقہ آسان ہے:
فرض کرو کہ د ح = ث۔ دونوں طرف کے لوکارثم لئے جائیں۔
تو لوک د + لوک ح = لوک ث

یعنی لوک د = - لوک ح + لوک ث

اس مساوات سے خطِ مستقیم حاصل ہوتا ہے۔ ح اور (ب + ف) کے لوگارتموں کی ترسیم کی مدد سے اس کی تصدیق تجربہ ۳۴ کے مطالعات سے کرلی جائے۔

ہندسی طور پر قائم ہذلولی کے کھینچنے کے لئے طریقۂ ذیل کارآمد ہے:۔

دباؤ اور حجم کو مناسب پیمانہ میں تحویل کرو۔ شکل ۶۳ میں د کے برابر وی پر وا اور ح کے برابر وک پر وث لے لئے جائیں۔ وی کو ح کے برابر بنالو اور مستطیل وابث اور وادی کو تکمیل دے لو۔ وی کو ملانے پر وی خطِ بث کو ف پر کاٹیگا۔ ف ج کو وک کے متوازی کھینچ لو پھر ی ج دباؤ د کے برابر ہوگا اور نقطہ ج قائم ہذلولی پر ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے: چونکہ مثلث



شکل ۶۳

وثف اور وی د متماثل ہیں اس لئے

ف ث : وث = دی : وی

ی ج : وث = ب ث : وی

لیکن وث = ح۱

ب ث = د۱


اور وی = ح۲

ی ج : ح۱ = د۱ : ح۲

یا ی ج = $\frac{د_1 ح_1}{ح_2}$ = د۲

دیگر نقاط بھی اسی طرح سے دریافت ہوسکتے ہیں۔ ان نقاط سے

شکل ۶۴ کی ترسیم بن جاتی ہے۔

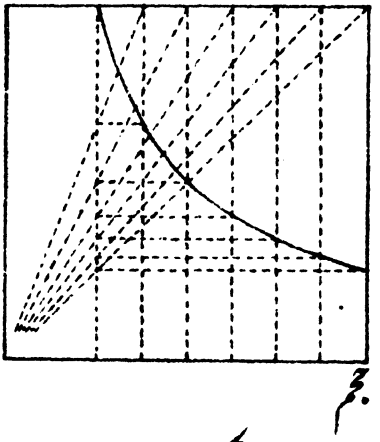

شکل ۶۴
ہندسی طریقہ سے کھینچی ہوئی کلیپیرون بائیل کی ترسیم

اس قسم کی ترسیم ایسے عملوں کو ظاہر کرتی ہے جو مستقل تپش پر کئے جائیں۔ پھیلاؤ اور بچکاؤ کے عملوں کو ہم تپشی عمل اور ترسیموں کو ہم تپشی ترسیمیں کہتے ہیں۔

آٹھویں فصل کی مشقیں

۱۔ بخار اور مستقل گیس کا فرق بتاؤ۔ گیسی حالت میں مادّہ کے دباؤ کی وجہ بیان کرو۔

۲۔ اگر بارپیما کا مطالعہ ۷۶ء۰ میٹر، سمریماب ہے تو بتاؤ کہ ایک مربع سنتی میٹر پر کرۂ ہوائی کا دباؤ کتنے گرام وزن کے برابر ہوگا۔

۳- کسی اسطوانہ میں آکسیجن ۱۲۰ ہوائی کروں کے دباؤ کے تحت بھر دی گئی ہے تو بتاؤ کہ ایک مربع انچ پر دباؤ کتنے پونڈ وزن کے برابر ہوگا۔

۴- معیاری سیمابی بارپیما کی تشریح کرو اور خاکہ کھینچ کر بتاؤ۔

۵- بے مائع بارپیما کی تشریح بیان کرو اور خاکہ کھینچو۔ اس قسم کے بارپیما کی صحت کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرو۔

۶- ۱۵ درجہ مئی پر ایک معیاری سیمابی بارپیما کا مطالعہ ۲۱، ۶ ہے۔ پیمانہ اور پارے کے پھیلاؤ کے لئے اس مطالعہ کو صحیح کرو۔ اگر یہ بارپیما ۵۰ عرض البلد کی سطح بحر سے ۵۰۰ میٹر اونچی جگہ پر رکھا ہے تو اس مقام کے لئے مستقل تجاذبی تصحیح کا حساب لگاؤ۔

۷- ایک لانا ناپ کا مطالعہ ۸، ۱۰ انچ پانی ہے جو ایک جوشدان کی چمنی میں لگا ہے۔ اس وقت بارپیما کا مطالعہ ۲۹، ۴۵ انچ سیماب ہے۔ حساب لگاؤ کہ اندرون چمنی کا دباؤ کتنا ہے۔

۸- بورڈون[1] فشار پیما کا خاکہ دو اور اس کے کل کی تشریح کرو۔

۹- گیسوں کے لئے کلیہ بائیل بیان کرو تجربہ سے تم اس کا ثبوت کیسے دوگے۔

۱۰- ۱۵۰ پونڈ وزنی فی مربع انچ کے مطابق دباؤ کے تحت میں ایک مکعب فٹ گیس پھیلتی ہے لیکن تپش مستقل رہتی ہے۔ اگر حجم ۲-۳-۴-۵-۶ مکعب فٹ ہوجائے تو دباؤ کا حساب لگاؤ۔ دباؤ اور حجم کا رشتہ ظاہر کرنے کے لئے ایک ترسیم کھینچو۔

۱۱- سوال ۱۰ کے اعداد سے دباؤ اور حجم کے لوکارتم لے کر ایک ترسیم کھینچو۔

۱۲- ۲۰۰۰ مکعب سم گیس ۱۵ ہوائی کروں کے مطابق دباؤ کے تحت سے لے کر

---

[1] Bourdon

۳ ہوائی گرووں کے تحت تک پھیلتی ہے۔ ترسیمی طریقہ سے ہم تپشی ترسیم کھینچو۔

۱۳۔ بے مائع بارپیما کے مطالعات زمین پر ۳۰٫۱۵ انچ اور مینار پر ۳۰٫۰۶ انچ ہیں۔ اگر پارے کی کثافت ۱۳٫۶ اور ہوا کی کثافت ۰۰۱۲۵٫ گرام فی مکعب سمر ہو تو مینار کی بلندی کا حساب لگاؤ۔

۱۴۔ مستقل تپش پر گیس کی ایک معین کمیتِ مادّہ کے حجم اور دباؤ کا تعلق دکھانے کے لئے ایک تجربہ تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔ (جامعۂ تسمانیہ)

۱۵۔ بارپیما میں پارے کے اسطوانہ کی تراش عمودی کا رقبہ ۲ امربع سمر ہے۔ جب بارپیما کا مطالعہ ۷۶٫۴ سمر ہے تو پارے کی سطح کے اُوپر خالی نلی ۸ سمر لمبی باقی ہے۔ اگر پارے کی بلندی کو بیرونی ہوا کے دباؤ سے ۳۸۲ ممر تک کم کرنا چاہیں تو بتاؤ کہ کس قدر ہوا نلی میں داخل کی جائے۔

۱۶۔ سیمابی بارپیما کے اصول کی تشریح کرو۔

بارپیما کا مطالعہ ۷۶٫۰ سمر ہے۔ اب بارپیما کو ایک ہوا پمپ کے قابل میں رکھ دیا گیا ہے۔ پمپ کی دو چالوں کے بعد مطالعہ ۲٫۰ سمر ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کہ دس چالوں کے بعد کیا مطالعہ ہوگا۔ (بارپیما کا حجم قابل کے حجم کے مقابلہ میں ناقابلِ لحاظ ہے)۔

نویں فصل

گیسوں کے خواص

(گذشتہ سے پیوستہ)

کُلیۂ چارلس[1] ــــ اگر مستقل دباؤ کے تحت کسی گیس کی مخصوص کمیّتِ مادّہ کی تپش ایک درجہ مئی بڑھا دیں تو گیس کا پھیلاؤ ۰ مر کے حجم کی ایک ایسی کسر کے برابر ہوگا جو تمام گیسوں کے لئے مستقل ہے۔ تجربات سے معلوم ہُوا ہے کہ ۰ مر اضافۂ تپش کے لئے یہ کسر $\frac{1}{273}$ ہے۔ اِس کسر کو مستقل دباؤ پر گیس کے پھیلاؤ کی شرح کہتے ہیں۔ یہ کلیہ پہلے پہل شارل اور گے لسک نے بیان کیا تھا۔

فرض کرو

۰ مر پر گیس کی مخصوص کمیتِ مادّہ کا حجم = ح

ت° مر " " " " " = ح

تو ۰ مر اضافۂ تپش کے لئے حجم کا پھیلاؤ = $\frac{\text{ح ت}}{273}$

لہٰذا ح = ح + $\frac{\text{ح ت}}{273}$


= ح $(1 + \frac{\text{ت}}{273})$ ..... (۱)

---

[1] Charles

چونکہ گیس کی ابتدائی تپش عموماً ۰°م کے علاوہ کچھ اور ہوتی ہے اور مذکورہ مساوات میں ابتدائی حجم کے ۰°م پر ہونے کی شرط ہے لہذا اس مساوات کو استعمال کرنے سے پیشتر حجم کو ۰°م پر تحویل کر لینا چاہیئے۔

تپش کا مطلق پیمانہ — شکل ۶۵ کی ترسیم کلیۂ شارل کو واضح کرتی ہے۔ حجموں کو معیّن اور تپشوں کو فصلے ظاہر کرتے ہیں۔ (ترسیم کسی پیمانہ کے مطابق نہیں ہے)۔ ہر نقطۂ انجماد سے بلند تر تپشوں کو **و** کے دائیں جانب اور نقطۂ انجماد سے پست تر تپشوں کو **و** کے بائیں جانب کھینچا ہے۔ لہذا **و** کے دائیں جانب فصلے اور بائیں جانب معین ہیں۔

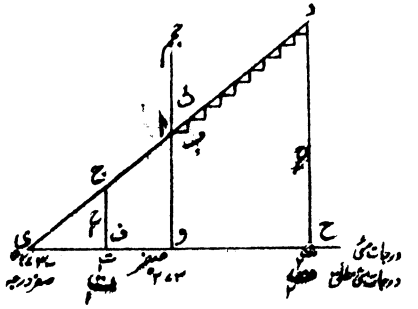

شکل ۶۵
کلیۂ شارلی کی توضیح کے لئے ترسیم

فرض کرو کہ صفر درجۂ مئی پر گیس کا حجم **و** ہے اور صفر درجۂ مئی سے زائد ایک درجۂ مئی تپش ہونے پر حجم ب ث ہو جاتا ہے۔ اس لئے **ا ب** اس اضافۂ تپش کے برابر ہے۔ اسی طرح سے ہر اضافۂ تپش اور پھیلاؤ کے نئے خطوط کھینچ لئے گئے ہیں۔ چونکہ تپش بتدریج ایک ایک درجہ بڑھائی گئی ہے اس لئے ہر اضافۂ تپش پر پھیلاؤ مساوی ہوتا ہے لہذا نقشہ میں حجموں اور تپشوں کے سروں کو ملانے سے خطِ مستقیم **ث د** بن جاتا ہے جو کلیۂ شارل کے تحت گیس کے پھیلاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔

چونکہ ۰°م پر ابتدائی حجم **و ا** ہے لہذا ہر مرتبہ (مثلاً ب ث) پھیلاؤ $\frac{\text{و ا}}{۲۷۳}$ کے برابر ہوتا ہے خط **د ث** بڑھائے جانے پر تپش محور سے **ی** پر

ملتا ہے۔ چونکہ ۵ ث ب ۱ اور ۵ ۱ و ی متماثل ہیں

$$\text{اس لئے} \quad \frac{\text{ث ب}}{\text{ب ۲}} = \frac{\text{۱ و}}{\text{و ی}}$$

$$\text{مگر} \quad \text{ب ۲} = \text{۱}$$

$$\text{لہذا} \quad \frac{\text{۱ و}}{\text{۲۷۳}} = \frac{\text{۱ و}}{\text{و ی}}$$

$$\therefore \quad \text{و ی} = \text{۲۷۳}$$

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ د ث تپشی محور کو ۔۲۷۳° مئی پر کاٹتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ۔۲۷۳° مئی پر گیس کا حجم صفر ہوتا ہے جیسا کہ ترسیم سے بھی ظاہر ہے مگر صحیح طور پر ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مستقل دباؤ کے تحت گیس کے حجم اور تپش میں اس قسم کا رشتہ ہے جو اگر ٹوٹے تو ۔۲۷۳° مئی پر گیس بلا حجم کے ہوگی۔

اگر ہم ۔۲۷۳° کو صفر اور صفر درجۂ مئی کو ۲۷۳° کہیں تو شکل ۶۵ سے ایک نہایت کارآمد پیمانۂ تپش کی تشریح ہوتی ہے۔ وادری کے جدید نشانات کے لحاظ سے تپشی محور پر دیگر تپشوں کے نشان بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اس پیمانہ کو تپشوں کا گیسی تپش پیمائی پیمانہ کہتے ہیں۔ اس قسم کے پیمانہ کو تپش کا مطلق پیمانہ کہتے ہیں۔ سولہویں فصل میں توانائی بالفعل کے حساب سے بھی بالکل یہی پیمانہ حاصل ہوتا ہے جسے مطلق پیمانہ کی تپش کوت کہتے ہیں۔

طرز حاس

کلیۂ شارل دوسرے الفاظ میں ۔۔۔ شکل ۶۵ میں تپشی محور پر کوئی دو نقطے ف اور ح لے لو اور ف ج اور ح د معین کھینچ لو۔ مطلق تپش ی ف یعنی ت پر گیس کا حجم ف ج یعنی ح ہے۔ مطلق تپش ی ح یعنی ت۲ پر گیس کا حجم ح د یعنی ح۲ ہے۔ چونکہ ۵ ج ف ی اور د ح ی متماثل ہیں اس لئے

$$\frac{\text{ج ف}}{\text{ی ف}} = \frac{\text{د ح}}{\text{ح ی}}$$

یا $\frac{ح_1}{ت_1} = \frac{ح_2}{ت_2}$

$\therefore \frac{ح_1}{ح_2} = \frac{ت_1}{ت_2}$ ---------- (۲)

لہذا کلیۂ شارل کی اِس طرح بھی تعریف کی جاسکتی ہے کہ مستقل دباؤ کے تحت کسی گیس کی مخصوص کمیتِ مادّہ کا حجم تپشِ مطلق کے متناسب ہے۔

مئی پیمانہ کو مطلق پیمانہ میں تحویل کرنے کے لئے مئی تپش پیما کے مطالعہ میں ۲۷۳ کا اضافہ کرلیا جائے۔ چنانچہ:

$ت = ت°م + ۲۷۳$

فارن ہیٹ پیمانہ پر مطلق صفر $(\frac{9}{5} \times ۲۷۳)$ یعنی ۴۹۱ف زیرِ نقطۂ انجماد ہے۔ یا (۴۹۱ - ۳۲) یعنی ۴۵۹ف زیرِ صفر فارن ہیٹ ہے۔ لہذا ۴۵۹ جمع کرنے سے فارن ہیٹ تپشیں مناسب مطلق تپشوں میں تحویل ہوجاتی ہیں۔ جیسا کہ

$ت = ت°ف + ۴۵۹$

مثال۔ ایک کمرہ کی پیمائش ۵۰ فُٹ × ۳۰ فُٹ × ۲۵ فُٹ ہے۔ اگر اندرونِ کمرہ کی تپش ۱۰° مئی سے ۱۵° مئی تک بڑھادی جائے تو بتاؤ کہ ہوا کے ابتدائی حجم کا کس قدر حصّہ کمرہ سے باہر نکل جائیگا۔ (دباؤ مستقل رکھا گیا ہے)۔

$ح_1 = ۵۰ \times ۳۰ \times ۲۵ = ۳۷،۵۰۰$ مکعب فُٹ

$ت_1 = ۱۰ + ۲۷۳ = ۲۸۳°$ مطلق (مئی)

$ت_2 = ۱۵ + ۲۷۳ = ۲۸۸°$ مطلق (مئی)

فرض کرو کہ ۱۰° مئی سے ۱۵° مئی تک گرم ہونے پر ہوا کا ابتدائی حجم $ح_2$ ہوجاتا ہے اِس لئے

$$ح_۲ = \frac{ح_۱ ت_۲}{ت_۱} = \frac{۲۸۸ \times ۳۸۰۰}{۲۸۳} = ۳۸۱۶۰ \text{ مکعب فٹ}$$


لہٰذا خارج شدہ ہوا کا حجم = ۳۸۱۶۰ - ۳۸۰۰ = ۶۶۰ مکعب فٹ۔

۶۶۰ مکعب فٹ ۵° مئی پر پیمائش کئے گئے ہیں لہٰذا

خارج شدہ ہوا = $\frac{۶۶۰}{۳۸۱۶۰} \times ۱۰۰$ فی صدی

= ۱٫۷۳ فی صدی

کسی گیس کے ہم تپشی خطوط ——— فرض کرو کہ کسی گیس کی مخصوص کمیتِ مادّہ کا ابتدائی حجم ح۱ دباؤ د۱ اور تپش ۲۸۳° مطلق ہیں۔ شکل ۶۶ میں نقطۂ ۱ گیس کی اِن ابتدائی حالتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور د۱ دباؤ معینوں پر اور حجم فصلوں پر نصب کئے گئے ہیں۔ اگر گیس کلیۂ بائیل کے تحت پھیلے تو ہم تپشی خط ۱ ب حاصل ہوگا۔ اِس خط پر تپش ہر جگہ ۲۸۳° مطلق کے برابر ہے۔ دباؤ مستقل رکھتے ہوئے اگر اس تپش کو ت° مطلق تک بڑھا دیں تو گیس کے نئے حجم ح۲ میں تغیر کلیۂ شارل کے مطابق ہوگا۔

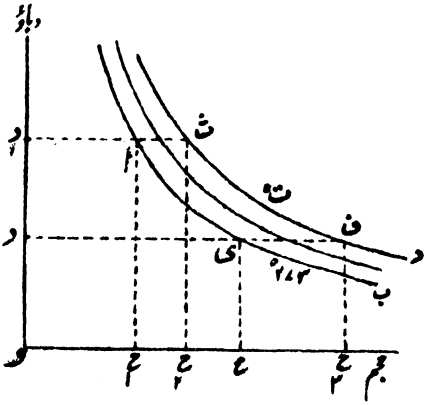

شکل ۶۶

گیس کے ہم تپشی خطوط

$$\frac{ح_۲}{ح_۱} = \frac{ت}{۲۷۳}$$

$$\therefore \quad ح_۲ = \frac{ت}{۲۷۳} ح_۱$$

$ح_۲$ اور $د_۲$ کو نصب کرنے سے نقطہ ث حاصل ہوتا ہے۔ اگر تپش $ت_۲$ کو مستقل رکھتے ہوئے دباؤ کو گھٹائیں یا بڑھائیں تو پھیلاؤ کلیۂ بائیل کے مطابق ہوگا اور ت مطلق کے لئے ہم تپشی خط ث د حاصل ہوگا۔ ث د کو کھینچنے کے لئے جس قدر نقطے درکار ہوں وہ ا ب کی مدد سے دریافت کر لئے جائیں۔

فرض کرو کہ ا ب پر ی ایک نقطہ ہے جس کا دباؤ $د_۳$ اور حجم $ح_۳$ ہے۔ ی پر تپش ۲۷۳ مطلق اور ف پر ت مطلق ہے۔ اگر ف پر حجم $ح_۴$ ہے تو

$$\frac{ح_۴}{ح_۳} = \frac{ت}{۲۷۳}$$

$$\therefore \quad ح_۴ = \frac{ت}{۲۷۳} ح_۳$$

لہذا مستقل دباؤ کے تحت ا ب کے نقطوں کے مطابق ث د کے نقطے دریافت کرنے کے لئے کسر $\frac{ت}{۲۷۳}$ استعمال کیجائے۔ اس طرح پر ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، وغیرہ یعنی ہر مطلق تپش کے لئے ہم تپشی خط کھینچے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض شکل ۶۶ میں دکھائے گئے ہیں۔

شکل ۶۷ میں حجموں کو معینوں پر اور مطلق تپشوں کو فصلوں پر نصب کیا ہے۔ فرض کرو کہ ۶۷ سمر سیمابی دباؤ کے تحت میں گیس کی مخصوص کمیت مادّہ کا حجم ۴ مکعب اور تپش ۲۷۳ مطلق (مئی) ہے اور شکل میں گیس کے اس حجم اور تپش کو نقطہ ا ظاہر کرتا ہے۔ اگر دباؤ ۶۷ سمر سیماب کو مستقل رکھتے ہوئے گیس کی تپش گھٹائی بڑھائی جائے تو پھیلاؤ کلیۂ شارل کے مطابق ہوگا۔ ا و ث ان تغیرات حجم

اور تپش کو ظاہر کرتا ہے۔ اِس قسم کے خط کو خطِ مستقل دباؤ کہتے ہیں۔


فرض کرو کہ مستقل تپش ۲۷۳° مطلق پر گیس کا حجم ۴ مکعب اکائی سے کم ہو کر ۳ مکعب اکائی رہ جاتا ہے۔ اِس حجم کے مطابق دباؤ $د_۲$ کلیۂ بائل سے دریافت ہوگا۔

$$د_۱ ح_۱ = د_۲ ح_۲$$

$$\therefore ۳ \times د_۲ = ۴ \times ۷۶$$

$$\therefore د_۲ = \frac{۴}{۳} \times ۷۶ = ۱۰۱٫۳۳ \text{ سم سیماب}$$

نقطہ ی اِس نئے دباؤ اور حجم کو ظاہر کرتا ہے اور کلیۂ شارل کے مطابق یعنی مستقل دباؤ ۱۰۱٫۳۳ سم سیماب کے تحت تغیراتِ حجم اور تپش کو خط وی ح ظاہر کرتا ہے۔ اِسی طرح اگر ابتدائی حجم کو دو اور ایک

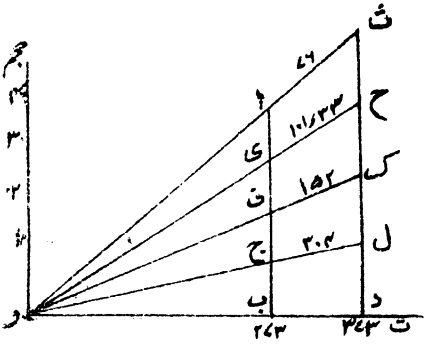

شکل ۶۷

کسی گیس کے خطوطِ مستقل دباؤ

مکعب اکائی تک کم کر دیں تو مذکورہ طریقہ سے و ف ک اور و ج ل خطوطِ مستقل دباؤ حاصل ہونگے۔


مستقل دباؤ ۶، سمر سیماب کے تحت اگر تپش ۳، ۲ سے ۳، ۳ تک بڑھادی جائے تو تغیر حجم (د ف ۔ ب ا) کے برابر ہوگا۔ نیز مستقل دباؤ ۳۰۴ سمر سیماب کے تحت اُسی اضافۂ تپش کے لئے تغیر حجم (د ل ۔ ب ج) کے برابر ہے۔ شکل ۶۷ کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہو جائیگا کہ تپش میں کسی مقررہ اضافہ کے لئے حجم کا تغیر پست دباؤ کی صورت میں بہت زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت اُس کے جو بلند دباؤ کی صورت میں ہوتا ہے۔

کلیۂ شارل اور بائیل کا اجتماع ــــ جس کلیہ کے مطابق گیس کی تپش، دباؤ اور حجم میں تغیر ہوتا ہے وہ طریقۂ ذیل سے دریافت کیا جا سکتا ہے:-

کچھ گیس ایک اُسطوانہ میں بھری ہے جس میں ایک فشارہ بھی لگا ہے شکل ۶۸ (ا) میں گیس کا دباؤ د، حجم ح اور تپش ت ہیں۔ اگر ت کو مستقل رکھا جائے اور دباؤ کو بڑھایا جائے تو گیس کلیۂ بائیل کے تحت میں پھیلیگی اور دباؤ د، اور حجم ح ہو جائینگے۔ شکل ۶۸ (ب) میں

$$د_۱ ح = د_۲ ح_۱$$

$$\therefore \quad ح = \frac{د_۱ ح_۱}{د_۲} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۱)$$



شکل ۶۸

گیس کی تپش، حجم اور دباؤ کے تغیرات کو ظاہر کرنے والا نقشہ

اب دباؤ د کو مستقل رکھا جائے اور تپش ت۱ سے ت۲ تک بڑھا دی جائے۔ حجم میں تغیر کلیۂ شارل کے مطابق ہوگا شکل ۶۵ (ث)۔ فرض کرو کہ یہ نیا حجم ح۲ ہے۔

$$\frac{ح}{ح_۲} = \frac{ت_۱}{ت_۲}$$

$$\therefore \quad ح = \frac{ح_۲ ت_۱}{ت_۲} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۲)$$

لہٰذا مساوات ۱ و ۲ سے

$$\frac{د_۱ ح_۱}{د_۲} = \frac{د_۲ ح_۲ ت_۱}{ت_۲ د_۲}$$

یعنی $$\frac{د_۱ ح_۱}{د_۲ ح_۲} = \frac{ت_۱}{ت_۲} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۳)$$

مذکورہ مساوات حاصل کرنے کی غرض سے گیس کی ابتدائی تپش، حجم اور دباؤ میں تغیر بتدریج پیدا کیا گیا ہے۔ اگر تغیر یکدم ہوتا تو بھی یہی مساوات حاصل ہوتی۔ اس مساوات کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی کامل گیس کی تپش، حجم اور دباؤ میں تغیر ہو تو مطلق دباؤ اور حجم کا حاصلِ ضرب مطلق تپش کا متناسب ہوتا ہے۔

$$د ح \propto ت \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۴)$$

۲۷۳° تپش مطلق اور معیاری دباؤ ۷۶ سم سیماب کے تحت اگر کسی گیس کی اکائی کمیّتِ مادّہ کے حجم کو ح۰ مان لیں تو کامل گیس کے لئے اختصاصی مساوات (۴) سے حاصل ہوتی ہے۔

$$د ح = ر ت \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۵)$$

ر ایک مقدارِ مستقل ہے جس کی قیمت کا انحصار نوعیتِ گیس پر ہے۔

مستقل حجم پر کامل گیس کی تپش کا تعلق دباؤ

کے ساتھ ۔۔۔ اگر مساوات ۳ میں ح۱ اور ح۲ کو برابر لکھ دیں تو گیس کی تپش اور دباؤ مستقل حجم پر متغیر ہونگے ۔

$$\text{چنانچہ} \quad \frac{د_1 \, ح_1}{د_2 \, ح_2} = \frac{ت_1}{ت_2}$$

$$\text{یا} \quad \frac{د_1}{د_2} = \frac{ت_1}{ت_2} \quad \ldots\ldots\ldots (۱)$$

یعنی اگر کسی ظرف میں مستقل حجم پر مخصوص کمیت کی کوئی کامل گیس بند ہے تو مطلق دباؤ مطلق تپش کے متناسب ہوگا ۔

فرض کرو کہ کسی گیس کی مخصوص کمیت مادہ کا دباؤ د۱ اور تپش ۰° ر یا تپش مطلق ۲۷۳° ہے ۔ اگر حجم مستقل رکھیں اور تپش ۲۷۴° مطلق تک بڑھا دیں تو

$$\frac{د_1}{د_2} = \frac{۲۷۳}{۲۷۴}$$

$$\therefore \quad د_2 = \frac{۲۷۴}{۲۷۳} د_1 = د_1 + \frac{د_1}{۲۷۳}$$

لہذا ایک درجۂ مئی کے لئے اضافۂ دباؤ ۰° ر پر کے دباؤ کے $\frac{۱}{۲۷۳}$ حصہ کے برابر ہے ۔ اسی طرح اگر تپش ت° ر بالائے نقطۂ انجماد تک بڑھا دی جائے تو دباؤ د ذیل کی مساواتوں سے دریافت کیا جا سکتا ہے :

$$\frac{د_1}{د} = \frac{۲۷۳}{ت + ۲۷۳}$$

$$\therefore \quad د = \left(\frac{ت + ۲۷۳}{۲۷۳}\right) د_1 = د_1 + \frac{ت}{۲۷۳} د_1$$


کسر $\frac{۱}{۲۷۳}$ کو مستقل حجم پر کسی گیس کے دباؤ کے اضافہ کی شرح کہتے ہیں ۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ شرح اور مستقل دباؤ کے تحت کامل گیس کے پھیلاؤ کی شرح آپس میں برابر ہیں ۔

تجربہ سے کلیۂ شارل[1] کی تصدیق ۔۔۔ کلیۂ شارل کی

[1] Charles

تصدیق کے لئے براہِ راست تجربے صحیح طور پر کرنا دقت طلب ہیں۔ مگر مستقل حجم پر تپش اور دباؤ کا تعلق تجربہ سے بآسانی دریافت کیا جا سکتا ہے اور اس سے کلیۂ شارل کی تصدیق ہو جاتی ہے۔

تجربہ ۳۵ مستقل حجم کے تحت ہوا کی تپش اور دباؤ کا تعلق اور کلیۂ شارل کی بالواسطہ تصدیق۔



شکل ۶۹
د اور ف کا تعلق دریافت کرنیکا آلہ

آلہ کو شکل ۶۹ کے مطابق ترتیب دے لو۔ ۱ ایک بڑا جوفہ ہے جس میں خشک ہوا بھری ہے۔ ب پارے کا ذخیرہ ہے جس کا بالائی حصہ کھلا ہوا ہے اور نیچے کے حصہ سے جوفہ بذریعہ ربر کی نلی کے جوڑا ہے۔ جوفہ پانی کے برتن ی میں ڈوبا ہے۔ پانی کو تانبے کی نلی ف میں بھاپ گزارنے سے گرم کرتے ہیں۔ جوفہ کے قریب تپش پیما رکھا ہے تاکہ تپش مطالعہ کی جا سکے۔ ب کے متصل ایک انتصابی پیمانہ ہے جس کے ذریعہ سے ب کی سطح سیماب معلوم کرتے ہیں۔ اس پیمانہ کا صفر ث کے ہم سطح کر لیا ہے۔ ب کو اوپر نیچے ہر جگہ ٹھہرا سکتے ہیں۔ اس کی تصدیق لانمانلی سے کی جاتی ہے جو صفحہ ۱۳۸ پر بیان کی گئی ہے۔

برتن ی میں سرد پانی بھر لو اور تین چار منٹ انتظار کرو تاکہ جوفہ کی ہوا کی تپش پانی کے برابر ہو جائے۔ تب ب کو اوپر نیچے کرو تاکہ پارے کی سطح جوفہ کی گردن میں ٹھیک ث پر آجائے۔ اب ب میں پارے کی سطح مطالعہ کر لو۔ فرض کرو کہ یہ سطح ب سنتی میٹر ہے اور پانی کی تپش ت° م اور بارپیما کا مطالعہ ب سم سیماب ہے۔

اب پانی کی تپش ۵ درجہ مئی بڑھا دی جائے سطح سیماب ث سے نیچے اتر جائیگی۔ مگر ب کو اوپر اٹھانے سے یہ سطح ث پر لائی جا سکتی ہے۔ دو چار منٹ کے بعد پارے کی سطح اور پانی کی تپش مطالعہ کی جائے۔ اسی طرح سے پانی کی تپش پانچ پانچ درجہ مئی بڑھائی جائے اور مطالعات لئے جائیں۔

چونکہ د ∝ ت

لہذا د = ث ت یعنی ث = $\frac{د}{ت}$

ث مقدار مستقل ہے مطلق دباؤ کی تجربی قیمتوں د = (ب + ب') کو ت = ت + ۲، ۳، ۲ پر تقسیم کر کے اس امر کی تصدیق کرو۔ تجربہ کی تپشوں اور دباؤ سے ث کی قیمت نکالی جائے۔ یہ قیمت مستقل ہوگی مطلق دباؤ اور تپش کے تعلق کی تشریح کرنے کی غرض سے ایک ترسیم کھینچ لی جائے اور مطالعات کی فہرست اس طرح تیار کی جائے:۔

مستقل حجم پر ہوا کی تپشِ مطلق اور دباؤ کا تجربہ


مطالعۂ بارپیما = (ب) سمر

تپش		سطح سیماب	ہوا کا دباؤ	
ت° مئی	ت مطلق	ب سمر	د = (ب + ب') سمر	ث = $\frac{ب + ب'}{ت}$

ترسیم سے معلوم کرو کہ ۰° اور ۰° م پر دباؤ کیا ہے اور دباؤ کے اضافہ کی شرح کا حساب لگاؤ۔

ہوا کا تپش پیما ــــ شکل ۷۰ میں جوفہ ا خشک ہوا سے بھرا ہے اور باریک سوراخ کی ایک نلی سے نلیوں ب د اور ی ث کو ملایا گیا ہے جو ایک پیمانہ کے بازو حسب ضرورت اونچی نیچی کی جا سکتی ہیں جس جگہ کی تپش دریافت کرنا مقصود ہے جوفہ کو اس جگہ رکھو اور ی ث کو اوپر نیچے کرو تاکہ پارا ٹھیک ب پر آجائے۔ تجربہ ۳۵ کے طریقہ سے جوفہ کا مطلق دباؤ دریافت کرلو اور اس دباؤ سے تپش کا حساب


لگالو۔ اِس آلہ کی درجہ بندی ذیل کے طریقہ سے کرتے ہیں۔ اول جوفہ ۲ کے چاروں طرف یخ کے ٹکڑے خوب اچھی طرح جما دو اور پھر جوفہ کو بھاپ میں رکھ دو جو معیاری دباؤ کے تحت اُبلتے ہوئے پانی سے نکل رہی ہے۔ اِس طرح سے ° اور ۰۰ام پر جوفہ کی مظروف ہوا کا دباؤ معلوم ہوجائیگا۔ سیمابی تپش پیما کے نقاطِ ثابت دریافت کرنے میں جو احتیاطیں کی گئی تھیں اُن کا خیال اِس تجربہ میں بھی رکھا جائے۔ اب جوفہ کو گرم پانی میں رکھو اور پانی کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرو تاکہ ° اور ۰۰ام کی درمیانی تپشوں کے مطابق دباؤ معلوم کئے جاسکیں۔ اِس آلہ کو مستقل حجم والا ہوا کا تپش پیما کہتے ہیں۔

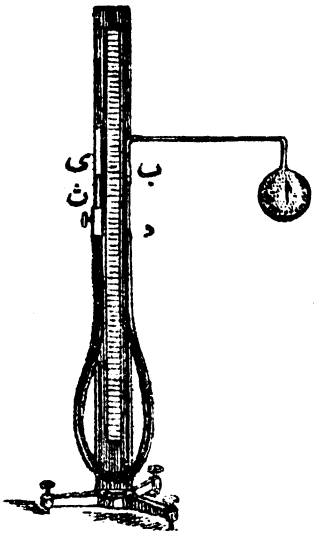

شکل ۶۰
مستقل حجم والا ہوا کا تپش پیما

مستقل دباؤ والا ہوا کا تپش پیما شکل ۶۱ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک تپش پیما کی نلی سے بنا ہے جس کا سوراخ ایک ملم کے قریب اور طول ۲۰ سمر ہے۔ صاف اور خشک کرنے کے بعد نلی کے ایک سرے کو بند کردیا ہے۔ اگر نلی کو گرم کریں تو اُس کے اندر سے کچھ ہوا خارج ہوجائیگی اور ٹھنڈا کرنے پر ذرا سا پارا نلی میں چلا آئیگا۔ نلی کو سیدھا کھڑا کیا جائے تاکہ بند سرا نیچے رہے۔ کرۂ ہوا کی معمولی تپش پر پارے کا قطرہ نلی میں ۱۴ سمر کے قریب اُونچا ہونا چاہئے۔ چونکہ نلی کا بالائی سرا کھلا ہُوا ہے اس لئے مظروف ہوا کی تپش زیادہ یا

کم ہونے پر صرف حجم میں تغیر ہوتا ہے اور دباؤ ہمیشہ کرۂ ہوا کے برابر رہتا ہے کسی تپش پیما کے ساتھ اِس نلی کو باندھ دیا جائے تاکہ قطرہ کے قیام کو تپش پیما کے پیمانہ پر مطالعہ کر سکیں۔ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ نلی کا سوراخ ہموار ہے تو مظروف ہوا کے حجم کا تناسب نلی کے طول کے ساتھ ہوگا۔ مذکورۂ بالا طریقہ سے پیمانہ کے مطالعات صفر درجہ اور سو درجۂ مئی کے مطابق لئے جائیں۔

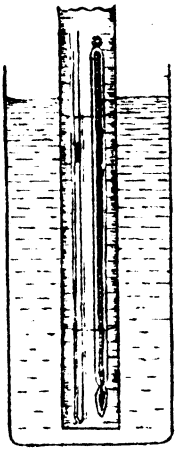

شکل ۱۷
مستقل دباؤ والا ہوا کا تپش پیما

یہ مطالعات علی الترتیب ۲۷۳° اور ۳۷۳° مطلق (مئی) کے مطابق ہیں۔ نیز صفر درجہ اور سو درجۂ مئی کی درمیانی تپشوں کے لئے بھی مطالعات لے لئے جائیں اور ان کو مطلق پیمانہ میں تحویل کر لیا جائے۔ چونکہ پارا نلی کے شیشہ سے چمٹتا ہے اِس لئے اس قسم کا مستقل دباؤ والا تپش پیما قابلِ اطمینان نہیں ہوتا۔

دو مختلف گیسوں کا آمیزہ ——— اگر کسی بند برتن میں دو ایسی گیسیں بھر دیں جن کا ایک دوسری پر کچھ بھی کیمیائی اثر نہیں ہے تو آمیزہ کا دباؤ دونوں گیسوں کے اُس دباؤ کے مجموعہ کے برابر ہوتا ہے جو کہ ہر ایک گیس کی موجودہ مقدار کا ہوتا اگر وہ برتن میں تنہا ہوتی۔ اِس کا ثبوت اِس طرح دیا جاتا ہے:

فرض کرو کہ یہ گیسیں علٰحدہ علٰحدہ برتنوں ا اور ب میں بھری ہیں، (شکل ۱۸) ا کی گیس کا دباؤ د اور حجم ح ہے اور ب کی گیس کا دباؤ د اور

حجم ح ہے۔ یہ دونوں برتن ایک ہی تپش پر ہیں اور اِس تپش کو مستقل رکھا جاتا ہے۔



اگر ب کی گنجائش میں اتنا تغیر کر دیا جائے کہ دباؤ د ہو جائے تو یہ نیا حجم ح کلیۂ بائیل سے معلوم ہو جائیگا

شکل ۷۲

$$د_۲ ح = د_۱ ح$$

یا $$ح = \frac{د_۱ ح_۱}{د_۲} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۱)$$

چونکہ دونوں گیسوں کا دباؤ برابر ہے اس لئے اگر ب کی نلی میں سُوراخ کر دیں تو دونوں آپس میں مل جائینگی۔ اگر ایک گیس کا دوسری گیس پر کیمیائی اثر نہیں ہے تو آمیزہ کا دباؤ د اور مجموعی حجم (ح + ح) ہوگا۔

اگر اپنا ابتدائی حجم حاصل کر لے تو آمیزہ کا حجم (ح + ح) ہو جائیگا۔ فرض کرو کہ اب دباؤ د ہے تو کلیۂ بائیل کی رُو سے

$$د (ح_۱ + ح_۲) = د_۱ ح_۱ + د_۲ ح_۲$$

$$\therefore \quad د = \left(\frac{ح_۱}{ح_۱ + ح_۲}\right) د_۱ = \frac{د_۱ ح_۱}{ح_۱ + ح_۲} + \frac{د_۲ ح_۲}{ح_۱ + ح_۲}$$

مگر مساوات (۱) $ح = \frac{د_۲ ح_۲}{د_۱}$

$$\therefore \quad د = \left(\frac{د_۱ ح_۱}{ح_۱ + ح_۲}\right) + \left(\frac{د_۱}{ح_۱ + ح_۲} \times \frac{د_۲ ح_۲}{د_۱}\right)$$

$$= \frac{د_۱ ح_۱}{ح_۱ + ح_۲} + \frac{د_۲ ح_۲}{ح_۱ + ح_۲} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (۲)$$

اگر محض ۱ کی گیس دونوں برتنوں میں ہوتی تو اِس کا دباؤ د ہوتا

$$د(ح_۱ + ح_۲) = د_۲ ح_۱$$

$$\text{یا} \quad د = \frac{د_۲ ح_۱}{ح_۱ + ح_۲} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۳)$$

اور اگر محض ب کی گیس دونوں برتنوں میں ہوتی تو اِس کا دباؤ دَ ہوتا

$$دَ(ح_۱ + ح_۲) = د_۲ ح_۲$$

$$\text{یا} \quad دَ = \frac{د_۲ ح_۲}{ح_۱ + ح_۲} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۴)$$

لہٰذا ۲ و ۳ اور ۱ و ۴ سے

$$د = د' + دَ \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۵)$$

کثافتِ گیس ــــ مخصوص تپش اور دباؤ کے تحت ایک مکعب سم گیس کی کمیتِ مادّہ کو گیس کی کثافت کہتے ہیں۔ فرض کرو کہ گیس کی مخصوص کمیتِ مادّہ کا ابتدائی دباؤ $د_۱$ حجم $ح_۱$ تپش $ت_۱$ اور کثافت $ک_۱$ ہے۔ اگر آخری دباؤ $د_۲$ حجم $ح_۲$ تپش $ت_۲$ اور کثافت $ک_۲$ ہوں۔ اور اگر گیس کی مستقل کمیتِ مادّہ م گرام ہے تو

$$م = ح_۱ ک_۱ = ح_۲ ک_۲$$

$$\therefore \quad \frac{ک_۱}{ک_۲} = \frac{ح_۲}{ح_۱} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۱)$$

$$\text{نیز} \quad \frac{د_۱ ح_۱}{ت_۱} = \frac{د_۲ ح_۲}{ت_۲}$$

$$\therefore \quad \frac{ح_۲}{ح_۱} = \frac{د_۱ ت_۲}{د_۲ ت_۱}$$

$$\text{لہٰذا نمبر (۱) سے} \quad \frac{ک_۱}{ک_۲} = \frac{د_۱ ت_۲}{د_۲ ت_۱} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۲)$$

اگر تپش مستقل ہے تو

$$\frac{ک_۱}{ک_۲} = \frac{د_۱}{د_۲} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۳)$$


اگر دباؤ مستقل ہے تو $\frac{ک_۱}{ک_۲} = \frac{ت_۲}{ت_۱}$ ..... (۴)

اگر تپش صفر درجۂ مئی اور معیاری دباؤ ۷۶ سمر سیماب کے تحت گیس کی کثافت ک ہے تو تپش ت درجات مئی اور دباؤ د سمر سیماب کے تحت گیس کی کثافت ک نمبر (۲) سے معلوم ہو سکتی ہے۔

$$\frac{ک}{ک_۰} = \frac{۷۶ (ت + ۲۷۳)}{د \; ۲۷۳}$$

یا $$ک = \frac{۲۷۳ \; د \; ک_۰}{۷۶ (ت \times ۲۷۳)} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (۵)$$

تجربہ ۳۶۔ ہوا کی کثافت ـــــ ۱ شیشہ کا ایک گول برتن ہے جس کی گردن میں ایک نل لگا ہے (شکل ۷۳)۔ یہ برتن ربڑ کی نلی کے ذریعہ سے ایک فشار پیما ب ث سے جوڑا ہے۔ فشار پیما میں پارا بھرا ہے اور مُنہ بند نلی ث کے اُوپر طریسلی خلا ہے۔ اگر

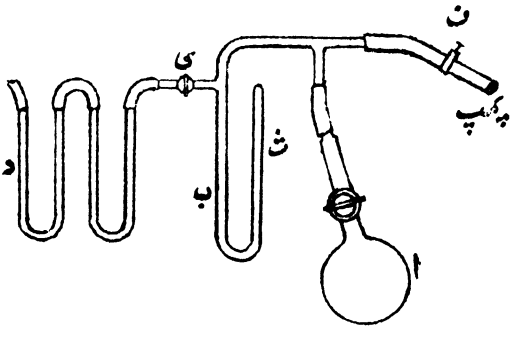

شکل ۷۳
ہوا کی کثافت دریافت کرنے کا آلہ

ٹ کے اُوپر مُنہ بند نلی پارے سے پُوری نہیں بھری ہے تو ب پر گیسی دباؤ فشار پیما کی دونوں ساقوں کی سطحات سیماب کے فرق کے برابر ہے۔ ی ایک نل ہے جو ربڑ کی نلی کے ذریعہ سے دو خمیدہ نلیوں سے جوڑا ہے۔ ان خمیدہ نلیوں میں فاسفورس پنٹا آکسائیڈ (Phosphorus pentoxide) بھر دیا ہے تاکہ ہوا گول برتن میں داخل ہونے سے پیشتر اُن میں سے گزر کر خشک ہو جائے۔ نلی کا سرا دکھلا ہے جس کی راہ سے ہوا نلیوں میں داخل ہوتی ہے۔ اس آلہ میں ہوا خارج کرنے والا ایک پمپ بھی لگا ہے جس کے چلنے پر ا کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ ربڑ کی نلی میں ایک چٹکی ف لگی ہے۔

نل ی کو بند کر دو اور برتن میں سے ہوا خارج کرو۔ اب چٹکی ف کو دبا دو اور ی کو کھول دو تاکہ ہوا خشکندہ نلیوں میں سے ہوتی ہوئی برتن ا میں پہنچ جائے۔ اس عمل کو چند بار دہراؤ تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ برتن میں خشک ہوا بھری ہے۔ چونکہ برتن کا تعلق کرۂ ہوائی سے ہے اس لئے برتن میں مظروف ہوا کا دباؤ بار پیما سے معلوم ہو جائیگا۔ اگر تپش پیما کو برتن کے قریب لے آئیں تو برتن میں مظروف ہوا کی تپش اس تپش پیما کے مطالعہ کے برابر ہوگی۔ برتن کے نل کو بند کر دو اور برتن کو علیحدہ کر لو۔ برتن کو وزن کرنے سے برتن اور مظروف خشک ہوا کی کمیت مادہ معلوم ہو جائیگی۔

برتن ا کو پھر آلہ سے جوڑ دو اور اس کے نل کو کھول دو۔ نل ی کو بند کرو اور برتن سے ہوا کو حتی المقدور خارج کرو۔ اگر برتن میں کچھ ہوا باقی ہے تو فشار پیما کے مطالعہ سے اس کے وجود کا علم ہو جائیگا۔ ارتفاع پیما کے ذریعہ سے ب اور ث میں پارے کی سطحیں دیکھ لینی چاہئیں۔ اب نل بند کرنے کے بعد برتن کو علیحدہ کر لیا جائے۔ برتن کو وزن کرنے سے برتن اور بقیہ ہوا کی کمیت مادہ معلوم ہو جائیگی۔ اب اکی گردن کو کسی برتن میں پانی کی سطح کے نیچے ڈبو دو اور نل کھول دو تاکہ ا میں پانی بھر جائے۔ اس پانی کی تپش کمرہ کی تپش کے برابر ہونی چاہیئے۔ اگر

پانی نل تک نہیں بھرا ہے تو کچھ پانی اور ڈال دو۔ اب برتن کو وزن کرو تاکہ برتن اور پانی کی کمیت دریافت ہو جائے۔

فرض کرو کہ ت اور د کے تحت ہوا بھرے برتن کا وزن = و گرام

ت اور ب کے تحت بقیہ ہوا اور برتن کا وزن = $و_۲$ گرام

پانی بھرے برتن کا وزن = $و_۳$ گرام

بارپیمائی دباؤ = د سم سیماب

بقیہ ہوا کا دباؤ جو فشار پیما سے معلوم ہوا ہے = ب سم سیماب

کمرہ کی مستقل تپش = ت درجہ مئی

چونکہ کمرہ کی تپش مستقل رہی ہے۔ اس لئے ہوا خارج کرنے کے بعد جو ہوا برتن میں باقی رہی ہے وہ ہوا کے ابتدائی حجم کا $\frac{ب}{د}$ حصہ ہے

لہذا خارج شدہ ہوا کا وزن = $و - و_۲$

یہ خارج شدہ ہوا ابتدائی مقدار کے $(۱ - \frac{ب}{د})$ حصہ کے برابر ہے اگر برتن میں جس قدر ہوا شروع میں تھی اس کا وزن م ہے تو

$$\frac{و}{و - و_۲} = \frac{۱}{۱ - \frac{ب}{د}} = \frac{د}{د - ب}$$

یا $و = (و - و_۲)\frac{د}{د - ب}$ م گرام ..... (۱)

چونکہ برتن کو لبالب بھرنے والے پانی کا وزن = $و_۳ - و_۱ + و$ گرام

اس لئے برتن کا حجم = $\frac{و_۳ - و_۱ + و}{۱}$ مکعب سنتی میٹر

لہذا تپش ت اور دباؤ د م کے تحت

ہوا کی کثافت ک = $\frac{(و - و_۲)}{(و_۳ - و_۱ + و)} \frac{د م}{(د - ب)} = \frac{(و - و_۲)}{(و_۳ - و_۱ + و)} \frac{م}{(د - ب)}$ گرام فی مکعب سمر ..... (۲)

طبعی دباؤ اور تپش کے تحت ہوا کی کثافت مساوات نمبر (۵)


صفحہ ۱۶۱ سے معلوم کی جا سکتی ہے۔

$$\text{ک ب} = \frac{\text{۷۶ (ت + ۲۷۳)}}{\text{۲۷۳ ف}} \text{ ک}$$

$$= \frac{\text{۷۶ (ت + ۲۷۳)}}{\text{۲۷۳}} \times \frac{\text{(و}_۱ \text{ − و}_۲\text{)}}{\text{و}_۱ - \text{و}_۲} \text{ گرام فی مکعب سمر ..... (۳)}$$

بلندی کا اثر کرۂ ہوا کی کثافت اور دباؤ پر ــــ بلندی جتنی زیادہ ہوگی اُتنا ہی کرۂ ہوا کا دباؤ کم ہوگا۔ اگر بارپیما کو پہاڑ پر لے جائیں تو سفر کے دوران میں سطح سیماب بتدریج گرتی جاتی ہے۔ چونکہ پہاڑ پر کرۂ ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اس لئے سطح بحر کے مقابلہ میں پہاڑ پر پانی کم تپش پر اُبلتا ہے۔ ان تغیرات پر جو کلیہ حاوی ہے ذیل کے طریقہ سے اُس کو کم و بیش سمجھا سکتے ہیں۔

ہوا کا ایک انتصابی اُسطوانہ تصور کرو (شکل ۴۲) جس کا تراش عمودی رقبہ ایک مربع سنتی میٹر اور لمبائی کرۂ ہوا کی انتہا تک ہے۔ فرض کرو کہ اُسطوانہ کی قش ہر جگہ ۰ مر ہے اور سطح بحر پر کرے کا دباؤ ۷۶ سمر سیماب ہے۔ یہ دباؤ اُسطوانہ کے مجموعی وزن کا نتیجہ ہے اور فی مربع سنتی میٹر تقریباً ۱۰۳۳ گرام کے برابر ہے۔ ۰ مر پر اس دباؤ کے تحت میں ہوا کی کثافت ۱۲۹۲۸ گرام فی ہزار مکعب سمر ہے۔



شکل ۴۲

اگر یہ مان لیں کہ چند میٹر بلندی تک ہوا کی کثافت یکساں رہتی ہے تو ایک گرام وزنی ا ب اُسطوانہ کی بلندی $\frac{۱۰}{۱۲۹۲۸}$ یعنی ۰٫۰۰۷۷۵ میٹر ہوگی۔ ا ب اُسطوانہ کے وزن کے برابر ب کا دباؤ ا کے دباؤ سے کم ہے یعنی ب پر دباؤ ۱۰۳۲ گرام فی مربع سنتی میٹر ہے۔

اس دباؤ اور ۰ مر پر ہوا کی کثافت

$$\frac{\text{ک}}{۱۲۹۲۸} = \frac{۱۰۳۲}{۱۰۳۳}$$ (صفحہ ۱۶۱)

∴ ک = ۲۹۱۵ء۱ گرام فی ہزار مکعب سمر

یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ا ب کے اُوپر چند میٹر تک ہوا اُتنی ہی کثیف رہتی ہے جتنی کہ ب پر۔ تو ایک گرام وزنی اُسطوانہ ب ج کی بلندی ۱۰ ÷ ۲۹۱۵ء۱ یعنی تقریباً ۳۴۳ء۷ میٹر ہوگی اور ج پر دباؤ ۱۰۳۱ گرام فی مربع سنتی میٹر ہوگا۔ چونکہ اُسطوانہ ب ج اُسطوانہ ا ب سے بڑا ہے اِس لئے دباؤ کے ایک ایک گرام فی مربع سنتی میٹر فرق کے اُسطوانے جتنی بلندی زیادہ ہوگی اُتنے ہی بڑے ہوں گے۔

تپش زیادہ ہونے پر شکل ۷۵ میں اُسطوانے ا ب اور ب ج بڑھ جائینگے۔ تپش کی زیادتی سے حجم بڑھ جاتا ہے اور کثافت کم ہوجاتی ہے۔

بار پیما سے بلندیوں کی پیمائش کی جاتی ہے۔ سطح سیماب کے ایک انچ کی کمی تقریباً ۹۰۰ فٹ بلندی کے مطابق ہے۔ بے مائع بار پیما میں جو اِس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دو قسم کے پیمانے ہوتے ہیں ایک دباؤ اور دوسرا بلندی بتلاتا ہے۔ چونکہ کرۂ ہوا کی تپش مختلف بلندیوں پر مختلف ہوتی ہے اِس لئے بلندی پیمائش کرنے کا یہ طریقہ محض تقریبی صحیح ہے۔

غبارہ ۔ اگر ہوا ساکن ہے تو جس قاعدے کے تحت اجسام ساکن مائع میں تیرتے ہیں وہی قاعدہ غباروں پر بھی عائد ہوتا ہے (طبیعیات حرکت۔ فصل بیسویں صفحہ ۴۳۹) ۔

فرض کرو (شکل ۷۵) میں

غبارہ کا وزن مع سامان کے = $و_1$

غبارہ میں مظروف گیس کا وزن = $و_2$


غبارہ کے حجم کے برابر ہوا کا وزن = $و_3$

$و_3$ ہوا کے اُچھال کے بھی برابر ہے۔ یعنی اُس قوت کے برابر جو ہوا غبارہ پر عمل کرتی ہے اِس لئے توازن کی حالت میں

$$و_۱ + و_۲ = و_۳$$

یا $$و_۱ = و_۳ - و_۲$$

لہذا اگر غبارہ میں زیادہ وزن رکھنا چاہیں تو $و_۲$ اور $و_۳$ کے فرق کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی یعنی $و_۲$ اور $و_۳$ میں جتنا زیادہ فرق ہوگا اُتنے ہی زیادہ وزن کو غبارہ لے کر اُڑ سکیگا۔



شکل ۷۵
غبارہ

چونکہ غبارہ کا حجم معین ہے اس لئے طبعی دباؤ اور تپش کے تحت $و_۱$ مقدار مستقلہ ہے۔ اس لئے $و_۲$ اور $و_۳$ کا فرق صرف اس ترکیب سے بڑھایا جا سکتا ہے کہ غبارہ میں نہایت ہلکی گیس بھری جائے۔ اس مقصد کے لئے عموماً ہیڈروجن گیس استعمال کرتے ہیں۔ ۰° اور ۱ کرۂ ہوا کے دباؤ کے تحت فی مکعب فٹ ہیڈروجن کا وزن ۰٫۰۰۵۵۹ پونڈ اور ہوا کا وزن ۰٫۰۸۰۷ پونڈ ہے۔ لہذا طبعی دباؤ اور تپش پر غبارہ کا ایک مکعب فٹ حجم (۰٫۰۸۰۷ - ۰٫۰۰۵۵۹) یعنی ۰٫۰۷۵۱۱ پونڈ وزن کو لے جا سکتا ہے۔

اگر غبارہ میں خلا ہے تو غبارہ $و_۱$ کے برابر وزن اُڑا لے جائیگا لیکن کرۂ ہوا کے دباؤ کی وجہ سے غبارہ کے پچک جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اگر اس احتمال کو دُور کرنے کی غرض سے غبارہ موٹی چادر کا بنائیں تو وہ اس قدر وزنی ہوگا کہ خود ہی نہ اُڑ سکیگا۔ لہذا اندرونی گیس اور بیرونی ہوا کا دباؤ قریب قریب برابر رکھا جاتا ہے تاکہ غبارہ کافی ہلکا بنایا جا سکے۔

اگر $(و_۱ + و_۲)$ کم ہو $و_۳$ سے تو غبارہ اُڑ سکیگا ورنہ نہیں (شکل ۷۵) چونکہ بلندی زیادہ ہونے پر ہوا کی کثافت بھی کم ہو جاتی ہے

اِس لئے ایک مقام ایسا آئیگا جہاں پر ($\frac{9}{4}$ + $\frac{9}{4}$) کے برابر $\frac{9}{2}$ ہوجائیگا۔ اِس مقام پر غبارہ اُڑتے اُڑتے رُک جائیگا۔ زیادہ بلندی پر کرۂ ہوا کا دباؤ بھی کافی کم ہوجاتا ہے (صفحہ ۱۶۶) اس لئے اگر اندرونِ غبارہ کے دباؤ میں تغیر نہیں ہُوا ہے تو غبارہ پھٹ جائیگا۔

غبارہ کی چوٹی پر ایک کواڑی لگا دیتے ہیں کہ جونہی اندرونی گیس کا دباؤ بیرونی ہوا سے کم ہو کچھ گیس خارج ہوجائے۔ اِس ترکیب سے غبارہ کے پھٹ جانے کا اندیشہ دُور ہوجاتا ہے۔

زمانۂ حال کے ہوائی جہازوں میں چھوٹے چھوٹے غباروں کی مدد سے بڑے غبارہ کی اندرونی گیس کے دباؤ کو گھٹاتے بڑھاتے ہیں۔ اِن چھوٹے غباروں میں ہوا بھر دی جاتی ہے اور اِن کو بڑے غبارے کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اگر چھوٹے غباروں میں زیادہ ہوا بھر دیں تو اُن کا حجم بڑھ جائیگا اور بڑے غبارے کی گیس کا حجم کم ہوجائیگا اور اندرونی گیس کا دباؤ بڑھ جائیگا۔ اس ترکیب سے بغیر گیس خارج کئے غبارہ پر مجموعی دباؤ یکساں رکھا جاسکتا ہے۔

عام غباروں میں ریت کی تھیلیاں گٹی (بیلاسٹ) کا کام دیتی ہیں۔ اگر غبارے کو زیادہ بلندی تک اُڑانا مقصود ہو تو ریت کی کچھ مقدار نیچے گرادی جاتی ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ مجموعی وزن جس کو اُڑا لے جانا مقصود ہوتا ہے کم ہوجاتا ہے۔ وہ ہوائی جہاز جن کو چلانے کے لئے انجن اور چپو لگے ہوتے ہیں اُفقی محوروں پر گھومتے ہوئے پتواروں کے استعمال سے زیادہ بلندی تک اُڑ سکتے ہیں۔ ان کے استعمال سے ہوا میں سے گزرتے وقت جہاز کو بہت مزاحمت پیش آتی ہے۔ اور اگر پتواروں کے استعمال سے غبارہ زیادہ بلندی پر قائم رکھا جاتا ہے تو اس کی رفتار میں کمی ہوجاتی ہے۔

نویں فصل کی مشقیں

۱۔ کامل گیسوں کے کُلّیۂ شارل[1] کو بیان کرو۔ کامل گیس کے سُکڑاؤ کے لحاظ سے تپش کے مطلق صفر کی تعریف کرو۔ اور ۰° ف کے مطابق مطلق پیمانہ (مئی) کی تپش دریافت کرو۔

۲۔ ایک چمنی کا اندرونی قُطر ۳ فٹ اور طول ۱۲۰ فٹ ہے۔ اور چمنی کی اندرونی گیسوں کی اوسط تپش ۲۸۰° مئی ہے۔ اگر مستقل دباؤ کے تحت تپش کو ۱۵° مئی تک کم کردیں تو بتاؤ کہ چمنی کی مظروف گیسوں کا حجم کیا ہوگا۔

۳۔ شیشہ کے باریک گردن والے خالی جوفہ کا وزن ۲۴٫۱۹ گرام ہے اور لبالب پانی بھر دینے پر وزن ۸۵٫۴۷ گرام ہے۔ خالی جوفہ کو تنور میں کچھ دیر رکھنے کے بعد گردن کو سربمہر کردیا ہے۔ اِس تنور کا دباؤ کرۂ ہوائی کے برابر ہے۔ اگر اب جوفہ کو پانی میں ڈبودیں اور گردن کو نیچے کی طرف رکھ کر ڈاٹ کو کھول دیں۔ اور اگر دباؤ کو کرۂ ہوائی کے برابر کردیں تو جوفہ میں صرف ۶۸٫۳۵ گرام پانی داخل ہوتا ہے۔ تنور کی تپش کا حساب لگاؤ۔ پانی کی تپش ۱۵° مئی ہے۔

۴۔ ۱۵° مئی اور ۱۰ اکرہ مطلق دباؤ کے تحت ایک مکعب فٹ ہوا پھیل کر ۵ مکعب فٹ ہوجاتی ہے۔ اِس کے لئے ہم تپشی خط کھینچو۔ اگر گیس کے اِسی کمیتِ مادّہ کی تپش ۵۰° مئی ہو تو اِس کے لئے بھی ایک ہم تپشی خط اُسی نقشہ میں کھینچو۔

۵۔ کامل گیسوں کے کُلّیۂ ہائے شارل و بائیل کو صحیح مانتے ہوئے ثابت کرو کہ د ح = ر ت۔

---

[1] Charles

۶۔ اگر : مٹی اور ۱۴۷ پونڈ فی مربع انچ دباؤ کے تحت فی مکعب فٹ ہوا کا وزن ۰٫۰۸۰۷ پونڈ اور ہیڈروجن کا ۰٫۰۰۵۹ پونڈ ہے تو مساوات دح = سا ت میں ہوا اور ہیڈروجن کے لئے سا کی قیمت کا حساب لگاؤ۔

۷۔ نظام س، گ، ث، میں : مر اور ۱۰۶ × ۱٫۳۲ داؤ ائن فی مربع سمر دباؤ کے تحت ایک ہزار مکعب سمر ہوا کی کمیت مادّہ ۲۹۲۸ گرام ہے۔ مساوات دح = سا ت میں سا کی قیمت کا حساب لگاؤ۔

۸۔ ایک اسطوانہ میں کچھ گیس بھری ہے۔ اس میں فشارہ بھی لگا ہے۔ گیس کا حجم ۶ مکعب فٹ۔ تپش ۰° مٹی اور مطلق دباؤ ۱۵ پونڈ فی مربع انچ ہے۔ گیس کی کمیت گھٹائی بڑھائی نہیں جاتی۔ اگر فشارہ کو دبانے پر ہوا کا حجم ۲٫۵ مکعب فٹ اور مطلق دباؤ ۱۵۰ پونڈ فی مربع انچ ہو جائے تو بتاؤ کہ تپش کیا ہوگی۔

۹۔ اگر : مر اور ۷٫۶ سمر دباؤ کے تحت ایک گرام ہیڈروجن کا حجم ۱۱٫۱۶ لیٹر ہے تو بتاؤ کہ ۲۳° مر اور ۷٫۶ سمر دباؤ کے تحت ۳٫۸۵ گرام ہیڈروجن کا حجم کیا ہوگا۔ (جامعۂ ادیلاد)۔

۱۰۔ مستقل دباؤ کے تحت گیس کے پھیلاؤ کی شرح کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ ہوا کے تپش پیما کے مطلق صفر سے کیا مراد ہے اور اسے حساب سے کیسے معلوم کرتے ہیں۔

۱۱۔ ایک چمنی کا طول ۵۰ میٹر ہے۔ دباؤ کا ایک لانما پیمانہ (صفحہ ۱۳۵) زمین کے قریب چمنی سے جوڑا ہے اس میں پانی بھرا ہے۔ اگر پیمانہ کا مطالعہ ۲ سمر ہے تو بتاؤ کہ چمنی کی گیسوں کی اوسط تپش کیا ہے۔ کمرہ کی تپش ۰° مر ہے اور دباؤ ۷٫۶ سمر سیماب ہے (اس دباؤ اور تپش پر ہوا کی کثافت = ۱٫۲۹۳ فی گرام لیٹر) ہوا کی کثافت = ۱۳٫۶ گرام فی مکعب سمر

۱۲۔ ان دو گلیوں کو بتاؤ جن کے مطابق گیسوں کے دباؤ، تپش اور حجم میں تغیر ہوتا ہے اور ظاہر کرو کہ یہ دونوں گلیے ایک ہی

مساوات میں آجاتے ہیں جس میں صرف ایک مقدار مستقلہ ہوتی ہے۔ اگر ۰° م اور ۷۶۰ ملی میٹر دباؤ کے تحت ایک لیٹر ہیڈروجن کی کمیت مادّہ ۰٫۰۸۹۶ گرام ہے تو ہیڈروجن کی اِس مقدارِ مستقلہ کی قیمت دریافت کرو (پارے کی کثافت = ۱۳٫۶) (جامعۂ لندن)۔

۱۳۔ ۰° م اور ۷۶۰ ملی میٹر سیماب دباؤ کے تحت آکسیجن کی کثافت ۱٫۴۲۹ گرام فی لیٹر ہے۔ اگر ۱۲° م اور ۷۸۰ ملی میٹر دباؤ پر گیس کی کچھ کمیتِ مادّہ ایک اسطوانہ میں بھر دی جائے جس کی گنجائش ۲٫۵ لیٹر ہے تو اسطوانہ میں گیس کی کمیتِ مادّہ دریافت کرو۔ (جامعۂ لندن)۔

۱۴۔ اگر کمرہ کی پیمائش ۳۰×۱۸×۱۵ فٹ ہے تو کمرہ کی خشک ہوا کے وزن کا حساب لگاؤ اور حساب کے اُصول کی تشریح بھی کرو۔ مطالعات بارپیما ۷۵۲ ملی میٹر اور تپش پیما ۳۰° مئی ہیں۔ (۰° م تپش اور ۷۶۰ ملی میٹر دباؤ کے تحت ہوا کی کثافت فی مکعب فٹ ۰٫۰۸۰۱ پونڈ ہے۔) (جامعۂ ادیلاد)۔

۱۵۔ ایک ظرف میں دو مختلف گیسیں ملا دی گئی ہیں۔ اگر ایک گیس کا دوسری گیس پر کچھ بھی کیمیائی اثر نہیں ہے تو اُن کے مجموعی دباؤ کا قاعدہ بیان کرو اور ثبوت بھی دو۔

۱۶۔ بتاؤ کہ تم خشک ہوا کی کثافت کیسے دریافت کروگے۔ ایک تجربہ کے مطالعات حسبِ ذیل ہیں:۔

۱۴° مئی پر خشک ہوا سے بھرے ہوئے شیشہ کے ظرف کا وزن = ۳۵٫۳۷۵ گرام

پانی بھرے ظرف کا وزن	= ۱۷۹٫۹۵ گرام
ظرف اور بقیہ ہوا کا وزن	= ۳۵٫۱۹۸ گرام
مطالعۂ بارپیما	= ۷۶۱٫۹ ملی میٹر سیماب
مطالعہ یعنی ظرف میں بقیہ ہوا کا دباؤ	= ۱۹٫۱ ملی میٹر سیماب

۰° م اور ۷۶ سمر سیماب کے تحت ہوا کی کثافت گراموں میں فی مکعب سمر معلوم کرو۔

۱۷۔ ایک ہوائی جہاز کا طول ۵۰۰ فٹ اور اوسط قطر ۵۰ فٹ ہے۔ اور اِس میں ہیڈروجن بھری ہے۔ اگر ڈھانچہ، غلاف، انجن وغیرہ، کا وزن ۲۶ ٹن ہے تو بتاؤ کہ جہاز کتنے وزن کے سامان (پٹرول، گولہ بارود، وغیرہ) اور ملازمین کو اُڑا سکتا ہے۔


۱۸۔ ا اور ب دو برتن ایک نلکی کے ذریعہ سے جوڑے ہیں جس میں ایک نل لگا ہے۔ نل کو بند کر دینے پر ا میں ۲۶۰ سمر سیماب دباؤ کے تحت اور ب میں ۲۴۰ سمر سیماب دباؤ کے تحت ہوا بھری گئی ہے۔ ا کا حجم ۸۰۰ مکعب سمر اور ب کا ۶۰۰ مکعب سمر ہے۔ اگر نل کھول دیا جائے تو بتاؤ کہ ہر برتن میں دباؤ کس قدر ہوگا۔ (تپش مستقل رہی ہے)۔

۱۹۔ پچکی ہوئی ہوا رکھنے کے ایک آہنی برتن میں جس کی گنجائش ۶ مکعب فٹ ہے ایک کواڑی لگی ہے۔ اگر اندرونی ہوا کا دباؤ کرۂ ہوا کے دباؤ سے ۱۰۰ پونڈ فی مربع انچ زیادہ ہو جاتا ہے (یعنی اگر مطلق دباؤ ۱۵ پونڈ فی مکعب انچ ہو جاتا ہے) تو کواڑی کے ذریعہ سے کچھ ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ اگر ۱۵° م اور ۱۱۰ پونڈ مکعب انچ مطلق دباؤ کے تحت ہوا بھرنے کے بعد برتن کو گرم کریں تو معلوم کرو کہ کس تپش پر کواڑی کھل جائیگی۔

دسویں فصل

نظریۂ تحرک — فعلِ گیس

گیسی سالمات کا دباؤ جو متوازی سمت میں متحرک ہیں۔ ع
ایک کھوکھلا مکعب ہے جس کا ہر کنارہ ایک سنتی میٹر لمبا ہے (شکل ۶)۔
فرض کرو کہ اس مکعب میں صرف ایک سالمہ ہے جس کا وزن م گرام
ہے اور جو ہمیشہ اب پر حرکت کرتا ہے۔ اگر اب مکعب کے دو بالمقابل
رُخوں پر عمود ہے تو یہ تسلیم کیا جا سکتا
ہے کہ ہر مرتبہ سالمہ کی سمتِ حرکت
رُخ سے ٹکرانے پر بدل جائیگی۔ اگر
سالمہ کی رفتار ر ہے تو ہر ٹکر پر
معیارِ حرکت میں تغیر ۲ م ر ہوگا
(طبیعیات حرکت صفحہ ۱۰۹) چونکہ اسے ب تک



شکل ۶

پہنچنے میں $\frac{1}{ر}$ ثانیہ صرف ہونے
ہیں اس لئے بالمقابل رُخوں سے سالمہ ہر ثانیہ میں ر مرتبہ ٹکرائیگا لہذا
فی ثانیہ معیارِ حرکت میں تغیر ۲ م ر ہوتا ہے۔ مگر سالمہ ہر رُخ سے برابر
برابر مرتبہ ٹکراتا ہے یعنی ایک ثانیہ میں ایک رُخ سے صرف $\frac{1}{2}$ ر مرتبہ
ٹکراتا ہے اس لئے ایک ثانیہ میں ایک رُخ پر معیارِ حرکت کا تغیر م ر کے

برابر ہوتا ہے پس اسی قدر قوت مکعب کے رُخ پر عمل کرتی ہے (طبیعیات حرکت صفحہ ۱۰۹)

قوت = م ر² ڈائن


اگر مکعب میں ن سالمات ہیں جو ا ب کے متوازی خطوط پر رفتار ر سے متحرک ہیں تو مکعب کے ایک رُخ پر قوت ن م ر² ڈائن کے برابر ہوگی۔ چونکہ یہ قوت ایک مربع سنتی میٹر رقبہ پر منقسم ہے اس لئے ایک رُخ پر دباؤ اس قوت کے برابر ہوتا ہے۔

∴ دباؤ = د = ن م ر² ڈائن فی مربع سمر

اگر سالمات کی رفتار مختلف ہے تو فرض کرو کہ رفتاروں کے مربعوں کا اوسط ر² کے برابر ہے اس لئے

د = ن م ر² ڈائن فی مربع سمر ——— (۱)

گیس کا دباؤ۔ گیس کے سالمات ہر ممکن سمت میں متحرک ہوتے ہیں اگر گیس مکعب میں بھری ہے۔ فرض کرو کہ خطوط **و لا۔ و یا۔ وما** مکعب کے سروں کے متوازی ہیں (شکل ۴۰)۔ اگر سالمہ کی رفتار **ف** ہے تو ف کی اِن محوروں کے متوازی تحلیل کرلو۔

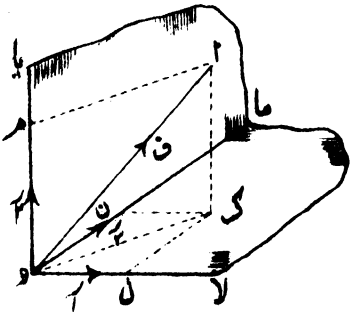

شکل ۴۰۔ سالمہ کی رفتاروں کی تحلیل

ف کو اول و م اور و ک میں تحلیل کرلیا جائے (واضح ہو کہ و ک اُس مستوی میں ہے جس میں و ما اور و لا واقع ہیں)۔ اور تب و ک کو و لا اور و ما کے متوازی و ل اور و ن میں تحلیل کرلو۔ فرض کرو کہ و لا، و یا اور و ما کے متوازی رفتاریں $ر_۱$، $ر_۲$، $ر_۳$ ہیں تو شکل کے ہندسہ سے

$$و ا^۲ = و ک^۲ + ک ا^۲ = و ل^۲ + ل ک^۲ + و م^۲$$
$$= و ل^۲ + و م^۲ + و ن^۲$$

$$\therefore ف^۲ = ر_۱^۲ + ر_۲^۲ + ر_۳^۲$$

دیگر سالمات کی حرکت مختلف سمتوں میں ہے مگر ہر رفتار کو چاہے وہ کسی سمت میں کیوں نہ ہو ان تینوں محوروں کے متوازی تحلیل کرسکتے ہیں۔ اگر $ر_۲$ اور $ر_۳$ کا تعلق $ر_۱$ اور $ر_۲$ کے ساتھ وہی ہے جو $ر_۲$ کا $ر_۱$ کے ساتھ ہے جس کا تذکرہ اُوپر کیا جا چکا ہے اور اگر $ف^۲$ کا $ف^۲$ کے ساتھ بھی وہی تعلق ہے یعنی $ف^۲$ اصلی رفتاروں کے مربعوں کا اوسط ہے تو

$$ف^۲ = ر_۱^۲ + ر_۲^۲ + ر_۳^۲$$

چونکہ مکعب کے کسی خاص حصّہ میں سالمات زیادہ تعداد میں جمع ہونے کے متقاضی نہیں ہیں۔ اس لئے یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ رفتاریں $ر_۱$، $ر_۲$ اور $ر_۳$ مساوی ہیں

لہٰذا $ر_۱^۲ = ر_۲^۲ = ر_۳^۲ = \frac{۱}{۳} ف^۲$ ——— (۲)

لہٰذا اگر مکعب سنتی میٹر میں ن سالمات ہر ممکن سمت میں متحرک ہیں تو مساوات (۱) اور (۲) سے

د = $\frac{۱}{۳}$ ن م $ف^۲$ ڈائن فی مربع سمر ——— (۳)

اگر مکعب کا حجم ح مکعب سمر ہے اور اگر ہر مکعب سنتی میٹر میں ن سالمات موجود ہیں تو

د ح = $\frac{۱}{۳}$ ن م ح $ف^۲$ ——— (۴)

ایک مکعب سنتی میٹر میں سالمات کا وزن ن م ہے یعنی سالمات کی کثافت

$$ک = ن م$$

اِس لئے جسم ح کے کُل سالمات کا وزن = ک ح = ن م ح = م

$$\therefore \quad د ح = \frac{1}{3} م ف^2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۵)$$

اگر مکعب میں گیس کی صرف ایک اکائی کمیت مادّہ ہو تو

$$د ح = \frac{1}{3} ف^2 \quad \text{——————} (۶)$$

چند اہم نتائج ۔ مذکورہ مساوات ۵ میں جسم اور دباؤ کا حاصلِ ضرب $\frac{1}{3} م ف^2$ کے برابر ہے۔ چونکہ م مقدارِ مستقلہ ہے اِس لئے یہ حاصلِ ضرب اُسی وقت مستقل ہو سکتا ہے جبکہ $ف^2$ مقدارِ مستقلہ ہو۔ مگر کلیۂ بائیل سے یہ معلوم ہُوا ہے کہ اگر تپش مستقل ہے تو یہ حاصلِ ضرب بھی مستقل ہوتا ہے لہذا نتیجہ نکلا کہ تپش مستقل ہونے پر $ف^2$ بھی مقدارِ مستقلہ ہوتی ہے۔

گیس کی مخصوص کمیتِ مادّہ کے دباؤ کا تناسب تپشِ مطلق سے ہوتا ہے بشرطیکہ گیس کا حجم مستقل رہے (صفحہ ۱۵۳)۔ اگر مساوات ۵ میں ح کو مستقل بنا دیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ د میں تغیر $ف^2$ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ لہذا سالمات کی رفتاروں کے مربع کے اوسط کا تناسب تپشِ مطلق ت سے ہے یعنی اگر ت میں اضافہ ہوگا تو $ف^2$ میں بھی اضافہ ہو جائیگا اور اگر ت میں تخفیف ہوگی تو $ف^2$ بھی کم ہو جائیگا اور ت اور $ف^2$ ساتھ ساتھ کالعدم ہونگے۔ لہذا تپش کے مطلق صفر کی تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ وہ تپش ہے جس پر کسی گیس کے سالمات ساکن ہو جاتے ہیں۔

اگر مساوات (۵) میں د مقدارِ مستقلہ ہے تو ح اور $ف^2$ ایک ساتھ تغیر پذیر ہونگے۔ کلیۂ شارل سے معلوم ہُوا ہے کہ مستقل دباؤ کے تحت گیس کی مخصوص کمیتِ مادّہ کے جسم کا تناسب تپشِ مطلق ت سے ہے لہذا پھر بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ $ف^2$ کا تناسب ت سے ہے۔

ایک سالمہ کی توانائی بالفعل جس کی رفتار ف اور وزن م ہے $\frac{1}{2} م ف^2$ کے برابر ہے اس لئے گیس کے ہر کمیتِ مادّہ کی

مجموعی توانائی بالفعل $\frac{1}{2}$ م ف^2 ہوگی (ف^2 سالمات کی مربع رفتاروں کا اوسط ہے)۔ چونکہ ف^2 کا تغیرت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے لہذا مجموعی توانائی بالفعل کا تناسب تپش مطلق سے ہے۔ مستقل حجم پر گیس کی تپش بڑھانے کے لئے اس میں حرارت کا کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے گیس کی توانائی بالفعل بڑھ جاتی ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جس قدر حرارت جسم میں پہنچائی جاتی ہے وہ توانائی بالفعل میں تحویل ہو جاتی ہے جو جسم میں سالمات کی حرکت کی شکل میں موجود رہتی ہے۔ اگر گیس میں سے کچھ حرارت نکال لی جائے تو توانائی بالفعل میں کمی آجائیگی اور مطلق صفر تپش پر توانائی بھی صفر کے برابر ہوگی۔

کلیۂ آووگیڈرو۔۔۔ ا اور ب یکساں گنجائش کے دو برتن ہیں۔ فرض کرو کہ ایک ہی تپش اور دباؤ کے تحت ا میں ایک گیس اور ب میں دوسری گیس بھری ہے۔ یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ ایک ہی تپش پر ان دونوں گیسوں کے ہر سالمہ کی اوسط توانائی بالفعل مساوی ہے یعنی

$$\frac{1}{2} م_ا ف_ا^2 = \frac{1}{2} م_ب ف_ب^2$$

اور چونکہ دونوں گیسوں کے حجم اور دباؤ برابر ہیں اس لئے ان کے حاصلِ ضرب بھی برابر ہونگے لہذا مساوات نمبر (۴) صفحہ ۱۷۴ سے

$$\frac{1}{2} ن_ا م_ا ح ف_ا^2 = \frac{1}{2} ن_ب م_ب ح ف_ب^2$$

$$\text{یا } ن_ا = ن_ب$$

اس نتیجہ سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ ایک ہی تپش اور دباؤ کے تحت ہر کامل گیس کے ایک مکعب سنتی میٹر میں سالمات کی تعداد مساوی ہوتی ہے۔ اس نتیجہ کو کلیۂ آووگیڈرو کہتے ہیں۔

اگر گیس ا گیس ب کے مقابلہ میں کثیف ہے تو ا کے سالمہ کی کمیتِ مادّہ ب کے سالمہ سے زیادہ ہوگی۔ اس لئے اگر ایک ہی تپش پر دونوں گیسوں کے سالمات کی متوسط توانائی بالفعل باہمدیگر برابر ہے تو $ف_ا$ کے مقابلہ میں $ف_ب$ کم ہوگی۔ ہوا ہیڈروجن سے چودہ گنا کثیف ہے اور طبعی دباؤ کے تحت ہیڈروجن کے سالمات کی متوسط رفتار ۱۸۰۰ میتر فی ثانیہ ہے اور طبعی تپش کے تحت ہوا کے سالمات کی متوسط رفتار ۴۵۰ میتر فی ثانیہ ہے۔

گیس کی اندرونی توانائی۔ سالمات کی حرکت اور وضع کی وجہ سے گیس کی اکائی کمیتِ مادہ میں جس قدر مجموعی حرارتی توانائی ہوتی ہے اُس کو گیس کی اندرونی توانائی کہتے ہیں۔ اندرونی توانائی کی پیمائش اصولاً صفر مطلق سے کرنی چاہیے مگر اس پیمائش کے لئے ذرائع مہیا نہیں ہیں۔ اِس لئے اِس توانائی کو معلوم کرنے کی غرض سے صفر درجہ مئی کو کام میں لاتے ہیں جس سے صرف صفر درجہ مئی کی توانائی سے زائد جس قدر توانائی ہوتی ہے اُس کا پتہ چلتا ہے۔ سالمات کی رفتار کا انحصار صرف تپش پر ہے اِس لئے اگر گیس کے حجم اور دباؤ میں تغیر ہو اور تپش مستقل رہے تو سالمی حرکت کی اندرونی توانائی بالفعل میں کچھ بھی تغیر نہ ہوگا۔

تجربۂ جول[1]۔ جول نے دو برتنوں کو ایک نلی سے جوڑا جس میں ایک ٹونٹی لگی ہوئی تھی۔ ٹونٹی بند کر دینے کے بعد ایک برتن میں سے ہوا بالکل خارج کر دی اور دوسرے برتن میں ہوا بھری گئی اور تب ان دونوں برتنوں کو پانی میں ڈبو دیا جس کی تپش مطالعہ کر لی گئی۔ نل کھولنے پر ایک برتن کی ہوا نے دوسرے برتن کو بھی بھر دیا یعنی ایک برتن کی ہوا کا حجم دونوں برتنوں کے برابر

[1] Joule

ہو گیا۔ پانی کو خوب ہلانے کے بعد اُس کی تپش کے مطالعہ سے معلوم ہُوا کہ تپش میں کچھ بھی تغیر نہیں ہُوا ہے یعنی بلا مزاحمت پھیلنے پر گیس کی تپش میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی لہذا جُول نے نتیجہ نکالا کہ اگر گیس بلا مزاحمت کے پھیلے تو اُس کی اندرونی توانائی بالفعل میں کچھ بھی تغیر نہیں ہوتا۔ یہ کلیہ قریب قریب ٹھیک ہے مگر بالکل صحیح نہیں وجہ آیندہ بیان کی جائیگی۔

مستقل دباؤ کے تحت گیس کے کام کی تعیین۔ اگر مستقل دباؤ د کے تحت کسی اُسطوانہ میں گیس ا سے داخل ہو اور مزاحمت م کے خلاف فشارہ ف کو فاصلہ ل تک پیچھے ہٹا دے (شکل ۷۸) تو فرض کرو کہ

فشارہ کا رقبہ = ا


لہذا فشارہ پر کل قوت = ق = د ا

چونکہ فشارہ فاصلہ ل تک پیچھے ہٹا ہے

لہذا ق کا کیا ہُوا کام = ق ل =

د ا ل

ا ل ہوا کا وہ حجم ہے



شکل ۷۸۔ گیس کا کیا ہُوا فعل

جو دباؤ کو مستقل رکھنے کے لیئے اُسطوانہ میں داخل ہُوا ہے اور یہ اُس حجم کے بھی برابر ہے جو فشارہ نے ل تک پیچھے ہٹنے میں طے کیا ہے۔ اگر ا ل کے بجائے ح لکھدیں تو

ق کا کیا ہُوا کام = د ح ——— (۱)

اگر دباؤ پونڈ وزن فی مربع فٹ اور حجم مکعب فٹ ہے تو کام فٹ۔ پونڈ میں ہوگا۔ اور اگر دباؤ کلوگرام وزن فی مربع سنتی میٹر میں اور حجم مکعب سنتی میٹر میں ہے تو کام سنتی میٹر کلوگرام میں ہوگا۔ ش اکائیوں میں دی مربع سنٹی میٹر میں ہے اور ح مکعب سنٹی میٹر میں لہذا فعل ارگس Ergs میں ہوگا گیس کی ح اکائیوں کا حجم داخل کرکے ہم نے کام کی د ح اکائیاں حاصل کیں۔ اگر صرف ایک اکائی حجم ہوا اُسطوانہ

داخل ہو تو

گیس کا فی اکائی حجم کیا ہُوا کام = $\frac{د ح}{ح}$ = د ——— (۲)


مذکورۂ بالا حالتوں کے تحت جو کام کیا جاتا ہے اُس کا نقشہ شکل ۷۹ میں درج ہے۔ (دیکھو فصل ۱۳ علم حرکت)

ا ب = ح = حجم جس کو فشارہ نے آگے دھکیلا۔

و ا = ح = فشارہ کی حرکت شروع ہونے سے قبل گیس کا حجم۔

و ب = ح = فشارہ کی حرکت ختم ہونے کے بعد گیس کا حجم

ا ث = ب د = گیس کا مستقل دباؤ۔




شکل ۷۹ ۔ مستقل دباؤ پر گیس کا فعل

∴ رقبہ ا ب د ث = د ح

= گیس کا کیا ہُوا کام۔

پھیلنے میں گیس کا کام ۔ اگر فشارہ کے کچھ دُور تک چلنے کے بعد گیس کے داخل ہونے کا راستہ بند کر دیا جائے۔ اور اگر فشارہ اُسی سمت میں متحرک رہے تو حجم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دباؤ بھی کم ہوتا جائیگا لہذا فشارہ کی چال کے ہر دوسرے سنتی میٹر پر دباؤ کا فعل بھی کم ہوگا۔ شکل ۸۰ میں و ب = ح = گیس کے آنے کا راستہ بند کرنے پر اُسطوانہ میں گیس کا حجم



اور ب ا = و گیس کے آنے کا راستہ بند کرنے پر اُسطوانہ میں گیس کا دباؤ فشارہ کے آگے چلنے پر گیس کے دباؤ کی کمی ترسیم ا ث سے ظاہر ہے۔

شکل ۸۰ ۔ پھیلنے پر گیس کا فعل

و د = ح فشارہ کے

د تک پہنچنے پر گیس کا حجم
د ث = د ۲ فشارہ کے د تک پہنچنے پر گیس کا دباؤ

جس وقت گیس کا دباؤ ی ف یعنی د کے برابر اور حجم وی یعنی ح کے برابر ہوجاتا ہے تو فرض کرو کہ فشارہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے اور حجم میں اضافہ ی ج ہوتا ہے۔ اس اضافہ کو مفح لکھ سکتے ہیں چونکہ مفح کے برابر تغیر کے دوران میں دباؤ تقریباً یکساں رہا ہے لہذا مساوات ۱۰ صفحہ ۱۷۸ سے کئے ہوئے کام کا حساب لگا سکتے ہیں۔

خفیف سی حرکت کے لئے فعل = د × مفح


یہ فعل شکل ۸۰ میں سیاہ رقبہ ی ف ح ج کے برابر ہے فشارہ کی اور خفیف حرکتوں کے لئے اسی قسم کے رقبے شکل میں کھینچ لئے جائیں۔ لہذا حجم کے ح سے ح ۲ تک پھیلاؤ کی وجہ سے گیس کا فعل رقبہ ب ۲ ث د کے برابر ہوگا۔ اگر گیس کلیۃً بائیل یعنی مستقل تپش کے تحت پھیلی ہے تو اس کے لئے ترسیم ۲ ث کھینچ لیجائے اور رقبہ سطح پیما یا ساحت کے کسی اور آسان طریقہ سے دریافت کیا جاسکتا ہے۔ اگر رقبہ مربع سنتی میتروں میں ہے تو اس کو دباؤ اور حجم کے پیمانہ سے ضرب دے لینا چاہیئے مثلاً نقشہ کی ہر سنتی میتر بلندی کو ۱ کلوگرام وزن فی مربع سمر سے اور ہر سنتی میتر طول کو مکعب سمر سے ضرب دینے پر فعل سنتی میتر کلوگرام میں حاصل ہوگا۔

مستقل حجم پر گیس کی نوعی حرارت ——— اگر گیس کسی ایسے بند برتن میں بھری ہو جس کا حجم مستقل ہے تو اضافۂ حرارت سے گیس کی تپش بڑھیگی اور جس قدر حراری توانائی گیس میں پہنچائی جائیگی وہ سب کی سب سالمات سے زائد توانائی بالفعل میں تحویل ہوجائیگی۔ چونکہ پھیلاؤ نہیں ہوا ہے اس لئے گیس نے بیرونی مزاحمت کے خلاف کچھ فعل نہیں کیا ہے۔ اگر گیس کا حجم مستقل ہو تو وہ مقدار حرارت جو گیس کی اکائی

کمیتِ مادّہ کی تپش ایک درجہ مئی بڑھانے کے لئے درکار ہوتی ہے مستقل حجم پر گیس کی نوعی حرارت کہلاتی ہے اور اس کو ن لکھتے ہیں۔

مستقل دباؤ کے تحت گیس کی نوعی حرارت ۔ شکل

۸۱ کے اُسطوانہ میں گیس کی اکائی کمیت بھری ہے اور فشارہ پر کچھ بوجھ رکھا ہے جس کی وجہ سے گیس پر مستقل دباؤ د رہتا ہے۔ اِس دباؤ اور تپش ت مطلق کے تحت گیس کا حجم ح ہے۔



شکل ۸۱

اگر گیس کی تپش ایک درجہ بڑھا دی جائے تو

(ا) ذیل کے قاعدہ کے بموجب

حجم بڑھ کر ح۲ ہو جائیگا۔

$$\frac{ح_1}{ح_2} = \frac{ت_1}{ت_2} = \frac{ت_1}{ت_1+1} \quad \text{——— (۱)}$$

(ب) چونکہ تپش بڑھی ہے اس لئے


توانائی بالفعل میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ دونوں تغیرات ذیل کی مثال سے جلدی سمجھ میں آجائینگے:۔

فرض کرو کہ اُسطوانہ میں فشارہ کے نیچے ایک پتلا سا پردہ لگا ہے تاکہ جب فشارہ اُوپر اُٹھایا جائے تو گیس پھیل نہ سکے۔ اگر بیرونی قوت کے عمل سے فشارہ کو اتنا اُوپر اُٹھائیں کہ اُسطوانہ میں فشارہ کے نیچے حجم ح۲ ہو جائے تو صفحہ ۱۷۹ کے مطابق

بیرونی قوت کا فعل = د (ح۲ - ح۱) ——— (۲)

اِس صورت میں پردہ ب اور فشارہ ا کے درمیان خلا ہوگا اور پردہ ب کے نیچے گیس ہوگی (شکل ۸۲)۔ اگر پردہ میں ایک سُوراخ کردیں تاکہ فشارہ کے نیچے تمام جگہ میں گیس پھیل جائے تو اس پھیلاؤ کی وجہ سے تپش میں تغیر نہ ہوگا۔ (صفحہ ۱۷۷) لہٰذا گیس کی اکائی کمیت کا حجم ح۲ اور تپش ت۱ ہونگے۔

اگر اس حجم کو مستقل رکھتے ہوئے گیس کی تپش کو ایک درجہ بڑھائیں تو ن خ حراروں کی ضرورت ہوگی۔ اگر سارا عمل بیرونی امداد کے بغیر ہوتا تو گیس میں ن خ کے علاوہ اور اتنی حرارت بھی پہنچانی پڑتی جو بیرونی فعل کو انجام دینے کے لئے کافی ہوتی۔ اس حرارت کا حساب مساوات نمبر (۲) کو حرارت کے معادلِ حیلی جو سے تقسیم کرنے پر لگا سکتے ہیں۔



شکل ۸۲

لہٰذا جملہ حرارتِ مطلوبہ = ن خ + $\frac{د_ا (ح_۲ - ح_ا)}{جو}$

اس مقدارِ حرارت کو مستقل دباؤ کے تحت گیس کی نوعی حرارت کہتے ہیں اور اس کو ن$_د$ لکھتے ہیں۔ اس لئے

$$ن_د = ن_خ + \frac{د_ا (ح_۲ - ح_ا)}{جو} \quad \text{——— (۳)}$$

مساوات نمبر (۱) سے

$$ح_۲ = \frac{ق_ا + ا}{ق_ا} ح_ا$$

$$\therefore ح_۲ - ح_ا = \left(\frac{ق_ا + ا}{ق_ا}\right) ح_ا - ح_ا = ح_ا \left(\frac{ق_ا + ا}{ق_ا} - ا\right)$$

$$= \frac{ح_ا}{ق_ا}$$

$$\therefore ن_د = ن_خ + \frac{د_ا ح_ا}{ق_ا} \cdot \frac{ا}{جو}$$

چونکہ $د_ا ح_ا = ر_ا ق_ا$ (صفحہ ۱۵۲)

$$\therefore ن_د = ن_خ + \frac{ر_ا ق_ا}{ق_ا} \cdot \frac{ا}{جو} = ن_خ + \frac{ر_ا}{جو} \quad \text{——— (۴)}$$

اگر دیگر مقادیر معلوم ہوں تو اس مساوات سے کسی گیس کے لئے ن$_د$ کی قیمت کا حساب لگا سکتے ہیں۔ مائر (Mayer) نے حرارت کے حیلی معادل کو

دریافت کرنے کے لئے ن، ن، اور ر کی معلوم شدہ قیمتیں استعمال کیں۔ اور یہ فرض کر لیا کہ گیس کے بلا مزاحمت پھیلاؤ پر گیس کی اندرونی توانائی میں تغیر نہیں ہوتا حالانکہ اس مفروضہ کی تصدیق کچھ عرصہ کے بعد جُول[1] کے تجربہ سے ہوئی (صفحہ ۱۷۷)۔

دسویں فصل کی مشقیں

ثابت کرو کہ گیس کے سالمات کی اوسط مربع رفتار مطلق تپش کے متناسب ہے۔

۲۔ گیس کے سالمات کی مجموعی توانائی بالفعل اور مطلق تپش میں کیا تعلق ہے؟ اس تعلق کو تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔

۳۔ گیسوں کے نظریۂ تحرک کی مدد سے بتاؤ کہ تپش کے مطلق صفر سے کیا مُراد ہے۔

۴۔ کلیۂ آوگیڈرو بیان کرو اور معلوم کرو کہ یکساں تپش اور دباؤ کے تحت مختلف گیسوں کے سالمات کی مربع رفتاروں کے اوسط کا آپس میں کیا تعلق ہے۔

۵۔ گیس کی "اندرونی توانائی" سے کیا مُراد ہے اور اِس کی عملاً پیمائش کیسے کی جاتی ہے۔

۶۔ جُول نے گیس کے بلا مزاحمت پھیلاؤ کے متعلق جو تجربہ کیا تھا اُس کو تفصیل کے ساتھ لکھو اور اِس تجربہ سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اِس کو بھی بیان کرو۔

۷۔ ۷۵۴ پونڈ فی مربع انچ مطلق اور مستقل دباؤ کے تحت ہوا ایک فشارہ پر کام کرتی ہے۔ اگر ایک پونڈ ہوا کا حجم ۱۲۵ مکعب فٹ ہے تو بتاؤ کہ (۱) فی مکعب فٹ ہوا سے کس قدر کام کیا جاتا ہے۔

---

[1] Joule

اور (۲) اسطوانہ کے اندر جو ہوا داخل ہوتی ہے اُس کے فی پونڈ سے کتنا کام کیا جاتا ہے۔

۸۔ کلیئر بائیل کے بموجب ۱ کلوگرام وزن فی مربع سمر مطلق دباؤ کے تحت ۵۰۰ مکعب سمر ہوا پھیل کر ۳۰۰۰ مکعب سمر ہوگئی ہے۔ ترسیم کے ذریعہ کام کی تعیین کرو۔

دباؤ کا پیمانہ ——— ایک سنتی میتر بلندی = ایک کلوگرام وزن فی مربع سمر

حجم کا پیمانہ ——— ایک سنتی میتر = ۵۰۰ مکعب سمر

۹۔ ۰° مئی اور ایک کرۂ ہوائی دباؤ کے تحت ۳۰۰۰ مکعب فٹ ہوا کمرہ کو گرم کرنے کے لئے آلہ میں فی گھنٹہ داخل ہوتی ہے اور گرم ہونے کے بعد کمرہ میں جاتی ہے جس کی تپش ۶۰° م تک بڑھ جاتی ہے۔ اور دباؤ مستقل رہتا ہے۔ اگر ن$_د$ = ۰٫۲۳۷ اور ؟ مئی اور ایک کرۂ ہوائی دباؤ کے تحت ایک مکعب فٹ ہوا کی کمیتِ مادہ = ۰٫۰۸۰۷ پونڈ ہے تو فی گھنٹہ مطلوبہ حرارت کا حساب لگاؤ۔

۱۰۔ سوال ۹ میں جب ہوا گرم ہو رہی ہے تو بیرونی کام کرنے میں جس قدر حرارت صَرف ہوئی ہے اُس کا حساب لگاؤ۔

۱۱۔ مستقل دباؤ پر ہوا کی نوعی حرارت ۰٫۲۳۷ ہے اور مستقل حجم پر کی نوعی حرارت سے ۴٫۱ گنا ہے۔ بتاؤ کہ مستقل حجم پر سو کلوگرام ہوا کی تپش کو صفر درجہ مئی سے سو درجہ مئی تک بڑھانے کے لئے کس قدر حرارت کی ضرورت ہوگی۔

۱۲۔ بیان کرو کہ مستقل دباؤ پر گیس کی نوعی حرارت مستقل حجم پر کی نوعی حرارت سے بڑی کیوں ہے۔ اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ گیس کے پھیلنے پر کچھ اندرونی کام نہیں ہوتا ثابت کرو کہ ن$_د$ − ن$_ح$ = $\frac{\text{ک}}{\text{جوت}}$ (ک = مطلق تپش ت اور دباؤ د کے تحت گیس کی کثافت)

اگر ن$_د$ = ۰٫۲۳۸، ن$_ح$ = ۱٫۴۱ اور معیاری دباؤ اور تپش پر گیس کی کثافت = ۰٫۱۲۹۳ گرام فی مکعب سمر تو "جو" کی قیمت معلوم کرو ——— جامعۂ بمبئی

۱۳۔ مستقل دباؤ پر ہائیڈروجن کی نوعی حرارت ۳٫۴۰۲ حرارے فی گرام ہے اور پارے کے ۷۶ سمر دباؤ اور ۰° پر کثافت ۰٫۰۰۸۹۸ گرام فی ۱۰۰۰ مکعب سمر ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ "جول" = ۴۲۰۰۰۰۰۰ ارگ مستقل حجم پر حرارتِ نوعی دریافت کرو۔ نیز نوعی حرارتوں کا تناسب معلوم کرو۔

۱۴۔ "حرارت کے جیلی معادل" کی تشریح کرو اور یہ بتاؤ کہ کسی گیس کی مستقل دباؤ کی نوعی حرارت بڑی ہے یا مستقل حجم کی نوعی حرارت۔ اور کیوں۔ (جامعۂ لندن)

۱۵۔ نظریۂ تحرک کے بموجب گیس کے سالمات کی رفتار، اس کی تپش اور دباؤ میں جو ربط خیال کیا جاتا ہے اس کی تشریح کرو۔ اس نظریہ سے یہ کیسے اخذ ہوتا ہے کہ ایک ہی تپش اور دباؤ کے تحت دو مختلف گیسوں کے سالمات کی تعداد فی اکائی حجم مساوی ہوتی ہے۔ (جامعۂ مدراس)

گیارھویں فصل

گیسوں کا پھیلاؤ اور سکیڑاؤ

ہم تپشی اور حرناگزار پھیلاؤ ـــــ اگر گیس اس طرح پھیلے یا سکڑے کہ اُس کی تپش میں تغیر نہ ہو تو اس پھیلاؤ اور سکیڑاؤ کو ہم تپشی کہینگے۔ اس قسم کے پھیلاؤ اور سکیڑاؤ سے گیس میں حرارت کی جس قدر زیادتی یا کمی ہوجاتی ہے اس کی تلافی بیرونی ذرائع سے کردی جاتی ہے۔ اگر تلافی نہ کی جائے یعنی گیس میں حرارت خارج یا داخل نہ ہونے دی جائے تو پھیلاؤ یا سکیڑاؤ حرناگزار ہوگا۔ درحقیقت پھیلاؤ اور سکیڑاؤ کے یہ دونوں طریقے انقلاب پذیر ہیں یعنی حجم۔ دباؤ۔ تپش اور اندرونی توانائی میں تغیر پھیلنے اور سکڑنے پر برعکس ہوتا ہے۔

مشاہدہ میں جو عمل آتے ہیں وہ کامل ہم تپشی یا حرناگزار نہیں ہوتے یعنی اِن میں اور کامل ہم تپشی یا حرناگزار عملوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے اور یہ فرق کامل ہم تپشی یا حرناگزار عملوں سے مقابلہ کرنے پر دریافت ہوجاتا ہے۔

ہم تپشی پھیلاؤ کے لئے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صفحہ ۱۷۷ پر بیان کیا جاچکا ہے کہ جب گیس بلا کسی مزاحمت کے پھیلتی ہے تو اُس کی تپش میں کچھ بھی تغیر نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں بیرونی

فعل نہ ہونے کی وجہ سے گیس کی توانائی میں کمی یا زیادتی نہیں ہونے پاتی۔ مگر جب گیس کسی مزاحمت کے خلاف پھیلتی ہے تو تپش اور توانائی میں کچھ نہ کچھ تغیر ضرور ہو جاتا ہے۔ فرض کرو کہ ایک اسطوانہ میں کچھ گیس بھری ہے اگر یہ گیس فشارہ کی مزاحمت کے خلاف پھیلے تو بیرونی کام انجام پانے کی وجہ سے گیس کی اندرونی حرارتی توانائی میں تخفیف اور لہذا تپش میں کمی ہو جائیگی اور اس لئے یہ پھیلاؤ ہم تپشی نہ ہوگا ہم تپشی پھیلاؤ کے لئے یہ ضروری ہے کہ تپش مستقل رہے اور اندرونی توانائی میں تغیر نہ ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بیرونی کام کرنے کے لئے اندرونی توانائی صرف نہ کی جائے لہذا گیس میں اس قدر حرارت داخل کر دینی چاہیئے جو بیرونی کام کو انجام دے سکے۔ یعنی داخل شدہ حرارت بیرونی کام کے مساوی ہو۔

فرض کرو کہ

گیس کا بیرونی کام = ف

لہذا گیس میں داخل شدہ حرارت = $\frac{ف}{ج}$

ہم تپشی استحالوں میں عملی دشواریاں — ہم تپشی پھیلاؤ کے لئے گیس میں حرارت کی مطلوبہ مقدار کا پہنچانا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا حل ناممکن سمجھ لینا چاہیے۔ ابھی تک کسی ایسی دھات کا پتہ نہیں چلا کہ اسطوانہ اگر اس دھات کا بنایا جائے تو حرارت اسطوانہ کے اطراف سے گیس میں پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ منتقل ہو۔ اس کے علاوہ اسطوانہ کی تپش کا گیس کی تپش سے زیادہ ہونا ضروری ہے تاکہ اسطوانہ سے گیس میں حرارت منتقل ہو سکے مگر یہ حرارت فوراً ہی گیس کے پورے حجم میں نہیں پھیل جاتی بلکہ کچھ وقت لگتا ہے۔ اگر فشارہ نہایت آہستہ آہستہ چلایا جائے تو حرارت کو گیس میں پورے طور پر تقسیم ہو جانے کا موقع ملیگا اور تب یہ پھیلاؤ تقریباً ہم تپشی ہوگا۔

ہم تپشی پھیلاؤ میں گیس پر کام کیا جاتا ہے اور اگر گیس سے حرارت خارج

نہ کرلی جائے تو اندرونی توانائی میں اضافہ ہو جائیگا اور تپش بڑھ جائیگی۔ جیسے بائیسکل میں ہوا بھرنے کے وقت پمپ کا سرا گرم ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہم تپشی پچکاؤ اور ہم تپشی پھیلاؤ ایک دوسرے کے متضاد ہیں لہذا جب گیس پچکائی جائے تو بیرونی کام کے مساوی یعنی $\frac{ف}{جو}$ کے برابر حرارت گیس سے نکال لی جانی چاہیے۔

حرناگزار استحالوں میں عملی دشواریاں ـــــ چونکہ کوئی ایسی شے موجود نہیں ہے جس کے ذریعہ سے حرارت کے خارج یا داخل ہونے کو باز رکھا جا سکے اس لئے حرناگزار پھیلاؤ اور پچکاؤ پورے طور پر تجربہ میں نہیں آتے۔ اس قسم کے عملوں کے لئے ایسے اسطوانہ کا ہونا ضروری ہے جو کامل غیر موصل شے کا بنا ہو اور جس کی حرارتی گنجائش نفی کے برابر ہو۔

ہم تپشی عملوں کے متعلق جو تذکرہ اوپر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہو جائیگا کہ حرناگزار پھیلاؤ کی وجہ سے اندرونی توانائی میں کمی اور تپش میں تخفیف ہوتی ہے اور حرناگزار پچکاؤ کی وجہ سے تغیر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ حرناگزار پھیلاؤ میں گیس جتنا بیرونی کام کرتی ہے اتنی کمی اندرونی حراری توانائی میں ہو جاتی ہے اور حرناگزار پچکاؤ میں جس قدر بیرونی کام گیس پر کیا جاتا ہے اتنی زیادتی اس کی توانائی میں ہو جاتی ہے۔

معمولی دھات کے اسطوانہ میں اطراف سے گزر کر اندر جانے والی حرارت کا انحصار وقت پر ہے۔ جس قدر فشارہ تیزی سے چلایا جائیگا اسی قدر حرارت کے خارج یا داخل ہونے کا اندیشہ کم ہوگا اور پچکاؤ یا پھیلاؤ قریب قریب حرناگزار ہوگا۔ آواز کی موجوں میں پھیلاؤ اور پچکاؤ اس قدر جلد جلد ہوتا ہے کہ ان تغیرات کو حرناگزار مان سکتے ہیں۔

پھیلاؤ کے کلیے۔ کامل گیس ہم تپشی استحالوں میں کلیۂ بائیل کے بموجب پھیلتی اور پچکتی ہے یعنی

د ح = مقدارِ مستقلہ

حرناگزار عملوں میں ذیل کے کلیہ پر عمل درآمد ہوتا ہے:

د ح ر = مقدار مستقلہ


جس میں ر = ن و / ن ع جہاں گیس کی دونوعی حرارتوں کا تناسب ہے۔

عملی صورتوں کے لئے ذیل کے کلیہ کو استعمال کرتے ہیں:

د ح ن = مقدار مستقلہ

جس میں قوت ن کی قیمت ۱ اور ر کے درمیان ہوتی ہے (ہم تپشی استعمالوں میں ر کی قیمت ایک ہے)۔ آرگن (Argon) سیمابی بخار وغیرہ یک جوہری گیسوں کے لئے ر کی قیمت ۱٫۶۷ اور دیگر پیچیدہ سالمات والی گیسوں کے لئے ر کی قیمت ایک تک ہوتی ہے۔

ابتدائی حالت د ح ت ۱ کے تحت گیس کی ایک معین کمیت لی گئی ہے اور شکل ۸۳ میں اس کو نقطہ ا سے ظاہر کیا ہے۔ ہم تپشی پھیلاؤ مستقل تپش ت ۱ پر ترسیم ا ب سے ظاہر ہے یہ ترسیم نقطہ ب پر ختم ہوتی ہے جہاں گ

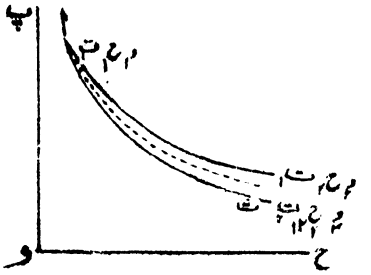


شکل ۸۳۔ گیس کے پھیلاؤ کی ترسیم

حالت د ح ت ۱ کے تحت ہے۔ ترسیم ا ث حرناگزار پھیلاؤ کو بتاتی ہے۔ یہ ترسیم پہلی ترسیم یعنی ا ب سے کسی قدر نیچے واقع ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حرناگزار پھیلاؤ میں تپش برابر کم ہوتی رہتی ہے لہٰذا ا ب کے

مطابقہ ا ث کے ہر نقطہ پر دباؤ کم ہوگا۔ ث پر آخری حالت د، ح، ت کے تحت ہے۔ تجربہ میں جو ترسیم حاصل ہوتی ہے وہ شکل میں نقطہ دار بنائی گئی ہے۔ اور عام طور پر اب اور اث کے مابین واقع ہوگی۔

شکل ۸۴ میں ابتدا پچکاؤ سے کی گئی ہے۔ دباؤ، حجم، تپش کو نقطہ ا ظاہر کرتا ہے۔ ا ب ہم تپشی اور ا ث حرنا گزار




شکل ۸۴۔ گیس کے پچکاؤ کی ترسیم

پچکاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ ا ث پر تپش برابر بڑھتی جاتی ہے لہذا ہم تپشی پچکاؤ کے مقابلہ میں ہر متناظر حجم پر دباؤ زیادہ ہوگا۔ اس لئے ا ث کسی قدر اب کے اُوپر واقع ہوا ہے۔ تجربہ میں جو پچکاؤ کی ترسیم حاصل ہوتی ہے وہ ا ب اور ا ث کے درمیان نقطہ دار بنائی گئی ہے (دیکھو شکل ۸۴)۔

ہوا خارج کرنے کا پمپ ـــــ بند برتنوں میں سے ہوا خارج کرنے کے لئے مختلف قسم کے پمپ استعمال کئے جاتے ہیں۔ معمل میں جو پمپ اکثر استعمال کیا جاتا ہے اُس کا خاکہ شکل ۸۵ میں درج ہے۔ اُسطوانہ ا میں ایک فشارہ ب لگا ہوا ہے جس کے چاروں طرف چمڑا چڑھا ہوا ہے تاکہ وہ اُسطوانہ میں خوب پھنس کر آئے۔ اِس فشارہ میں ایک کھلندن ہوتا ہے جو اُوپر کو کھلتا ہے جس کا کام یہ ہے کہ برتن میں سے ہوا خارج ہونے دے اور ہوا کو فشارہ کے نیچے کی طرف سے اُوپر لے جائے اور اُوپر سے نیچے نہ آنے دے۔ اِسی قسم کا

ایک اور کھلنڈر ث پر بھی ہوتا ہے۔ فشارہ کی سلاخ (ایک پیرم جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) کے

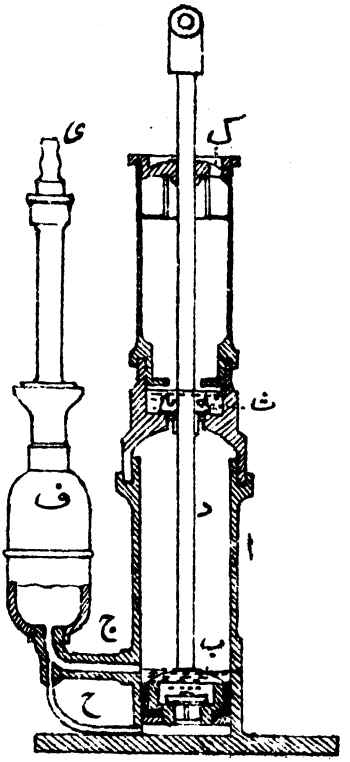

شکل ۸۵ ۔ اخراجِ ہوا کا پمپ

ذریعہ سے عمل کرتی ہے جو پیتل کا بنا ہوتا ہے جس برتن سے ہوا خارج کرنا ہوتی ہے اُس
ربڑ کی نلی سے جوڑ دیتے ہیں۔ پمپ چلنے پر برتن کی گیس ی
داخل ہو حرف ب میں سے گزر جاتی ہے اور ج اور ح کے راستہ سے ہوتی ہوئی سوراخ د
باہر نکل جاتی ہے۔

فشارہ چال کے شروع میں اُسطوانہ کی نلی کے قریب
ہوتا ہے اور اُس کے دونوں جانب برتن کی ہوا سوراخ ج اور

کھلے ہونے کی وجہ سے بھری ہوتی ہے۔ لہٰذا فشارہ کے دونوں جانب دباؤ یکساں ہوتا ہے اور فشارہ بآسانی اُٹھایا جاسکتا ہے۔ مگر فشارہ کے ج سے ذرا اُوپر پہنچنے پر ف اور فشارہ کی درمیانی ہوا کا تعلق برتن کی ہوا سے منقطع ہو جاتا ہے گویا کہ یہ ہوا اُسطوانہ کے اِس حصہ میں بند ہو جاتی ہے اور فشارہ کے اُوپر اُٹھنے پر یہ مظروف ہوا اس قدر پھیلتی ہے کہ اُس کا دباؤ کرۂ ہوا کے دباؤ کے برابر ہو جاتا ہے (ف کا وزن نظر انداز کر دیا گیا ہے)۔ اب فشارہ کے ذرا سا اُوپر اُٹھنے سے مظروف ہوا کا دباؤ کرۂ ہوا کے دباؤ سے زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کھلندن ف کھل جاتا ہے اور ہوا کے باہر نکلنے کے لئے راستہ ہو جاتا ہے فشارہ کی بقیہ چال کے دوران میں ہوا ف سے خارج ہو کر ک سے باہر چلی جاتی ہے۔

چال کے اختتام پر فشارہ اُسطوانہ کی چوٹی تک نہیں پہنچتا اس لئے تمام گیس خارج نہیں ہوتی لہٰذا فشارہ کے اُوپر کسی قدر تیل کا ہونا ضروری ہے تاکہ جب فشارہ اُسطوانہ کی چوٹی تک پہنچے تو سب کی سب ہوا خارج ہو جائے اور کچھ تیل ف کے اُوپر بھی نکل آئے۔ یہ تیل فشارہ کے نیچے اُترنے پر فشارے کے ساتھ ساتھ نیچے چلا آتا ہے۔

فشارہ کی بالائی چال کے دوران میں برتن میں سے کچھ ہوا فشارہ کے نیچے چلی آتی ہے اور جُوں ہی کہ فشارہ نیچے کی جانب چلایا جاتا ہے اِس کا کھلندن کھل جاتا ہے اور یہ ہوا ب ف کے درمیانی اُسطوانہ میں اس قدر بھر جاتی ہے کہ فشارے کے دونوں جانب دباؤ برابر ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہوا فشارہ اور اُسطوانہ کی نلی کے درمیان رہ جاتی ہے وہ فشارہ کے ج سے نیچے پہنچنے پر ح کے راستے سے ف میں چلی جاتی ہے اور فشارہ اُسطوانہ کی نلی تک پہنچ جاتا ہے اگر فشارہ کو اب پھر اُٹھایا جائے تو بالکل وہی عمل ہوگا جو بیان ہو چکا ہے۔

فشارہ کی ہر چال پر برتن میں سے جس قدر ہوا خارج ہوتی ہے اُس کا حجم

سُوراخ ج اور گُھلمنڈن ف کے درمیانی اُسطوانہ کے برابر ہے۔ اِس حجم کا دباؤ برتن کی ہوا کے اُس دباؤ کے برابر ہوتا ہے جو فشارہ کی چال کے شُروع میں ہے۔

فرض کرو کہ

ح = سُوراخ ج تک اُسطوانہ کا حجم (شکل ۸۵)

$ح_1$ = ب اور ف کے درمیانی اسطوانہ کا حجم

$د_1$ = برتن میں ابتدائی ہوا کا دباؤ جو کہ کرۂ ہوا کے برابر ہوتا ہے۔

یہ مان لیا گیا ہے کہ تپش مستقل رہتی ہے لہذا گلیئے بائیل سے ہر چال کے اختتام پر ہوا کا دباؤ دریافت ہو سکتا ہے۔ جب فشارہ بالکل نیچے ہے تو اُسطوانہ میں ہوا کا (ح + $ح_1$) حجم ہے اور پہلی چال میں $د_1$ دباؤ کے زیرِ تحت $ح_1$ حجم خارج ہو جاتا ہے۔ اِس چال کے دَوران میں پھر ہوا کا حجم (ح+$ح_1$) اور دباؤ $د_2$ ہو جاتا ہے۔

$$\therefore \quad د_2 ح = د_1 (ح + ح_1)$$

$$د_2 = \left(\frac{ح}{ح + ح_1}\right) د_1 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

لہذا پہلی چال کے اختتام پر ہوا کا دباؤ $\left(\frac{ح}{ح+ح_1}\right) د_1$ ہے۔ فشارہ کے نیچے اُترتے وقت ہوا کے دباؤ میں کچھ بھی تغیر نہیں ہوتا اِس لئے فشارہ کے نیچے پہنچنے پر حجم (ح + $ح_1$) اور دباؤ $د_2$ ہے۔ دوسری چال پر $د_2$ دباؤ کے تحت حجم $ح_1$ خارج ہوتا ہے اور پھر برتن کی ہوا پھیل کر (ح + $ح_1$) ہو جاتی ہے اور اس کا دباؤ $د_3$ ہوتا ہے۔


$$\therefore \quad د_3 ح = د_2 (ح + ح_1)$$

$$\therefore \quad د_3 = \left(\frac{ح}{ح + ح_1}\right) د_2 = \left(\frac{ح}{ح + ح_1}\right)^2 د_1 \quad \ldots\ldots\ldots (2)$$

لہذا ت چالوں کے اختتام پر دباؤ $= د_ت = \left(\frac{ح}{ح + ح_1}\right)^ت د_1 \quad \ldots\ldots\ldots (3)$

ہوا خارج کرنے کا سیمابی پمپ


جوفہ ا میں سے ہوا خارج کرنے کا پمپ شکل ۸۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ث ب د ایک الٹی لانما نلی ہے جس کا سوراخ تقریباً ایک ممر چوڑا ہے۔ اِس میں ب پر جوفہ ا جوڑا ہے اور ربڑ کی نلی کے ذریعہ سے نلی ی ف سے لگی ہے۔ اِس نلی میں ی پر ایک قیف ہے جس میں پارا بھرا ہے۔ لانما نلی کی شاخوں میں پارے کی آمد کو چمٹی ج کی مدد سے گھٹاتے بڑھاتے ہیں۔ نلی ب د ایک میٹر کے قریب لمبی ہونی چاہیئے۔ جب پارا نلی ب ث میں بھر جاتا ہے تو ب سے نیچے اُترنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جوفہ کی ہوا خارج ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پارا نلی ب د میں قطرہ قطرہ ہو کر گرتا ہے۔ قطروں کے درمیان میں جوفہ ا کی ہوا ہوتی ہے جو قطروں کے ساتھ ساتھ نلی ب د سے باہر نکل جاتی ہے لہٰذا اِس طرح پر جوفہ سے تھوڑی تھوڑی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد قطروں کا درمیانی فصل کم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پارا نلی ب د میں بار پیما کی بلندی تک پوری طرح سے بھر جاتا ہے اور جوفہ میں طریلی خلا ہو جاتا ہے۔

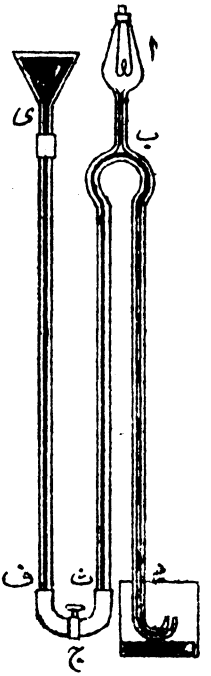

شکل ۸۶۔ ہوا خارج کرنے کا سیمابی پمپ

ہوا نکالنے کا سالمی پمپ* ۔ (گیڈے[1] کی ایجاد) ۔۔۔ ہر سطح میں دو قسم کی ناہمواریاں ہوتی ہیں، سالمی اور جیلی۔ موخر الذکر کو کسی نہ کسی طریقہ سے دُور کر سکتے ہیں جیسا کہ رگڑنے سے سطح عموماً چکنی ہو جاتی ہے لیکن اول الذکر کو دُور کرنا ناممکن ہے۔ چاہے کوئی سطح کتنی ہی چکنی اور صاف کیوں نہ ہو لیکن اِس میں سالمی ناہمواریاں ضرور ہوتی ہیں۔ کسی ٹھوس جسم سے جب کچھ گیس ملحق ہوتی ہے تو جسم کی سطح پر گیس کی ایک تہ جم جاتی ہے جس کی وجہ غالباً یہی سالمی ناہمواریاں ہیں جسم کے متحرک ہونے پر یہ تہ بھی جسم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور قریب کی گیس کو اپنے ہمراہ کھینچ لاتی ہے۔

شکل ۸۷ کے حوالہ سے سالمی پمپ کا اُصول سمجھ میں آجائیگا۔ ا ایک اُسطوانہ ہے جو خلطہ ب کے اندر گھومتا ہے اور اس کی حرکت وہی ہے جو گھڑی کی سُوئیوں کی۔ خلطہ میں ن اور م دو سُوراخ ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں (شکل ۸۷) اُسطوانہ کے چلنے پر کچھ گیس اُسطوانہ کے ساتھ ساتھ ن سے م تک آجاتی ہے جس کی وجہ سے ن اور م کے دباؤ میں کسی قدر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ دباؤ کے اس فرق کا اِنحصار اُسطوانہ کی رفتار اور گیس کی اندرونی رگڑ پر ہے۔ چونکہ موخر الذکر کا تعلق دباؤ کے ساتھ کچھ نہیں ہے اِس لئے دباؤ کے



شکل ۸۷۔ سالمی پمپ کے اصول کی توضیح


---

* (نیچر۔ جلد ۹۰ صفحہ ۴۰۵ مورخہ ۲۳ جنوری ۱۹۱۳ء ملاحظہ ہو)

[1] Gaede

فرق کا بھی دباؤ کے ساتھ کچھ تناسب نہیں ہونا چاہیئے۔ یہ اصول کثیر دباؤ کے لئے ٹھیک ہے مگر قلیل کے لئے نہیں۔ اگر قلیل دباؤ کے لئے بھی یہی اصول ہوتا تو ہم مطلق خلا پیدا کر سکتے مگر ۱۰۰ء۰ ملی میٹر سے کم تر دباؤ کے لئے یہ اصول بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر اسطوانہ ا کی رفتار سالمہ کی رفتار سے زیادہ کی جا سکے تب ہی مطلق خلا پیدا کیا جا سکتا ہے مگر یہ ناممکن ہے۔ جب دباؤ قلیل ہوتا ہے تو دباؤ ن اور م کا تناسب مستقل ہوتا ہے اور اس کا دباؤ سے تعلق بالکل نہیں ہوتا۔ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اگر رفتار ۸۰۰ سے لے کر ۱۲۰۰ چکر فی سکنڈ ہو تو اور طریقوں سے پیدا کیے ہوئے خلا کے مقابلہ میں اس سالمی پمپ سے زیادہ بہتر خلا پیدا ہوتا ہے۔

اس پمپ کا خاکہ شکل ۸۸ میں دکھلایا گیا ہے۔ ا ایک اسطوانہ ہے جس کا خول نالیدار ہے۔ خلطہ میں ایک زبان ج لگی ہے جس کی نوک اسطوانہ کی نالی تک پہنچتی ہے۔ اسطوانہ ا میں ایسی بہت سی نالیاں ہیں جو ایک

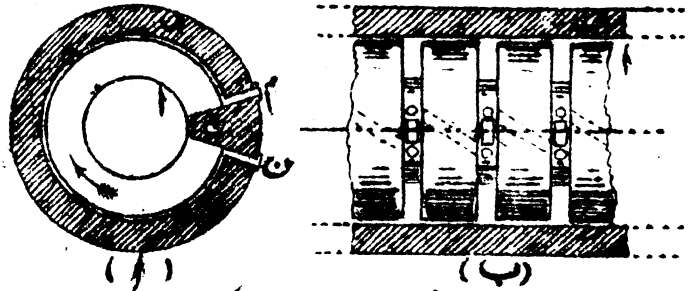


شکل ۸۸۔ سالمی پمپ کی ساخت

دوسری سے جوڑ دی گئی ہیں تاکہ ایک کی قلیل دباؤ والی سطح دوسری کے لئے کثیر دباؤ والی ہو (شکل ۸۸ ب)۔ یہ نالیاں پمپوں کا کام دیتی ہیں۔ جس برتن میں سے ہوا خارج کرنا ہے اس میں ایک معمولی پمپ لگا دیتے ہیں

تاکہ ابتدائی دباؤ چند مرسیماب تک کم ہو جائے۔ تب گیڈے[1] پمپ سے خلا پیدا کرتے ہیں۔ اِس پمپ کا عمل بخار اور گیس دونوں کے ساتھ یکساں ہے۔ چونکہ اخراج پر بچکاؤ نہیں ہوتا اِس لئے بخار کے بستہ ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ پمپ کا بیرونی منظر شکل ۸۹ میں ظاہر ہے۔

اگر پہلے ہی برتن میں سے پمپ کے ذریعہ ہوا کلیتہً خارج کر لی جائے تو بہت قلیل دباؤ حاصل ہو سکتا ہے۔ ناریل کے کوئلہ سے بھری ہوئی ایک نلی جو برتن سے ملحق ہوتی ہے مائع ہوا کے خنتر میں رکھ دی جاتی ہے۔ آلہ کی باقیماندہ گیس بستہ ہو کر کوئلہ میں جذب ہو جاتی ہے۔

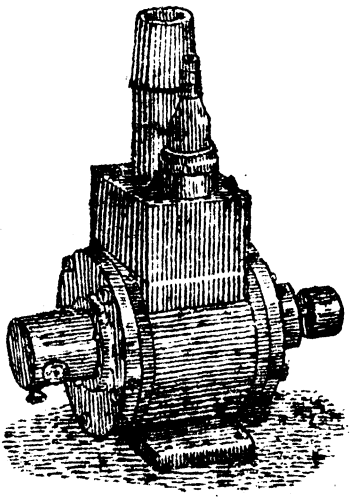

شکل ۸۹۔ گیڈے کا سالی پمپ


اِس طرح بہت قلیل دباؤ پیدا کرتی ہے۔

مک[2] لیوڈ کا داب پیما ——— قلیل دباؤ کے معلوم کرنے کے لئے

---

[1] Gaede [2] M'leod

یہ آلہ نہایت موزوں ہے (شکل ۹۰)۔ ا ب ث د ایک انتصابی نلی ہے جس کے اوپر کا سرا سر بہر کر دیا گیا ہے۔ اس نلی کا کچھ حصہ یعنی ا ب باریک سوراخ کا ہے۔ ب اور ث کے درمیان ایک بڑا جوفہ ہے۔ ا ب ث د کو ایک تچکدار نلی کے ذریعہ سے پارے کے ذخیرہ ی سے جوڑ دیا ہے جس میں ایک نل لگا ہوا ہے۔ ف ج ایک اور نلی ہے جس کا سوراخ بھی اتنا ہی چوڑا ہے جتنا کہ ا ب کا۔ اس کو ا ب ث د سے ث پر جوڑ دیا ہے تاکہ شعری اثرات زائل ہو جائیں ج کو اس بتن سے ملا دیتے ہیں جس کا دباؤ دریافت کرنا مقصود ہے۔

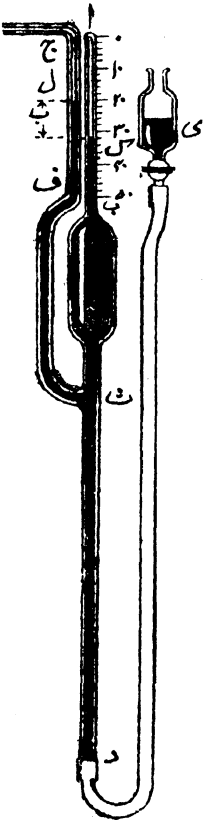

شکل ۹۰۔ نمک لیوڈکا فشارہ پیما

اگر ا ب ث د میں پارا اتنا اونچا ہو کہ ث کی شاخ کا راستہ صرف بند ہو جائے تو ا اور ث کا درمیانی حجم ح ہے۔ ح اور ا ب کا حجم پہلے ہی معلوم کر لیا ہے چنانچہ ا ب پر حجم کا پیمانہ لگا ہے جس کا صفر ا پر ہے۔

آلہ کو استعمال کرنے سے پیشتر پارے کی سطح کو ث سے کسی قدر نیچا کر لیا جاتا ہے۔ اب برتن میں اور سطح سیماب کے اوپر یکساں دباؤ کے تحت ہوا بھری ہے۔ ی کو اٹھانے سے نلی ث د میں پارا اوپر بڑھتا ہے اور جب پارا ث پر پہنچتا ہے تو ا ب ث میں ہوا کو بند کر دیتا ہے۔ ذخیرہ کو اب اور زیادہ

اُوپر اُٹھانے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ شکل ۹۰ میں ظاہر ہے۔ سطح سیماب ک پر ہے اور بند ہوا کا حجم ح ہے جو پیمانہ پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ف ج بن پارے کی سطح ل پر ہے اور اُس دباؤ کے تحت ہے جس کی پیمائش مقصود ہے۔ فرض کرو کہ یہ دباؤ د ممر سیماب ہے اور ک اور ل کی سطحات کا فرق ب ممر ہے تو ا ک کی گیس کا دباؤ جس کا حجم ح ہے = (د+ب) ممر سیماب۔

اگر یہ مان لیا جائے کہ ا ک کی پچکی ہوئی گیس کو اپنی ابتدائی تپش پر واپس آجانے کے لئے کافی وقت مل گیا ہے اور تجربہ کے دوران میں کمرہ کی تپش مستقل رہی ہے تو کلیۂ بائیل کو استعمال کرنے پر

$$د ح = (د+ب) ح = د ح + ب ح$$

$$\therefore \quad د (ح - ح) = ب ح$$

$$\text{یا} \quad د = \frac{ب ح}{ح - ح}$$

مثال۔ مک لیوڈ[1] فشار پیما میں اگر ح = ۵۰ مکعب سمر ب = ۸ ممر اور ح = ۰٫۲ مکعب سمر تو دباؤ کا حساب لگاؤ۔

$$د = \frac{۸ \times ۰٫۲}{۵۰ - ۰٫۲} = \frac{۱٫۶}{۴۹٫۸} = ۰٫۰۳۲۱ \text{ ممر سیماب}$$


ہوا پچکانے والا آلہ ــــ خاص قسم کی مشینوں کو چلانے کے لئے پچکی ہوئی ہوا استعمال کی جاتی ہے اور اس مقصد کے لئے جس آلہ سے ہوا پچکائی جاتی ہے وہ شکل ۹۱ کے حوالہ سے بآسانی سمجھ میں آسکتا ہے۔ ا ایک اُسطوانہ ہے جس کے فشارہ ب کو سلاخ ث د چلاتی ہے جو فشارہ میں ث پر ایک پن کی وجہ سے مستحکم ہے۔ یہ سلاخ ایک

---

[1] M' Leod

متحرک گرداندی دیں لگی ہے جو ایک اور سلاخ ی میں جڑی ہوئی ہے جس کو دُخانی انجن یا برقی موٹر سے چلاتے ہیں۔

اُسطوانہ کے ڈھکن میں ایک چُوس کھلمندن ف لگا ہے۔ فشارہ کے نیچے کی جانب چلنے پر کھلمندن کھل جاتا ہے اور باہر سے ہوا اُسطوانہ میں آجاتی ہے۔ فشارہ کی بالائی چال کے دوران میں یہ چُوس کھلمندن بند رہتا ہے اور اُسطوانہ کی ہوا پچکتی ہے جو خارجہ کھلمندن ج میں سے ہوتی ہوئی ایک قابلہ میں چلی جاتی ہے (یہ قابلہ شکل ۹۱ میں نہیں دکھایا گیا ہے)۔ فشارہ جتنا اُوپر چلتا ہے ہوا اُتنی ہی زیادہ پچکتی ہے اور دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کھلمندن ج اُس وقت کھلتا ہے جبکہ اُسطوانہ کی ہوا کا دباؤ قابلہ کی ہوا کے دباؤ کے برابر یا کسی قدر زیادہ ہو جاتا ہے۔ برتن میں نلکیاں لگی ہیں جو پچکی ہوئی ہوا کو اُس مشین میں پہنچا دیتی ہیں جس کو یہ ہوا چلاتی ہے۔

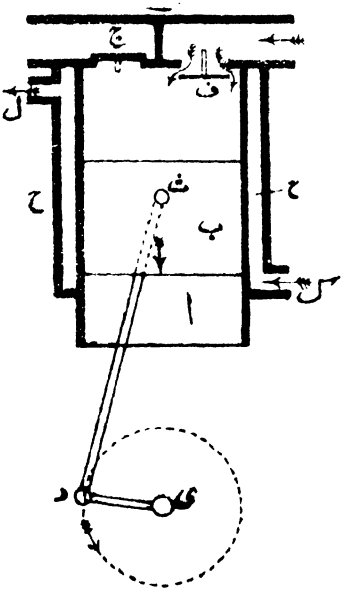

شکل ۹۱۔ ہوا پچکانے والے آلہ کا خاکہ

جہاں تک ممکن ہے پچکاؤ کے ہم تپشی ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اُسطوانہ کے چاروں طرف ایک پیرہن ح ہے۔ جس میں پانی گردش کھاتا رہتا ہے۔ پیرہن میں ک سے سرد پانی آتا اور ل سے خارج ہو جاتا ہے۔ سرد پانی کے پیرہن سے دو فائدے ہیں:۔

(۱) اُسطوانہ کے مختلف پُرزے گرم نہیں ہونے پاتے ورنہ پُرزوں کے

خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

(۲) اگر قابلہ میں پچکی ہوئی ہوا گرم پہنچے تو قابلہ کے اطراف سے کچھ حرارت بذریعہ ایصال کرۂ ہوائی میں منتقل ہوگی اور قابلہ کی ہوا سرد ہو جائیگی۔ یہ ضائع شدہ حرارت اُس حیلی فعل کے برابر ہے جو فشارہ پر بیرونی ذرائع سے کیا گیا ہے۔ اگر پچکاؤ کے دوران میں اُسطوانہ کی تپش کو نہ بڑھنے دیا جائے تو فشارہ کے چلانے میں مقابلۃً کم قوت صرف ہوگی۔

البتہ یہی حرارت پیرہن کے پانی میں منتقل ہوئی ہے اور پانی کے ساتھ باہر چلی گئی ہے مگر اُسطوانہ سے حرارت کا اِس طرح پر جذب کر لینا زیادہ اچھا ہے اور اس میں کم نقصان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ہوا میں سے حرارت اُس وقت جذب کی جائے جب کہ وہ قابلہ میں منتقل ہو جائے۔

ہوا پچکانے والے آلہ کے کام کا نقشہ۔ شکل ۹۲ اس آلہ کے نئے دباؤ۔ حجم کا نقشہ ہے۔ فشارہ کی چال کو اُسطوانہ کے پیندے سے شروع کیا جائے۔ فشارہ کے اُسطوانہ کی نلی سے متصل ہونے پر پورے اُسطوانہ میں ہوا بھری ہوتی ہے۔ اِس ہوا کا حجم ح اور دباؤ د ہے جو نقشہ میں نقطہ ا سے ظاہر ہے۔ فشارہ کے اُوپر چلنے پر اُسطوانہ کی ہوا پچکتی ہے۔ یہ پچکاؤ (قریب قریب ہم پیشی اتریسم) ا ب سے ظاہر ہے۔ پچکاؤ ہونے کے وقت ف اور ج (شکل ۹۱) دونوں کھلنڈن بند رہتے ہیں۔ مگر جونہی ہوا کا دباؤ قابلہ کے دباؤ د کے برابر ہوتا ہے کھلنڈن ج کھلتا ہے۔ ا ب اسطوانہ سے ہوا خارج ہونے اور برتن میں مستقل دباؤ د کے تحت بھرنے لگتی ہے۔ شکل ۹۲ میں آلہ کی اِس حالت کو افقی خط ب ث ظاہر کرتا ہے۔

فشارہ کی بالائی چال کے اختتام پر ہوا کا برتن میں جانا موقوف ہو جاتا ہے۔ چونکہ فشارہ اور اسطوانہ کے درمیان کچھ نہ کچھ فضل ضرور ہوتا ہے اِس لئے اُسطوانہ کی کل ہوا برتن میں نہیں چلی جاتی بلکہ کسی قدر باقی رہ جاتی ہے۔ فرض کرو کہ ح ہوا کا حجم دباؤ د کے تحت باقی رہ جاتا ہے۔ فشارہ کے نیچے چلنے پر یہ ہوا منحنی ث د کے لحاظ سے پھیلتی ہے یہاں تک کہ دبؤ اس کا دباؤ د کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور کھلنڈن ف

کھلتا ہے۔ اِس لئے اسطوانہ میں پھر ہوا بھر جاتی ہے جس کو اُفقی خط د ا ظاہر کرتا ہے۔

اگر پچکاؤ کو ہم تپشی مان لیں تو کلیۂ بائیل کی مدد سے

$$د_۱ ح_۱ = د_۲ ح_۲$$

$$\therefore \quad ح_۲ = \frac{د_۱}{د_۲} ح_۱$$

نیز جو ہوا قابلہ میں چلی جاتی ہے اُس کا حجم $(ح_۲ - ح_ب)$ اور دباؤ $د_۲$ ہے۔


فرض کرو کہ کرۂ ہوا کے دباؤ $د_۱$ کے تحت اِس ہوا کا حجم ح ہے تو

$$د_۱ ح = د_۲ (ح_۲ - ح_ب)$$

$$ح = \frac{د_۲}{د_۱} (ح_۲ - ح_ب) = \frac{د_۲}{د_۱} (\frac{د_۱}{د_۲} ح_۱ - ح_ب)$$

$$= ح_۱ - \frac{د_۲}{د_۱} ح_ب$$

اِس کے معنی یہ ہیں کہ قابلہ میں مجموعی ہوا ح کا صرف کچھ حصّہ جاتا ہے۔ ہوا کو پچکانے میں اور اِس پچکی ہوئی ہوا کو برتن تک پہنچانے میں جس قدر کام کیا گیا ہے وہ شکل میں رقبہ ا ب ث ی ج ا شکل ۹۲

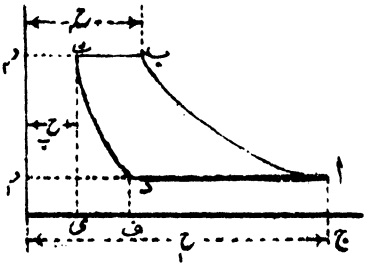


شکل ۹۲۔ ہوا کے پچکانے والے آلہ کے کام کا نقشہ

کے برابر ہے۔ رقبہ (ث د اج ی ث) ہوا کے اُس کام کے برابر ہے جو فشارہ کے نیچے کی جانب حرکت کرنے پر ہوا فشارہ پر کرتی ہے۔

لہٰذا ان دونوں رقبوں کے فرق یعنی (ا ب ث د ا) کے برابر کام فشارہ کی اُوپر اور نیچے کی دونوں چالوں کے لئے مہیا ہونا چاہیئے۔

برتن میں ہوا بھرنے کا عمل۔ ا ہوا کا پچکانے والا آلہ ہے (شکل ۹۳)۔ فشارہ کی چال ب سے ج تک ہے۔ اُسطوانہ میں کُرہ سے ہوا کھلکندن ث کے راستہ سے آتی ہے اور کھلکندن د اور نلکی دی سے ہوتی ہوئی قابلہ ف میں چلی جاتی ہے۔ فشارہ چلائے جانے سے قبل قابلہ میں ہوا کا دباؤ کُرہ کے دباؤ ہ کے برابر ہے۔ ابتدائے حرکت میں فشارہ ب پر ہوتا

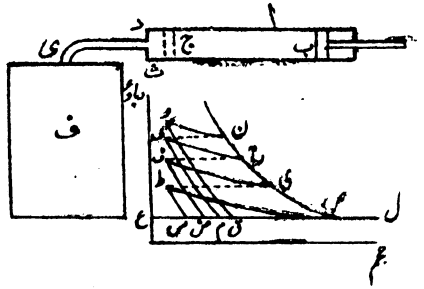

شکل ۹۳۔ برتن میں ہوا بھرنے کا عمل

ہے اور کُرہ ہوا کے دباؤ پر اسطوانہ ہوا سے بھرا ہُوا ہوتا ہے۔ حجم۔ دباؤ کے نقشہ میں اُفقی خطوط ل اُن دباؤں کو ظاہر کرتا ہے جو کُرہ کے برابر ہیں۔ اُسطواء کی ابتدائی حالت کو نقطۂ ص بتاتا ہے۔ اُسطوانہ کے اندر کی جانب چلنے پر کھلکندن د کھل جاتا ہے اور برتن میں ہوا پہنچنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کھلکندن کے کھلنے کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں اس کے دونوں جانب دباؤ یکساں ہوتا ہے لیکن فشارہ کی حرکت سے ہوا کسی قدر پچک جاتی ہے اس لئے اس ہوا کا دباؤ کُرہ کے دباؤ سے بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے کھلکندن د کو کھلنا پڑتا ہے۔ شکل میں فشارہ کی اس بالائی چال کو ترسیم ص ط سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بالائی چال کی انتہا ج تک ہے۔ پہلی چال سے قبل ہوا کا ابتدائی حجم ح ہے جو قابلہ، نلکی اور اُسطوانہ میں فشارہ ب تک بھرا ہے۔ بالائی چال کے اختتام پر ہوا کا حجم ح ہو جاتا ہے جو قابلہ، نلکی اور اُسطوانہ کے درمیان فشارہ ج تک بھرا ہے۔ اگر یہ مان لیں کہ پچکاؤ ہم تپشی ہُوا ہے تو کلیۂ بائل کی مدد سے

$$د_1 ح_1 = د_2 ح_2$$

$$\therefore \quad د_2 = \frac{د_1 ح_1}{ح_2}$$


بالائی چال کے ختم ہو جانے پر اسطوانہ اور اُس کے ڈھکن کے درمیان کچھ ہوا باقی رہ جاتی ہے شکل میں اس ہوا کی ابتدائی حالت کو نقطہ ط ظاہر کرتا ہے۔ فشارہ کے نیچے حرکت کرنے پر یہ بقیہ ہوا یہاں تک پھیلتی ہے کہ اس کا دباؤ کرۂ ہوا کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ پھیلاؤ ترسیم ط س سے ظاہر ہے۔ اب فشارہ کی بقیہ چال خط س ص کے مطابق ہوتی ہے۔

فشارہ کی دُوسری بالائی چال شروع ہونے پر فشارہ کی ہوا کا دباؤ بڑھتا ہے لیکن ابتدا میں کچھ وقفہ تک قابلہ کے دباؤ $د_2$ سے کم رہتا ہے اس لئے کھلمندن ث اور د بند رہتے ہیں۔ لہٰذا شروع میں فشارہ کو محض اُسطوانہ کی ہوا پر کام کرنا پڑتا ہے اس لئے فشارہ کی ہوا کا دباؤ تیزی سے بڑھتا ہے جو شکل ۹۳ میں خط ص ی سے ظاہر ہے۔ جب فشارہ ی پر پہنچتا ہے جس کی بلندی (یا دباؤ) ط کے برابر ہے تو دباؤ $د_2$ کے برابر ہو جاتا ہے اور کھلمندن د کھل جاتا ہے لہٰذا بقیہ چال کے دوران میں فشارہ کو برتن، مملکی اور اسطوانہ کی ہوا پر کام کرنا پڑتا ہے۔ چال کا یہ حصہ ترسیم ی ف سے ظاہر ہے۔ چونکہ اب فشارہ کو جملہ ہوا پر کام کرنا پڑ رہا ہے اس لئے پیشتر کے مقابلہ میں دباؤ ذرا کم رفتار سے بڑھتا ہے۔ فشارہ کے اُوپر سے نیچے واپس ہونے پر بقیہ ہوا کا پھیلاؤ ترسیم ف ض کے مطابق ہے۔ ض پر دباؤ کرہ کے برابر ہو جاتا ہے اور کرہ سے اُسطوانہ میں ہوا کا بھرنا خط ص ض سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد کی دو چالیں ترسیم (ص ح ک م ص) اور (ص ن و ق ص) کے مطابق ہوتی ہیں۔ فشارہ کو اتنی بار حرکت دی جاتی ہے کہ قابلہ میں مطلوبہ دباؤ حاصل ہو جاتا ہے۔

سائیکل میں ہوا بھرنے کا عمل مذکورہ بالا کی ایک تمثیل ہے مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ برتن یعنی ٹائر کا حجم ہوا بھرنے پر مستقل نہیں

رہتا بلکہ کسی قدر بڑھ جاتا ہے ۔ دباؤ ۔ حجم کے نقشہ میں بھی اِس فرق کے بموجب تغیر ہو جائیگا یعنی ص ط ۔ ی ف ۔ ح ک، وغیرہ، ترسیمیں اِتنی ترچھی نہ ہونگی ۔ شکل ۹۳ کے دیگر حصے غیر متغیر رہینگے ۔

بیل کولمین کا سرد آلہ ۔ اِس آلہ میں گیس کے حرنا گذار پھیلاؤ اور پھیلاؤ پر گرمی پیدا ہونے سے کام لیا گیا ہے ۔ آلہ کو شکل ۹۴ کے حوالہ سے سمجھ سکتے ہیں ۔ ا آلہ کا وہ حصہ ہے جس کو سرد رکھنا مقصود ہے ۔ اِس حصہ سے ہوا بذریعہ پمپ ب نکالی اور پھیلائی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تپش کسی قدر بڑھ جاتی ہے ۔ عموماً اِس پھیلی ہوئی ہوا کا دباؤ ۳ ؍ ۴ یا ۴ کرہ ہوتا ہے ۔ ث ایک نلدار پیچ ہے جس میں یہ گرم ہوا پمپ کے ذریعہ سے پہنچادی جاتی ہے ۔ ث کے چاروں طرف سرد پانی گردش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہوا سرد ہو جاتی ہے ۔ اب یہ سرد ہوا ایک حرکی اُسطوانہ د میں چلی جاتی ہے ۔ اور پھیلنے کی وجہ سے فشارہ کو چلاتی ہے ۔ اِس فشارہ کی حرکت اسطوانہ ب کے فشارہ کو چلنے میں بھی مدد دیتی ہے ۔ یہ ہوا پھیلاؤ کی وجہ سے سرد ہو جاتی ہے اور اِسی پست تپش کی حالت میں اس کو ا میں پہنچا دیتے ہیں ۔ ا میں وہ چیزیں رکھی ہیں جن کو سرد کرنا ہے اور جو سرد ہوا کی وجہ سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ۔ پمپ کو دُخان انجن یا کسی اَور طاقت سے چلاتے ہیں ۔



شکل ۹۴ ۔ بیل کولمین کا سرد آلہ

گیارہویں فصل کی مشقیں

۱ ۔ حرنا گذار اور ہم تپشی پھیلاؤ کی تعریفیں کرو اور بیان کرو کہ اُن کو

عملی صورت میں کیسے لا سکتے ہیں۔

۲ ۔ ایک اسطوانہ میں کچھ گیس بھری ہے جو پھیلنے پر فشارہ کو جلاتی ہے۔ اگر پھیلاؤ ہم تپشی ہے تو اسطوانہ میں حرارت کا پہنچانا ضروری ہے۔ اس بیان کی توضیح کرو اور بتاؤ کہ تپش کو مستقل رکھنے کے لئے کس قدر حرارت کی ضرورت ہوگی۔

۳ ۔ خشک لکڑی کا باریک ٹکڑا ایک دھاتی بچکاری کے منھ کے اندر کر دیا گیا ہے جو بچکاری کے فشارہ کو تیز تیز چلانے پر جلنے لگتا ہے اس کی مفصل تشریح کرو۔

۴ ۔ ۹۰ پونڈ وزن فی مربع انچ مطلق دباؤ کے تحت ہوا کا حجم ۸۸۰ مکعب انچ ہے جو پھیل کر ۳۵۲۰ مکعب انچ ہو جاتی ہے۔ ذیل کی تینوں صورتوں میں آخری دباؤ کا حساب لگاؤ:۔

(ا) اگر پھیلاؤ ہم تپشی ہوا ہے۔

(ب) اگر پھیلاؤ $دح^{۱٫۴}$ = مقدارِ مستقلہ کے مطابق ہوا ہے۔

(ج) اگر پھیلاؤ $دح^{۱٫۲}$ = مقدارِ مستقلہ کے مطابق ہوا ہے۔

۵ ۔ سوال ۴ (ب) میں اگر ابتدائی تپش ۴۰° سنٹی ہے تو ہوا کی آخری تپش کا حساب لگاؤ۔

۶ ۔ ہوا بچکانے والے آلہ کے خاص خاص پُرزوں کا خاکہ کھینچو اور آلہ کے عمل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔

۷ ۔ سائیکل کی نلکی میں پورے طور پر ہوا بھرنے کے بعد ہوا کا حجم ۲۰۰ مکعب انچ اور مطلق دباؤ ۵ و ۲ کرۂ ہوائی ہے۔ اگر بالکل خالی نلکی میں ایک کرۂ ہوائی کے دباؤ کے تحت ہوا بھریں تو بتاؤ کس قدر ہوا کی ضرورت ہوگی۔

۸ ۔ ایک برتن کی گنجائش ۲۰ مکعب فٹ ہے اور اس میں کرۂ ہوائی کے مطلق دباؤ کے تحت ہوا بھری ہے یہ بتاؤ کہ برتن میں کس قدر مکعب فٹ ہوا کرۂ کے دباؤ کے تحت بھر دیں کہ دباؤ چھ کرۂ ہوائی مطلق ہو جائے۔ (یہ مان لیا جائے کہ تپش میں تغیر نہیں ہوتا)۔ پمپ کی پہلی تین چالوں کے لئے دباؤ۔ حجم کا نقشہ کھینچو۔

۹ ۔ ایک برتن میں ۷۶ سم سیماب مطلق دباؤ کے تحت ۲۴۰۰ مکعب سم ہوا بھری ہے،

برتن میں سے ہوا خارج کرنے کے لئے شکل ۸۵ کا پمپ استعمال کیا گیا ہے اگر پہلی بالائی چال میں ۱۶۰ مکعب سم ہوا خارج ہو جاتی ہے تو بتاؤ کہ پانچویں بالائی چال کے اختتام پر برتن میں دباؤ کیا ہوگا۔

۱۰۔ ہوا پچکانے والے آلہ کے اسطوانہ کا قطر ۲ انچ ہے اور فشارہ کی چال ۱۰ انچ ہے۔ بالائی چال کے اختتام پر فشارہ اور اس کے ڈھکن کے درمیان ۵ مکعب انچ ہوا باقی رہ جاتی ہے۔ آلہ میں ہوا ایک کرہ ہوائی مطلق دباؤ کے تحت داخل ہوتی ہے اور قابلہ میں جانے سے پیشتر ہم تپشی پچکاؤ کی وجہ سے اس کا دباؤ چھ کرہ ہوائی مطلق ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کہ ہر چال کے اختتام پر برتن میں کس قدر ہوا پہنچ جاتی ہے ہوا کے اس حجم کو ایک کرہ ہوائی دباؤ کے تحت بیان کیا جائے۔ آلہ کے مذکورہ عمل کو ظاہر کرنے کے لئے ایک نقشہ بھی کھینچو۔

۱۱۔ ہوا کے سروآلہ کی توضیح کے لئے ایک خاکہ کھینچو اور آلہ کے عمل کی تشریح کرو۔

۱۲۔ بتاؤ کہ ہم تپشی اور حزناگزار تغیرات کیا ہیں۔ بائیسکل میں ہوا بھرنے کے وقت پمپ کیوں گرم ہو جاتا ہے۔ [جامعۂ الہ آباد]

۱۳۔ نہایت قلیل دباؤ حاصل کرنے کے لئے کونسا گیسی پمپ موزوں ہے۔ اس کا نقشہ کھینچو اور تفصیل کے ساتھ تشریح کرو۔ نہایت کم دباؤ کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے۔ [جامعۂ مدراس]

۱۴۔ سیمابی پمپ کی تشریح کرو اور بتاؤ کہ فشارہ کی دس چالوں کے بعد برتن میں دباؤ کتنا ہوگا۔ اسطوانہ کی گنجائش ۵۰ مکعب سم اور برتن کی ۲۰۰ مکعب سم ہے۔ اگر نیچے کا کھلنڈن دھات کا ایک قرص ہے جس کا رقبہ ۱۰/۶۵۶۱ مربع انچ اور وزن ۱۶ ۱/۲ اونس ہے تو بتاؤ کہ ممکن الحصول خلا کتنی چالوں کے بعد حاصل ہوگا۔ کرۂ ہوائی کا دباؤ ۱۴۷۴ پونڈ فی مربع انچ ہے۔ [کلیہ پرسیڈنسی]

۱۵۔ مک لیوڈ فشارہ پیما کی نلی اب کا سوراخ ایک مرچوڑا ہے اور اس کی درجہ بندی حجموں میں کی گئی ہے۔ ا اورث کا درمیانی حجم یک صد مکعب سم ہے۔ اس آلہ سے ایک برتن کے دباؤ کی پیمائش میں ذیل کے مطالعات لئے گئے ہیں۔ ک پر سطح سیماب ۵۶٫۳ ملی۔ ک اور ل کی سطحات کا فرق ۶۰٫۴ ملی۔ برتن کے دباؤ کا حساب لگاؤ۔

۱۶۔ سوال ۱۵ میں تسلیم کرلو کہ پچکی ہوئی بقیہ ہوا کلیۂ بائیل کے مطابق پھیلتی ہے اور حساب لگاؤ کہ فشارہ کے کتنی دور تک چلنے کے بعد اسطوانہ کا بالائی کھلنڈن کھلجاتا ہے۔

بارہویں فصل

تبدیلِ حالت

ٹھوس جسم کا مائع میں تبدیل ہونا۔ ٹھوس جسم کے سالمات اپنی اپنی جگہ پر نہایت قلیل حدود کے اندر ہی اندر حرکت کرتے رہتے ہیں اور اپنی حد سے باہر نہیں نکلتے۔ جسم کو گرم کرنے پر سالمات کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک گرم کرنے سے تپش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اتصال ناممکن ہوتا ہے۔ اس تپش پر ٹھوس مائع کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھوس میں اتصال مائع کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے اس کا معمولی ثبوت یہ ہے کہ یخ کو تراشنے میں دقت ہوتی ہے مگر پانی میں چاقو باسانی اِدھر اُدھر چلایا جا سکتا ہے۔

نقطۂ اماعت۔ کسی ٹھوس کا نقطۂ اماعت وہ تپش ہے جس پر ٹھوس مائع کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور نقطۂ انجماد وہ تپش ہے جس پر مائع ٹھوس کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے عموماً یہ دونوں نقاط ایک ہی درجۂ تپش پر ہوتے ہیں۔ ہر ٹھوس کا نقطۂ اماعت مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ یخ صفر درجۂ مئی اور پرافینی موم ۴۶ درجۂ مئی پر پگھلتے ہیں۔

بعض چیزیں یک لخت مائع ہو جاتی ہیں یعنی تپش کے بڑھنے پر فوراً مائع بن جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کا نقطۂ اماعت دریافت کرنا آسان ہے۔ مگر بعض چیزیں مثلاً شیشہ، لوہا وغیرہ پگھلنے سے پیشتر ایک ایسی درمیانی حالت میں ہوتے ہیں کہ نہ تو ان کو ٹھوس کہا جا سکتا ہے اور نہ مائع ہی۔ ایسی حالت میں وہ اِتنے نرم ہوتے ہیں کہ ان کو ہر شکل میں تحویل کیا جا سکتا ہے۔ بعض

چیزیں بوقتِ انجماد پھیلتی اور بعض سکڑتی ہیں۔ جیسا کہ یخ کا حجم اُس کے پانی کے حجم سے زیادہ ہوتا ہے (صفحہ ۴)۔ ڈھلواں لوہا بستہ ہونے پر پھیلتا ہے اور اسی وجہ سے اُس کی ڈھلی ہوئی چیزوں پر نقش و نگار صاف ہوتے ہیں۔ پگھلی ہوئی دھات کسی سانچہ میں ڈال دی جاتی ہے جس کو بستگی کے دوران میں یہ کامل طور پر بھر دیتی ہے۔ پیرافینی موم جمنے پر سکڑتا ہے۔


کسی شے کے نقطۂ اماعت پر دباؤ کا اثر۔ پانی ایک کرۂ ہوائی دباؤ کے تحت صفر درجہ مئی پر منجمد ہوتا ہے۔ دباؤ کے بڑھنے پر انجماد کے وقت کا پھیلاؤ ایک حد تک رُک جاتا ہے جس کی وجہ سے نقطۂ انجماد بھی کسی قدر کم ہو جاتا ہے یعنی دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے پانی صفر درجہ مئی سے کمتر تپش پر بھی پانی ہی رہتا ہے۔ عموماً اُن چیزوں کے نقاطِ انجماد جو جمنے پر پھیلتی ہیں دباؤ کی زیادتی سے گھٹ جاتے ہیں اور اُن چیزوں کے نقاطِ انجماد جو جمنے پر سکڑتی ہیں دباؤ کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک کرۂ ہوائی دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے یخ کا نقطۂ اماعت ۰٫۰۷۲° مئی گھٹ جاتا ہے۔ پیرافینی موم ایک کرۂ ہوائی کے تحت ۴۶٫۳° مئی پر اور ۱۰۰ اگرات ہوائی کے تحت ۴۹٫۹° مئی پر پگھلتا ہے۔

لارڈ کیلون نے تجربہ سے یہ ثابت کیا کہ دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے پانی کا نقطۂ انجماد کم ہو جاتا ہے۔ ایک بند برتن میں یخ بھر دی گئی اور ڈھکن میں ایک پیچ لگایا گیا تاکہ پیچ کے ذریعہ سے یخ پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ برتن میں ایک تپش پیما حفاظت سے لگا دیا گیا کہ یخ کے نقطۂ اماعت پر دباؤ کا اثر مطالعہ کیا جا سکے۔ ذیل کا تجربہ بھی اسی واقعہ کو ظاہر کرتا ہے:-

تجربہ ۳۷۔ دباؤ کی زیادتی سے پانی کا نقطۂ انجماد گھٹ جاتا ہے۔ دو ٹیکنوں کے درمیان یخ کا ایک تودہ رکھ دو۔ تانبے یا لوہے کے تار کا ایک حلقہ بناؤ اور اس میں ایک وزن باندھ دو۔ اب اس حلقہ کو تودے میں پہنا دو۔ دباؤ کی زیادتی سے نقطۂ انجماد کم ہو جائیگا اور تار کے نیچے یخ پانی بن جائیگی اور حلقہ رفتہ رفتہ تار میں سے آر پار ہو جائیگا۔ تار کے نیچے کا پانی تار کے اُوپر آنے اور دباؤ کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر جم جاتا ہے اور یخ کا تودہ تجربہ کے بعد بھی ایک ٹھوس جسم پر رہتا ہے۔

یخ پر جب اسکیٹنگ کرتے ہیں اگر اسکیٹ تیز اور اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو اِس کی تیز باڑھ پر جو دباؤ پڑتا ہے اس سے باڑھ کے نیچے کی یخ تھوڑی دیر کے لئے پگھل جاتی ہے۔ پس ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں پانی پر اسکیٹنگ کی جاتی ہے۔

تجربہ ۳۸۔ نقطۂ اماعت کا دریافت کرنا۔ یہ طریقہ کم تر نقاطِ اماعت والی چیزوں کے لئے کار آمد ہے مثلاً پیرافینی موم گندک وغیرہ۔ شیشہ کی ایک باریک سوراخدار نلی لے کر اُس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لو۔ اس ٹکڑے میں وہ چیز بھر دو جس کا نقطۂ اماعت دریافت کرنا مقصود ہے اور تب اُس کو ایک تپش پیما کے ساتھ جوف کے قریب باندھ دو (شکل ۹۵)۔

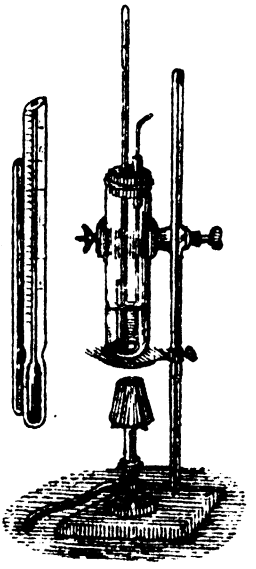

شکل ۹۵۔ نقاطِ اماعت معلوم کرنے کا آلہ

اِن دونوں کو ایک کاگ میں سے گذارو اور کاگ کو امتحانی نلی میں لگا دو۔ نلی میں تار کی ایک ہلانی اور وہ مائع ہونا چاہیے جو گرم ہو سکتا ہے اور جس کا نقطۂ جوش اُس چیز کے نقطۂ اماعت سے بالا تر ہو

جس کا نقطۂ اماعت دریافت کرنا ہے۔ موم کے لئے پانی اور گندک کے لئے تیل یا گندک کا تیزاب موزوں مائع ہیں۔

امتحانی نلی کو آہستہ آہستہ گرم کرو اور مائع کو ہلاتے رہو یہاں تک کہ وہ پگھلنا شروع ہو جائے۔ اِس تپش کو جس پر یہ چیز پگھلنے لگی ہے مطالعہ کر لیا جائے۔ اب نلی کو ٹھنڈا ہونے دو اور جس وقت انجماد شروع ہو تپش مطالعہ کر لی جائے۔ اِسی طرح سے تجربہ کو کئی بار دہراؤ۔ جملہ مطالعات کا اوسط اِس چیز کا نقطۂ اماعت ہوگا۔

تجربہ ۳۹۔ نقاطِ اماعت تبریدی تجربات سے

امتحانی نلی میں پیرافینی موم یا نفتھیلین بھرا ہے (شکل ۹۶) نلی میں کاگ اور تپش پیما بھی لگے ہیں۔ کاگ کے ایک طرف چھوٹا سا کھانچا بنا دو تاکہ کاگ کے چست بیٹھنے کی وجہ سے نلی ہوا بند نہ ہونے پائے۔ نلی کو گرم کرو کہ موم پگھل جائے۔ اور تپش نقطۂ اماعت سے اندازاً دس درجہ مئی بڑھ جائے۔ اب نلی کو ٹھنڈا ہونے دو اور ہر نصف منٹ کے بعد تپش کا مطالعہ کرتے رہو یہاں تک کہ موم جم جائے اور تپش نقطۂ اماعت سے کافی کم ہو جائے۔




شکل ۹۶۔ تبریدی طریقہ سے نقطۂ اماعت

تپش اور وقت سے شکل ۹۷ کا منحنی تیار کر لیا جائے۔

اب مائع کا تنزل تپش اور ب ث انجماد کے وقت کی مستقل تپش اور ث د ٹھوس موم کا

تنزلِ تپش ظاہر کرتے ہیں۔ نقطۂ اماعت ت، اُفقی خط ب ث کی بلندی کے برابر ہے۔



شکل ۹۷۔ تپشِ انجماد کو دکھانے کے لیے تبریدی ترسیم

دھاتی آمیزوں کے تجربے اِسی قاعدے سے کئے جاتے ہیں تاکہ بھرت کی تمام دھاتوں کے نقاطِ اماعت علیٰحدہ علیٰحدہ معلوم ہوجائیں۔

اماعت کی حرارتِ مخفی۔ تپش پیما کے نقطۂ انجماد کی آزمائش میں (صفحہ ۶۰) یہ ملاحظہ کیا تھا کہ یخ کے تمام پگھل جانے تک تپش مستقل رہتی ہے۔ تجربہ ۳۹ میں بھی مختلف چیزوں کے متعلق اسی واقعہ کو ظاہر کیا ہے۔ کسی چیز کے پورے پگھل جانے یا منجمد ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ پگھلنے کے وقت حرارت جسم میں جذب ہوتی اور منجمد ہونے کے وقت حرارت جسم سے خارج ہوتی ہے۔

کسی ٹھوس جسم کی **اماعت کی حرارتِ مخفی** وہ مقدارِ حرارت ہے جو اس جسم کی ایک اکائی کمیتِ مادّہ کو مائع کی شکل میں تبدیل کردے مگر تپش میں کمی و بیشی نہ ہونے پائے۔

تجربہ ۴۰۔ یخ کی اماعت کی حرارتِ مخفی

تانبے کے حرارہ پیما کا وزن کرلو اور اس میں تقریباً ۳۰۰ مکعب سنتی میٹر پانی بھرلو۔ حرارہ پیما کو اب پھر وزن کرو تاکہ پانی کی کمیت معلوم ہوجائے۔

یخ کے تقریباً ۵۰ گرام وزنی ٹکڑے کو جاذب سے اچھی طرح خشک کرنے کے بعد حرارہ پیما میں ڈال دو گراس سے پیشتر حرارہ پیما کے پانی کی تپش مطالعہ کرلینی چاہیے۔ پانی کو خوب آہستہ آہستہ ہلاؤ اور جب کچھ بھی یخ باقی نہ رہے تپش مطالعہ کرلی جائے۔ حرارہ پیما کو اب تیسری بار وزن کرنے سے یخ کا وزن معلوم ہوجاتا ہے۔

فرض کرو

حرارہ پیما کی کمیتِ مادّہ = ک گرام

حرارہ پیما کی دھات کی نوعی حرارت = ن

پانی کی کمیتِ مادّہ = $ک_۱$ گرام

یخ کی کمیتِ مادّہ = $ک_۲$ گرام

پانی کی ابتدائی تپش = $ت_۱$ درجہ سی

آخری تپش = $ت_۲$ درجہ سی

یخ کی اماعت کی حرارتِ مخفی = م حرارے

اگر ہم یہ مان لیں کہ $ت_۱$ سے $ت_۲$ تک ٹھنڈا ہونے میں پانی اور حرارہ پیما سے جس قدر حرارت خارج ہوئی ہے وہ یخ کو پگھلانے اور یخ کے پانی کو صفر درجہ سی سے $ت_۲$ درجہ سی تک گرم کرنے میں صرف ہوئی ہے تو

$$ک_۲ (م + ت_۲) = (ک_۱ + ک ن) (ت_۱ - ت_۲)$$

$$\therefore م = \frac{(ک_۱ + ک ن)}{ک_۲} (ت_۱ - ت_۲) - ت_۲$$

یخ کی اماعت کی حرارتِ مخفی تقریباً ۸۰ حرارے فی گرام ہے۔ تجربے سے جو تم نے جواب نکالا ہے اُس کا اس صحیح قیمت سے مقابلہ کرلو۔

تجربہ ۴۱ ۔ پیرافینی موم کی اماعت کی حرارتِ مخفی

تجربہ ۴۰ میں یخ کی بجائے پگھلا ہوا موم

استعمال کرو اور بقیہ عمل تجربۂ مذکور کے بموجب کرو۔ نقطۂ انجماد تک سرد ہونے میں پگھلے ہوئے موم سے جس قدر حرارت خارج ہوئی ہے اُس کو بھی حساب میں شمار کرلو۔

فرض کرو کہ

حرارہ پیما کے پانی کی کمیتِ مادہ = $ک_1$ گرام
حرارہ پیما کا آبِ مساوی = $ک_2$ گرام
پیرافینی موم کی کمیتِ مادہ = $ک_3$ گرام
پگھلے ہوئے موم کی ابتدائی تپش = $ت_1$ درجۂ سئی
موم کا نقطۂ انجماد = $ت_2$ درجۂ سئی
پانی کی ابتدائی تپش = $ت_3$ درجۂ سئی
آمیزہ کی آخری تپش = $ت_4$ درجۂ سئی
پگھلے ہوئے موم کی نوعی حرارت = $ن_1$
ٹھوس موم کی نوعی حرارت = $ن_2$
موم کی حرارتِ خفی = م حرارے

نوعی حرارتیں $ن_1$ اور $ن_2$ فصل چوتھی کے طریقوں پر عمل کرنے سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔ اگر یہ مان لیں کہ جس قدر حرارت موم سے خارج ہوئی ہے وہ حرارہ پیما اور پانی میں جذب ہوگئی ہے تو

$$ک_1 ن_1 (ت_1 - ت_2) + ک_2 م + ک_3 ن_2 (ت_2 - ت_3) = (ک_1 + ک_2) (ت_4 - ت_3)$$

$$\therefore م = \frac{(ک_1 + ک_2)(ت_4 - ت_3) - ک_3 \{ن_1 (ت_1 - ت_2) + ن_2 (ت_2 - ت_3)\}}{ک_3}$$


محلول کا نقطۂ انجماد۔ جب کوئی ٹھوس کسی مائع میں حل کیا جاتا ہے تو مائع سے ٹھوس اپنے اماعت کی حرارتِ خفی کے برابر حرارت اخذ کرلیتا ہے جس کی وجہ سے محلول کی تپش کم ہوجاتی ہے اور محلول ٹھنڈا محسوس ہونے لگتا ہے۔ اِس کی مثال پانی اور نمک کا محلول ہے پانی میں نمک حل کرنے سے

پانی سرد ہو جاتا ہے۔

اگر اس عمل سے صرف ٹھوس کا مائع میں حل ہو جانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ دو اشیاء میں کیمیائی امتزاج بھی واقع ہوتا ہے تو کیمیائی عمل سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس سے ممکن ہے کہ تپش میں کچھ اضافہ بھی ہو جائے۔ کاوی پوٹاش کو پانی میں حل کرنے سے اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ محلول کی تپش میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔

محلول کا نقطۂ انجماد محلل سے ہمیشہ کم تر ہوتا ہے۔ اگر پانی اور امونیم نائیٹریٹ کی تپش صفر درجۂ مئی ہو اور دونوں کی مساوی مقداروں کو ملایا جائے تو محلول کی تپش ۵° تک کم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ آمیزہ مختلف چیزوں کو سرد کرنے کے کام میں آتا ہے۔ کوٹی ہوئی یخ یا برف اور نمک کی مساوی مقدار کو ملانے سے بھی کارآمد انجمادی آمیزہ بن جاتا ہے۔

بنسن کے "یخ حرارہ پیما" سے نوعی حرارتوں کا دریافت کرنا۔ یہ طریقہ اس صورت میں زیادہ مفید ہوتا ہے جب کہ وہ چیز نہایت کم مقدار میں موجود ہوتی ہے جس کی نوعی حرارت دریافت کرنا مقصود ہوتی ہے۔ اس مطلب کے لئے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس میں نلی ا ایک جوفہ ب کے اندر گلا کر جوڑ دی جاتی ہے۔ جوفہ ب میں ایک اور نلی ث بھی لگی ہے جس کے بالائی سرے پر ایک آہنی کالر جوڑا ہوا ہے (شکل ۹۸)۔ اس کالر کے ذریعہ سے ایک نہایت باریک سوراخ دار نلی س کو آلہ سے جوڑ دیتے ہیں۔



شکل ۹۸۔ بنسن کا یخ حرارہ پیما

س پر ایک ملی میٹر پیمانہ چسپاں ہے۔ ب میں ا کے چاروں طرف کسی قدر خالص پانی بھرا ہے جو فہ ب کے نچلے حصہ میں اور نلی ث د میں اور س میں کچھ دور تک صاف پارا بھرا ہے۔ کالر د میں نلی س کو دبانے سے پارے کے سرے کو جہاں چاہیں لا سکتے ہیں۔ استحانی نلی ا میں ایتھر کی

تبخیر سے یا سرد الکوہل کے دوران سے خنکی پیدا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ب کا کچھ پانی جم جاتا ہے۔ اب پورے آلہ کو صاف اور تازہ برف میں رکھ دیتے ہیں۔ اکے چاروں طرف برف کی چھ ملی میٹر سے دس ملی میٹر تک موٹی تہ ہونی چاہیے۔

ا میں خالص پانی ڈالنے سے آلہ کی تعییر اس طرح کرلی جاتی ہے کہ اگر اس پانی کی کمیت ک گرام ہے تو یہ پانی ابتدائی تپش ت سے صفر درجہ مئی تک ٹھنڈا ہونے میں ک ت حرارے خارج کرتا ہے۔ اس حرارت کی وجہ سے کچھ یخ پگھل جاتی ہے اور حجم میں کسی قدر کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے س میں پارے کا سرا پیچھے ہٹ آتا ہے اگر پارے کی حرکت پیمانہ کے د درجوں کے برابر ہے تو ایک درجہ $\frac{ک ت}{}$ حرارہ کے مساوی ہوگا۔ واضح رہے کہ پیمائش میں جس اصول پر عمل کیا جاتا ہے وہ یخ کی حرارتِ مخفی کا اصول ہے اور اس کے ساتھ حجم کا وہ تغیر بھی شامل ہوتا ہے جو یخ کی اماعت میں واقع ہوتا ہے۔

اب جس چیز کی نوعی حرارت دریافت کرنا ہے اس کو گرم کنندہ پانی میں (شکل ۱۵) گرم کرنے کے بعد اکے پانی میں ڈال دو۔ اکے پیندے میں تھوڑی سی روئی رکھ دی جاتی ہے تاکہ نلی ٹوٹنے نہ پائے۔ فرض کرو کہ شے کی کمیت مادہ ک اور ابتدائی تپش ت ہے اور شے کے ۰° تک ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے پارا پ درجہ پیچھے ہٹتا ہے اور فرض کرو کہ پارا ایک درجہ ہٹنے کی متناظر حرارت ح ہے اور شے کی نوعی حرارت ن ہے تو

$$ک ن ت = پ ح$$

$$\therefore ن = \frac{پ ح}{ک ت}$$

آلہ استعمال میں نہ ہو تو پارے کا سرا کبھی بھی قائم نہیں رہتا۔ اس لئے تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کرہ ہوائی کی حرارت سے برف پگھلتی رہتی ہے اور حجم میں کمی آنے کی وجہ سے پارا حرکت کرتا رہتا ہے اس لئے پارے کی اس مسلسل حرارت کو تجربہ میں شمار کر لینا ضروری ہے۔

تجربہ سے پیشتر اور تجربہ کے بعد ہر مرتبہ نصف گھنٹہ تک پارے کی حرکت کو ملاحظہ کرو۔ فرض کرو کہ پارے نے پ، درجے ت، منٹ میں

اور پ۲ درجے ت۲ منٹ میں ملے گئے ہیں لہذا

$$\text{تغیر کی اوسط رفتار} = \frac{1}{2}\left(\frac{\text{پ}_1}{\text{ت}_1} + \frac{\text{پ}_2}{\text{ت}_2}\right)$$

اِس تصحیح کو تجربہ کے وقفہ سے ضرب دینے کے بعد مطالعہ میں شامل کر لینا چاہیئے

مائع کا بخار بننا۔ مائعات میں سالمات کے درمیان ٹکریں متواتر واقع ہوتی رہتی ہیں کیونکہ سالمہ کے حرکت کرنے کے لئے بہت کم فضا موجود ہوتی ہے۔ مائع کو گرم کرنے سے سالمات کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور تولمائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مائع کی سطح سالمات کو باہر نکلنے سے باز رکھتی ہے مگر جس سالمہ کی رفتار جملہ سالمات کی اوسط رفتار سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ سطح کو توڑ کر باہر نکل جاتا ہے اور مائع کے اُوپر گیس سے جا ملتا ہے۔ اِن خارج شدہ سالمات کا طرزِ عمل گیس کے سالمات کے مطابق ہوتا ہے۔ سالمات کے اس طرح پر مائع سے خارج ہونے کو **تبخیر** اور خارج شدہ سالمات کو **بخار** کہتے ہیں۔ اگر مائع کسی کھلے برتن میں ہے تو کچھ عرصہ کے بعد تبخیر کی وجہ سے سب کا سب مائع بخار بن کر اُڑ جائے گا۔

تبخیر میں تیزی حرارت سے پیدا کی جاتی ہے۔ مائع کو گرم کرنے سے سالمات کی اوسط رفتار بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے سالمات مائع کی سطح کو توڑ کر فضا میں چلے جاتے ہیں۔

بند برتن میں تبخیر۔ برتن میں سے ہوا اور دیگر گیسیں خارج کر دی جائیں تاکہ برتن میں مائع اور اس کا بخار رہے۔ کچھ سالمات مائع سے خارج ہوتے رہینگے۔ اور بخار کے کچھ سالمات وقتاً فوقتاً مائع کی سطح سے ٹکرائینگے اور سطح کو توڑ کر پھر مائع میں شامل ہو جائینگے۔ موخرالذکر کو **بستگی** کہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد فی سکنڈ خارج ہونے والے سالمات کی تعداد مائع میں واپس آنے والے سالمات کی تعداد کے برابر ہو جائیگی۔ لہذا برتن کے اکائی حجم میں سالمات کی تعداد مخصوص ہوگی۔ بخار کو ایسی حالت میں **سیر شدہ** کہتے ہیں۔ سیر شدہ فضا وہ ہوتی ہے جس میں موجودہ حالات کے تحت سالمات کی مزید تعداد قائم نہ رہ سکے۔

بند فضا میں سیری بہت جلد آجاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بخار کے پیدا ہونے کے لئے جو فضا مہیا ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیر ہوتی ہے اور مائع اور بخار ایک ہی تپش پر ہوتے ہیں۔ اگر مائع گرم کیا جائے تو تپش میں اضافہ ہونے کی وجہ

سے مائع اور بخار کے سالمات کی اوسط رفتار بڑھ جائیگی اور زیادہ سالمات مائع سے خارج ہونگے کچھ وقفہ کے بعد فضاء میں سیری پیدا ہو جائیگی۔ تپش بڑھنے سے بخاری سالمات کی ٹکروں کی وجہ سے برتن کے بازوؤں پر دباؤ بھی بڑھ جائیگا چونکہ مستقل تپش پر سیر شدہ بخار میں فی اکائی حجم سالمات کی تعداد اور اوسط رفتار مخصوص ہوتی ہے لہذا برتن کی دیواروں پر مخصوص دباؤ پڑتا ہے۔ اس لئے مستقل تپش پر کسی معین سیر شدہ بخار کا دباؤ بھی مستقل ہوتا ہے۔


سیر شدہ بخار۔ اگر برتن کے حجم کو کم کردیں تو بخار کے دباؤ میں کچھ فرق نہ آئیگا بشرطیکہ ظرف اور مظروف کی تپش مستقل رہے۔ چونکہ مستقل تپش پر سیر شدہ دباؤ بھی مستقل ہوتا ہے اس لئے برتن کی گنجائش میں تخفیف کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ گیس بستہ ہو جائے گی۔ اگر یہ تخفیف جاری رکھی جائے تو تمام بخار بستہ ہو جائیگا۔ یہ محض اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ برتن کا حجم اس قدر کم کردیا جائے کہ اس میں معین تپش پر مائع کی صرف معین مقدار ہی سما سکے۔

اگر برتن میں بخار بننے کے لئے کافی مائع موجود ہے تو فضا کی سیری کا انحصار حجم پر نہیں ہوتا۔ اگر کافی مائع موجود نہیں ہے تو سیری ہونے سے پیشتر تمام مائع بخار بن جائے گا اور ایسے بخار کو ناسیر شدہ کہیں گے۔

پُر گرم بخار۔ اگر سند برتن سے سیر شدہ بخار کو ایک نلکی کے ذریعہ سے نکال لیں اور دباؤ کو مستقل رکھتے ہوئے بخار کو گرم کریں تو سالمات کی رفتار میں تپش کے بڑھنے کی وجہ سے اضافہ ہو جائیگا اور بخار کامل گیس کی طرح شارل اور بائیل کے کلیوں کے بموجب عمل کریگا۔ یہ بخار آسانی کے ساتھ مائع کی شکل میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ ایسی حالت میں بخار کو پُر گرم بخار کہتے ہیں۔

تجربہ ۴۲ ــــ بخار کا اعظم دباؤ کمرہ کی تپش پر۔

طبیعیات حرکت فصل ۱۹ صفحہ ۴۱۶ کی ہدایات کے بموجب ا اور ب دو بارپیمائی نلیوں کو ترتیب دے لو (شکل ۹۹)۔ ایک چھوٹے نالچہ ث کے پتلے سرے کو خم دے کر اس میں وہ مائع بھر دو جس کے بخار کا امتحان کرنا مقصود ہے۔ نالچہ کے سرے کو ب کے اندر رکھو اور آہستہ سے پھونکو تاکہ ذرا سا مائع ب میں چلا جائے۔ یہ مائع پارے



شکل ۹۹۔ کمرہ کی تپش پر بخار کا دباؤ


میں سے ہوتا ہوا سطح د کے اُوپر پہنچ جائیگا اور نہایت قلیل مقدار میں ہونے کی وجہ سے سب کا سب بخار بن جائیگا۔ اب نلی ب د ناسیر شدہ بخار سے بھری ہے۔ اِس بخار کے دباؤ کی وجہ سے سطح سیماب د سے کسی قدر نیچے اُتر جاتی ہے۔ طریقۂ مذکور کے بموجب ب د میں ذرا سا اَور مائع داخل کیا جائے تو ب پر دباؤ کی زیادتی کی وجہ سے سطح سیماب اَور نیچے اُتر جائیگی۔ اگر یہ بھی بخار بن جائے تو قدرے اَور مائع اندر پہنچا دیا جائے تاکہ پارے کی سطح کے اُوپر نہایت ہی قلیل مائع باقی بچے اور نلی ب د کا بخار بھی سیر ہو جائے۔ اِس سیر شدہ بخار کا دباؤ ا اور ب کی سطح سیماب کے فرق کے مساوی ہے اور اس کی تپش کمرہ کی تپش کے برابر ہے۔ ب میں اب اَور مائع داخل کرنے سے بخار کے دباؤ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ د پر سطح سیماب کے مستقل ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمرے کی تپش پر سیر شدہ بخار کا دباؤ مستقل ہوتا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سیر شدہ بخار کا دباؤ اس تپش پر بخار کا اعظم دباؤ ہوتا ہے اور اس دباؤ کو بخار کا اعظم دباؤ کہتے ہیں۔

تجربہ ۴۳ ۔ بخار کے اعظم دباؤ کو برتن کے حجم سے کچھ تعلق نہیں ـــــ تجربہ ۴۳ میں ایک گہرا ظرف استعمال کیا جائے اور اس کو پارے سے بھر دیا جائے تاکہ نلی ب کو حسب ضرورت چند سنتی میتر اُوپر اُٹھا سکیں یا چند سنتی میتر نیچے اُتار سکیں۔ نلی ب میں کافی مائع داخل کر دیا جائے تاکہ ب د میں بخار سیر شدہ ہو۔ ا اور ب کی سطحاتِ سیماب کا فرق مطالعہ کر لیا جائے۔ اب نلی ب کو چند سنتی میتر نیچا کر دو۔ ب د کا حجم کم ہو جائیگا اور کچھ بخار بستہ ہو جائیگا مگر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ ا اور ب کی سطحاتِ سیماب کے سابقہ فرق میں تغیر نہیں ہُوا ہے۔ اب نلی ب کو چند سنتی میتر اُوپر اُٹھاؤ تاکہ ب د کا درمیانی حجم بڑھ جائے مگر نلی اِس قدر نہ اُوپر اٹھائی جائے کہ ب د کا حجم اتنا زیادہ ہو کہ ب د کا سب مائع بخار بن جائے

اور بخار ناسیر شدہ ہو۔ نلی ب میں سطح د پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ مائع کا ہونا ضروری ہے تاکہ بخار کے متعلق اطمینان کے ساتھ کہا جا سکے کہ وہ سیر شدہ ہے۔ اب سطحاتِ سیماب کے فرق کو پھر مطالعہ کر لو۔ ان جملہ مطالعات سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر بخار سیر شدہ ہو تو مستقل تپش پر اس کا دباؤ بھی مستقل ہوتا ہے۔

تجربہ ۴۴۔ کمتر تپشوں پر آبی بخار کا اعظم دباؤ۔

شکل ۱۰۰ میں ا ب ث ایک منہ بند خمیدہ نلی ہے جس میں جوفہ ث لگا ہے۔ جوفہ کے کچھ حصہ میں اور نلی میں ب د تک پارا بھرا ہے۔ ا ب میں طریلیا خلا ہے (طبیعیات حرکت صفحہ ۴۱۷) جوفہ میں سطح سیماب کے اوپر تھوڑا سا پانی موجود ہے تاکہ جوفہ کا خالی حصہ پانی کے سیر شدہ بخار سے بھرا ہو۔ نلی ا ب کے ساتھ ایک پیمانہ لگا رہتا ہے تاکہ پارے کی سطح مطالعہ کی جا سکے۔

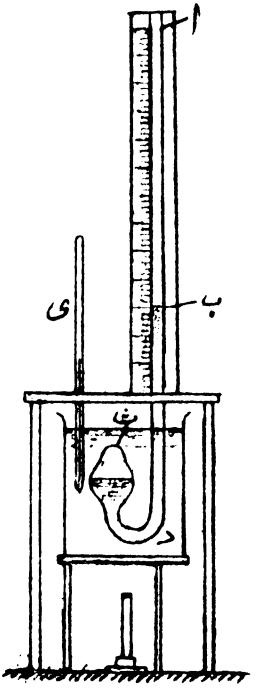

شکل ۱۰۰۔ کمتر تپشوں پر بخار کا اعظم دباؤ

جوفہ اور نلی کے خمیدہ حصہ کو پانی بھرے برتن کے اندر رکھ دو اور پانی کو بنسی شعلہ سے گرم کرو۔ تپش پیمائی سے گرم پانی کی تپش معلوم کی جاتی ہے۔ نلی اور شعلہ کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے تاکہ شعلہ اور گرم پانی کی حرارت سے نلی ا ب اور پیمانہ محفوظ رہیں۔

جوفہ میں ذرا سا پانی باقی رہنے تک بخار سیر شدہ ہوتا ہے۔ اس بخار کا دباؤ ب اور ث کی سطحاتِ سیماب کے فرق کے برابر ہے۔ ب کی سطح کا مطالعہ پیمانہ پر کیا جاتا ہے مگر جوفہ میں پارے کی سطح ایک ۲۰ سمر لمبی دھاتی سلاخ کی مدد سے معلوم کی جاتی ہے۔

سلاخ کا ایک سرا جوفہ کی سطح کے برابر کرنے کے بعد دوسرا سرا پیمانہ پر مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سلاخ پیمانہ کے متوازی بآسانی اُوپر نیچے چلائی جا سکتی ہے۔ پارے کا ارتفاع ب ب کے پاس کا پیمانہ کا نشان منفی سلاخ کے اوپر کے سرے کا پیمانہ کا نشان مثبت ۲۰ سمر ہوگا۔

دو یا تین منٹ تک پانی کی تپش مستقل رکھی جائے اور پانی کو خوب ہلایا جائے تاکہ یہ اطمینان ہو سکے کہ جوفہ اور بخار کی تپش پانی کے برابر ہو گئی ہے۔ اب تپش اور سطحات سیماب کا فرق مطالعہ کر لیں۔ یہ دباؤ اِس تپش پر سیر شدہ بخار کا اعظم دباؤ ہوگا۔


اِس تجربہ میں تمام پارے کی تپش یکساں نہ ہونے کی وجہ سے جو خطا واقع ہوتی ہے اِس کی تصحیح کر لینا ضروری ہے۔ فرض کرو کہ پانی کی سطح سے نلی کے پارے کی بلندی ب۱ سنتی میتر اور جوفہ کے پارے کی بلندی ب۲ سنتی میتر ہے (اِن پیمائشوں کے لئے سلاخ سے مدد لی جا سکتی ہے)۔ اگر کمرہ کی تپش ت۱ اور گرم پانی کی تپش ت۲ ہے اور اگر پارے کے پھیلاؤ کی شرح ش = ۰۰۰۱۸۱ ، تو

$$\text{صحیح بلندی} = ب = ب_۱ + ب_۲ - ش\left\{ب_۲ ت_۲ + ب_۱ \left(\frac{ت_۱ + ت_۲}{۲}\right)\right\}$$

پانی کی تپش کو دس دس درجۂ مئی بڑھا کر تجربہ کو کئی بار دُہراؤ۔ بخار کے اعظم دباؤ اور آبی بخار کی تپش کا تعلق دکھانے کے لیے ایک ترسیم تیار کر لی جائے۔

تجربہ ۴۵ ۔ بلند تپشوں پر پانی کے بخار کا اعظم دباؤ ۔ اِس تجربہ میں جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے شکل ۱۰۱ میں دکھایا گیا ہے۔ خمیدہ نلی ا کے دونوں بازوؤں میں پارا بھرا ہے اور چھوٹے بند بازو کے بقیہ حصہ میں تھوڑا سا پانی اور پانی کا بخار ہے۔ نلی ا کو برتن ب میں رکھ دیا ہے جس میں گلیسرین بھری ہے۔ گلیسرین اِس لئے استعمال کی گئی ہے کہ اگر احتیاط سے کام لیا جائے تو اس کی تپش ۱۰۰ درجۂ مئی سے زیادہ کی جا سکتی ہے۔ نلی ا کو ہوا کے ذخیرہ ث سے جوڑ دیا ہے جو ایک لانا ناپ دسے ملحق ہے۔

ناپ میں پارا بھرا ہے۔ ذخیرہ کو ایک ہوا پمپ سے بھی جوڑ دیا ہے تاکہ ذخیرہ

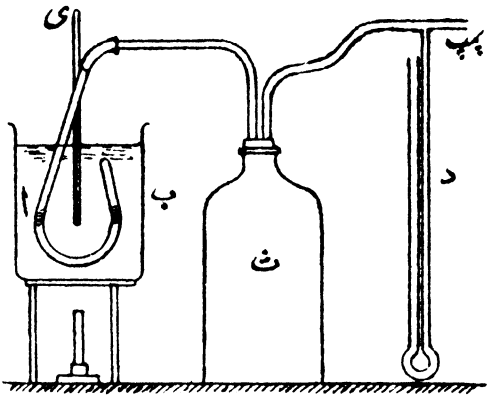

شکل ۱۰۱۔ بلند تپشوں پر پانی کے بخار کا اعظم دباؤ

میں ہوا بھری جا سکے۔ (ہوا پمپ شکل ۱۰۱ میں نہیں دکھایا گیا) گلسیرین کی تپش کو تپش پیما ی سے مطالعہ کرتے ہیں۔

گلسیرین کی تپش ۱۰۰° م تک بڑھائی جائے اور پارے کو دونوں بازوؤں میں ہم سطح کر دیا جائے۔ اس وقت پمپ علٰحدہ کر دیا جاتا ہے تاکہ دونوں بازوؤں میں دباؤ کرۂ ہوا کے برابر ہو۔ اِس دباؤ کو بار پیما سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اب پمپ کو پھر جوڑ دو اور تپش کو ۰٫۵° م تک بڑھاؤ۔ بخار کا دباؤ بڑھ جانے کی وجہ سے نلی کے پارے کی سطحات میں فرق پیدا ہو جائیگا۔ پمپ کے ذریعہ سے اِن سطحات کو برابر کر لیا جائے۔ ناپ د میں سطحاتِ سیماب کا فرق مطالعہ کرو اور اِس مطالعہ میں کرۂ ہوائی کا دباؤ شامل کر لینے سے نلی کے بخار کا اعظم دباؤ معلوم ہو جاتا ہے۔


تجربہ کو متعدد تپشوں پر دُہرایا جائے۔ بخار کے اعظم دباؤ اور تپش کا تعلق دکھانے کے لئے ایک ترسیم تیار کر لی جائے۔

مائع کا نقطۂ جوش ۔ فرض کرو کہ کسی کھلے برتن میں پانی بھرا ہے اور

کرۂ ہوائی کا دباؤ ۷۶ سم سیماب ہے۔ گرم کرنے پر پانی تیزی سے بخار بننے لگتا ہے۔ ۷۶ سم سیماب دباؤ کے تحت سیر شدہ بخار کی تپش ۱۰۰° ہوتی ہے لہٰذا جب پانی اِس تپش پر پہنچتا ہے تو سیر شدہ بخار کے بُلبلے پانی کی سطح کے نیچے بننے لگتے ہیں۔ برتن کی پیندی کے قرب میں پانی پر علاوہ کرۂ کے دباؤ کے پانی کا بھی دباؤ ہوتا ہے اس لئے پیندی کے قریب میں بُلبلے اُسی وقت بننے شروع ہونگے جب کہ پانی کی تپش ۱۰۰° سے کسی قدر زائد ہو جائیگی یعنی پانی کی تپش اُس تپش کے برابر ہو جائے جو اس قدر دباؤ کے تحت سیر شدہ بخار کی ہوتی ہے جتنا کہ پیندی کے پانی پر دباؤ ہے۔ یہ بُلبلے پیندی سے اُٹھنے پر دباؤ کی کمی کی وجہ سے پھیلتے اور سطح پر پہنچتے ہی فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ پانی کی اِس حالت کو جوش اور بلبلے بننے کو اُبلنا یا جوش کھانا کہتے ہیں جس تپش پر پانی ۷۶ سم سیماب دباؤ کے تحت جوش کھاتا ہے اُس کو مائع کا نقطۂ جوش کہتے ہیں اور **اس تپش پر بخار کا اعظم دباؤ کرۂ ہوائی کے معیاری دباؤ کے برابر ہوتا ہے۔**

تجربہ ۱۰۴۔ محلولات کے نقاطِ جوش ــــ شکل ۱۰۲

کے بموجب آلہ کو ترتیب دے لیا جائے۔ صراحی کو صاف کرنے کے بعد پانی بھر لیا جائے۔ گرم کرنے پر پانی میں بلبلے بننے شروع ہوں گے اور جب تپش نقطۂ جوش کے قریب پہنچ جائیگی تو پیندی پر بُلبلے بنینگے۔ یہ بُلبلے اُوپر پہنچنے سے پیشتر ہی پچک جاتے ہیں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اُوپر کا پانی کسی قدر سرد ہوتا ہے۔ جب پانی اُبل رہا ہو تو بخار کی تپش مطالعہ کر لی جائے۔ تپش پیما کے جوہ کو مائع کے اندر کرنے سے یہ معلوم ہوگا

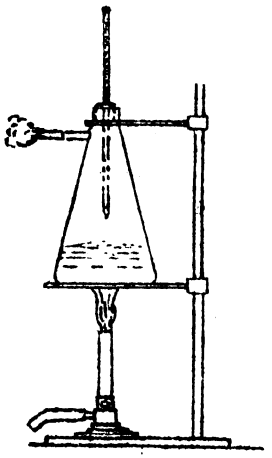


شکل ۱۰۲۔ مائع کا نقطۂ جوش

کہ جوش کھاتے ہوئے پانی کی تپش بخار کی تپش کے لگ بھگ ہوتی ہے۔
بعض وقت پانی کھد بداہٹ کے ساتھ جوش کھانے لگتا ہے۔ ابتدا میں کچھ دیر تک خاموشی رہتی ہے اور پھر بڑے بڑے بلبلے بنتے ہیں جو پانی کو اوپر اچھالتے ہیں۔ اِس پانی کے واپس گرنے پر کھد بداہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اگر پانی کھد بداہٹ کے ساتھ جوش کھا رہا ہے تو غالباً تپش پیما کچھ زیادہ تپش بتائیگا۔ اگر مٹی کے برتن کے ٹکڑے پانی میں ڈال دیے جائیں تو بلبلے چھوٹے بنینگے اور کھد بداہٹ دُور ہو جائیگی۔
چونکہ بلبلے سیر شدہ بخار کے ہیں لہذا پانی کے جوش کھاتے رہنے تک تپش مستقل رہتی ہے۔

مختلف مقدار میں نمک پانی میں حل کر کے متعدد محلول بنا لئے جائیں مثلاً ۲، ۴، ۶ وغیرہ فی صد مقدار نمک۔ ایک ایک محلول کو صُراحی میں ڈال کر گرم کیا جائے (شکل ۱۰۲) تپش پیما مائع کی سطح سے اُوپر ہونا چاہیے۔ محلول کے جوش کھانے پر تپش مطالعہ کر لی جائے۔ یہ تپش وہی ہوگی جو صاف پانی کے جوش کھانے کی ہے۔ مگر تپش پیما کو محلول کے اندر کرنے سے معلوم ہوگا کہ محلول کی تپش خالص پانی کی تپش سے زیادہ ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ محلول کا نقطۂ جوش معلوم کرنے کے تجربہ میں تپش پیما کا محلول کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقہ سے دیگر محلول کے نقاطِ جوش معلوم کر لئے جائیں۔
جس وقت محلول جوش کھانے لگے فوراً ہی تپش مطالعہ کر لینی چاہیئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبخیر کے زیادہ ہونے سے محلول گاڑھا ہو جاتا ہے۔ محلول کی مقدارِ نمک کا تعلق محلول کے نقاطِ جوش کے ساتھ دکھانے کے لئے ایک ترسیم تیار کر لی جائے۔

نقاطِ جوش پر دباؤ کا اثر۔ چونکہ مختلف دباؤ پر سیر شدہ بخار کی تپش بھی مختلف ہوتی ہے اس لئے جس دباؤ کے تحت مائع ہے اُس دباؤ کے متناظر تپش سیری تک اگر مائع گرم نہ کیا جائے تو مائع کا جوش کھانا ناممکن ہے۔ اِس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ دباؤ کے اضافہ سے نقطۂ جوش بڑھ جاتا ہے۔ پانی ایک کرۂ ہوائی دباؤ کے تحت ۱۰۰° پر جوش کھاتا ہے۔ اگر دباؤ چھ کرۂ ہوائی

کر دیا جائے تو نقطۂ جوش تقریباً ۱۶۰° ہو جاتا ہے۔ اور کرۂ ہوائی دباؤ کے سخت پانی صرف ۹۴° پر جوش کھاتا ہے۔ شکل ۱۰۳ کی ترسیم کے معائنہ

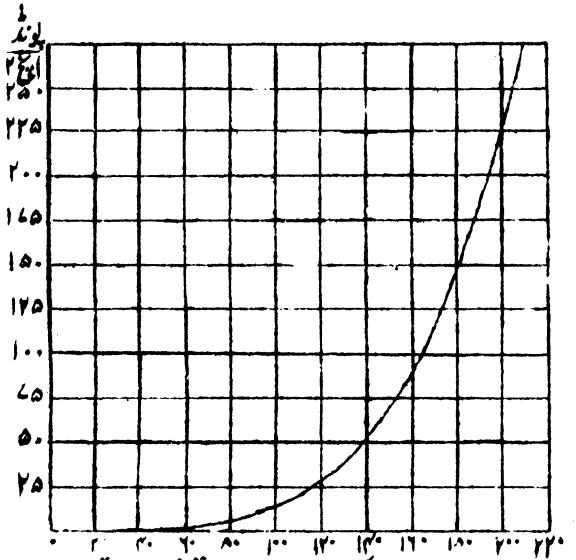

شکل ۱۰۳۔ بخار کے اعظم دباؤ اور تپش کا تعلق

سے معلوم ہو جائیگا کہ کس دباؤ پر پانی کتنے درجۂ سنٹی پر جوش کھائیگا۔

بارہویں فصل کی مشقیں

۱۔ نقطۂ اماعت سے کیا مراد ہے؟ ایسی چند چیزوں کے نام بتاؤ جو پگھلنے یا منجمد ہونے پر متضاد صفتیں رکھتی ہیں۔

۲۔ نقطۂ اماعت پر دباؤ کی زیادتی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ مثال دے کر سمجھاؤ۔

۳۔ نقطۂ اماعت معلوم کرنے کے تجربے بیان کرو۔

۴۔ "اماعت کی حرارتِ مخفی" کسے کہتے ہیں۔

۵۔ یخ کی اماعت کی حرارتِ مخفی دریافت کرنے کا تجربہ بیان کرو۔

۶ ۔ ۰° م پر یخ کا ۲ر۳۸ گرام وزنی ٹکڑا ۳۶۴ مکعب سم پانی میں ڈال دیا گیا ہے جس کی تپش ۲۰° م ہے۔ حرارہ پیما کا آبی مساوی ۴۲ گرام ہے۔ آخری تپش کا حساب لگاؤ۔ (یخ کی حرارت مخفی ۸۰ حرارے فی گرام ہے)۔

۷ ۔ ایک ٹن پانی سے جس کی تپش ۵° م ہے کتنی حرارت اخذ کر لی جائے کہ وہ یخ بن جائے اور اس یخ کی تپش ۔۵° م ہو؟ یخ کی حرارتِ نوعی ۰ر۵۰۲ حرارہ ہے۔

۸ ۔ پیرافنی موم کی الاعت کی حرارت مخفی دریافت کرنے کا تجربہ بیان کرو۔ اور بتاؤ کہ تجربہ کے مطالعات سے نتیجہ کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے۔

۹ ۔ بعض کھوس چیزوں کے پانی میں حل ہونے پر ٹھنڈک اور بعض کے حل ہونے پر گرمی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ بیان کرو اور مثالیں دو۔ انجمادی آمیزہ کی بھی تمثیل بیان کرو۔

۱۰ ۔ سوال ۹ میں مندرج شدہ حرارت کے حیل مساوی کا حساب لگاؤ۔ اگر ۱۰ گھنٹہ ایک ٹن یخ تیار کی جائے تو بتاؤ کہ کس قدر آبی طاقت کی ضرورت ہوگی۔

۱۱ ۔ یخ کی حرارتِ مخفی معلوم کرنے کا تجربہ بیان کرو اور بتاؤ کہ صحیح نتائج حاصل کرنے کی غرض سے کیا احتیاطیں کی جائیں۔

۱۰۰ گرام وزنی حرارہ پیما میں ۱۰۰ گرام پانی بھرا ہے جس کی تپش ۱۶° م ہے۔ اور اس میں ۱۰۰° م کی ۲۰ گرام یخ ڈال دی گئی ہے۔ کیا تمام یخ پگھل جائیگی اور اگر پگھل جائے تو آمیزہ کی آخری تپش کیا ہوگی۔ (یخ کی نوعی حرارت = ۰ر۵ اور تانبے کی نوعی حرارت = ۰ر۰۹۴)

۱۲ ۔ رانگ کا نقطۂ الاعت ۲۳۲° م ہے۔ اس کے الاعت کی حرارتِ مخفی ۱۴ حرارے اور نوعی حرارت ۰ر۰۵ ہے۔ بتاؤ کہ ۱۰۰ گرام رانگ کو جس کی ابتدائی تپش ۲۰ درجہ مئی ہے پگھلانے کے لئے کس قدر حرارت کی ضرورت ہوگی۔

۱۳ ۔ تبریدی ترسیم کے معائنہ سے تم کسی چیز کا نقطۂ الاعت کیسے معلوم کرتے ہو۔ سخت پیرافنی موم ۵۴° م پر پگھلتا ہے۔ اس موم کے ۸۰° م سے ۲۰° م تک ٹھنڈا ہونے کی ترسیم کھینچو۔

۱۴ ۔ کٹی ہوئی یخ اور پانی کا آمیزہ ایک برتن میں بھرا ہے۔ اس برتن میں ایک تپش پیما بھی موجود ہے۔ بتاؤ کہ ذیل کی صورتوں میں تپش پیما کے مطالعہ پر کیا

اثر ہوگا۔

(الف) اگر برتن میں اور پانی ڈال دیا جائے۔

(ب) اگر برتن میں اور یخ ڈال دی جائے۔

(ت) اگر برتن میں مٹھی بھر نمک ڈال دیں اور آمیزہ کو خوب ہلائیں۔

اپنے جواب کے ساتھ وجوہ بھی بیان کرو۔

[جامعۂ ادیلاڈ]

۱۵۔ اماعت کی حرارتِ مخفی اور آبِ مساوی کی تعریف بیان کرو۔ ٹھوس جسم پگھلنے پر جو حرارت خارج کرتا ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے۔

۵۰ گرام وزنی حرارہ پیما میں ۲۰۰ گرام پانی بھرا ہے جس کی تپش ۲۰° م ہے۔ حرارہ پیما میں ۲۰ گرام خشک یخ ڈال دی جاتی ہے آمیزہ کو خوب ہلانے پر آخری تپش ۱۱° م ہوتی ہے۔ اگر تانبے کی نوعی حرارت ۰٫۰۹۵ ہے تو یخ کی حرارتِ مخفی کا حساب لگاؤ۔ [جامعۂ تسمانیہ]

۱۶۔ (ا) بند برتن (ب) کھلے برتن میں تبخیر کی کیفیت کو بالتفصیل بیان کرو۔

۱۷۔ سیر شدہ اور ناسیر شدہ بخار میں فرق کیا ہے۔ ایک برتن میں اول کچھ چیز نہیں ہے اور اس کی تپش مستقل ہے۔ اگر برتن میں اسی تپش پر کچھ مائع داخل کردیں تو بتاؤ کہ تمام مائع بخار بن جائیگا یا نہیں۔ اپنے جواب کے ساتھ وجوہ بھی بیان کرو۔

۱۸۔ ایک کرۂ ہوائی کے مستقل مطلق دباؤ کے تحت پانی کے ایک پونڈ بخار کو ۱۰۰° م سے ۱۵۰° م تک پُرگرم کرنے کے لئے کس قدر حرارت کی ضرورت ہے۔ نوعی حرارت ۰٫۵۰۲ ہے۔ اگر بخار کامل گیسوں کے کلیوں کے بموجب عمل کرتا ہے تو بتاؤ کہ آخری حجم کیا ہوگا جب کہ ابتدائی حجم ۲۶٫۷۵ مکعب فٹ ہے۔

۱۹۔ بیان کرو کہ تم کمرہ کی تپش پر الکوہل کے بخار کا اعظم دباؤ کیسے معلوم کروگے۔ کیا آلہ کے حجم کا تمہارے تجربہ کے نتیجہ پر کچھ اثر ہوتا ہے۔

۲۰۔ شکل ۱۰۰ کے آلہ سے پانی کے بخار کا اعظم دباؤ معلوم کیا گیا ہے۔

ذیل کے مطالعات سے دباؤ کا حساب لگاؤ۔ برتن کے پانی کی تپش ۸۰°م۔ برتن کے پانی کی اور جوفہ کے پارے کی سطحات کا فرق ۷۲ دسمر۔ برتن کے پانی کی اور نلی کے پارے کی سطحات کا فرق ۳۰٫۶ سمر۔ ماحول کی تپش ۲۰°م۔ (پارے کے پھیلاؤ کی شرح ۰٫۰۰۰۱۸)۔

۲۱۔ ایک کرۂ ہوائی سے لے کر دو کرۂ ہوائی مطابق دباؤ کے تحت پانی کے بخار کا اعظم دباؤ معلوم کرنے کا تجربہ بیان کرو اور ایسی صورت بتاؤ کہ بخار کی موجودگی میں مائع تبدیل حالت سے باز رہے۔

۲۲۔ مائع کے نقطۂ جوش کی تعریف کرو۔ ایک کھلے برتن میں نل کا پانی بھرا ہے جس کی ابتدائی تپش ۱۵°م ہے۔ پانی کو جہاں تک ممکن ہے گرم کرو۔ اور تفصیل کے ساتھ بیان کرو کہ برتن میں کیا کیا تغیرات واقع ہونگے۔ پانی میں کچھ نمک ملا دینے سے آخری تپش پر کیا اثر ہوگا۔ پانی کی کھدبداہٹ کے ساتھ جوش کھانے کی توجیہ کرو۔

۲۳۔ سیر شدہ اور نا سیر شدہ بخار میں کیا فرق ہے۔ ایک اسطوانہ میں جس میں فشارہ لگا ہے صرف اتنا مائع داخل کیا جاتا ہے جو اسطوانہ کے خلا کو بخار سے سیر کر دے۔ اسطوانہ کی تپش ۲۰ درجہ ئی ہے۔

ذیل کی صورتوں میں جو واقع ہوتا ہے اُس کی تشریح کرو:۔

(ا) اگر فشارہ اُوپر چلایا جائے تاکہ بخار کا حجم بڑھ جائے۔

(ب) اگر فشارہ کو نیچے دبایا جائے تاکہ بخار کا حجم کم ہو جائے۔

(ت) بخار کے اول حجم کو مستقل رکھتے ہوئے تپش ۳۰°م تک بڑھا دی جائے۔

(ث) اگر تپش ۱۰°م بڑھا دی جائے۔

[جامعہ کلکتہ]

۲۴۔ اگر ۰°م پر یخ کی کثافت ۰٫۹۱۷ مان لی جائے تو حساب لگاؤ کہ (ا) تازہ پانی میں (کثافت = ۱) اور (ب) سمندر کے پانی میں (کثافت = ۱٫۰۳) یخ کتنی ڈوبیگی۔

۲۵۔ نبسن کے یخ حرارہ پیما کی امتحانی نلی میں ۹۸°م پر ۳٫۵ گرام ایک

شے ڈال دی جاتی ہے اور پارا ۲ر۱ کمعب سم پیچھے ہٹ جاتا ہے تو نوعی حرارت کا حساب لگاؤ۔ ۰ھ پر یخ کی کثافت = ۹۱۷ر۰ اور پانی کی حرارتِ مخفی = ۸۰ حرارے فی گرام۔

۲۶۔ نیبسنی یخ حرارہ پیما کی تشریح کرو اور بتاؤ کہ کسی چیز کی نوعی حرارت اِس آلہ سے کیسے معلوم کی جاتی ہے۔ ایک چیز کی ۹۶ر۰ گرام کمیت ۱۰۰° تک گرم کرنے پر حرارہ پیما میں ڈال دی جاتی ہے۔ پارا ۸ر۱۳ سم پیچھے ہٹتا ہے جب کہ شعری نلی کی عمودی تراش ایک مربع سم ہے۔ اگر ایک گرام پانی منجمد ہونے پر ۰۹۱۸ر۰ کمعب سم پھیلتا ہے اور ۸۰ حرارے خارج کرتا ہے تو اس چیز کی نوعی حرارت کا حساب لگاؤ۔

(۰)

تیرہویں فصل

بخارات کے خواص (باقیماندہ)

بخار اور کامل گیس کے آمیزہ کا دباؤ — اگر کسی برتن میں بخار اور کامل گیس کا آمیزہ بھرا ہے تو آمیزہ کا دباؤ بخار اور کامل گیس کے دباؤ کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ یعنی ہر ایک کا دباؤ اتنا ہوتا ہے گویا کہ وہ ظرف میں تنہا موجود ہے۔ یہ اصول اسی حالت میں درست سمجھنا چاہیے جب کہ آمیزہ کے متفرق اجزا میں کسی قسم کا کیمیائی تعامل نہ ہوتا ہو۔ یہ کلیہ کہ کسی بخار کا دباؤ کسی دیگر بخار یا گیس کی موجودگی سے متاثر نہیں ہوتا ڈالٹن[1] کے نام سے موسوم ہے۔ سب سے اول ڈالٹن نے اس کلیہ کو بیان کیا، گو بعد میں رینیو[2] نے تجربہ سے اس کو ثابت کیا۔ یہ کلیہ اسی کلیہ کے مطابق ہے جو دو کامل گیسوں پر حاوی ہے۔


اگر کامل گیس کے علاوہ برتن میں کچھ مائع بھی ہے تو مائع کے اوپر کی فضا اس بخار سے سیر شدہ ہوگی جو مائع سے نکلتا ہے اور اس فضا میں تپش اور دباؤ کے حالات مستقل رہیں گے اور مستقل تپش پر آمیزہ کا مجموعی دباؤ بھی مستقل ہوگا۔ یہ مجموعی دباؤ اعظم بخاری دباؤ اور کامل گیس کے دباؤ کا مجموعہ ہے۔ اگر برتن کو گرم کرنے سے کچھ مائع بخار بن جائیگا اور اس نئی تپش پر بھی بخار سیر شدہ رہیگا۔ چونکہ تپش کے زیادہ ہونے پر سیر شدہ بخار کا دباؤ بھی زیادہ ہوتا ہے اور چونکہ کامل گیس کا دباؤ بھی تپش کی زیادتی کی وجہ سے بڑھتا ہے لہذا آمیزہ کا مجموعی دباؤ بڑھ جائیگا۔

مذکورہ بیان سے واضح ہوگیا ہے کہ کسی بخار کا دباؤ معلوم کرنے کے تجربہ میں یہ ضروری ہے کہ برتن میں صرف بخار ہی موجود ہو اور ہوا یا گیس وغیرہ قطعاً نہ ہو ورنہ تجربہ کے مطالعات غلط ہونگے اور بخار کا دباؤ صحیح نہ معلوم ہوسکیگا۔

[1] Dalton [2] Regnault


کامل گیس اور سیر شدہ بخار کے آمیزہ کا ہم تپشی خط

کلیئیہ بائل کی مدد سے کامل گیس کی ایک مخصوص مقدار کے لئے ہم تپشی خط اب دباؤ اور حجم کی شکل ۱۰۴ میں کھینچا گیا ہے۔ اگر اسی مستقل تپش پر گیس میں سیر شدہ بخار ملا دیا جائے تو کامل گیس کے دباؤ میں سیر شدہ بخار کا دباؤ اضافہ کرنے سے آمیزہ کا ہم تپشی خط ث ف د بن جائیگا جیسا کہ اث = ب د = ی ف = بخار کا مستقل دباؤ، لہٰذا ث ف اور د کو ملانے سے ہم تپشی خط ث د بنتا ہے۔ شکل میں دونوں خطوں پر مساوی دباؤ کے متناظر نقطوں کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ اب خط ث د کے مقابلہ میں زیادہ ڈھلواں ہے۔ اگر کامل گیس کو ایسے اسطوانہ میں بھر کر پچکایا جائے جس میں فشارہ لگا ہوا ہو تو بستگی نہ ہوگی مگر دباؤ نہایت تیزی سے بڑھیگا۔ اگر اسی اسطوانہ میں کامل گیس اور سیر شدہ بخار کا آمیزہ پچکایا جائے تو پچکاؤ کے متواتر عمل سے کچھ بخار بستہ ہو جائیگا۔ حاصل شدہ مائع کا حجم ناقابل لحاظ ہے اور دباؤ بخار کی عدم موجودگی کی حالت کی بہ نسبت کمتر سرعت سے بڑھتا ہے۔



شکل ۱۰۴۔ سیر شدہ بخار اور گیس کے آمیزہ کا ہم تپشی خط

گیسوں کو پانی کے اوپر جمع کرنا۔ اگر کسی درجہ بند برتن میں پانی کے اوپر گیس جمع کی جائے (شکل ۱۰۵) تو برتن میں تجربہ کی تپش پر سیر شدہ گیس اور آبی بخار کا آمیزہ ہوگا۔ اگر اتنی گیس جمع کرلیں کہ پانی برتن کے اندر اور باہر ایک ہی سطح پر ہو تو آمیزہ کا دباؤ کرۂ ہوائی کے برابر ہوگا۔ یہ حالت شکل میں بار پیما سے دکھائی گئی ہے۔


شکل ۱۰۵۔ گیس کا پانی کے اوپر جمع ہونا

فرض کرو کہ آمیزہ کا پیمائش شدہ حجم = ح مکعب سم
معیاری دباؤ اور تپش کے تحت خشک

گیس کا حجم = ح کعب سم

مطالعۂ بارپیما = ح کعب سم

پانی کی تپش = ت° م

تپش ت° پر سیر شدہ آبی بخار کا دباؤ (فہرست صفحہ ۳۳۱) = ح س سم سیماب

گیس اور آبی بخار کا مجموعی دباؤ = ح ب سم

لہٰذا ت° م پر خشک گیس کے پیمائش شدہ حجم کا دباؤ = ح ب − ح س

چونکہ کلیہ کے رُو سے $\frac{ح_1 د_1}{ت_1} = \frac{ح_2 د_2}{ت_2}$ لہٰذا $\frac{(ح_ب - ح_س) ح_1}{ت + ۲۷۳} = \frac{۷۶ ح_2}{۲۷۳}$

$$\therefore ح_2 = \frac{ح_1 (ح_ب - ح_س) ۲۷۳}{۷۶ (ت + ۲۷۳)}$$

بخاری کثافت ـــ چونکہ اکائی حجم کی کمیتِ مادّہ کو کثافت کہتے ہیں اس لیے بخار کی کثافت بھی اکائی حجم کی کمیتِ مادّہ ہونی چاہیے۔ مگر یہ یاد رہے کہ گیس نہایت ہی ہلکی چیز ہے لہٰذا اس کے اکائی حجم کی کمیتِ مادّہ بھی بہت ہی قلیل مقدار میں ہوگی اس لئے ایک لیٹر یعنی ایک ہزار کعب سم کی کمیتِ مادّہ کو بخاری کثافت مان لیا گیا ہے۔ بخاری کثافت کو کسی خاص گیس مثلاً خشک ہوا، آکسیجن، ہائیڈروجن، وغیرہ کے لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی مخصوص دباؤ اور تپش سے تحت بخار اور ہوا کے مساوی حجموں کی کمیتِ مادّہ کی نسبت کو بخاری کثافت کہتے ہیں۔ °۰ م اور ۷۶ سم سیمابی دباؤ کے تحت چند معیاری گیسوں کی کثافتیں ذیل میں درج ہیں:—


خشک ہوا ۱۲۹۳ ۰۰۰ ۰ گرام فی کعب سم

خشک ہائیڈروجن ۸۹۸۷ ۰۰۰۰۰ گرام فی کعب سم

خشک آکسیجن ۱۴۲۹ ۰۰۰ ۰ گرام فی کعب سم

تجربہ ۱۰۷ ـــ ناسیر شدہ بخار کی کثافت دریافت کرنے کا ڈوما کا طریقہ ـــ اشیشہ کا

ایک جوفہ ہے جس کا منہ ایک نہایت ہی باریک نلی کا بنا ہے (شکل ۱۰۶) جوفہ میں کمرہ کی تپش اور دباؤ کے تحت ہوا بھری ہے۔ جوفہ کا وزن کر لو اگر اس وزن میں سے صراحی کے حجم کے برابر ہوا کا اُچھال منہا کر دیں تو جوفہ کے مادّہ کا وزن باقی بچیگا گویا کہ جوفہ کو خلاء میں تول کر معلوم کیا گیا۔



شکل ۱۰۶۔ ڈوما کا جوفہ

فرض کرو

صراحی کا وزن جو مشاہدہ ہوا ہے = و۱ گرام

جوفہ کا وہ وزن جو خلا میں تولنے پر حاصل ہو = و۳ گرام

جوفہ کے حجم کے برابر ہوا کا اُچھال = و۲ گرام

کمرے کی تپش = ت° م

بارپیا کا مطالعہ = ح سم سیماب

تو $و_۱ + و_۲ = و_۳$

یا $و_۲ = و_۳ - و_۱$ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (۱)

جس شے کی کثافت دریافت کرنا مقصود ہے (مثلاً الکوہل وغیرہ) وہ تھوڑی سی (۲ مکعب سمر) جوفہ میں داخل کر دی جائے اور جوفہ کو ایک دھاتی فریم کی مدد سے پانی میں ڈبو دیا جائے۔ اب پانی کو اتنا گرم کرو کہ سب مائع بخار بن جائے تاکہ جوفہ میں صرف بخار ہی ہو اور مائع بالکل نہ ہو۔ اس بخار کی تپش سو درجہ مئی اور دباؤ ح سم سیماب ہے۔ یہ تپش الکوہل کے بخار کی تپش سیری سے جو کرۂ ہوائی کے معمولی دباؤ کے تحت ہونی چاہیے کہیں زیادہ ہے اس لئے بخار ناسیر شدہ ہے۔ جوفہ کو سر بمہر کر دو اور کمرہ کی تپش تک ٹھنڈا ہونے دو۔ جوفہ کو اب پھر وزن کر لو۔ اگر اس وزن میں سے جوفہ کے بیرونی حجم کے برابر ہوا کا اُچھال منہا

کر دیں تو بقیہ وزن جوفہ کے مادہ ب کے وزن (خلا میں) اور بخار کے وزن کے برابر ہوگا۔

فرض کرو

جوفہ اور بخار کا وزن = $و_۲$ گرام

بند جوفہ کے حجم کے برابر ہوا کے حجم کا اُچھال = $و_۵$ گرام

مظروف بخار کا وزن یا اُس مائع کا وزن جو

اُس بخار کے بستہ ہونے سے بنا ہے = $و_۶$ گرام

لہٰذا $و_۲ + و_۵ = و_۳ + و_۶$

یا $و_۳ = و_۲ + و_۶ - و_۵$ ——— (۲)

مساوات نمبر ۱ و ۲ سے

$و_۲ - و_۱ = و_۶ - (و_۵ - و_۳)$ ——— (۳)

اب، ح سم سیماب اور ت° م تپش کے تحت جوفہ کے اندر جس قدر ہوا سما سکتی ہے اُس کی کمیت مادہ $(و_۵ - و_۳)$ ہے۔ اندرونِ جوفہ کا حجم ذیل کے طریقہ سے معلوم کرتے ہیں۔ صراحی کو پانی میں ڈبو کر اُس کی گردن توڑ دو اور جب جوفہ پانی سے بھر جائے تو جوفہ کا وزن کرو (شیشہ کے ٹکڑے بھی جوفہ کے ساتھ ہی وزن کر لینے چاہئیں)۔

فرض کرو کہ یہ مشاہدہ شدہ وزن = $و_۴$ گرام

تو مظروف پانی کا وزن = $(و_۴ - و_۳)$ گرام

∴ اندرونِ جوفہ کا حجم = $\frac{(و_۴ - و_۳)}{\text{کمعب سم}}$ ——— (۴)

فرض کرو کہ تپش ت اور دباؤ ح کے تحت جوفہ کے اندر کی ہوا کی کثافت ک اور معیاری تپش اور دباؤ کے تحت ک۰ ہے تو مساوات ۵ صفحہ ۲۳۲ سے

$ک = \frac{۲۷۳ \times ح \times ک۰}{۷۶ (ت + ۲۷۳)}$

∴ مظروف ہوا کا وزن = $(و_۴ - و_۳) \frac{۲۷۳ \times ح \times ک۰}{۷۶ (ت + ۲۷۳)}$ ——— (۵)

مساوات (۳) میں $(و_۵ - و_۳)$ کی جگہ مذکورۂ بالا لکھنے پر

$$د_م - د_ا = د_و - \frac{۲۷۳ \times ح_ب \times ک_ب (د_و - د_ا)}{۷۶ (ت + ۲۷۳)}$$

$$یا\ د_و = د_م - د_ا + \frac{۲۷۳ \times ح_ب \times ک_ب \times (د_و - د_ا)}{۷۶ (ت + ۲۷۳)}\ \text{گرام} \quad \text{——} (۶)$$

ح ب سمر سیماب اور ۰۰ اُم کے تحت بخارات کی اس کمیت کا حجم (د و - د ا) مکعب سمر ہے لہذا اس تپش اور دباؤ پر الکوہل کی بخاری کثافت

$$ک_{۱۰۰} = \frac{د_م - د_ا}{د_و - د_ا} + \frac{۲۷۳ \times ح_ب \times ک_ب}{۷۶ (ت + ۲۷۳)}\ \text{گرام فی مکعب سمر} \quad (۷)$$

طبعی دباؤ اور تپش کے تحت ہائیڈروجن کی کثافت ۰٫۰۰۰۰۸۹۸۷ ... گرام فی مکعب سمر ہے لہذا ح ب سمر سیماب اور ۰۰ اُم کے تحت کثافت

$$ک_ح = \frac{۲۷۳ \times ح_ب}{۷۶ (۱۰۰ + ۲۷۳)} \times ۰٫۰۰۰۰۸۹۸۷ \ldots$$

$$= ۰٫۰۰۰۰۰۰۸۶۵۴ \ldots \times ح_ب\ \text{گرام فی مکعب سمر} \quad \text{——} (۸)$$

لہذا ح ب سمر سیماب اور ۰۰ اُم کے تحت الکوہل کی بخاری کثافت، ہائیڈروجن کے لحاظ سے

$$(\text{کثافت})_{۱۰۰} = \frac{ک_{۱۰۰}}{۰٫۰۰۰۰۰۰۸۶۵۴ \ldots \times ح_ب} \quad \text{— — —} (۹)$$

اگر یہ مان لیں کہ الکوہل کا بخار کلیہ ہائے کامل گیس کے بموجب پھیلتا اور سکڑتا ہے تو طبعی دباؤ اور تپش کے تحت اس کی کثافت

$$ک_{۰} = \frac{۷۶ \times ۲۷۳}{ح \times ۲۷۳} ک_{۱۰۰}\ (\text{صفحہ ۱۶۱}) \ldots\ldots\ldots (۱۰)$$


طبعی دباؤ اور تپش کے تحت بخاری کثافت بلحاظ ہائیڈروجن

$$(\text{کثافت}) = \frac{ک_{۰}}{۰٫۰۰۰۰۸۹۸۷ \ldots} \quad \text{— — — —} (۱۱)$$

تجربہ ۴۸ — وکٹر میئر کے طریقہ سے ناسیر شدہ

Victor Meyer [1]

بخار کی بخاری کثافت — ا شیشہ کی نلی ہے جس کے آخری سرے پر ایک جوفہ (شکل ۱۰۷) ۔ اس نلی کا بالائی سرا ربر کی نلی کے ذریعہ سے ایک اور

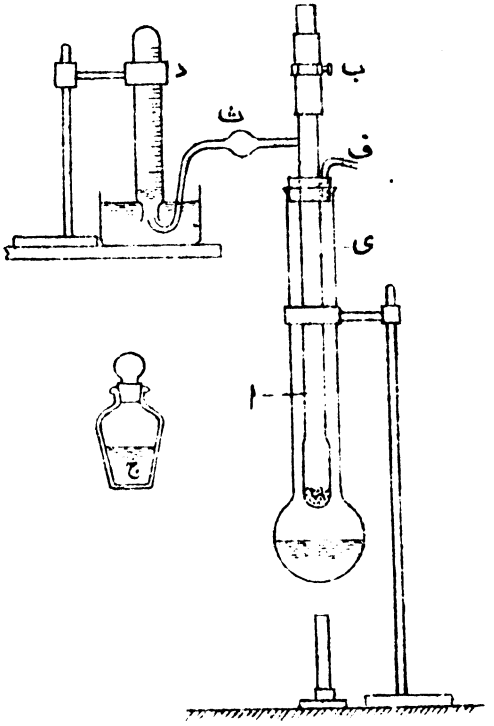

شکل ۱۰۷ ۔ ڈکٹرمیئر کا آلہ بخاری کثافت دریافت کرنے کیلئے

چھوٹی نلی سے جوڑا ہے جس میں چکی ب لگی ہے ۔ یہ نلی ہوا میں کھلی رہتی ہے ۔ ا میں ایک شاخ ث ہے جس کا کچھ حصہ کشادہ ہے ۔ ث کا منہ پیمانہ د کے اندر کر دیا ہے اور یہ پیمانہ ایک پانی کے برتن میں اُلٹا رکھا ہے ۔ ا کو شیشے یا تانبے کے برتن ی کے اندر رکھتے ہیں اور برتن میں کسی قدر پانی بھر دیتے ہیں ۔ پانی

کے جوش کھانے پر ا کے جوفہ کی تپش ۱۰۰° م ہوتی ہے۔ اور بھاپ ف کے راستہ سے خارج ہوتی رہتی ہے۔

جس مائع (مثلاً الکوہل) کے بخار کی کثافت دریافت کرنا مقصود ہے اُس کو ایک چھوٹی شیشی ج میں بھر کر ا کے بالائی سرے سے جوفہ میں ڈال دیتے ہیں اور چٹکی کو فوراً بند کر دیتے ہیں۔ جوفہ میں اول ہی سے آسبسطوس روئی بھری ہے تاکہ شیشی کے گرنے سے جوفہ کو ضرب نہ آسکے۔ اور شیشی میں کھردری ڈاٹ لگائی جاتی ہے تاکہ بخار کا دباؤ کرۂ کے دباؤ سے جونہی زیادہ ہو ڈاٹ فوراً نکل جائے چونکہ پانی کے کچھ دیر تک اُبلتے رہنے کے بعد شیشی ا میں ڈالی گئی ہے اس لئے مائع فوراً ہی بخار بن جائیگا اور ا کی ہوا کو باہر نکالیگا۔ جس قدر ہوا ا سے خارج ہو کر شاخ ث کے راستہ سے د میں پہنچی ہے وہ پیمانہ پر بآسانی مطالعہ کی جاسکتی ہے۔ ہوا کا یہ حجم چند تصحیحات کے بعد بخار کے حجم کے برابر ہوگا۔

فرض کرو کہ

ہوا سے بھری ہوئی شیشی اور ڈاٹ کا وزن = و گرام

الکوہل بھری شیشی اور ڈاٹ کا وزن = و' گرام

تپش ت اور دباؤ ح پر جمع شدہ ہوا کا حجم = ح کعب سمر

مطالعہ بارپیما = ح سمر سیماب

کمرہ کی تپش = ت°م

چونکہ سب الکوہل بخار بن گیا ہے اس لئے بخار کا وزن شیشی کے الکوہل کے برابر ہے۔

بخار کا وزن = و' − و گرام ..... (۱)

پیمانہ د میں ہوا خشک نہیں ہے بلکہ ہوا اور سیر شدہ آبی بخار کا آمیزہ ہے۔ صفحہ ۳۳۱ کی فہرست سے تپش ت پر سیر شدہ آبی بخار کا دباؤ معلوم کرلیا جائے۔ اگر آبی بخار موجود نہ ہوتا تو (ح − ن) سمر سیماب دباؤ کے تحت خشک ہوا پورے حجم ح میں بھری ہوتی۔ مگر صورت موجودہ میں بجائے (ح − ن) کے دباؤ ح ہے لہذا اس دباؤ ح اور تپش

ت کے تحت ہوا کا حجم ح کلیۂ بائیل کی مدد سے معلوم ہو سکتا ہے۔

$$(ح_ب - ح_س)\, ح = ح_ب\, ح_ا$$

$$\therefore ح_ا = \left(\frac{ح_ب - ح_س}{ح_ب}\right) ح \text{ مکعب سم} \quad \ldots\ldots\ldots (۲)$$

مساوات ۱ اور ۲ سے $ح_ب$ سم اور ۱۰۰° ھ پر الکوہل کے بخار کی کثافت

$$ک_{۱۰۰} = \frac{(ف - ف_۱)\, ح_ب}{(ح - ح_ب)\, ح} \text{ گرام فی مکعب سم} \quad \ldots\ldots (۳)$$

چونکہ تپش سیری سے بخار کی تپش کہیں زیادہ ہے اس لئے ۱ میں جو بخار بنتا ہے وہ ناسیر شدہ ہوتا ہے اگر یہ مان لیں کہ کلیہ ہائے شارل و بائیل کے بموجب یہ بخار پھیلتا اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ۷۶ سم سیماب اور صفر درجۂ مئی پر کثافت مساوات ۵ صفحہ ۱۶۱ سے معلوم ہو جائیگی۔

$$ک_ب = \frac{۷۶\,(ت + ۲۷۳)}{۲۷۳\, ح} ک_{۱۰۰} \text{ گرام فی مکعب سم} \quad \ldots\ldots (۴)$$


بخار کی کثافت بلحاظ ہائیڈروجن (طبعی تپش اور دباؤ کے ماتحت)

$$ک_ب = \frac{ک_ب}{۰٫۰۰۰۰۸۹۸۷} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (۵)$$

سیر شدہ بخار کا نوعی حجم ـــــ تجربہ کے ذریعہ سیر شدہ بخار کی کثافت دریافت کرنا ذرا دقت طلب ہے۔ لہٰذا اس کو راست تجربہ سے دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے بلکہ ایسے ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں کہ دیگر تجربات کے نتائج سے اس کثافت کا حساب لگایا جا سکے۔

مخصوص تپش اور دباؤ کے تحت کسی حالت میں کسی شے کی اکائی کمیت کے حجم کو نوعی حجم کہتے ہیں۔ چونکہ مخصوص تپش پر سیر شدہ بخار کا دباؤ بھی مخصوص ہوتا ہے لہٰذا سیر شدہ بخار کے نوعی حجم بیان کرنے میں صرف تپش کا ہی بتا دینا کافی ہے۔ اگر سیر شدہ بخار کی کثافت ک گرام

فی مکعب سمر ہے تو اس کا نوعی حجم $\frac{1}{5}$ مکعب سمر فی گرام ہوگا۔
مختلف تپشوں اور دباؤں پر پانی کے سیر شدہ بخار کا نوعی حجم شکل ۱۰۸ کی ترسیم میں دکھایا ہے۔

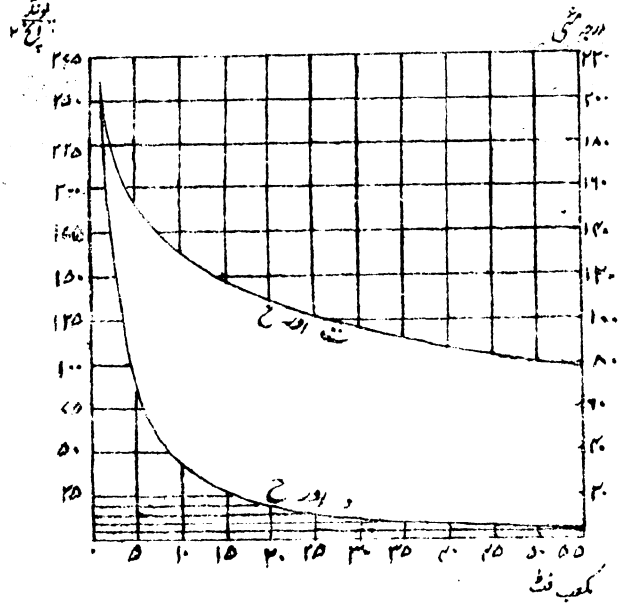


شکل ۱۰۸ ۔ سیر شدہ بخار کے نوعی حجم ۔ دباؤ اور تپش کا تعلق

تبخیر کی حرارتِ مخفی ۔ مستقل دباؤ کے تحت جب کوئی مائع بخار بنتا ہے تو اُس کی تپش میں تغیر نہیں ہوتا۔ **تبخیر کی حرارتِ مخفی** اُس مقدارِ حرارت کو کہتے ہیں جو مستقل تپش پر کسی مائع کی اکائی کمیتِ مادہ کو بخار بنانے کے لئے درکار ہوتی ہے۔

تجربہ ۴۹ ۔ ایک کرۂ ہوائی کے تحت اُبلتے ہوئے پانی کی حرارتِ مخفی ۔ (شکل ۱۰۹) میں تانبے کا جوشدان ہے جس میں پانی بنسنی شعلہ سے گرم کیا جاتا ہے ۔ جوشدان کے منہ پر ایک نلی ب لگی ہے۔ اِس نلی کے دو حصے ہیں جو

ربر کی نلی کے ٹکڑے ث سے جوڑے ہیں نلی ب اور کشادہ نلی د کے

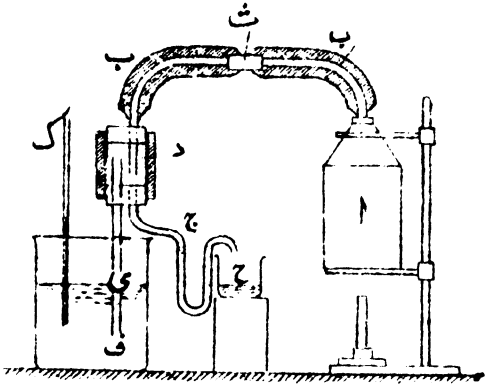

شکل ۔۱۰۹۔ پانی کی تبخیر کی حرارت مخفی دریافت کرنے کا آلہ

چاروں طرف فلالین یا کوئی اور غیر موصل شے لپٹی ہے تاکہ نلی میں سے گزرنے والی بھاپ بستہ نہ ہونے پائے۔ ب کے سرے کو کشادہ نلی کے پیندے تک ترتیب دے لیا ہے۔ جوشدان سے بھاپ نلی ب سے ہوتی ہوئی د میں پہنچتی ہے جہاں سے یہ حرارہ پیما ف میں ی کے راستہ سے چلی جاتی ہے۔ حرارہ پیما میں پانی کی ایک مخصوص مقدار موجود ہے۔ د میں ایک اور نلی ج بھی لگی ہے تاکہ جب پانی کشادہ نلی د میں جمع ہو تو گلاس ح میں چلا جائے۔ نلی ج کی شکل اس قسم کی ہے کہ اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پانی موجود رہتا ہے جس کی وجہ سے بھاپ ج کے راستہ سے خارج نہیں ہونے پاتی۔ کشادہ نلی سے فائدہ یہ ہے کہ حرارہ پیما میں بھاپ خشک پہنچتی ہے اور پانی نہیں جانے پاتا۔ حرارہ پیما کے پانی کی تپش تپش پیما سے ظاہر ہوتی ہے۔

خالی حرارہ پیما کو وزن کر لو۔ اب حرارہ پیما میں کسی قدر پانی ڈالو اور پھر وزن کر لو تاکہ پانی کا وزن معلوم ہو جائے۔ پانی کی تپش مطالعہ

کر لی جائے۔ جوشدان کے پانی کو خوب گرم کرو اور تین چار منٹ تک بھاپ خارج ہونے کے بعد نلی ی کو حرارہ پیما کے پانی میں داخل کر دو (اِس فعل میں ربڑ کی نلی ش سہولت پیدا کر دیتی ہے) اور تپش مطالعہ کرتے رہو۔ حرارہ پیما میں اس قدر بھاپ گزارو کہ تپش ۲۰ درجۂ سئی بڑھ جائے۔ نلی ی کو حرارہ پیما سے نکال لو اور پانی کی تپش مطالعہ کر لو۔ حرارہ پیما اور اُس کے مافیہ کو اب وزن کرنے سے اُس بھاپ کا وزن معلوم ہو جائیگا جو بستہ ہوئی ہے۔

فرض کرو کہ

خالی حرارہ پیما کی کمیت = و گرام

حرارہ پیما کے مادّہ کی نوعی حرارت = ن

مستعملہ پانی کی کمیت = م گرام

بستہ شدہ بھاپ کی کمیت = و گرام

پانی کی ابتدائی تپش = $ت_1$ ھ

پانی کی آخری تپش = $ت_2$ ھ

۱۰۰ھ پر سیر شدہ آبی بخار کی حرارتِ مخفی = م حرارے

بھاپ ۱۰۰ھ پر بستہ ہوتے میں اس سے حرارت مخفی خارج ہوئی ہے اور بھاپ سے حاصل شدہ پانی سے بھی سو درجۂ سئی سے $ت_2$ تک ٹھنڈا ہونے میں کچھ حرارت خارج ہوئی ہے۔ اگر یہ مان لیں کہ تمام خارج شدہ حرارت حرارہ پیما اور اُس کے پانی نے جذب کر لی گئی ہے تو


$$و_2 \{م + (100 - ت_2)\} = (م + و ن)(ت_2 - ت_1)$$

$$\therefore م = \frac{(م + و ن)(ت_2 - ت_1)}{(100 - ت_2)}$$ حرارے فی گرام بھاپ

کثیر تجربوں سے معلوم ہوا ہے کہ ایک کرۂ ہوائی دباؤ اور سو درجۂ سئی کے تحت ایک گرام بھاپ کی حرارتِ مخفی ۵۳۹ حرارے ہے۔ اپنے تجربہ کے نتیجہ کا مقابلہ اِس عدد سے کر لو۔

صفر درجۂ سئی سے لے کر ۲۱۰ درجۂ سئی تک کسی تپش پر پانی کے سیر شدہ بخار کی حرارتِ مخفی مشکل ۱۱۰ کی ترسیم سے معلوم ہو جائیگی۔ یہ ملاحظہ کر لینا چاہیے


کہ تپش کے زیادہ ہونے پر حرارتِ مخفی کم ہو جاتی ہے۔

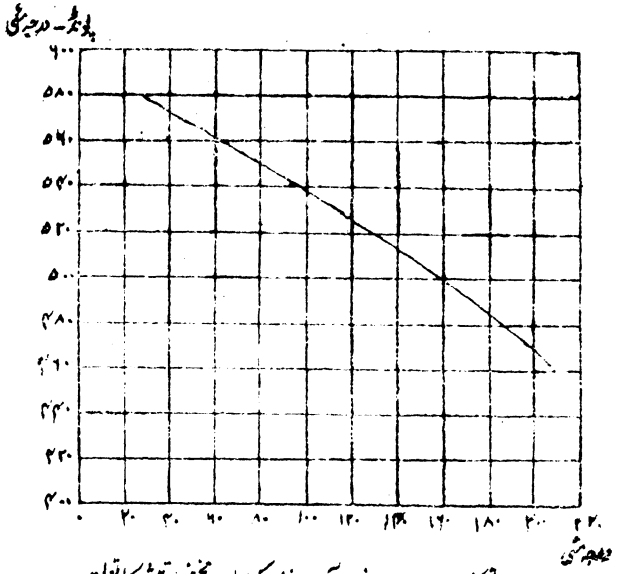

شکل ۱۴۱۔ سیر شدہ آبی بخار کی حرارت مخفی اور تپش کا تعلق۔

تجربہ ۱۵۰۔ ایتھر کی تبخیر سے پانی کا جم جانا۔ میز پر کچھ پانی گرا دو اور ایتھر بھر کر گلاس کو پانی کے بیچ میں رکھ دو۔ دھونکنی سے ہوا گلاس کے اندر تیزی سے پہنچائی جائے تاکہ ایتھر جلدی سے بخار بن جائے۔ اور حرارت اس قدر جلد مخفی ہو جائیگی کہ ایتھر کی تبخیر کی وجہ سے پانی جم جائیگا۔

جولی کا بھاپی حرارہ پیما۔ باریک تار ب کے ذریعہ سے ایک حساس ترازو کا پلڑا (بنڈ برتن د میں لٹکا ہے (شکل ۱۴۱) ۔ پلڑے میں وہ شے ث رکھی جاتی ہے جس کی نوعی حرارت دریافت کرنا مقصود ہے۔ جوشدان سے بھاپ ی سے ہوتی ہوئی د میں داخل ہوتی ہے اور ف سے خارج ہو جاتی ہے۔ بھاپ کا تکثیف شدہ پانی بھی ف کے راستہ سے باہر چلا جاتا ہے۔ پیری پلاستر کی ایک ڈاٹ ج پر لگا دی ہے تاکہ تار ب کی آزادانہ انتصابی حرکت میں بھاپ کا پانی مخل نہ ہو۔ اس ڈاٹ سے آگے پلاٹینم کے



شکل ۱۱۱۔ جولی کا بھاپی حرارہ پیما

تار کا ایک لچھا ہوتا ہے جس کو برقی رَو کے ذریعہ سے گرم رکھتے ہیں تاکہ بھاپ تار پر بستہ نہ ہونے پائے۔

تجربہ ——— طریقۂ جولی سے کسی شے کی نوعی حرارت کا دریافت کرنا ——— ظرف د میں ہوا بھری ہے۔ جس شے کی نوعی حرارت دریافت کرنا ہے اُس کو ترازو کے پلڑے ا میں رکھ دو اور وزن کرلو۔ د میں ایک تپش پیما بھی موجود ہے جس سے ہوا کی تپش مطالعہ کرلی جائے۔ اب بھاپ کو د کے اندر تیزی سے داخل کرو تاکہ ظرف د فوراً ہی سیر شدہ بھاپ سے بھر جائے اور تب بھاپ کی آمد کو کم کردو تاکہ بھاپ کی رَو میں تولنے میں خلل نہ ہوں۔ شروع میں کسی قدر بھاپ ظرف میں داخل ہونے پر بستہ ہو جائیگی مگر چند منٹ کے بعد جب ظرف کی تپش بھاپ کی تپش کے برابر ہو جاتی ہے تو بھاپ کا بستہ ہونا موقوف ہو جاتا ہے۔ اب اگر پلڑے کو تول لیں تو اُس بھاپ کا وزن معلوم ہو جائیگا جو شے اور پلڑے پر بستہ ہوئی ہے۔

فرض کرو کہ

شے کی کمیت مادّہ = م گرام

بھاپ کے پانی کی کمیت = م گرام

ظرف کی ابتدائی تپش = $ت_1$ م

ظرف کے تپش پیما کے مطالعہ سے بھاپ کی تپش = $ت_2$ م

بھاپ کی حرارتِ مخفی = م حرارے

شے کی نوعی حرارت = ن حرارے

پلڑے کی گنجائشِ حرارت (صفحہ ۵۵) = گ

$و_1 ن (ت_2 - ت_1) + گ (ت_2 - ت_1) = و_2 م$

$و_1 ن (ت_2 - ت_1) = و_2 م - گ (ت_2 - ت_1)$

یا $ن = \frac{و_2 م - گ (ت_2 - ت_1)}{و_1 (ت_2 - ت_1)}$


پلڑے کی گنجائشِ حرارت معلوم کرنے کے لئے خالی پلڑے کے ساتھ تجربہ کو دُہرائیں۔ مذکورہ مساوات میں اس گنجائش کو لکھنے پر ن کی قیمت معلوم ہو جائیگی۔ اس تجربہ سے صحیح نتیجہ اُسی وقت حاصل ہو سکیگا جب کہ ہوا اور بھاپ کے اُچھال بھی مرصود وزنوں میں شمار کر لئے جائینگے۔

مستقل حجم پر گیسوں کی نوعی حرارت دریافت کرنے کے لئے جُولی کا تفرقی حرارہ پیما

استعمال کیا جاتا ہے (شکل ۱۲۰)۔ اس آلہ کی ترتیب اس طرح ہوئی ہے کہ بیشتر اصلاحات کی ضرورت نہیں رہی۔ تانبے کے بنے ہوئے برابر برابر حجم کے دو کُرے ترازو کے بازوؤں سے بھاپ کے کمرے میں لٹکا دیے گئے ہیں۔ ایک کُرے میں خلا ہے اور دوسرے میں وہ گیس بھری جاتی ہے جس کی نوعی حرارت دریافت کرنا مقصود ہے۔ دونوں کُروں کے نیچے چھوٹے چھوٹے پلڑے لگے ہیں تاکہ کُروں کی سطح پر جس قدر بھاپ کے بستہ ہونے سے پانی بنے وہ اِن میں جمع ہوتا رہے۔ گیس بھرے کُرے پر زیادہ بھاپ بستہ ہوتی ہے۔ دونوں کُروں پر جس قدر بھاپ بستہ ہوئی ہے اُس کا فرق معلوم کر لیا جائے۔ اس فرق سے وہ حرارت معلوم ہو جائیگی جو مظروف گیس کی تپش بڑھانے کے لئے درکار ہے۔

فرض کرو کہ
کُرے میں گیس کی کمیت = $م_۱$ گرام
دونوں کُروں پر جس قدر بھاپ بستہ ہوئی ہے
اُس کا فرق = $م_۲$ گرام
ابتدائی تپش = $ت_۱$ درجہ مئی
بھاپ کی تپش = $ت_۲$ درجہ مئی
گیس کا ابتدائی دباؤ = $د_۱$
گیس کا آخری دباؤ = $د_۲$
بھاپ کی حرارتِ مخفی = م
سلسلۂ تپش $ت_۱$ سے $ت_۲$ تک اور
سلسلۂ دباؤ $د_۱$ سے $د_۲$ تک کے لئے
مستقل حجم پر گیس کی نوعی حرارت = ن
لہٰذا $د_۱ ن (ت_۲ - ت_۱) = د_۲ م$،

$$ن = \frac{د_۲ م}{د_۱ (ت_۲ - ت_۱)}$$

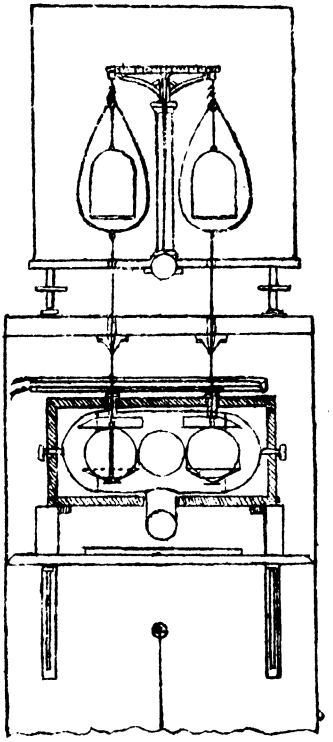

شکل ۱۱۲ ــــ جولی کا تفرقی حرارہ پیما

تیرہویں فصل کی مشقیں

۱ ۔ گیس اور بخار کے آمیزہ کے دباؤ کا کلیۂ ڈالٹن بیان کرو ۔ ایک بند برتن میں آبی بخار سے سیر شدہ ہوا بھری ہے ۔ اگر تپش ۰° ہے اور اندرونی ظرف پر مطلق دباؤ ۷۶۰ سم سیماب ہے تو بتاؤ کہ برتن میں ہوا کا دباؤ کس قدر ہے ۔

۲ ۔ اگر ۱۵ پونڈی مربع انچ مطلق دباؤ اور ۶۰° مئی کے تحت ۴ مکعب فٹ خشک ہوا بھر کر ایک مکعب فٹ رہ جاتی ہے تو اس کے لئے ہم تپشی خط کھینچو۔

اگر ہوا آبی بخار سے سیر شدہ ہے تو آئینہ کے لئے ہم قیشی خط تیار کیا جائے۔

۳۔ کچھ ہائیڈروجن پانی کے اوپر جمع کی گئی ہے۔ پیمائش شدہ حجم ۲۴۵ مکعب سم ہے۔ پانی کی تپش ۱۶° م ہے اور بارپیما کا مطالعہ ۷۶٫۲۳ سم سیماب ہے۔ ۰° م اور ۷۶ سم سیماب کے تحت خشک ہائیڈروجن کا حجم دریافت کرو۔

۴۔ ڈوما کے طریقہ سے (صفحہ ۲۴۳) الکوہل کی بخاری کثافت معلوم کرنے میں ذیل کے مطالعات لئے گئے ہیں: جوفہ کا وزن ۹٫۷۷ گرام، ۰° م پر بخار بھرے جوفہ کا وزن ۹٫۸۸۶ گرام۔ پانی بھرے جوفہ کا وزن ۱۴۱٫۶۵ گرام۔ کمرہ کی تپش ۱۵° سنٹی۔ مطالعۂ بارپیما ۷۶٫۵۰ سم۔ ہائیڈروجن کو معیار مانتے ہوئے ۰° م اور ۷۶٫۵۰ سم سیماب کے تحت الکوہل کی بخاری کثافت اضافی دریافت کرو۔

۵۔ کسی شے کی بخاری کثافت دریافت کرنے کا تجربہ بیان کرو۔

۶۔ وکٹر میئر کے طریقہ سے الکوہل کی بخاری کثافت معلوم کرنے کے تجربہ میں ذیل کے مطالعات لئے گئے ہیں: خالی شیشی کا وزن ۱۵٫۴۲ گرام۔ الکوہل بھری شیشی کا وزن ۱۵٫۶۳۸ گرام۔ اس ہوا کا حجم جو جمع ہوئی ہے ۱۷۱٫۲ مکعب سم۔ بارپیما کا مطالعہ ۷۶٫۲۹ سم۔ ہوا کی تپش ۱۵٫۲° سنٹی۔ ہائیڈروجن کو معیار مانتے ہوئے ۰° م اور ۷۶ سم سیماب کے تحت الکوہل کے بخار کی کثافت اضافی دریافت کرو۔

۷۔ صفحہ ۲۴۴ کی فہرست سے مقادیر مطلوبہ لے کر سیر شدہ آبی بخار کے نوعی حجم اور (ا) دباؤ (ب) تپش کا تعلق ظاہر کرنے کے لئے ترسیمیں کھینچو۔

۸۔ تبخیر کی حرارت مخفی کیا ہے۔ نقطۂ جوش پر پانی کی تبخیر کی حرارت مخفی معلوم کرنے کا تجربہ بیان کرو۔

۹۔ اگر ۲۰° م کے ایک پونڈ پانی کو اتنا گرم کریں کہ وہ ۱۴۶ پونڈ وزن فی مربع انچ مطلق دباؤ پر سیر شدہ اور خشک بھاپ میں تبدیل ہو جائے تو بتاؤ کہ کس قدر حرارت صرف ہوگی صفحہ ۲۴۴ کی فہرست سے مقادیر مطلوبہ لے لی جائیں۔

۱۰۔ ایک ٹانکی میں ۲۰ گیلن پانی ہے اور اسکی تپش ۳۰ درجہ سنٹی ہے۔ کرۂ ہوائی کے دباؤ کے تحت سیر شدہ اور خشک بھاپ ٹانکی میں گزارنے پر آخری تپش ۸۰ درجہ سنٹی ہو جاتی ہے تو بتاؤ کہ کس قدر بھاپ کام میں آئی ہے۔ مقادیر مطلوبہ کے لئے

صفحہ ۳۳۱ کی فہرست ملاحظہ ہو۔

۱۱۔ اِس بیان سے کیا مراد ہے "۱۵ درجۂ مئی پر پانی کے بخار کا اعظم دباؤ ۱۳ مم ہے"۔

کچھ نائیٹروجن پانی کے اُوپر ایک نلی میں جمع کیا گیا ہے اس کی تپش ۱۵° ہے اور اس کا حجم ۵۰ مکعب سم ہے نلی میں گیس کا دباؤ ۷۴۴ مم ہے۔ حساب لگاؤ کہ صفر درجہ مئی اور ۷۶۰ مم دباؤ کے تحت خشک نائیٹروجن کا حجم کیا ہوگا۔

۱۲۔ حرارتِ مخفی کی تشریح کرو۔ یخ کے اماعت کی حرارت کیسے دریافت کروگے۔ پنکھے سے ٹھنڈک کیوں پیدا ہو جاتی ہے تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔

{جامعۂ کلکتہ}

۱۳۔ بھاپ کی حرارتِ مخفی کیسے دریافت کی جاتی ہے۔ اس حرارت کا انحصار پانی کے نقطۂ جوش پر ہے یا نہیں اپنا خیال ظاہر کرو۔ ایک حرارہ پیما میں کچھ پانی بھرا ہے اور اُس میں ۷ گرام یخ ڈال دیا گیا ہے۔ حرارہ پیما کی استعداد ۵ حرارے ہے۔ اگر حرارہ پیما میں ۳۰ درجہ مئی کی ۵۰۴ گرام بھاپ گزارنے پر آخری تپش ۵۰ درجۂ مئی ہو جاتی ہے تو بتاؤ کہ فوراً حرارہ پیما میں کتنا پانی موجود تھا۔ (۰° پر بھاپ کی حرارتِ مخفی = ۵۴۰)

{جامعۂ کلکتہ}

۱۴۔ "بخاری کثافت" کی تعریف کرو۔ بتاؤ کہ ڈوما کے طریقہ سے مائع کی بخاری کثافت کیسے معلوم کی جاتی ہے۔ اور اس کا ضابطہ ثابت کرو۔

۱۵۔ مائع کی بخاری کثافت معلوم کرنے کا وکٹر میئر والا طریقہ بیان کرو۔ [جامعۂ بمبئی]

۱۶۔ ایک تر سیم کھینچو جس سے ۰° م اور ۱۰۰° م کی درمیانی تپشوں پر بخار کے اعظم دباؤ کا تغیر ظاہر ہو۔

یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ پانی میں نمک حل کرنے سے بخار کا اعظم دباؤ کسی قدر کم ہو جاتا ہے ثابت کرو کہ ہر دباؤ پر محلول کا نقطۂ جوش خالص پانی کے نقطۂ جوش سے بلند ہوتا ہے۔

{جامعۂ لندن}

۱۷۔ سیر شدہ اور ناسیر شدہ بخار کے خواص بیان کرو۔ ایک بارپیمائی نلی پارے میں ڈوبی ہوئی ہے نلی میں پارے کے اُسطوانہ کے اُوپر پانی اور سیر شدہ بخار کا

آمیزہ ہے۔ پارے کی سطح سے نلی کی بلندی ۷۰ سمر ہے اور کرۂ ہوائی کا دباؤ ۷۶ سمر ہے۔ اگر پارے میں نلی کو اتنا اور ڈبو دیں کہ ہوا کا حجم نصف ہو جاتے تو بتاؤ کہ پارے کے اسطوانہ کی بلندی کیا ہوگی جب کہ سیر شدہ بخار کا دباؤ ۵ء۱ سمر ہے۔ [جامعۂ الٰہ آباد]

۱۸۔ اصطلاحات ذیل کی تعریف کرو۔ نوعی حرارت۔ اماعت کی حرارتِ مخفی۔ تبخیر کی حرارتِ مخفی۔ موصلیتِ حرارت۔

پچاس گرام بھاپ جس کی تپش ۱۰۰° م ہے سو گرام برف اور ۲۰۰ گرام پانی کے آمیزہ میں گزاری گئی ہے آمیزہ کی ابتدائی تپش صفر درجہ مئی ہے۔ اگر سو درجہ مئی پر تبخیر کی حرارتِ مخفی ۵۳۷ اور برف کے اماعت کی حرارتِ مخفی ۸۰ حرارے ہے تو تپش کی ترقی کا حساب لگاؤ۔

۱۹۔ جولی (Joly) کے بھاپی حرارہ پیما سے کسی جسم کی نوعی حرارت کیسے معلوم کرتے ہیں۔ مطالعاتِ ذیل سے کیلسائیٹ (Calcite) کی نوعی حرارت کا حساب لگاؤ:

ابتدائی تجربہ بھاپی حرارہ پیما میں خشک پارے کا وزن ۲۸ء۳۹۵ گرام۔ بھاپ کے پانی اور پارے کا وزن ۲۸ء۵۶۵ گرام کیلسائیٹ کا تجربہ۔ خشک پارے اور خشک کیلسائیٹ کا وزن ۴۱ء۴۹ گرام، پارے اور کیلسائیٹ اور بستہ بھاپ کا وزن ۴۲ء۰۱۶ گرام۔ دونوں تجربوں کی ابتدائی تپش ۲۴° م۔

۲۰۔ مستقل حجم پر گیس کی نوعی حرارت دریافت کرنے کا تجربہ بیان کرو۔

چودھویں فصل

کرۂ ہوائی میں رطوبت۔ رطوبت پیمائی

پانی کی کھلی سطح سے تبخیر — پانی کی کھلی سطحات سے ہر تپش پر تبخیر ہوتی رہتی ہے۔ جونہی سالمات سطح سے خارج ہوتے ہیں انکو ہوا اُڑا لے جاتی ہے اس لئے ان سالمات کی واپسی محال ہے اور ہوا جس قدر تیز ہوتی ہے اُسی قدر واپسی بھی ناممکن ہے لہذا ہوا کی تیزی سے تبخیر کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اندرون نلی کو جلد خشک کرنے کے لئے نلی میں دھونکنی سے ہوا زور کے ساتھ گذارتے ہیں۔ تبخیر کی رفتار میں اضافہ کا دوسرا سبب تپش کی زیادتی ہے۔ ان وجوہات سے روزانہ پانی کی معقول مقدار بخار بن کر فضا میں جا ملتی ہے۔ یہی بخار بارش کا موجب ہے جس سے دریاؤں اور ندیوں میں پانی بہا ہوتا ہے۔

پانی کی کھلی سطحات سے تبخیر کا جاری رہنا فضا کی رطوبت کا باعث ہے اور اس لئے فضا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ رطوبت موجود رہتی ہے۔

ہر مائع کی شرح تبخیر جداگانہ ہے۔ ایتھر، الکوحل، پٹرول وغیرہ نہایت تیزی سے بخار بن جاتے ہیں۔ اس قسم کے مائعات کو طیران پذیر کہتے ہیں۔

کہر، بادل، شبنم — ہوا کے خشک یا مرطوب محسوس ہونیکا باعث محض مقدار رطوبت نہیں بلکہ درجۂ مرطوبیت ہے۔ مرطوبیت کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ ہوا کے اکائی حجم میں موجودہ مقدار رطوبت اور اُس مقدار رطوبت کی نسبت ہے جو ہوا کے اِس حجم کو اسی تپش پر سیر کرنے کے لئے کافی ہو۔ تپش جتنی بلند ہوگی ہوا کی سیری کے لئے اُتنے ہی زیادہ آبی بخار کی ضرورت ہوگی لہذا اگر ہوا کسی تپش پر سیر شدہ نہیں ہے تو تپش کے تنزل پر سیر شدہ ہو سکتی ہے۔ اگر

فضا میں کوئی سرد چیز رکھی ہے تو اُس کے قُرب کی ہوا سرد ہو جانے کی وجہ سے سیر ہو جاتی ہے اور سرد جسم پر پانی کے قطرے جمع ہو جاتے ہیں جن کو شبنم کہتے ہیں۔

کُرۂ ہوائی کی کثیر ہوا کے آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے تمام جم کی تپش ایک ساتھ ہی نقطۂ سیری تک پہنچتی ہے اور خاک کے ذرّوں پر جو ہوا میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں بخار کسی قدر بستہ ہو جاتا ہے۔ جس کو کہر کہتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں دُھوئیں کے ذرّوں پر بستگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دُھند پیدا ہوتی ہے۔

اسی طرح پر کُرۂ ہوائی کے بالائی طبقے میں بخار بستہ ہوتا ہے اور بادل بن جاتے ہیں۔ تپش سیری سے زائد گرم ہوا جس میں آبی بخار موجود ہوتا ہے طبقۂ بالا میں پہنچنے پر سرد ہو جاتی ہے اور پھیلتی ہے اور جونہی نقطۂ سیری تک ٹھنڈی ہوتی ہے بخار بستہ ہو جاتا ہے اور کہر یا بادل بن جاتے ہیں۔

برف اور یخ کی تبخیر — اگر فضا میں کوئی ٹھوس جسم پگھل رہا ہے اور فضا کی تپش پر اس کے بخار کا اعظم دباؤ کُرۂ ہوائی کے دباؤ کے برابر یا زیادہ ہے تو یہ ناممکن ہے کہ جسم مائع کی شکل میں موجود ہو۔ ٹھوس جسم مائع میں بغیر تبدیل ہوئے بخار بن جاتا ہے۔ اس قسم کی تبخیر کو تصعید کہتے ہیں۔ آیوڈین وغیرہ میں تصعید کی صفت موجود ہے۔ برف اور یخ آہستہ آہستہ بخار بنتے ہیں۔ اور منطقۂ باردہ میں تبخیر کا صرف یہی طریقہ ممکن ہو سکتا ہے۔ منطقۂ باردہ میں صفر سے کم تپش پر آبی بخار کا دباؤ قابل لحاظ ہوتا ہے جس کی وجہ سے برف بغیر پانی بنے بخار بن جاتی ہے۔

اگر رفتہ رفتہ سرد ہونے والی فضا کی تپش نقطۂ سیری پر پہنچنے سے پیشتر پانی کے نقطۂ انجماد تک پہنچ جائے تو پالا بنتا ہے۔ پالا اور برف، شبنم کے قطروں کے انجماد سے نہیں بنتے بلکہ آبی بخار بلا بستہ ہوئے منجمد ہو جاتا ہے۔

ترویح — ہوا کے دس ہزار حصوں میں عموماً تین یا چار حصے کاربونک ایسڈ گیس کے ہوتے ہیں مگر مکان کے اندر اُنکی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ہر جوان آدمی ایک گھنٹہ میں تقریباً ۶۰ مکعب فٹ کاربونک ایسڈ گیس خارج کرتا

ہے لہٰذا اگر مکان میں بہت سے آدمی ہوں اور ہوا کی آمد و رفت کے لئے کافی سامان مہیا نہ ہو تو مکان کی ہوا اس گیس سے اس قدر غلیظ ہو جائیگی کہ تندرستی پر بہت بُرا اثر ہوگا۔ اگر کمرہ میں اس گیس کی مقدار ہوا کے دس ہزار حصوں میں دس حصوں سے زائد ہو جائے تو اس کمرہ میں رہنا تکلیف سے خالی نہ ہوگا۔ لہٰذا تمام مسائل تروید کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ذرائع مہیا کئے جائیں کہ اس گیس کی مقدار کمرہ کی ہوا کے دس ہزار حصوں میں چھ یا سات حصّوں سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ کمرہ میں ہوا کی آمد و رفت بہت کافی ہونی چاہیئے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس قدر کاربونک ایسڈ گیس ہر شخص ایک گھنٹہ میں خارج کرتا ہے اُس کے بُرے اثر کو زائل کرنے کے لئے مخصوص حالات کے مدنظر ۱۸۰۰ سے ۳۶۰۰ مکعب فٹ تک ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔

معمولی مکان میں دروازے کھڑکیاں چمنی وغیرہ اس مقصد کے لئے کافی ہیں لیکن اگر مکان میں آگ جلا کرتی ہے تو ہوا کی آمد و رفت کے لئے کچھ اور ذرائع بھی اختیار کرنا ضروری ہیں تاکہ ہوا کا گذر بہت کافی تیزی سے ہو ورنہ صحت پر بُرا اثر ہوگا۔

تروید کے لئے مختلف ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں مثلاً پنکھے وغیرہ جو کمرہ کی غلیظ ہوا کو باہر نکال دیتے ہیں۔ کمرہ کے اندر تازہ ہوا سوراخوں کے راستہ سے آتی ہے۔ اگر یہ ہوا سرد ہے تو اس کے راستہ میں نل لگا دیے جاتے ہیں جن کو بھاپ سے گرم رکھا جاتا ہے تاکہ سرد ہوا کمرہ میں آنے سے پیشتر گرم ہو جائے۔ اگر کمرہ میں باہر سے آنے والی ہوا خشک ہے تو اُس کے راستہ میں پانی رکھ دیا جاتا ہے یا کمرہ میں پانی چھڑک دیا جاتا ہے تاکہ ہوا کی مرطوبیت کافی ہو۔

نقطۂ شبنم۔ فضا کے سرد ہونے سے جس تپش پر شبنم بننا شروع ہوتی ہے اُس کو فضا کا نقطۂ شبنم کہتے ہیں۔ نقطۂ شبنم دریافت کرنے کے جملہ طریقوں کا اصول یہ ہے کہ کچھ ہوا سرد کی جائے اور جس تپش پر شبنم بننا شروع ہو اُس کو مطالعہ کر لیا جائے لیکن اِس عمل میں دباؤ مستقل

رکھا جاتا ہے (یعنی وہ ہوتا ہے جو بارپیما بتاتا ہے) اور یہ مان لیا جاتا ہے کہ بخار کے سالمات تپش سیری پر پہنچنے تک کلیۂ شارل کے بموجب سکڑتے ہیں۔

اس امر کا احساس کہ ہوا خشک ہے یا مرطوب، ہوا کی محض مقدارِ رطوبت پر نہیں ہے بلکہ ہوا جتنی زیادہ حالتِ سیری کے قریب ہوگی اتنی ہی زیادہ مرطوب محسوس ہوگی۔ گرم ہوا میں رطوبت کی مقدار سرد ہوا کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے حالانکہ گرم ہوا خشک محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گرم ہوا حالتِ سیری سے قدرے دور ہوتی ہے۔

کسی تپش پر فضا کے موجودہ آبی بخار کے دباؤ اور بخار کے اس دباؤ کی نسبت کو جو کہ اس کے اسی تپش پر سیر شدہ ہونے کی حالت میں ہوتا ہے مرطوبیتِ اضافی کہتے ہیں۔

فرض کرو کہ

فضا کی تپش = $ت_1^\circ$ م

نقطۂ شبنم = $ت_2^\circ$ م

ت پر سیر شدہ آبی بخار کا دباؤ = $د$

(صفحہ ۳۳۱ کی فہرست ملاحظہ ہو)

$ت_2$ درجہ مئی پر سیر شدہ آبی بخار کا دباؤ = $د_2$ دیکھو فہرست

اگر یہ مان لیں کہ نقطۂ شبنم دریافت کرنے کے تجربہ میں جتنے عرصہ تک ہوا ٹھنڈی کی گئی ہے بارپیمائی دباؤ مستقل رہا ہے تو ہوا میں موجودہ آبی بخار کا دباؤ $د_2$ کے برابر ہے۔ لہذا

مرطوبیتِ اضافی = $\frac{د_2}{د}$

ذیل کی فہرست کے ملاحظہ سے معلوم ہوگا کہ کسی دو تپشوں پر ایک مکعب میٹر ہوا کی کمیتوں کا تناسب قریب قریب وہی ہوتا ہے جو ان تپشوں پر ہوا کے تناظر دباؤں کا ہے۔ لہذا یہ تناسب اپنا خاصا صحیح ہے۔

مرطوبیت اضافی = $\frac{\text{مرطوب تپش پر آبی بخار کے اکائی حجم کی کمیت مادہ}}{\text{اسی تپش پر سیر شدہ آبی بخار کے اکائی حجم کی کمیتِ مادہ}}$


سیر شدہ آبی بخار کے خواص

تپش درجہ مئی	۰	۵	۱۰	۱۵	۲۰
سیر شدہ بخار کا دباؤ۔ ممر سیماب	۴٫۵۸	۶٫۵۴	۹٫۲۰	۱۲٫۷۸	۱۷٫۵۱
سیر شدہ بخار کی کمیت مادہ۔ گرام فی مکعب میٹر	۴٫۸۴	۶٫۷۶	۹٫۳۳	۱۲٫۸۱	۱۷٫۱۲
تپش درجہ مئی	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	—
سیر شدہ بخار کا دباؤ۔ ممر سیماب	۲۳٫۶۹	۳۱٫۷۱	۴۲٫۰۲	۵۵٫۱۳	
سیر شدہ بخار کی کمیت مادہ۔ گرام فی مکعب میٹر	۲۲٫۸۰	۳۰٫۰۴	۳۹٫۱۸	۵۰٫۷	

رطوبت پیمائی۔ رطوبت پیمائی حالت و نقطۂ شبنم وغیرہ کا لحاظ کرتے کرۂ ہوائی کی حالت کی تعیین کرنا رطوبت پیمائی ہے۔

تجربہ ۵۲۔ رینیو کے رطوبت پیما سے نقطۂ شبنم کا دریافت کرنا۔ رینیو کے آلہ کا خاکہ شکل ۱۳۱ میں درج ہے۔ چاندی کے چمکدار برتن ۱ میں کچھ ایتھر بھرا ہے۔ ٹی ث ایتھر میں ڈوبی ہے اور جوفہ د سے جڑی ہے۔ ایک پمپ کی مدد سے جو جوفہ کے منھ میں لگا ہے ایتھر میں ہوا گزارتے ہیں جس کی وجہ سے ایتھر بہت تیزی سے بخار بننے لگتا ہے۔ ایتھر اور ہوا کا آمیزہ ی کے راستہ سے باہر چلا جاتا ہے۔ ایتھر کی تبخیر کی وجہ سے برتن ۱ اور اُس کے قرب و جوار کی ہوا سرد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہوا میں سیری پیدا ہو جاتی ہے اور شبنم کے قطرے برتن کی چمکدار سطح پر بستہ ہونے لگتے ہیں۔ جس تپش پر شبنم بننے لگے وہ تپش پیاف سے مطالعہ کر لی جائے۔ برتن ۱ کے ٹیکن کی دوسری جانب اسی قسم کا ایک اور چاندی کا خالی برتن ج اس لیے ہوتا ہے کہ برتن ۱ پر شبنم کے

وجود کا علم مقابلہ سے بآسانی ہو سکے ۔ کمرہ کی تپش مطالعہ کرنے کے لئے دوسرا

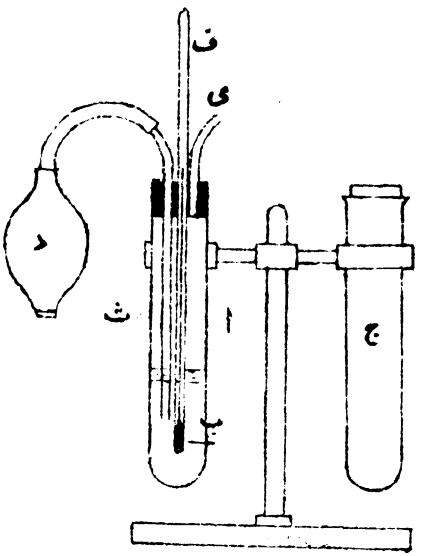

شکل ۱۱۳ ۔ رینیو کا رطوبت پیما


تپش پیما استعمال کرتے ہیں ۔ اِس تجربہ میں اس امر کا خیال رہے کہ اگر مشاہد کی سانس کی ہوا آلہ تک گئی تو چونکہ سانس میں کافی رطوبت ہوتی ہے اس لئے ہوا کی موجودہ مقدارِ رطوبت میں اضافہ ہو جائیگا ۔ لہٰذا مشاہد کے مُنہ اور آلہ کے درمیان شیشہ کی بڑی چادر ہونی چاہیئے ۔

تپش آہستہ آہستہ کم کی جائے اور جب شبنم بننا شروع ہو فوراً مطالعہ کر لی جائے ۔ اب تپش بڑھنے دی جائے اور جب شبنم غائب ہونے لگے تو تپش بیحد آہستہ سے تپش مطالعہ کر لی جائے ۔ ان مطالعات کو چند بار دُہرائیے ۔ اِن مطالعات کا اوسط ہوا کے نقطۂ شبنم کے برابر ہوگا ۔ آلہ کے قرب میں کمرہ کی ہوا کی تپش مطالعہ کر لو ۔

تجربہ کے وقت فضا کی مرطوبیتِ اضافی کا حساب لگا لیا جائے (صفحہ ۲۵۲) ۔

تجربہ ۵۳ ۔ ڈینیل[1] رطوبت پیما سے نقطۂ شبنم کا دریافت کرنا

ا اور د دو جوفے ایک نلی ث سے جوڑے ہیں (شکل ۱۱۴) ۔ اس آلہ میں سے ہوا خارج کر دی گئی ہے۔ ا میں کچھ ایتھر ہے اور بقیہ آلہ میں صرف ایتھر کا بخار بھرا ہے۔ ایتھر کی تپش معلوم کرنے کے لئے ا کے اندر ایک تپش پیما لگا ہے جس کا جوفہ ایتھر میں ڈوبا ہے ۔ ا کی اندرونی سطح سیاہ یا سنہری کر دی جاتی ہے تاکہ بیرونی سطح پر شبنم کا نمودار ہونا آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکے ۔ تپش پیما سے کمرہ کی تپش مطالعہ کرتے ہیں۔ جوفہ د کے اوپر ململ لپیٹ دیا جاتا ہے جس کو ایتھر سے نم رکھتے ہیں۔

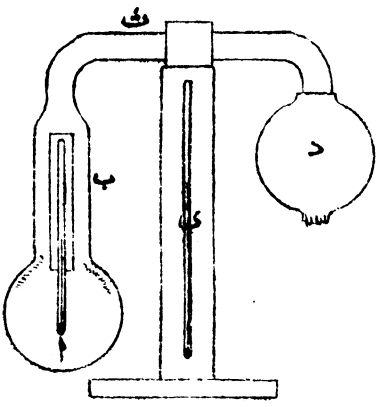

شکل ۱۱۴ ۔ ڈینیل کا رطوبت پیما


اس ایتھر کے تیزی کے ساتھ بخار بننے کی وجہ سے جوفہ د سرد ہو جاتا ہے۔ جوفہ د کی تپش میں تخفیف کی وجہ سے اندرون جوفہ کے بخار کی تپش بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ بستہ ہو جاتا ہے ۔ اس بخار کی جگہ لینے کے لئے جوفہ ا کے کچھ ایتھر کو بخار بننا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ا بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کی سطح پر شبنم نمودار ہوتی ہے ۔ مرینیو کے رطوبت پیما میں جس طرح مطالعات لئے تھے اس تجربہ میں بھی لئے جائیں اور نقطۂ شبنم و مرطوبیت اضافی کا حساب لگا لیا جائے ۔ آلہ اور مشاہد کے منہ کے درمیان شیشہ کی بڑی چادر ہونی چاہیئے۔

---

[1] Daniell

خشک اور ترجوفہ والا طریقہ - اس طریقہ سے فضا کے موجودہ بخار کا دباؤ معلوم کیا جاتا ہے اور اس سے نقطۂ شبنم کا حساب لگا لیتے ہیں۔ ایک ٹیکن پر دو تپش پیما لگے ہیں - ایک سے کمرہ کی تپش معلوم کی جاتی ہے اور دوسرے کے جوفہ پر لمپ کی صاف ستھری بتی لپیٹی ہے جس کا ایک سرا پانی کے چھوٹے سے برتن میں ڈوبا ہے - اس بتی کی وجہ سے جوفہ تر رہتا ہے - اگر فضا میں کافی رطوبت موجود ہے تو جوفہ کی بتی سے بہت کم تبخیر ہوگی اور تپش پیما کا پارا بہت کم نیچے اُتریگا - دونوں تپش پیماؤں کے مطالعات کے فرق کا انحصار فضا کی رطوبت پر ہے - اگر فضا میں کم رطوبت ہے تو یہ فرق زیادہ ہوگا ورنہ کم جب تپش پیما کا پارا نیچے اُترنا موقوف ہو جائے تو دونوں تپش پیماؤں کا مطالعہ کر لیا جائے اور اُن فہرستوں کی مدد سے آبی بخار کا دباؤ معلوم کر لیا جائے جو خاص اس مقصد کے لئے تیار کی جاتی ہیں۔ اس طریقہ سے بہت صحیح نتائج حاصل نہیں ہوتے

جفت سہ ۵۴ - کیمیائی رطوبت پیما - (شکل ۱۱۵) - ا اور ب خشکندہ نلیاں ہیں جن میں فاسفورس پینٹ آکسائیڈ بھرا ہے - ث میں بھی وہی آکسائیڈ بھر دیا گیا ہے اور خشکندہ نلیوں کو ظرف د سے منقطع کر دیتا

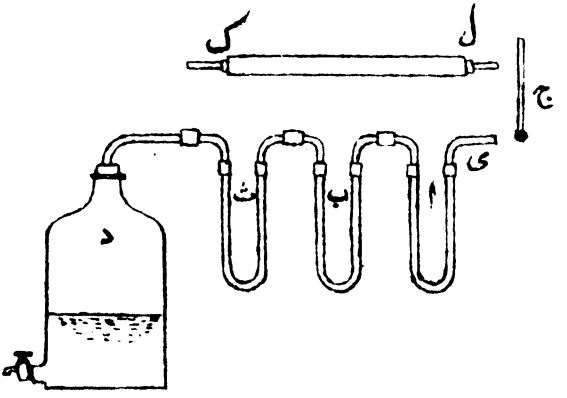

شکل ۱۱۵ - کیمیائی رطوبت پیما

ہے۔ د پتھر کی ایک بڑی صراحی ہے جس کے پیندے میں ایک نل لگا ہے۔ د میں پانی بھر کر آلہ کو ذیل کے بموجب ترتیب دے لیتے ہیں۔ اگر صراحی میں سے سب پانی نکال دیں تو اس میں ہوا بھر جائیگی۔ یہ ہوا صراحی کی گنجائش کے برابر ہے اور نلیوں میں سے گزر کر صراحی میں آئی ہے۔ اس صراحی کو ہواکش کہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ہوا ی میں داخل ہو کر ا میں پہنچتی ہے اس کی قریب قریب تمام رطوبت ا میں جذب ہو جاتی ہے اور جو کچھ بچتی بھی ہے وہ ب میں جذب ہو جاتی ہے۔ د میں چونکہ پانی بھرا ہے لہٰذا د سے نلیوں کی جانب جو رطوبت آتی ہے وہ نلی ف میں جذب ہو جاتی ہے اور اس وقت نل سے پانی کی آمد روک دی جاتی ہے۔ تپش پیماج سے ی پر آلہ میں داخل ہونے والی ہوا کی تپش معلوم کرتے ہیں۔

د میں پانی لبالب بھر لیا جائے۔ ا اور ب کو ح سے علیحدہ کر کے وزن کر لو۔ فرض کرو کہ ان کا وزن ک گرام ہے۔ ان نلیوں کو اب پھر آلہ سے جوڑ دو اور ہواکش کا نل کھول دو کہ سب پانی نکل جائے۔ د میں سے پانی نکلتے وقت تپش پیماج کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ ا اور ب کو پھر اسی جگہ ح سے علیحدہ کر کے وزن کر لو۔ فرض کرو کہ ان کا وزن ک گرام ہے لہٰذا اس رطوبت کا وزن جو ان نلیوں میں جذب ہوئی ہے (ک۲ - ک۱) گرام ہے۔

د میں پھر پانی بھر لو اور آلہ کو ترتیب دے لو۔ ک ل ایک کشادہ سوراخ کی نلی ہے (شکل ۱۱۴) جس کے سروں پر ربر کے ڈاٹوں کے ذریعہ سے باریک نلیوں کے چھوٹے ٹکڑے لگے ہیں۔ اس نلی میں جھانویں پتھر کے ٹکڑے اور پانی بھرا ہے۔ لہٰذا اس میں سے ہوا گزرنے پر سیر شدہ ہو جاتی ہے۔ نلی ک کو آلہ سے ی پر جوڑ دو اور مذکورۂ بالا طریقہ کے بموجب تجربہ کو دہراؤ۔ فرض کرو کہ ا اور ب کا آخری وزن ک۲ گرام ہے تو کمرہ کی تپش پر سیر شدہ آبی بخار کا وزن (ک۲ - ک۱) گرام ہوگا۔

چونکہ دونوں تجربوں میں جو ہوا آلہ میں سے گزری ہے اس کا حجم برابر ہے

لہٰذا وہ یہ ہے :۔ ہوا کی اضافی مرطوبیت، جو ایک مکعب سنتی میٹر ہوا کے اندر کے آبی بخار کی حقیقی کمیت کو اسی مقدار ہوا کو سیر کرنے کے قابل آبی بخار کی کمیت پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے ذیل کے ضابطہ سے نکل آتی ہے :۔

$$\text{یعنی مرطوبیت اضافی} = \frac{ک_۲ - ک_۱}{ک_۳ - ک_۱}$$

چودھویں فصل کی مشقیں

۱۔ فضا میں آبی بخار کے اسباب کیا ہیں۔ شبنم۔ کہر۔ پالا۔ بادل کیسے بنتے ہیں۔ صراحت کے ساتھ بیان کرو۔

۲ — ۱۶ فٹ × ۱۲ فٹ × ۱۰ فٹ کے کمرہ میں چھ نوجوان شخص ہیں اگر ہر شخص کے لیے فی گھنٹہ ۲۵۰۰ مکعب فٹ ہوا کی ضرورت ہوتی ہے تو بتاؤ کہ کمرہ کی ہوا کو ایک گھنٹہ میں کتنے بار تبدیل کرنا پڑیگا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک گھنٹہ میں ہر شخص ۰٫۶ مکعب فٹ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس خارج کرتا ہے اور اولاً کمرہ میں ہوا کے دس ہزار حصوں میں چار حصے اس گیس کے موجود تھے اور اگر تروتیج کا کوئی سامان مہیا نہیں ہے تو بتاؤ کہ کتنے عرصہ کے بعد ہوا کے دس ہزار حصوں میں اس گیس کی مقدار دس حصے ہو جائیگی۔

۳۔ نقطۂ شبنم کی تعریف کرو اور بتاؤ کہ اس نقطہ کا انحصار کن کن چیزوں پر ہے۔ مرطوبیتِ اضافی سے کیا مراد ہے۔

۴۔ رینو کے رطوبت پیما کی تشریح کرو۔ اس آلہ سے ایک تجربہ کیا گیا اور شبنم کے بننے کی تپش تین مرتبہ معلوم کی گئی جس کا اوسط ۹٫۶° سی ہے اور شبنم کے غائب ہونے کی تپش کا اوسط ۱۰٫۵° سی ہے۔ فضا کی تپش ۱۸ درجہ سی ہے۔ نقطۂ شبنم معلوم کرو اور مرطوبیتِ اضافی کا بھی حساب لگاؤ۔

۵۔ ڈینیل[1] رطوبت پیما کو بالتشریح بیان کرو۔ اس آلہ سے نقطۂ شبنم ۱۳٫۱ درجہ سی دریافت ہوا جب کہ کمرہ کی تپش ۱۹ درجہ سی تھی۔ مرطوبیتِ اضافی کا حساب لگاؤ۔

[1] Daniel


۶۔ فضا کی مرطوبیت دریافت کرنیکا خشک و ترجوفہ والا طریقہ بیان کرو۔
۷۔ بیان کرو کہ کیمیائی رطوبت پیما سے تجربہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اِس آلہ سے ذیل کے مطالعات لیے گئے۔ شروع میں لا۔ نا نلیوں کا وزن ۴۸ء۵۵ گرام نلیوں اور معمولی ہوا کے آبی بخار کا وزن ۶۱ء۵۵ گرام اور نلیوں اور سیر شدہ ہوا کے آبی بخار کا وزن ۸۸ء۵۵ گرام۔ کمرہ کی تپش ۱۸ درجہ مئی۔ فضا کی حالتِ رطوبت اور نقطۂ شبنم کا حساب لگاؤ۔
۸۔ نقطۂ شبنم دریافت کرنیکا تجربہ بیان کرو۔ آبی بخار کے سیری دباؤں کی جدول سے کیا مُراد ہے۔ بیان کرو کہ نقطۂ شبنم اور ایسی فہرست کی مدد سے ہوا کی مرطوبیتِ اضافی کیسے معلوم کی جاتی ہے۔ [جامعۂ پنجاب]
۹۔ اگر ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ممر سیماب پر پانی کے تناظر نقاط جوش علی الترتیب ۶۰۱۰۔ ۱۳۔ ۱۵۔ درجات مئی ہیں تو ۱۵° مئی پر آبی بخار سے $\frac{۲}{۳}$ سیر شدہ ہوا کے نقطۂ شبنم کا حساب لگاؤ۔ [کیمبرج سینیر لوکل]
۱۰۔ تصعید سے کیا مُراد ہے۔ بیان کرو کہ پالا کیسے بنتا ہے۔
۱۱۔ اگر فضا کا نقطۂ شبنم ۱۵° مئی اور بارپیمائی دباؤ ۷۵ء۶۲ ممر سیماب ہے تو ۲۰ درجہ مئی پر ۶ء۷ لیٹر مرطوب ہوا کا وزن معلوم کرو اور فضا کی مرطوبیت کا حساب لگاؤ۔ ۲۰° مئی پر آبی بخار کا دباؤ ۵ء۲۵ ممر ہے اور ۱۵° مئی پر ۷۵ء۱۲ ممر ہے۔ [جامعۂ بمبئی]
۱۲۔ (ا) تمہارے لکچر روم اور (ب) معملِ طبیعیات میں جو ترویح کا انتظام ہے بیان کرو اور اِن کمروں میں سردی اور گرمی کے موسم میں جو ہوا کی حالت ہوتی ہے اُس کا حوالہ دو۔ کیا تمہاری رائے میں یہ انتظام کافی ہے اور اگر نہیں تو وجہ بیان کرو۔

پندرہویں فصل

بخارات کا پھیلاؤ اور پچکاؤ

سرد آلہ یا مبرد

مستقل دباؤ کے تحت مائع کا بخار بننا — ایک ایسے فشارہ دار اُسطوانہ میں جس کا انتصابی رقبہ ایک مربع اکائی ہو کسی مائع کی اکائی کمیت مادہ ڈال دو (شکل ۱۱۶ (ا)) ۔ اگر اِس مائع کا حجم ح ہے تو اُسطوانہ میں اِس کی بلندی بھی ح ہوگی ۔ فشارہ پر کچھ بوجھ رکھا ہے جس کی وجہ سے مائع پر مستقل دباؤ د ہے ۔ اِس دباؤ د پر جتنی تپش سیر شدہ بخار کی ہو سکتی ہے اُتنی ہی تپش مائع مذکور کی تصور کی گئی ہے ۔ ذیل کے تجربہ میں تپش برابر مستقل مانی گئی ہے ۔



شکل ۱۱۶
مستقل دباؤ کے تحت بخار بننا

اگر مائع کو گرم کریں تو بخار کی وجہ سے حجم میں زیادتی ہوگی اور چونکہ دباؤ مستقل ہے اس لیے فشارہ اُوپر اُٹھیگا ۔ تمام مائع کے بخار بن جانے پر اُسطوانہ کو گرم کرنا موقوف کر دینا چاہیے ۔ ایسی حالت میں پُورا اُسطوانہ سیر شدہ بخار سے بھر جائیگا شکل ۱۱۶ (ب) ۔ اگر بخار کا حجم ح مان لیں (جس کی کمیتِ مادہ اب بھی

اکائی ہے) تو فشارہ کی بلندی بھی ح ہوگی اور فشارہ کی حرکت (ح - ھ) کے برابر ہوگی (شکل ۱۱۶ ب)۔ مائع کو بخار بنانے میں جس قدر حرارت صرف ہوئی ہے وہ تپش اور دباؤ کے معین حالات کے تحت مائع کی تبخیر کی حرارتِ مخفی کے برابر ہے۔ فرض کرو کہ یہ حرارت ل حرارے ہے۔ حرارت کا کچھ حصہ بیرونی کام میں صرف ہوا ہے اور باقی حصے نے اندرونی توانائی میں اضافہ کیا ہے۔ اور چونکہ بیرونی $= د(ح - ھ)$ ہے لہذا

اندرونی توانائی میں اضافہ $= ل - \frac{د(ح-ھ)}{جو}$ حراری اکائیاں ——— (۱)

اِس مساوات میں جُو حرارت کا جیلی معادل ہے۔

اگر اُسطوانہ میں مائع صفر درجہ مئی پر ہوتا تو اس کو تبخیر کی تپش تک گرم کرنے کے لیے م حرارے اَور زیادہ صرف کرنے پڑتے۔ اگر اس حرارت کو حرارتِ مخفی ل میں جمع کر دیں تو بخارات (کے بننے) کی حرارتِ تکوین حاصل ہو جائیگی۔ چنانچہ بخارات کے بننے کی حرارتِ تکوین $= م + ل$ حراری اکائیاں۔ (۲)

حال حال تک پانی کے بخار بننے کی حرارت کو بھاپ کی کُلّی حرارت کہتے تھے۔ لیکن یہ امر مسلمہ ہے کہ کسی دباؤ کی مزاحمت کے خلاف مائع کو اُسطوانہ میں داخل کرنے کے لئے کسی قدر کام کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اب اِس کُلی حرارت میں اِس کام کی مقدارِ قلیل بھی شامل کر لی گئی ہے یہ کام $\frac{دھ}{جو}$ کے برابر ہے۔ لہذا سیر شدہ بخار کی اکائی کمیتِ مادہ کی


کُلّی حرارت $= م + ل + \frac{دھ}{جو}$ حراری اکائیاں ——— (۳)

مائع کو گرم کرنے میں م حرارے صَرف ہوئے ہیں۔ اگر حرارت کی وہ قلیل مقدار جو مائع کو پھیلانے میں صَرف ہوئی ہے نظر انداز کر دیں تو یہ سب حرارت بخار میں اندرونی توانائی کی شکل میں موجود ہے۔ لہذا اگر °۰ م کی ابتدائی تپش سے اندرونی توانائی کو شمار کریں تو

اندرونی توانائی کا اضافہ $= م + ل - \frac{د(ح-ھ)}{جو}$ حراری اکائیاں ——— (۴)

چونکہ کسی شے کی کُل اندرونی توانائی دریافت کرنے کے ذرائع میسّر نہیں ہیں اس لیے حالت صفری کے معیار قائم کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے کہ مائع کو صفر درجہ کی تپش پر تصور کریں اور جتنا دباؤ صفر درجہ مئی پر سیر شدہ بخار کا ہوتا ہے اُس کا دباؤ بھی اُتنا ہی قرار دیں اور تب اِس کی توانائی صفر مانیں۔ اس قرار داد کے بموجب کسی شے کی صفری حالت سے یہ مطلب ہوگا کہ اس میں اندرونی توانائی بالکل نہیں ہے۔ ۰°م کی تپش کے نیچے اندرونی توانائی کو منفی مانتے ہیں۔

بخارات کا پھیلاؤ اور سکیڑاؤ۔ شکل ۱۱۷ میں ا ایک اُسطوانہ ہے جس میں فشارہ ب لگا ہے۔ اِس اُسطوانہ میں کسی مائع کی اکائی کمیت مادہ بھری ہے اور مائع پر دباؤ پ کے برابر ہے۔ دباؤ، حجم کے نقشہ میں مائع کی اِس حالت کو نقطہ د ظاہر کرتا ہے۔ فرض کرو کہ فشارہ اُوپر کی جانب چلایا جائے اور اِسی درجہ تپ پر بیرونی حرارت اُسطوانہ میں داخل ہو سکے تو مائع میں تبخیر کی حرارتِ مخفی آجائیگی۔ اگر پ مستقل ہے تو فشارہ کی چال دی خط مستقل دباؤ کے بموجب ہوگی اور ی پر پہنچنے تک تمام مائع بخار ہو جائیگا۔ چونکہ تپش مستقل رہی ہے۔ لہٰذا یہ تمام عمل ہم تپشی ہوگا۔



شکل ۱۱۷۔ اسطوانہ میں بخار کا پھیلاؤ

اب اُسطوانہ میں سیر شدہ بخار بھرا ہے۔ اگر فشارہ کو بالائی حرکت دی جائے تو بخار پھیلیگا اور دباؤ خمیدہ خط ی ف کے مطابق کم ہوگا۔ بخارات مختلف طریقوں سے پھیلائے جاتے ہیں۔ اگر اُسطوانہ میں اتنی حرارت پہنچائی جائے کہ پھیلاؤ کے وقت تپش مستقل رہے تو ف پر بخار پُرگرم ہو جائیگا۔ گو بخار کی تپش اب بھی ت ہے مگر ف پر چونکہ دباؤ کم ہے اس لیے یہ تپش اِس کم دباؤ کی متناظر تپشِ سیری سے کہیں زائد ہے۔ اِس

قسم کا پھیلاؤ ہم تپشی ہوتا ہے۔

لیکن عملاً اکثر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پھیلاؤ کے وقت بخار پُرگرم نہ ہونے پائے اور اُس کو صرف اِس قدر حرارت پہنچائی جاتی ہے کہ بخار سیر شدہ اور خشک رہے۔

اگر پھیلاؤ کے وقت حرارت نہ پہنچائی جائے یعنی حرنا گزار ہو تو جو بخار ی پر خشک ہے (شکل ۱۱۷) ف پر نم ہو جائیگا۔ پانی کے بخار کی یہی حالت ہے چونکہ بخار پھیلا ہے لہذا فشارہ کی مزاحمت کے خلاف کام کیا گیا ہے اور یہ کام کرنے کے لیے حرارت بخار ہی سے اخذ کی گئی ہے۔

فرض کرو کہ ف پر بخار کی تپش ت ہے اور بخار سیر شدہ اور خشک ہے۔ اب اگر فشارہ دبا دیا جائے اور حرارت اُسطوانہ کے باہر آزادی کے ساتھ منتقل ہو سکے تو بخارات بستہ ہو سکتے ہیں۔ بخار متقل تپش ت پر بخیر کی حرارت مخفی خارج کریگا اور دباؤ مستقل رہیگا جیسا کہ ف ج سے ظاہر ہے (شکل ۱۱۷)۔ یہ عمل ہم پڑھ چکے ہیں اور ج پر تمام بخار کے بستہ ہونے سے اکائی کمیت مائع بن گئی ہے لیکن اِس مائع کی تپش ت ابتدائی مائع کی تپش سے کم ہے اگر پانی پر دباؤ لگایا جائے اور حرارت پہنچائی جائے تو ابتدائی حالتیں پھر پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اِس طرح ہم پھر نقطہ د پر واپس جا سکتے ہیں۔

اگر کسی جسم پر اِس طرح کے عمل متعدد مرتبہ کیے جائیں یعنی اس شے کو ابتدائی حالت سے شروع کیا جائے اور پھر اُس کی وُہی حالت پیدا کر دی جائے تو اِس کو **دورِ اعمال** کہتے ہیں۔


تپش فاصل۔ اگر کسی مستقل تپش اور دباؤ کے تحت کچھ پانی کا سیر شدہ بخار بنائیں تو اس بخار کے حجم کو دباؤ کی زیادتی سے کم کر سکتے ہیں اور اگر تپش کو بھی بڑھا دیں تو سیر شدہ بخارات بلا سیر شدہ ہو جائیں گے اِس لیے اِن کو سیر شدہ قائم رکھنے کے لیے اِن کے حجم کو کم کرنا پڑیگا۔ لہذا تپش اور دباؤ میں اضافہ کرنے سے پانی کی کسی معینہ مقدار کے سیر شدہ

بخارات کے حجم میں کمی ہو جاتی ہے اور چونکہ پانی بھی گرمی سے پھیلتا ہے اس لیے ایک خاص درجۂ تپش پر پانی کا حجم اور اس کے سیر شدہ بخارات کا حجم برابر ہو جائیگا۔ اس درجۂ تپش کو **تپش فاصل** کہتے ہیں۔ پانی کا یہ درجۂ فاصل ۳۶۵° م ہے۔ اس درجۂ تپش پر پانی اور اس کے بخار میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ سیر شدہ بخار کی تپش کے بڑھنے سے بخار کی حرارتِ مخفی کم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ تپش فاصل پر حرارتِ مخفی صفر ہوتی ہے۔ تپش فاصل پر آبی بخارات کا دباؤ تقریباً ۱۹۴٫۶ کرہ ہوائی (۲۸۶۰ پونڈ فی مربع انچ) ہوتا ہے۔

جس وقت تک کسی مائع شے کا درجۂ تپش تپش فاصل سے کم نہ ہو اس وقت تک اس کو محض دباؤ سے بستہ نہیں کر سکتے۔ اماعت کے شروع ہونے سے پہلے تپش تپش فاصل سے کم کی جانی چاہیئے۔ لہٰذا تپش فاصل کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ تپش اعظم ہے کہ جس تک گیس کو محض دباؤ کے عمل سے بستہ کر سکتے ہیں۔ تپش فاصل پر سیر شدہ بخار کے دباؤ کو **فاصل دباؤ** کہتے ہیں۔ لفظ گیس کا اطلاق کسی شے پر صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا درجۂ تپش تپش فاصل سے زیادہ ہو اور اگر اس کا درجۂ تپش فاصل تپش سے کم ہو تو اس کو بخار کہتے ہیں۔ اس لیے بخارات کو محض دباؤ کے عمل سے بستہ کیا جا سکتا ہے لیکن کسی گیس کو نہیں۔

اینڈریوز[1] نے تجربہ سے معلوم کیا کہ اگر تپش ۳۱٫۱° م سے زیادہ نہیں ہے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ محض دباؤ کے عمل سے بستہ نہیں کی جا سکتی۔ اس تپش پر ۷۳٫۳ کرات ہوائی کے دباؤ کی (۱۰۷۴ پونڈ فی مربع انچ) ضرورت ہوتی ہے۔ شکل ۱۱۸ میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے لیے چند ہم تپشی خطوط کھینچے گئے ہیں۔ اگر کسی ہم تپشی خط کا کوئی جزو افقی ہو تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس شے میں حرارتِ مخفی کا اضافہ ہو رہا ہے یا حرارت مخفی خارج ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ شے یا تو بخار بن رہی ہے یا مائع کی صورت

[1] Andrews

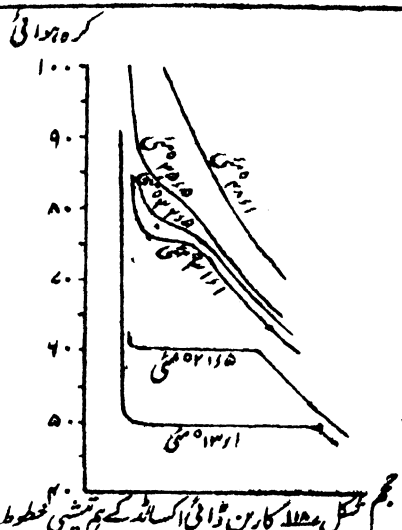


میں منتقل ہو رہی ہے۔ ملاحظہ سے معلوم ہوگا کہ ۱۳٫۱° پر ۵۰ ہوائی کروں کے دباؤ سے گیس بستہ کی جا سکتی ہے اور اگر تپش ۳۱° سے زیادہ ہے تو اماعت ناممکن ہے۔ لہذا کاربن ڈائی آکسائیڈ کی تپشِ فاصل ۳۱٫۱° مئی ہے۔ ذیل کی فہرست میں بعض فاصل تپشیں درج ہیں[1]:-

فاصل دباؤ اور تپشیں

اشیاء	تپش فاصل مئی	دباؤ فاصل کراتِ ہوائی
ہائیڈروجن	- ۲۳۴٫۵	۲۰
آکسیجن	- ۱۱۸	۵۰
ہوا	- ۱۴۰	۳۹
پانی	۳۶۵	۱۹۴٫۶
کاربن ڈائی آکسائیڈ	۳۱٫۱	۷۳
امونیا	۱۳۰	۱۱۵
سلفر ڈائی آکسائیڈ	۱۵۵٫۴	۷۸٫۹

[1] تشفی کے لیے کے (Kaye) لیبی ((Laby)) کی طبیعی اور کیمیائی مقادیر مستقلہ (لانگمین) ملاحظہ ہو۔

گیسوں کا مائع بننا ۔ گیس کو بستہ کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی دباؤ کی زیادتی اور تپش کی کمی ۔ پمپ کی مدد سے دباؤ کافی درجہ تک بڑھایا جا سکتا ہے ۔ کسی مائع کے بخار بننے سے جو ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اُس سے گیس کو تپش فاصل سے کم درجہ تک ٹھنڈا کر سکتے ہیں ۔ پکٹیٹ Pictet نے جس طریقہ سے آکسیجن کو مائع بنایا تھا وہ شکل ۱۱۹ سے ظاہر ہے ۔ پمپ ا سلفر ڈائی آکسائیڈ کے بخار کو نلی ث سے نکالتا اور

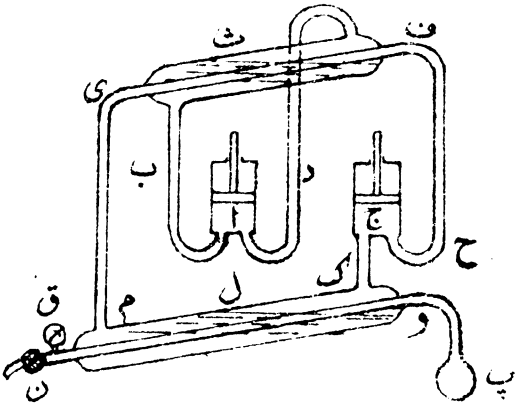

شکل ۱۱۹ ۔ آکسیجن کو مائع بنانے کے لئے پکٹیٹ (Pictet) کا آلہ

دباؤ کے عمل سے (یہ بخار بآسانی مائع بن جاتا ہے) اس کو رقیق بنا دیتا ہے اور اس مائع SO_2 کو پھر ث میں ب کے راستہ سے پہنچا دیتا ہے ۔ نلی ث، نلی ی ف کے لیے جیکٹ یا غلاف کا بھی کام دیتی ہے ۔ یہ مائع نلی ث میں پہنچ کر بخارات کی صورت میں منتقل ہوتا ہے اور حرارتِ مخفی کے برابر حرارت نلی ی ف سے جذب کرتا ہے ۔ لہٰذا نلی ی ف مع اپنے مشمولات کے سرد ہو جاتی ہے ۔

نلی ل میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بھری ہے ۔ ک کے

راستہ سے پمپ ج اس نلی سے گیس نکالتا ہے اور گیس کو پچکاری ف میں ح کے راستہ سے واپس پہنچا دیتا ہے۔ بخار بننے کی وجہ سے جو خنکی پیدا ہوتی ہے اُس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس مائع بن جاتی ہے اور نلی ی م سے ہوتی ہوئی ل میں بخار بنتی ہے اور حرارتِ مخفی اخذ کرتی ہے اس لیے نلی ن و جو نلی ل کے اندر ہے مع اپنے مشمولات کے سرد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بحیثیت مجموعی نلی ون کو دو دفعات میں سرد کیا جاتا ہے۔ پ فولاد کا ایک مضبوط برتن ہے جو نلی ن د سے جُڑا ہے اور جس میں پوٹاشیم کلوریٹ بھرا ہے۔ گرم کرنے پر اس نمک سے آکسیجن نکلتی ہے۔ نلی ون کے منہ پر کھُلکھُلدن ن لگا ہے اور ق پر دباؤ ناپ یا فشارہ پیما لگا ہے۔ پ کو گرم کرنے پر آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور چونکہ نلی ن و کھُلکھُلدن کی وجہ سے بند ہے اس لیے آکسیجن کا دباؤ بہت کافی مقدار تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ دباؤ اور نلی ن د کی خنکی آکسیجن کو مائع بنانے کے لئے کافی ہوتے ہیں۔


ڈیوار[1] نے پکٹیٹ[2] کا ترمیم شدہ آلہ استعمال کرکے آکسیجن اور ہوا کو بہت کافی مقدار میں مائع بنایا اور اس قسم کے مائعات کو رکھنے کے لیے خلائی برتن ایجاد کیا جو اس کے نام سے موسوم ہے (صفحہ ۱۲۲)۔

ہوا کو مائع بنانے کا آلہ مجوزۂ لنڈے[3]۔ لارڈ کیلون[4] اور ڈاکٹر جُول[5] نے تجربہ سے ثابت کیا کہ جب بعض گیسیں کثیر دباؤ کے تحت کسی مسامدار ڈاٹ کے اندر سے گزاری جاتی ہیں تو وہ پھیل جاتی ہیں اور ان کے دباؤ میں کمی آجاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ تپش میں بھی کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ ہوا کے لیے معلوم ہوا ہے کہ جب مسامدار ڈاٹ کے دونوں جانب دباؤ میں ایک کرۂ ہوائی دباؤ کا فرق ہوتا ہے تو تپش ۲۵ر۰ مئی کم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر لنڈے کا آلہ اسی اصول پر مبنی ہے۔ ہوا جو مسامات میں گزرنے پر کسی قدر سرد ہو گئی ہے اور ہوا کو سرد کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسی ہوا کو متعدد مرتبہ مسامات میں

---

[1] Dewar [2] Pictet [3] Linde
[4] Kelvin [5] Joule

سے پھیلا کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ آلہ شکل ۱۲۰ میں درج ہے۔ پمپ ا ہوا کو پچکاتا ہے اور اِس ہوا کو نلکی ب کے رستے سرد آلہ ث میں بھیجنے پر ہوا سرد ہو جاتی ہے۔ سرد آلہ سے ہوا نلکی دی میں جاتی ہے۔ ی پر خناقی کھلمندن لگا ہے جو ہوا کے دباؤ میں کمی کر دیتا ہے اور ہوا صندوق ف میں پھیلتی ہے۔

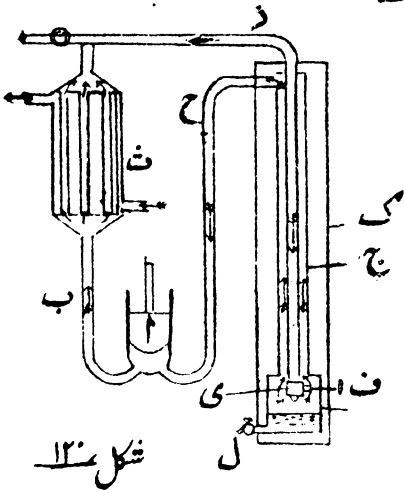

شکل ۱۲۰

ہوا کو مائع بنانے کے لئے لنڈے (Linde) کا آلہ


اِس طرح یہ ہوا کچھ سرد ہو کر نلکی ج کے راستہ اُوپر گزاری جاتی ہے۔ نلکی ج نلکی دی کے اردگرد ہے اس لیے غلاف کا کام دیتی ہے اور چونکہ اِس کے اندر ٹھنڈی ہوا گذر رہی ہے اِس لیے نلکی دی بھی سرد ہوتی رہتی ہے اور وہ ہوا بھی جو نلکی دی میں خناقی کھلمندن کی طرف جا رہی ہے ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے۔ پھر یہ نلکی ج کی ہوا نلکی ح کے ذریعہ سے پمپ میں پہنچائی جاتی ہے۔ اور وہاں پچکا کر پھر پہلا طریقہ عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہ عمل لگاتار کیا جاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد مائع ہوا صندوق ف میں جمع ہو جاتی ہے۔ اِس مائع ہوا کو کھلمندن ل کے ذریعہ سے نکال لیتے ہیں نلکی ج اور دی ایک غلاف ک میں بند ہیں اور خالی جگہ میں کوئی غیر موصل شے بھری ہے۔ اِس حصہ کو متبادل کہتے ہیں۔ اکثر ہوا کا دو دفعاتی پچکانے والا آلہ استعمال میں آتا ہے جس میں ایک پمپ جزواً پچکی ہوئی ہوا کو دُوسرے پمپ میں پہنچا دیتا ہے اور جہاں پہنچ کر یہ ہوا اچھی طرح پچکائی جاتی ہے۔ ہوا ایک پمپ سے دُوسرے پمپ

تک پہنچنے میں سرد ہو جاتی ہے اور دوسرا پمپ اس کو ایک ایسے سرد الہ میں داخل کر دیتا ہے جو یخ اور نمک کے آمیزہ میں رکھا ہے۔ آلۂ تبادل میں جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے تین ہم مرکزی نلیاں ہوتی ہیں جو لولبی کی شکل میں گھمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس ترمیم شدہ آلہ سے مائع ہوا چند منٹوں میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ابتداءً ٹھنڈا کرنے کے عمل میں کاربانک ترشہ کی برف استعمال کی جائے تو یہ عمل بہت سرعت سے ہو سکتا ہے۔

مبرد مشینیں جن میں بخارات استعمال کیے جاتے ہیں

زمانۂ حال کی سرد کرنے کی مشینوں میں بخارات سے کام لیا جاتا ہے۔ یہ بخارات بستہ کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان کو بخارات کی صورت میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ یہ عمل یکے بعد دیگرے ہوتا ہے۔ اس آلہ کا نقشہ شکل ۱۲۱ میں درج ہے۔

برتن ا میں ایک چکر دار نلکی ہے جس کے چاروں جانب وہ شے (عموماً کیلسیم کلورائیڈ کا نمکین پانی) بھری ہے جس کو سرد کرنا مقصود ہے۔ اگر چکر دار نلکی کے اندر کسی مائع کو بخار بننے دیں تو مائع اپنی حرارتِ مخفی کے برابر حرارت نمکین پانی سے اخذ کریگا اور پانی سرد ہو جائیگا۔

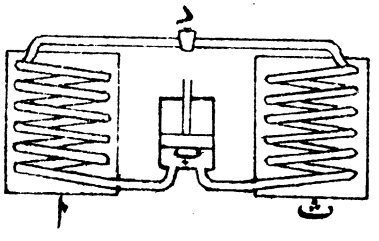


شکل ۱۲۱۔ سرد الہ جس میں بخار استعمال کیا جاتا ہے۔

برتن ا کی چکر دار نلکی میں جو بخارات بنے ہیں ان کو پمپ ب باہر نکال لیتا اور پچکاتا ہے۔ پچکانے کے عمل میں دباؤ کی زیادتی سے تپش بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس پچکی ہوئی ہوا کو پمپ ایک دوسری چکر دار نلکی میں پہنچا دیتا ہے جو ظرف ث کے اندر ہے۔ اس ظرف میں پانی

گردش کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے چکّر دار نلکی کے اندر کے بخارات سرد ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ اِس چکّر دار نلکی میں بخارات کا دباؤ زیادہ اور تپش کم ہوگئی ہے لہٰذا یہ بخار مائع ہو جاتا ہے اور اپنی حرارتِ مخفی نمکین پانی میں منتقل کر دیتا ہے۔ ضابطہ کھلمندن د اِس مائع کو جو بخار کے بستہ ہونے سے بنا ہے برتن ا کی چکّر دار نلکی میں پہنچا دیتا ہے جہاں پر یہ مائع پھر بخار بن جاتا ہے کیونکہ دباؤ شے سے بہت کم ہوتا ہے۔ برتن ا سے نمکین سرد پانی کو نلکیوں کے ذریعہ اُن کمروں میں پہنچا دیتے ہیں جن کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہے۔ کمرہ میں گردش کرنے پر دیواروں اور کمرہ کی ہوا سے یہ نمکین پانی حرارت اخذ کر لیتا ہے اور خود گرم ہو جاتا ہے اور تب یہ پھر ا میں سرد ہونے کے لیے واپس چلا جاتا ہے۔ اِس مقصد کے لیے کہ نمکین پانی برتن ا سے کمرہ میں اور کمرہ سے برتن ا میں چکر لگاتا رہے پمپ استعمال کیے جاتے ہیں۔


اشیاء جو مبرّد مشینوں میں استعمال کی جاتی ہیں

بخارات کی مدد سے مبرّد مشینوں میں عموماً نابیدہ امونیا کاربن ڈائی آکسائیڈ

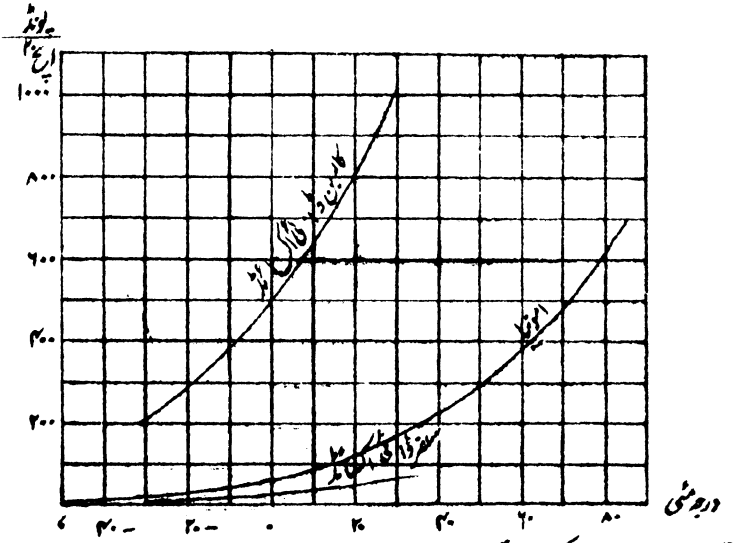

شکل ۱۲۲۔ مبرد اشیاء کے دباؤ اور تپش میں رشتہ ظاہر کرنیوالی ترسیم


سلفرڈائی آکسائیڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پانی اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ یہ کم تپش پر منجمد ہو جاتا ہے۔ مذکورۂ بالا اشیاء میں وہ طبیعی خصوصیات موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ سرد کرنے کے کام میں لائی جا سکتی ہیں اور تینوں اشیاء کے سیر شدہ بخار کی تپش اور دباؤ کا تعلق شکل ۱۲۲ میں دکھایا ہے۔ یہ واضح ہو جائیگا کہ پانی کے نقطۂ انجماد سے نیچے کی تپشوں پر سلفرڈائی آکسائیڈ کے سیر شدہ بخار کا دباؤ نہایت قلیل ہوتا ہے۔ مثلاً ۲۵٫۸° م پر دباؤ ۷ پونڈ وزن فی مربع انچ مطلق اور بخار کے ایک پونڈ کا حجم ۱۰٫۳ مکعب فٹ (شکل ۱۲۳)۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ تبریدی تپشوں پر آلہ میں ہوا کے داخل ہونے کا امکان ہے جس کا وجود آلہ کے استعمال میں خلل انداز ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ بخار کا حجم زیادہ ہوتا ہے اس لیے مشین کافی بڑی ہونی چاہیے۔ سلفرڈائی آکسائیڈ والی مشینیں مکھن کے کارخانے کے لیے موزوں خیال کی جاتی ہیں کیونکہ ان کارخانوں میں بہت پست تپشوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔

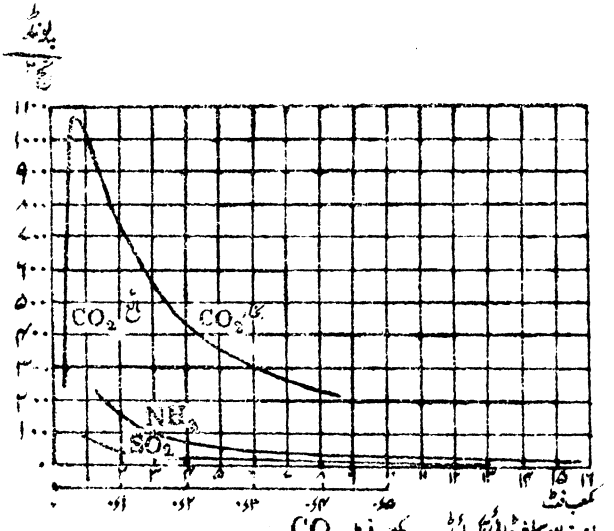

شکل ۱۲۳۔ مبرد اشیاء کے دباؤ اور نوعی حجم میں رشتہ ظاہر کرنیوالی ترسیم

امونیا کے سیر شدہ بخار کا دباؤ - ۳۱٫۲° م پر ۱۶ پونڈ وزن فی مربع انچ مطلق ہوتا ہے لہٰذا امونیا کی مشینوں میں ہوا کی مداخلت کا اندیشہ نہیں - مذکورہ دباؤ پر سیر شدہ بخار کے ایک پونڈ کا حجم ۱۶٫۵۶ مکعب فٹ ہوتا ہے - کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سیر شدہ بخار کا دباؤ - ۲۸٫۳° م پر ۲۲۵ پونڈ وزن فی مربع انچ مطلق ہوتا ہے اور ایک پونڈ گیس کا وزن ۰٫۴۰۹ مکعب فٹ ہے - کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مشینوں میں دباؤ کا زیادہ ہونا عمل میں کوئی دشواری نہیں پیدا کرتا بلکہ بخار کے حجم کی کمی کی وجہ سے مشین چھوٹی ہوتی ہے - کاربن ڈائی آکسائیڈ والی مشینیں اُن جہازوں پر استعمال کی جاتی ہیں جن میں گوشت وغیرہ بھیجا جاتا ہے - امونیا والی مشینیں زیادہ تر زمین پر استعمال کی جاتی ہیں -

شکل ۱۲۴ کی ترسیم میں مذکورۂ بالا اشیاء کی تبخیر کی حرارتِ مخفی دکھائی گئی ہے

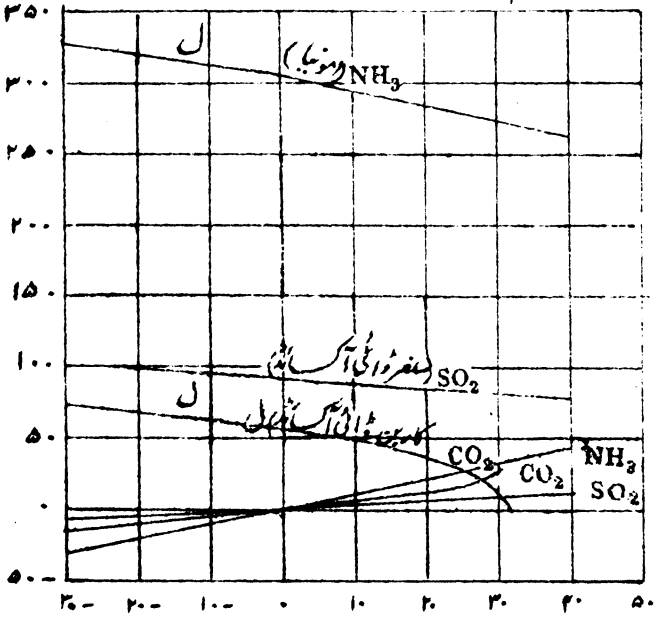

شکل ۱۲۴ مبرد اشیاء کی حرارتِ مخفی مائع کی حرارت اور تپش کا باہمی تعلق ظاہر کرنیوالی ترسیم

گئی ہے۔ محدّبوں والے نقطہ میں سے تینوں ترسیمیں جو گزرتی ہیں وہ حرارت بتاتی ہیں جو مائع میں صفر درجۂ مئی پر داخل یا اس سے خارج کی جانی چاہیئے تاکہ مائع دوسری پیشوں پر لایا جا سکے۔

مبرّد مشینوں کے کام کی شرح ـــــ تبریدی اثر اور پچکانے والے آلہ میں جو کام کیا جاتا ہے اِن دونوں کی نسبت کو مبرّد مشینوں کی کارگزاری کی شرح کہتے ہیں۔ تبریدی اثر اُس حرارت کو کہتے ہیں جو اُس شے کی اکائی کمیت مادّہ جذب کرتی ہے جو اُس کی چکردار نلکی (شکل ۱۲۱) میں بھری ہے۔

اگر ا میں داخل ہونے پر سرد کرنے والی شئے کی حرارت ح ہے اور اسے خارج ہونے پر حرارت ح ہے تو تبریدی اثر ان دونوں کے فرق کے برابر مانا جا سکتا ہے۔ پچکانے والے آلہ کے کام کی پیمائش اُس کام کے حراری معادل سے کی جاتی ہے۔ اس کی پیمائش ح۔ح سے ہو سکتی ہے جہاں ح پچکانے والے آلہ سے خارج ہونے پر مبرّد شے کی حرارت ہے۔

لہٰذا آلہ کی کارگزاری کی قدر یا شرح $= \frac{ح_{۱} - ح_{۲}}{ح - ح}$

یہ کسر ہمیشہ ایک سے بڑی ہوتی ہے اور عمل میں اسکی قیمت ۳ اور ۴ کے درمیان ہوا کرتی ہے اور اُن شرائط پر منحصر ہے جن کے تحت کام کیا جاتا ہے۔

پندرہویں فصل کی مشقیں

۱۔ ایک گرام پانی پر جس کی تپش ۱۶۰° م ہے ۶۳۲۳ گرام وزن فی مربع سم دباؤ ڈالا گیا ہے۔ یہ دباؤ تپش مذکور پر سیر شدہ آبی بخار کے دباؤ کے برابر ہے۔ ۱۶۰° م تپش پر یہ پانی سیر شدہ بخار میں تبدیل کیا گیا ہے اور ۴۹۹ حرارے بطور حرارت مخفی کے جذب کر لیتا ہے۔ اگر بخار کا حجم ۳۰۶ء۵ مکعب سم ہے تو بخار بننے کے وقت کا بیرونی کام معلوم کرو اور اس کام کو حراروں میں بیان کرو۔ یہ بھی بتاؤ

کہ اندرونی توانائی میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔

۲۔ اصطلاحات ذیل کی تعریف کرو۔ بخار بننے کی حرارت، بخار کی حرارتِ مجموعی، حالتِ صغریٰ، بخار کی اندرونی توانائی۔

۳۔ وہ بخار جو سیر شدہ ہے اور اُس میں مائع نہیں ہے اُس کو اگر (ا) ہم تپشی (ب) حرارت گزار طریقہ سے پھیلایا جائے تو اس میں کیا تغیرات واقع ہونگے۔ دلائل کے ساتھ جواب لکھو۔

۴۔ کسی فشارہ دار اسطوانہ میں ایک معین تپش پر سیر شدہ آبی بخار بھرا ہے۔ اگر فشارہ کو دبانے سے بخار کو ہم تپشی طور پر بچکائیں تو بتاؤ کیا واقع ہوگا۔ جواب کے ساتھ وجوہات بھی بیان کئے جائیں۔

۵۔ 'دورِ اعمال' سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال بھی دو۔

۶۔ کسی شے کی 'تپشِ فاصل' اور 'فاصل دباؤ' سے کیا مراد ہے۔ بیان کرو کہ تپشِ فاصل پر کسی شے کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں۔

۷۔ آکسیجن کو مائع بنانے کا طریقہ بیان کرو اور آلہ کا خاکہ بھی دو۔

۸۔ ہوا کو مائع بنانے کے لئے لنڈے کا آلہ تشریح کے ساتھ بیان کرو اور خاکہ بھی دو۔ اُس اصول کی بھی تشریح کرو جس پر اس آلہ کے کام کا انحصار ہے۔

۹۔ ایسی مبرد مشینوں کا عمل بیان کرو جس میں بخارات استعمال ہوتے ہیں۔ آلہ کا خاکہ بھی کھینچو۔

۱۰۔ مبرد مشینوں میں عموماً کونسی اشیائے مخصوصہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کی خصوصیات بیان کرو اور بتاؤ کہ ہر ایک میں کیا خاص خاص فائدے ہیں۔

۱۱۔ مبرد مشینوں کی کارگزاری کی شرح سے کیا مراد ہے تفصیل کے ساتھ بیان کرو۔

۱۲۔ "ہم تپشی ترسیم" کی تعریف کرو۔ کسی شے (کاربن ڈائی آکسائیڈ) کے ہم تپشی خطوط کھینچو جب کہ وہ شے قدرے مائع اور قدرے گیسی حالت میں ہو، اور اُس کی تپش، تپشِ فاصل سے (ا) کسی قدر کم اور (ب) کسی قدر زیادہ ہو۔ وہ کون کون سی حالتیں

ہیں جن میں کوئی شے گیسی حالت سے مائعی حالت میں بغیر سلسلہ کے منقطع کئے ہوئے پہنچائی جا سکتی ہے۔ [جامعۂ الہ آباد]

۱۳۔ کسی فشارہ دار اُسطوانہ میں ایک پونڈ سیر شدہ بھاپ بھری ہے اور اِس کا دباؤ ۷ کلوگرام وزنی فی مربع سمر ہے۔ بھاپ کو یہاں تک پھیلنے دیا گیا ہے کہ اِس کا دباؤ کم ہوتے ہوئے ۳ کلوگرام وزنی فی مربع سمر رہ گیا ہے۔ پھیلاؤ کے دَوران میں بستگی کو دُور کرنے کے لئے کافی حرارت بھی بھاپ میں پہنچا دی گئی ہے۔ مقادیر مطلوبہ کو صفحہ ۳۳۱ کی فہرست سے لو اور دباؤ۔ حجم کی ترسیم کھینچو۔

۱۴۔ کسی فشارہ دار اُسطوانہ میں بھاپ کو ہم پیشی طریقہ سے پھیلانے میں ۱۲۵۰۰ فٹ پونڈ کام فشارہ پر صَرف کیا گیا ہے۔ اُس حرارت کا حساب لگاؤ جو پھیلاؤ کے دَوران میں بھاپ میں پہنچائی جانی چاہیئے۔

۱۵۔ ۰°م اور ۷۶ سم سیماب دباؤ کے تحت خشک ہوا کی کثافت ۰٫۰۰۱۲۹۳ گرام فی مکعب سمر ہے۔ ۲۰۰ درجہ سئ اور ۱۵٫۸۹ کلوگرام وزنی مربع سمر دباؤ کے تحت سیر شدہ آبی بخار کے ایک کلوگرام کا حجم ۱٫۲۸۸ مکعب میتر ہوتا ہے۔ اِن صورتوں میں بخار کی کثافت کا حساب لگاؤ اور انہی صورتوں کے تحت خشک ہوا کی کثافت سے بخار کی اس کثافت کا مقابلہ کرو۔ سیماب کی کثافت کو ۱۳٫۶ گرام فی مکعب سمر مان لو۔

سولہویں فصل

حرارتی انجن

حرارتی انجن ــــ حرارتی توانائی کو حیلی کام میں تبدیل کرنے والے آلہ کو حرارتی انجن کہتے ہیں۔ یہ انجن بلند تپش پر حرارت جذب کرتے ہیں اور اِس حرارت میں کے کچھ حصہ کو کام میں تبدیل کر دیتے ہیں اور بقیہ کو پست تپش پر خارج کر دیتے ہیں۔ انجن میں حرارت داخل کرنے اور اُس میں سے حرارت خارج کرنے کے لئے مادّی واسطہ کی ضرورت ہے۔ دُخانی انجنوں میں بخارات استعمال کئے جاتے ہیں۔ تیل اور گیس سے چلنے والے انجنوں میں احتراق پذیر گیسوں کا آمیزہ کام میں لایا جاتا ہے۔ گرم ہوا سے چلنے والے انجنوں میں دائمی گیسیں استعمال کی جاتی ہیں۔


حرارتی انجن کی استعداد ــــ انجن کے حیلی کام کو اُس کے اندر داخل کی ہوئی حرارتی توانائی کے ساتھ جو نسبت ہے اُس کو حرارتی انجن کی استعداد کہتے ہیں بشرطیکہ یہ دونوں حرارتی اکائیوں میں بیان ہوں۔ اگر حرارتی انجن $م_1$ حرارت کی اکائیاں جذب کرتا ہے اور $م_2$ خارج کرتا ہے تو $(م_1 - م_2)$ حرارت کی اکائیاں انجن میں غائب ہو جاتی ہیں لہٰذا اِس حرارت کا حیلی کام میں تبدیل ہو جانے کا امکان ہے اس لئے انجن کی استعداد زیادہ سے زیادہ $\frac{م_1 - م_2}{م_1}$ کے برابر ہو سکتی ہے کما

اول انجن میں کام کرنے والے مادّے کے دباؤ، حجم، تپش وغیرہ میں تغیر کیا جاتا ہے اور پھر اس مادّہ کو اِس کی ابتدائی حالت میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ یا کم از کم یہ تصور ہی کر لیا جاتا ہے کہ وہ واپس ہو جاتا ہے۔ ابتدا سے آخر تک اُن تمام عملوں کے سلسلہ کو جو ابتدائی حالت تک واپسی کے لئے

درکار ہوتے ہیں دَورِ اعمال کہتے ہیں۔

کارنو کا دَورِ اعمال ۔ کارنو کے دَورِ اعمال میں مستقل تپش ت۱ پر حرارت انجن میں داخل ہوتی ہے اور مستقل تپش ت۲ پر انجن سے حرارت خارج ہو جاتی ہے چونکہ اِس قسم کے انجن کے لئے کامل ہم تپشی و سست گزار استحالوں کا ہونا ضروری ہے اِس لئے یہ انجن محض تخیلی ہے (صفحہ)۔

شکل ۱۲۵ میں ا، کارنو کا ایک تخیلی انجن ہے۔ ب ایک گرم جسم ہے جس کی تپش ت۱ پر مستقل رکھی جاتی ہے اور ث ایک سرد جسم ہے جس کی تپش ت۲ پر قائم رکھی جاتی ہے۔ انجن میں گرم جسم ب سے حرارت پہنچائی جاتی ہے اور سرد جسم ث میں خارج ہو جاتی ہے۔ انجن سے جس قدر حرارت خارج ہوتی ہے سرد جسم اِس کو جذب کر لیتا ہے۔ فرض کرو کہ انجن میں مستعملہ شئے کی ابتدائی تپش ت۲ ہے اور انجن پر ذیل کے عمل کئے جاتے ہیں۔



شکل ۱۲۵
کارنو انجن کا عمل

پہلا عمل ۔ انجن کی شئے کو حرنا گزار طریقہ پر بھیلایا جاتا ہے یہاں تک کہ اِس کی تپش ت۱ ہو جاتی ہے۔


دُوسرا عمل ۔ انجن کی شئے کو ہم تپشی طور پر پھیلایا جاتا ہے۔ پھیلاؤ کے وقت انجن میں گرم جسم ب سے مستقل تپش ت۱ پر حرارت آتی ہے۔ جب جسم میں م۱ حرارت کی اکائیاں داخل ہوتی ہیں تو یہ عمل موقوف کر دیا جاتا ہے۔

تیسرا عمل ۔ شئے کو حرنا گزار طور پر پھیلایا جاتا ہے یہاں تک کہ اُس کی تپش ت۲ تک کم ہو جاتی ہے۔

چوتھا عمل ۔ شئے کو ہم تپشی طور پر بھیلایا جاتا ہے اور اُس کی تپش ت۲ پر مستقل رکھی جاتی ہے۔ اِس عمل کے دوران میں انجن م۲ حرارت

کی اکائیاں خارج کرتا ہے اور یہ حرارت سرد جسم ف میں جذب ہو جاتی ہے۔ ابتدائی حجم، دباؤ وغیرہ حاصل ہو جانے پر اس عمل کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اِس وقت دَور کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

شکل ۱۲۶ کے حوالہ سے یہ دَور بآسانی سمجھ میں آسکتا ہے مراحل حسبِ ذیل ہیں:۔



شکل ۱۲۶ ۔ کارنو کے دَور کی توضیح کیلئے دباؤ۔ حجم کا نقشہ

۱ ۲ ت۲ سے ت۱ تک حرنا گزار پچکاؤ ہوتا ہے۔

۲ ۳ ت۱ پر ہم تپشی پھیلاؤ ہوتا ہے۔ انجن میں داخل ہونے والی حرارت = م۱

۳ ۴ ت۱ سے ت۲ تک حرنا گزار پھیلاؤ ہوتا ہے۔

۴ ۱ ت۲ پر ہم تپشی پچکاؤ ہوتا ہے۔ انجن سے خارج ہونے والی حرارت = م۲

۲ ۳ اور ۴ ۱ عملوں میں انجن نے بیرونی کام کیا ہے۔

اور ۴ ۱ اور ۲ ۳ کے دَوروں میں انجن پر کام کیا گیا ہے۔

حرارت جو انجن میں غائب ہوتی ہے (م۱ ـ م۲) کے برابر ہے اور یہ حرارت کُل بیرونی کام کے مساوی ہے۔

دَورِ کارنو انقلاب پذیر ہوتا ہے۔ یہ امر نہایت غور طلب ہے کہ کارنو کا دَور سیدھا یا اُلٹا دونوں صورتوں سے تکمیل پا سکتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اِس دَور کو نقطہ ۲ سے شروع کریں تو بلحاظ شکل ۱۲۶

۲ ۱ ت۱ سے ت۲ تک حرنا گزار پھیلاؤ ہوگا۔


۱ ۴ ت۲ پر ہم تپشی پھیلاؤ ہوگا۔ سرد جسم سے آنے والی حرارت = م۲

۴ ۳ ت۲ سے ت۱ تک حرنا گزار پیکاؤ ہوگا۔

۳ ۲ ت۲ پر ہم تپشی پیکاؤ ہوگا۔ گرم جسم میں داخل ہونے والی حرارت = ہم

دَور کا اُلٹے طریقہ پر تکمیل پانا اس لئے ممکن ہے کہ انجن مستقل تپشوں پر حرارت جذب اور خارج کرتا ہے یعنی حرارت کا بہاؤ اُسی وقت ہوتا ہے جب کہ انجن کی تپش سرد یا گرم جسم کے برابر ہو جاتی ہے۔ اگر کارنو کا انجن اُلٹا چلایا جائے تو سرد جسم سے حرارت کی ایک مقدار خارج ہوتی ہے جو مساوی ہے اُس حرارت کے جو وہ انجن کے سیدھا چلانے میں حاصل کرتی ہے۔ گرم جسم میں ایک مقدار حرارت داخل ہوتی ہے جو مساوی ہے اُس مقدار کے جو اس سے پہلے یعنی سیدھے دَور میں خارج ہوئی تھی۔ (ہم۔ہم) اُسی بیرونی کام کے حراری معادل کے مساوی ہے جو مستقل شئے پر کیا جانا چاہیئے۔ پس اُلٹی سمت میں کام کرتے وقت اسی انجن کو ایک حرارتی پمپ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

کارنو انجن کی استعداد۔ اگر کوئی انجن ت۱ اور ت۲ تپشوں کے درمیان کام کر رہا ہے تو اس کی استعداد ایسے انقلاب پذیر انجن سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو اسی سلسلۂ تپش کے درمیان کام کر رہا ہو۔ شکل ۱۲۷ میں ا ایک ایسا حرارتی انجن ہے کہ جس کا دَور انقلاب پذیر نہیں ہے اور ا ایسا حرارتی انجن ہے کہ جس کا دَور منقلب ہو سکتا ہے۔



شکل ۱۲۷۔ کارنو انجن کی استعداد

فرض کرو کہ ا سیدھا چلتا ہے اور گرم جسم ب سے ہم حرارت جذب کرتا ہے اور سرد جسم ث میں ہم۱ مقدار حرارت خارج کر دیتا ہے۔ انجن ا اُلٹا چلتا ہے اور ث سے ہم۱ حرارے جذب کرتا ہے اور ب میں ہم حرارے خارج کرتا ہے۔ فرض کرو کہ ا کی استعداد ا کی استعداد سے زیادہ ہے اور انجن ا انجن ا کو چلاتا ہے گویا کہ یہ دونوں انجن مل کر ایک خود کار مشین کی طرح عمل کرتے ہیں۔

چونکہ ا کی استعداد ا کی استعداد سے زیادہ فرض کی گئی ہے اس لئے

$$\frac{م_1 - م_2}{م_1} < \frac{م_1 - م_2}{م_1} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

(ا) فرض کرو کہ $م_1' - م_2' = م_1 - م_2$ ..... (2)

تو $م_1' < م_1$ ..... (3)

نیز (2) اور (3) سے $م_2' < م_2$ ..... (4)

مساوات (3) سے ظاہر ہے کہ گرم جسم ب نے $(م_1 - م_1')$ مقدارِ حرارت حاصل کی ہے اور (4) سے ظاہر ہے کہ سرد جسم ث نے $(م_2 - م_2')$ مقدارِ حرارت ضائع کی ہے۔ لہٰذا انجنوں کے ہر دَور میں سرد جسم حرارت ضائع کریگا اور گرم جسم حرارت حاصل کریگا۔

اب تک یہ تجربہ میں نہیں آیا کہ کوئی خود کار مشین سرد جسم سے گرم جسم میں حرارت مسلسل منتقل کیا کرے۔ یہ اصول حرحرکیات کا دُوسرا کلیہ مانا جاتا ہے۔

(ب) فرض کرو کہ مساوات (1) میں $م_1'$ اور $م_1$ برابر ہیں تفاضلی (1) کے صحیح ہونے کی حالت میں یہ ضروری ہے کہ $م_2' < م_2$ ..... (5)


لہٰذا $م_2' < م_2$ ..... (6)

لہٰذا تفاضلی (6) سے معلوم ہوگا کہ سرد جسم ث نے $(م_2 - م_2')$ مقدارِ حرارت کھوئی ہے لیکن مفروضہ کے لحاظ سے گرم جسم ب نہ تو حرارت کھوتا ہے اور نہ حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا اِ کو چلانے کے لئے توانائی سرد جسم کی حرارت سے اخذ ہوتی ہے۔ پس حرحرکیات کا دُوسرا کلیہ اس طرح پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی جسم اس کے ماحول کے اجسام سے زیادہ سرد ہو تو اس سے حرارت اخذ کرکے کوئی کارآمد کام متواتر نہیں حاصل کیا جا سکتا۔

اگر اس کلیہ کو صحیح مان لیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی دو تپشوں کے درمیان کام کرنے والے ایک حراری انجن کی استعداد ان ہی دو تپشوں کے

مابین کام کرنے والے انقلاب پذیر انجن کی استعداد سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا کسی دو مقررہ تپشوں کے درمیان کام کرنے والے انقلاب پذیر انجنوں کی استعدادیں مساوی ہوتی ہیں۔

کیلون[1] کا مطلق پیمانۂ تپش — فرض کرو کہ ت اور ت مطلق تپشوں کے درمیان کام کرنے والے کارنو کے حرارتی انجن کے لئے ا ب ث د حجم۔ دباؤ کا نقشہ ہے جو شکل ۱۲۸ میں دکھایا ہے۔ فرض کرو کہ کارنو کے اور بہت سے انجن اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہ پہلا انجن گرم جسم سے م مقدارِ حرارت لیتا ہے اور م مقدارِ حرارت دوسرے انجن میں خارج کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا انجن پہلے انجن سے م مقدارِ حرارت لے کر تیسرے انجن میں م مقدارِ حرارت خارج کرتا ہے اور بقیہ تمام انجن اسی طرح سے کام کرتے ہیں۔

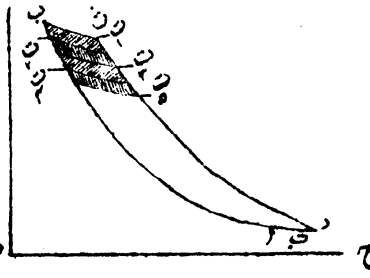

شکل ۱۲۸۔ کارنو انجنوں کے لئے دباؤ۔ حجم کا نقشہ

پہلے انجن کا بیرونی کام = (م − م)

اور دوسرے انجن کا = (م − م) وغیرہ۔ فرض کرو کہ پہلے انجن کی ابتدائی تپش ت ہے اور آخری تپش ت اور دوسرے انجن کی ابتدائی اور آخری تپشیں ت اور ت وغیرہ ہیں۔ کیلون کے مطلق پیمانۂ تپش کے بموجب اگر سلسلہ کے تمام انجن ہر دور میں مساوی کام کرتے ہیں تو ہر انجن کی تپشوں کی سعت بھی مساوی ہوگی۔ یعنی

اگر (م − م) = (م − م) = (م − م) = وغیرہ

تو (ت − ت) = (ت − ت) = (ت − ت) = وغیرہ

---

[1] Kelvin

یہ مطلق پیمانہ کسی خاص شے کی خصوصیات کے غیر تابع ہے۔

تپش کا صفر مطلق ۔ شکل ۱۲۵ میں ایک سلسلہ کے انجنوں سے جو کام کیا جاتا ہے اس کو دھندلے رنگ کے رقبوں کے ذریعہ بتایا گیا ہے اور یہ رقبے سلسلہ کے ہر انجن کے لئے مساوی ہیں۔ اگر پانی کے نقاطِ انجماد و جوش کے درمیان سو انجن کام کر رہے ہیں تو ہر انجن کی تپشوں کی سعت ایک درجہ مئی ہوگی۔ اگر اسی طرح تپش میں ایک ایک درجہ اترتے ہوئے انجنوں سے کام لیا جانا تصور کیا جائے تو آخری انجن ایک درجۂ مطلق پر حرارت جذب کریگا اور بیرونی کام کرنے کے بعد اس میں خارج کرنے کے لئے کچھ بھی حرارت باقی نہ رہیگی۔ پیمانۂ کیلون کے صفرِ مطلق کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ کارنو انجن کے سلسلۂ تپش کی یہ آخری انتہا ہے کہ جس پر انجن کی تمام حرارت بیرونی کام کو انجام دینے میں صرف ہو جاتی ہے۔ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ کیلون کا صفر مطلق اور گیسی تپش پیما کا صفر ایک ہی ہوتے ہیں صفحہ ۱ کیلون کے مطلق پیمانہ پر جو تپشیں ناپی جاتی ہیں ان کو **مطلق تپشیں** کہتے ہیں۔

تپش کی رقموں میں استعداد کی تعیین۔ مذکورۂ بالا سلسلہ کے تمام انجنوں میں حرارت م برابر برابر منقسم ہے یعنی ہر انجن میں حرارت کا اُتار مساوی ہے اور نیز تپش کا اُتار مساوی ہوتا ہے اس لئے مقدارِ حرارت کیلون کی تپشِ مطلق کے تناسب ہے۔ سلسلہ کے پہلے انجن کی استعداد

$\frac{م_1 - م_2}{م_1}$ ہے۔ پس اگر یہ انجن $ت_1$ اور $ت_2$ تپشوں کے درمیان کام کرتا ہے تو استعداد $= \frac{ت_1 - ت_2}{ت_1}$


اگر انجن $م_1$ مقدارِ حرارت لیتا ہے تو انجن سے اعظم کام بقدر

$م_1 \left(\frac{ت_1 - ت_2}{ت_1}\right)$ حاصل کیا جا سکتا ہے۔

دورِ کارنو سے جس قدر نتائج نکالے گئے ہیں وہ سب صحیح ہیں

اس لئے کہ تجربۂ انسانی کے موافق ہیں۔ چونکہ یہ دَور محض خیالی ہی خیالی ہے لہٰذا عمل میں اِس کا پورے طور پر احساس نہیں ہوتا اِس لئے اَور متعدد دَور نکالے گئے ہیں جو حقیقی انجنوں کے کام سے فی الواقع موافقت کرتے ہیں۔

گرم ہوا سے چلنے والے انجن۔ اِس قسم کے انجنوں کا عمل شکل ۱۲۹ کے حوالہ سے بآسانی سمجھ میں آ جائیگا۔ ا ایک اسطوانہ ہے جس میں فشارہ ب لگا ہے۔ یہ فشارہ سلاخ ث کی مدد سے کرینک (Crank) د سے جُڑا ہے اور د ایک پھرنے والی سلاخ ی سے جُڑا ہے۔ سلاخ ی میں ایک اَور کرینک ف لگا ہے جو کرینک د سے ۹۰° کا زاویہ بناتا ہے۔ ایک دُوسرے اسطوانہ ج میں ایک ڈسپلیسر[1] (خارج) ح موجود ہے۔ یہ خارج ک اور ل سلاخوں کے ذریعہ سے کرینک ف سے جوڑ دیا گیا ہے۔ ف اِس خارج کو اُوپر نیچے چلاتا ہے۔ ج کے نیچے کا حصہ ایک بنسنی شعلہ یا بھٹی سے گرم کیا جاتا ہے اور اُوپر کا حصہ سرد پانی سے ٹھنڈا رکھا جاتا ہے جو نلوں میں گردش کر رہا ہے۔ و ایک نلی یا راستہ ہے جو اِن دونوں اسطوانوں ا اور ج میں مستقل آمد و رفت پیدا کرتا ہے۔

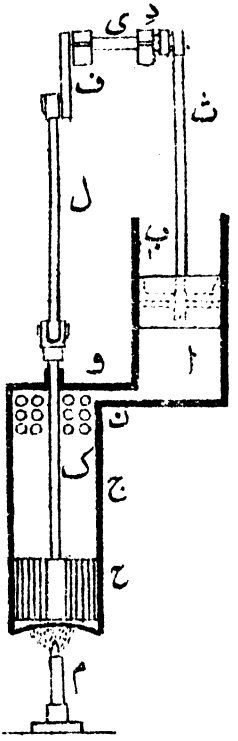

شکل ۱۲۹ گرم ہوا سے چلنے والے انجن کا نقشہ

[1] Displacer

۱ متحرک اُسطوانہ ہے۔ فشارہ ب پر دونوں اُسطوانوں کے اندر کی ہوا کا دباؤ کام کرتا ہے۔ یہ دباؤ فشارہ ب کی بالائی چال کے وقت بڑھ جاتا ہے اور زیریں چال کے وقت کم ہو جاتا ہے۔ اِس کی توضیح ذیل کے بیان سے ہو جائیگی۔ خارج ح اس طرح کا بنا ہے کہ اِس میں ہوا کا گزر آسانی ہو سکتا ہے۔ شکل ۱۲۹ میں خارج ح اپنی زیریں چال کے اختتام پر بتایا گیا ہے۔ ہوا اُسطوانہ ج کے بالائی سرے میں چلی گئی ہے جہاں پر سرد نلکیاں موجود ہیں۔ ہوا ٹھنڈی ہو جانے کی وجہ سے دباؤ میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اِس صورت میں فشارہ ب نے اپنی نصف چال نیچے کی جانب پوری کر دی ہے۔ بقیہ نصف چال کے تکمیل پانے کے وقفہ میں ح اُوپر اُٹھنا شروع کرتا ہے اور ہوا اُسطوانہ ج کے نیچے کے سرے میں چلی آتی ہے اور گرم دیواروں کے تماس سے گرم ہو جاتی ہے۔ اِس گرمی کی وجہ سے ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ب کی بالائی چال اس بڑھتے ہوئے دباؤ کی مدد سے تکمیل پاتی ہے۔ چونکہ ہوا کا دباؤ کرۂ ہوائی کے دباؤ سے کبھی قدرے زیادہ اور کبھی قدرے کم ہوتا ہے اس لئے یہی ہوا بار بار استعمال کی جا سکتی ہے۔ اِس قسم کے انجن کم طاقت کے کاموں کے لئے موزوں ہیں۔

یہ خارج ح سٹرلنگ[1] کے ایجاد کردہ مکوّن سے ملتا جلتا ہے۔ خارج کے عمل کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ گرم ہوا کے ح میں گزرنے پر حرارت کی کافی مقدار خارج جس مادّے سے بنا ہے اُس میں جذب ہو جاتی ہے اور جب گرم ہوا ح میں سے نیچے کی جانب آتی ہے تو یہ حرارت ح سے ہوا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ خارج میں تپش کا سلسلہ اس طرح پر قائم ہے کہ اِس کے زیرین حصہ کی تپش گرم اُسطوانہ کے پیندے کی تپش کے برابر ہوتی ہے اور بالائی حصہ کی تپش سرد نلوں کی تپش کے برابر ہوتی ہے۔ گرم ہوا جب ح میں ہو کر اُوپر کی جانب جاتی ہے تو حرارت خارج کر دیتی ہے اور سرد ہوا نیچے کی جانب گزرنے پر گرم ہو جاتی ہے۔ اِن دونوں صورتوں میں ہر لمحہ اور جگہ پر ہوا کی تپش

[1] Stirling

خارج کی تپش کے برابر ہوتی ہے۔ تکوّن کی وجہ سے حرارت بہت کم ضائع ہوتی ہے۔ تکوّن کا ہوا کو سرد اور گرم کرنے کا عمل قریب قریب انقلاب پذیر ہوتا ہے۔ یہ معلوم کر لینا چاہیئے کہ خارج ح ہوا کے حجم میں کمی بیشی نہیں کرتا بلکہ ہوا کو ایک جگہ سے دُوسری جگہ میں منتقل کر دیتا ہے۔

سولہویں فصل کی مشقیں

۱۔ تشریح کے ساتھ بیان کرو کہ حرارتی انجن سے کیا مُراد ہے۔ اگر انجن ایک دَور میں حرارت کی ۳۶، ۲۴ اکائیاں جذب کرتا ہے اور ۲۲، ۱۹ اکائیاں خارج کرتا ہے تو اِس کی استعداد کا حساب لگاؤ۔

۲۔ دَورِ کارنو کو بالتشریح بیان کرو اور دباؤ، حجم کے نقشہ کا حوالہ دو۔

۳۔ حرارتی انجن کے "انقلاب پذیر" ہونے سے کیا مُراد ہے؟ کارنو کے اُلٹے دَور کو صاف صاف بیان کرو۔

۴۔ حرحرکیات کا دُوسرا کلیہ بتاؤ۔ اور اِس کلیہ کی مدد سے ثابت کرو کہ دو مقررہ تپشوں کے درمیان کام کرنے والے حرارتی انجنوں میں کسی انجن کی استعداد انقلاب پذیر انجن کی استعداد سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔

۵۔ کیلون کے پیمانۂ مطلق تپش کی تشریح کرو۔ اِس پیمانہ کے صفرِ مطلق کی تعریف کرو۔

۶۔ اگر کارنو کا حرارتی انجن ۱۸۰ درجہ سنٹی کی تپش پر ۵۰۰۰ پونڈ درجہ سنٹی حرارت کی اکائیاں فی گھنٹہ جذب کرتا ہے اور ۸۰ درجۂ سنٹی پر حرارت خارج کرتا ہے تو اِس کی استعداد کا حساب لگاؤ۔ بتاؤ کہ یہ انجن ایک گھنٹہ میں کتنے فٹ پونڈ کام کریگا۔

۷۔ گرم ہوا سے چلنے والے انجن کے عمل کو بیان کرو۔ اور بتاؤ کہ تکوّن کا کام کیا ہے۔

۸۔ مادّہ کی وہ تین خصوصیات بتاؤ جن میں تپش کے گھٹنے بڑھنے سے تغیر ہو جاتا ہے۔ اور بیان کرو کہ اِن خصوصیات میں سے کسی ایک کو کس طرح پر پیمانۂ

تپش کے لئے کام میں لاتے ہیں۔

بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیمانۂ تپش کسی مادّی واسطہ کی خصوصیات کے غیر تابع ہو۔ [جامعۂ اویلاد]

۹۔ انجن کے سادہ انقلاب پذیر دَور کو مانتے ہوئے مطلق تپش کے پیمانہ کی ساخت کی تصریح کرو۔

[جامعۂ الہ آباد]


سترہویں فصل

دُخانی انجن اور جوش دان

دُخانی انجن کا دَور۔ شکل ۱۳۰ میں دُخانی طاقت کے کارخانہ کا دَور دکھایا گیا ہے اور اس میں انجن اور جوش دان اور اس کے ضروری لوازمات کا خاکہ بنا ہُوا ہے۔ ابتدا میں حوض ا کا پانی جس کو "گرم کنواں" کہتے ہیں ایک پمپ ب کے ذریعہ سے کھینچ کر استعمال کا پانی گرم کرنے والے ظرف ث میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس پانی کو گرم کرنے والے ظرف میں عموماً نلوں کی قطاریں ہوا کرتی ہیں۔ جو جوش دان سے نکلتی ہوئی آگ میں رکھی ہوتی ہیں۔ اِس کا خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کی تپش جوشدان کے پانی تک پہنچ جائے۔ یہ پانی نل د سے نکال کر لمبے اُسطوانہ نما ڈھول ج میں پہنچایا جاتا ہے جو جوش دان کا جزو ہے۔ اِس خاکے میں جس جوش دان کی شکل بنی ہوئی ہے بیبکاک[1] اور وِلکاکس[2] کے نمونہ کا ہے۔ متعدد مائل نل ف اور ح اسطوانہ ی سے ملا دیے گئے ہیں اور بہت سی جھکی ہوئی نلیوں ج کی قطاریں ف اور ح سے جوڑی گئی ہیں۔ ک ایک بھٹی ہے جس سے جلتی ہوئی آگ کی گرم گیسیں نکل کر جھکی ہوئی نلیوں ج میں پہنچ جاتی ہیں اور وہاں خاص قسم کی تختیوں کے ذریعہ سے نیچے کے نلوں میں چلی جاتی ہیں اور پھر اُوپر کی طرف عود کرتی ہیں۔ یہ گرم گیسیں استعمال کا پانی گرم کرنے کے ظرف ث کی نلیوں کے گرد چکر کھاتی ہیں اور وہاں سے چمنی ل میں پہنچ جاتی ہیں۔ جوش دان کے اندر پانی کی سطح اسطوانہ ی

---

[1] Babcock [2] Wilcox

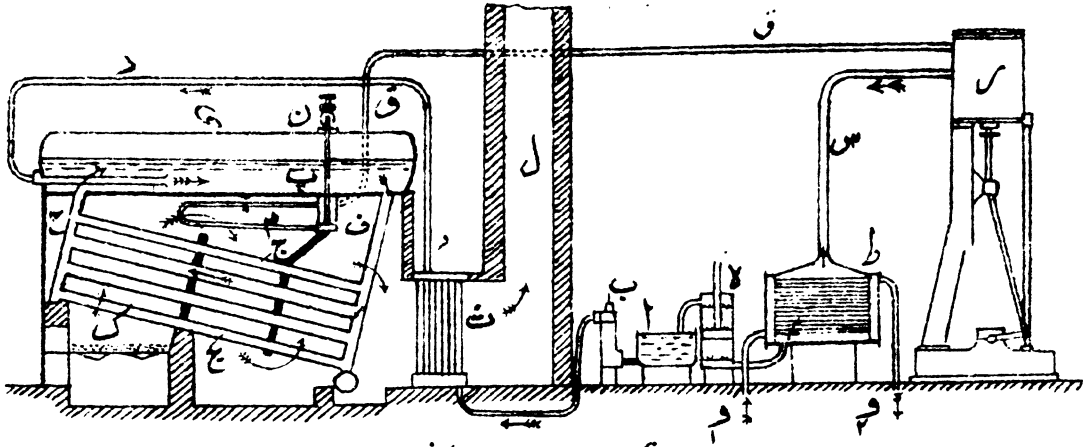

شکل ۱۳۰۔ دخانی کارخانہ کا نقشہ۔

ا ۔ گرم کنواں،
ب ۔ پمپ،
ث ۔ پمپ کے پانی کو گرم کرنے کا ظرف
د ۔ پانی آنے کا نل،
ی ۔ پانی اور بھاپ کا ڈھول
ف، ج، ح۔ جوشدان میں پانی کی گردش کیلئے نل،
ک ۔ بھٹی
ل ۔ چمنی
م ۔ پرگرمہ
ن ۔ بھاپ روک کھلنڈن
پ ۔ پرگرمہ کے نئے بھاپ کا نل،
ق ۔ انجن کیلئے بھاپ کا نل،
ر ۔ دخانی انجن،
س ۔ اخراجی نل،
ط ۔ سطحی مکثفہ
و ۔ مکثفہ میں گردشی پانی کے ادخال کا راستہ
ہ ۔ مکثفہ میں گردشی پانی کے خارج کا راستہ
ہ ۔ ہوا پمپ

کے محور تک بلند ہوتی ہے۔ چونکہ تمام نلیاں ج جھکی ہوئی ہیں اور گرم گیسیں نلوں کے بالائی سروں کے گرد چکر کھاتی ہیں اِس وجہ سے پانی نلیوں ف میں نیچے کی طرف گردش کرتا ہے اور پھر نلوں ج میں اور بعد ازاں اُوپر کی جانب نلوں ح میں ہو کر اُسطوانہ نما ڈھول ی میں پہنچ جاتا ہے۔ اِس قسم کے جوش دان کو پانی کے نل والا جوش دان کہتے ہیں۔

بھاپ اُسطوانہ نما ڈھول ی کے بالائی حصہ میں جمع ہوتی ہے اور روک کھلنے دن میں ہو کر خارج ہوتی ہے۔ بھاپ نل پ میں ہو کر متعدد نلوں کی ایک قطار م میں پہنچتی ہے اور اِن نلوں کے گرد گرم بھٹی کی گیسیں چکر کھاتی ہیں۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھاپ کی تپش بہت بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ اِس کی تپش اُسطوانہ ی کی سیر شدہ بھاپ کی تپش سے کہیں زائد ہوتی ہے اور اِس طرح یہ پُرگرم بھاپ بن جاتی ہے صفحہ ۲۱۸۔ نل م بھاپ کو پُرگرم بنا دیتا ہے اور بھاپ اس سے بذریعۂ نل ق خارج کی جاتی ہے اور وہاں سے انجن سر تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں پر اس بھاپ سے کام لیا جاتا ہے اور بعد ازیں بھاپ بہت قلیل دباؤ اور تپش کی حالت میں نل س کے ذریعہ سے مکثفہ ط میں پہنچ جاتی ہے مکثفہ ایک برتن ہے جس کا خاکہ شکل میں دیا ہے۔ اِس برتن میں بہت سی تانبے کی نلیاں ہوتی ہیں جن میں ٹھنڈا پانی گردش کرتا ہے۔ یہ گردشی پانی د کے راستہ سے داخل ہوتا اور ر سے خارج ہو جاتا ہے۔ انجن کی بھاپ نلوں کے گرد ہو کر گذرتی ہے اور نلوں کی ٹھنڈی سطح سے مَس ہونے پر بستہ ہو جاتی ہے۔ اِس قسم کے مکثفہ کو سطحی مکثفہ کہتے ہیں۔ مکثفہ کی اُس جگہ میں جس میں بھاپ رہتی ہے ہوا پمپ کے ذریعہ جزوی خلا پیدا کر دیتے ہیں جو ہوا کو اندر کی جانب کھینچتا ہے اور ساتھ ہی اِس کے اُس پانی کو بھی کھینچ لیتا ہے جو بھاپ کے بستہ ہونے سے بنتا ہے۔ یہ ہوا پمپ اس پانی کو گرم کنوئیں ا میں پہنچا دیتا ہے۔

اِس سے یہ امر واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ حرارت جو جلتی ہوئی آگ کے

عمل سے خارج ہوتی ہے تین کام انجام دیتی ہے: (۱) استقلال کے پانی کو گرم کر دیتی ہے (۲) جوش دان میں اس پانی کو مزید گرم کر کے بخار بناتی ہے۔ (۳) حاصل شدہ بھاپ کو حرارت پہنچا کر پُرگرم کر دیتی ہے۔ اس طرح پر یہ گرم پانی کنوئیں سے لے کر نل ق کی بھاپ تک برابر تپش جذب کیا کرتا ہے۔ (برائے مقابلہ کارنو[1] کا دور ملاحظہ ہو جس میں کل حرارت صرف ایک ہی بلند تپش پر جذب ہوتی ہے)۔

انجن سے جو گرمی خارج ہوتی ہے اُس کو مکثفہ میں گردش کرنے والا پانی جذب کر لیتا ہے اور پانی کی تپش نلوں کے اندر گزرنے سے بڑھ جایا کرتی ہے۔

مثال۔ کسی دُخانی کارخانہ میں جب ڈیڑھ پونڈ کوئلہ بھٹی میں دیا جاتا ہے تو انجن کی طاقت ایک گھنٹہ تک ایک "اسپی۔ طاقت" کے برابر ہوتی ہے۔ اگر ایک پونڈ کوئلہ کی حرارتی قیمت ۸۰۰۰ پونڈ درجہ مئی اکائیاں ہے تو بتاؤ کہ کوئلہ کی حرارتی توانائی کا کتنا فی صدی حصہ حیلی کام میں منتقل ہوتا ہے۔

ایک اسپی طاقت کی توانائی = ۳۳۰۰۰ فٹ پونڈ فی منٹ

$$= \frac{۶۰ \times ۳۳۰۰۰}{ج}$$

$$= \frac{۶۰ \times ۳۳۰۰۰}{۱۴۰۰}$$

$$= ۱۴۱۴ \text{ پونڈ درجہ مئی فی گھنٹہ}$$

توانائی جو فی گھنٹہ مذکورۂ بالا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے پہنچائی جاتی ہے

$$= ۱\frac{۱}{۲} \times ۸۰۰۰$$

$$= ۱۲۰۰۰ \text{ پونڈ درجہ مئی}$$

لہٰذا مطلوبہ شرح فی صدی $= \frac{۱۴۱۴}{۱۲۰۰۰} \times ۱۰۰$

$$= ۱۱٫۷۸$$


---

[1] Carnot

کوئلہ کی حرارت کا بقیہ ۲۲ و ۸۸ فی صدی حصہ مختلف طریقوں سے ضائع ہوتا ہے۔

دُخانی انجن کا عمل

شکل ۱۳۱ کے دیکھنے سے دُخانی انجن

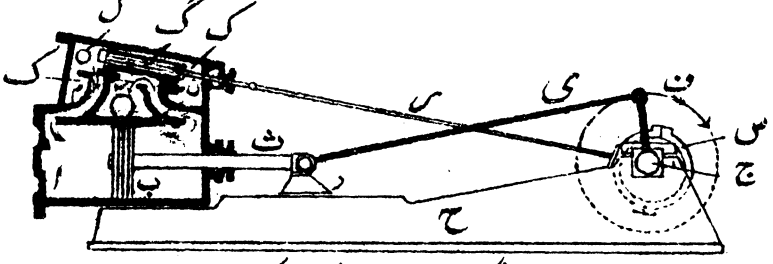

شکل ۱۳۱۔ دُخانی انجن کا خاکہ

کا عمل معلوم ہو جائیگا۔ اُسطوانہ ا میں ایک فشارہ ب لگا ہُوا ہے جو بھاپ کے دباؤ کی وجہ سے اُسطوانہ کے اندر آگے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ یہ فشارہ سلاخ ث کے ذریعہ سے صلیبی سرے د سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اِس سرے کی حرکت ڈھانچہ ح کے ایک حصہ کی وجہ سے خطِ مستقیم میں ہوتی ہے۔ اس صلیبی سرے کا تعلق اتصالی سلاخ ی سے ہے جو کرینک (crank) ف میں لگی ہوئی ہے۔ کرینک ف ایک گردشی کرینک کی دُھری ج سے مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہُوا ہے۔ اِس طرح فشارہ کی آگے پیچھے کی حرکت کرینک کی دُھری ج کی گردشی حرکت میں منتقل ہو جاتی ہے۔


جوش دان سے بھاپ نل ل میں ہو کر ایک بھاپ کے صندوق ک میں آتی ہے اور وہاں سے دروازوں م اور ن کے ذریعہ سے اُسطوانہ میں داخل ہوتی ہے۔ یہ بھاپ فشارہ پر کام کرنے کے بعد ایک تیسرے دروازے پ سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ دروازے ضرورت کے وقت کھلنڈن گ کے ذریعہ سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں جس کی حرکت خروج المرکز س یا چھوٹے کرینک (جو کرینک دُھری کے ساتھ لگا ہوتا ہے) کے ذریعہ سے آگے پیچھے ہُوا کرتی ہے۔ کرینک س کا تعلق کھلنڈن سے، ایک خروج المرکز سلاخ سے اور ایک کھلنڈن کی سلاخ کے ذریعہ کر دیا گیا ہے۔

جیسا شکل ۱۳۱ میں دکھایا گیا ہے کھلمندن کے داہنی طرف کھینچ جانے سے بھاپی دروازہ م کھل گیا ہے اور اس میں سے بھاپ اسطوانہ کے بائیں جانب داخل ہو رہی ہے۔ اس بھاپ کے دباؤ سے فشارہ داہنی طرف بڑھ رہا ہے اور کھلمندن کی جگہ چھوڑ دینے سے بھاپی دروازہ ن کھل کر اخراجی دروازہ پ سے متصل ہو گیا ہے اور بھاپ اسطوانہ کے داہنی طرف خارج ہو رہی ہے۔ جس وقت فشارہ پیچھے کی طرف حرکت کرتا ہے تو خروج المرکز کے عمل سے کھلمندن بائیں طرف چلتا ہے اور بھاپی دروازہ ن کھل جاتا ہے اور بھاپ اس کے ذریعہ سے اسطوانہ کے اندر داخل ہوتی (اور بذریعہ بھاپی دروازہ م خارج ہو کر اخراجی دروازہ پ سے نکل جاتی ہے)۔

فشارہ کے محیط پر نالیوں میں کمانی دار چھلے لگے ہیں جن کی وجہ سے فشارہ بہت مضبوطی کے ساتھ اسطوانہ کی سطح سے چمٹ جاتا ہے۔ اور بھاپ فشارہ میں ادھر اُدھر نہیں جا سکتی اس لیے کہ چھلے اسطوانہ کو خوب دباتے ہیں۔ فشارہ اور کھلمندن دونوں کی سلاخیں اسطوانہ کے کونوں پر بکس بھرے ہوئے صندوقوں میں سے ہو کر گزرتی ہیں جس کی وجہ سے بھاپ باہر نہیں نکل سکتی۔

کرینک دھری ج میں ایک بھاری اڑن پہیہ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی گردش میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ انجن کی رفتار ناظم ا کے ذریعہ سے تقریباً مستقل رہتی ہے۔ شکل ۱۳۲ میں ناظم ا دکھایا گیا ہے۔ دو وزنی گولے ف ف بازو ج ج کے سروں پر لگے ہوئے ہیں اور ان کا بالائی حصہ پٹوں کے ذریعہ سے ایک تکلہ ح سے ملحق ہے۔ ایک پیٹی کرینک دھری ج اور چرخی ک میں لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے چرخی ک گھومتی ہے۔ اور یہ حرکت سلامی دار دانتوں کے دو پہیوں ل کے ذریعہ سے تکلہ ح کو گھماتی ہے۔ دوسرے بازو م م سے آستین ن کا تعلق ہے جو تکلہ ح پر متحرک ہو سکتی ہے۔ آستین میں ایک بھاری وزن پ لگا ہے۔ ایک خمیدہ بیرم ق کا ایک بازو آستین کے گرد کالر میں

لگا ہُوا ہے اور دُوسرا بازو سلاخ س کے ذریعہ سے خناقی کھلمندن کے بیرم ی میں لگا ہے۔

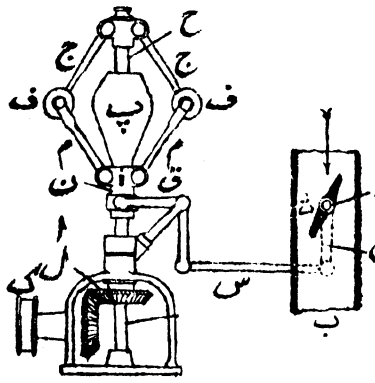

شکل ۱۳۲۔ اس شکل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناظم بھاپ کو کیونکر گھٹاتا بڑھاتا ہے۔

جب انجن کام کرتا ہے تو مرکز گریز قوت گولوں پر عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ باہر کی طرف کھنچ کر ایک مستقل جگہ اختیار کر لیتے ہیں جس کا انحصار گردشی رفتار پر ہوتا ہے۔ اگر یہ رفتار زیادہ ہو جائے تو گولے اور زیادہ باہر کی جانب کھنچ جائینگے جس کی وجہ سے آستین ن اُوپر کی طرف متحرک ہوگی۔ یہ حرکت خناقی کھلمندن ث میں منتقل ہو جائیگی اور وہ کھلمندن جزواً بھاپ کی نلی ب کو بند کر دیگا۔ اِس طرح پر انجن میں بھاپ کی آمد کم ہو جاتی ہے اور انجن کی رفتار بھی گھٹ جاتی ہے۔ اگر رفتار معمول سے زائد کم ہو جائے تو گولے اندر کی طرف کھنچ آئیں گے اور خناقی کھلمندن بہت زیادہ کھل جائیگا جس کی وجہ سے بھاپ کافی مقدار میں آنے لگیگی اور انجن تیزی سے چلنے لگیگا۔ اُڑن پہیہ اور ناظم کے عمل کو سمجھنے کے لیے طبعیات حرکت فصل ۱۵ و ۱۶ ملاحظہ ہوں۔

دُخانی اِنجن کی حرارتی استعداد۔ عملی طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ انجن میں جو حرارت صَرف ہوتی ہے وہ اُسطوانہ میں داخل ہونے والی بھاپ کی کُلّی حرارت، اور اس بھاپ کے مساوی الوزن اور اُسطوانے سے خارج ہونے والی بھاپ کی تپش کے پانی کی حرارت کے تفاوت کے مساوی ہے۔ حرارت کی یہ دونوں مقداریں پانی کی صفر درجہ مئی کی

حالت سے پیمائش کی جاتی ہیں۔ انجن کے فشارہ پر جس قدر کام کیا گیا ہے اُس کام کے حرارتی معادل اور اُس حرارت کی نسبت کو جو انجن میں صَرف ہوئی ہے انجن کی حرارتی استعداد کہتے ہیں۔

مثال ۱۔ ایک چھوٹے انجن کی آزمائش کے لیے کچھ بھاپ تپش ۳ء۱۶۲ مئی اور مطلق دباؤ ۵ء۹۵ پونڈ وزنی فی مربع انچ انجن میں پہنچائی گئی، اور ایک پونڈ بھاپ کی حرارتِ کلّی ۵ء۶۶۱ پونڈ درجۂ مئی ہوتی ہے۔ خارج ہونے پر بھاپ کی تپش ۴ء۱۰۲ مئی ہے اور اس تپش پر پانی کے ایک پونڈ کی حرارتِ کلّی ۱۰۳ پونڈ درجۂ مئی ہے تو حرارتی استعداد کا حساب لگاؤ جب کہ انجن میں فی گھنٹہ فی اسپی طاقت کے لیے ۳۶ء۲۵ پونڈ بھاپ صَرف ہوتی ہے۔

ایک پونڈ بھاپ کی حرارت جو صَرف میں آئی ہے = ۵ء۶۶۱ - ۱۰۳ = ۵ء۵۵۸ پونڈ درجہ مئی۔ حرارت جو فی گھنٹہ فی اسپی طاقت کے لیے صَرف ہوئی ہے = ۵ء۵۵۸ × ۳۶ء۲۵ = ۲۰۲۴۶ پونڈ درجہ مئی۔ ایک گھنٹہ میں ایک اسپی طاقت سے جس قدر کام حاصل ہوتا ہے = $\frac{۶۰ \times ۳۳۰۰۰}{ج}$ فٹ پونڈ

$$= \frac{۶۰ \times ۳۳۰۰۰}{۱۴۰۰}$$

= ۱۴۱۴ پونڈ درجۂ مئی

لہٰذا حرارتی استعداد = $\frac{۱۴۱۴}{۲۰۲۴۶} \times ۱۰۰ = \frac{۶ء۹۸}{}$ فی صدی

مثال ۲۔ مثال ۱ میں تپش کے جو حدود ہیں اگر انہی حدود کے درمیان ایک کارنو انجن کام کرے تو اس کی استعداد کیا ہوگی۔ حساب لگاؤ۔

استعداد = $\frac{ت۱ - ت۲}{ت۱}$

$$= \frac{(۱۶۲ء۳ + ۲۷۳) - (۱۰۲ء۴ + ۲۷۳)}{(۱۶۲ء۳ + ۲۷۳)}$$

$$= \frac{۵۹ء۹}{۴۳۵ء۳} = ۰ء۱۳۷ = ۱۳ء۷ \text{ فی صدی}$$

مقابلہ کے معیار کے لیے عملاً رینکن[1] کے دَور کو کارنو کے دَور پر ترجیح دیتے ہیں۔ رینکن کا دَور اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقی انجن میں بھاپ، بند ہونے تک جس تپش اور دباؤ کے تحت داخل کی جاتی ہے رینکن کے فرضی انجن میں اُسی دباؤ اور تپش کے تحت بھاپ کا داخل ہونا تصور کیا جاتا ہے۔ بعدازاں یہ بھاپ حرناگزار طریقہ پر اتنی پھیلائی جاتی ہے کہ اس کا دباؤ حقیقی انجن سے خارج ہونے والی بھاپ کے دباؤ کے برابر ہو جاتا ہے۔ موخرالذکر دباؤ پر یہ بھاپ خارج کر دی جاتی ہے۔ اگر مذکورۂ بالا مثال میں رینکن کا فرضی انجن استعمال کریں تو اس کی استعداد تقریباً ۹ء۱۲ فی صدی ہوگی۔

دُخانی انجن میں حرارت ضائع ہونے کے اسباب

حرارت کے ضائع ہونے کا سب سے بڑا سبب بھاپ پر اُسطوانہ کی دیواروں کا عمل ہے۔ چونکہ تخریجی ضرب میں اسطوانہ کی دیواریں بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہیں لہٰذا دُوسری ضرب کے وقت بھاپ کی معتدبہ مقدار اُسطوانہ کو گرم کرنے میں صَرف ہوتی ہے۔ اگر داخل ہونے والی بھاپ سیر شدہ ہے تو کچھ بستہ ہو جائیگی اور اسطوانہ میں پھیلاؤ شروع ہونے سے پیشتر، پانی اور بھاپ کا آمیزہ ہوگا۔ پھیلاؤ کے وقت بھاپ کی تپش پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ کم ہوتی رہتی ہے لہٰذا ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بھاپ کی تپش اُسطوانہ کی دیواروں کی تپش سے کم ہو جاتی ہے۔ اِس صورت میں حرارت دیواروں سے آمیزہ میں منتقل ہوگی اور کچھ پانی بخار بن جائیگا۔ جب تخریجی کھلمندن کھلتا ہے تو بھاپ کی تپش اور دباؤ میں معتدبہ کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تبخیر تیزی سے ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرارت کافی مقدار میں بھاپ کے ساتھ خارج ہوتی ہے

[1] Rankine

اور ضائع جاتی ہے۔

اُسطوانہ کی دیواروں کے اِس بُرے اثر کو پُرگرم بھاپ کے استعمال سے ایک حد تک زائل کر سکتے ہیں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ پُرگرم بھاپ بستہ ہونے سے قبل ایک معقول درجہ تک ٹھنڈی کی جا سکتی ہے۔ حرارت کا اُسطوانہ کی دیواروں کی وجہ سے ضائع ہونا دیواروں کی سطح کے رقبہ پر منحصر ہے۔ بڑے اُسطوانوں میں چھوٹے اُسطوانوں کی بہ نسبت دیواروں یا بازوؤں کا رقبہ اُن کے اندر کی بھاپ کے حجم سے کم ہوتا ہے اس لیے بڑے اسطوانوں میں فی اکائی حجم کم حرارت ضائع ہوگی۔ اگر فشارے کی رفتار تیز ہے تو یہ تضییع بھی کم ہوگی چونکہ رفتار کی تیزی کی وجہ سے حرارت کو اطراف میں منتقل ہونے کے لیے موقع نہیں ملتا۔ اُسطوانہ میں بھاپ کی بستگی کے نقصان کو سب سے اول جیمس واٹ[1] نے محسوس کیا تھا۔ واٹ کی ایجاد سے پیشتر یہ معمول تھا کہ بھاپ، اُسطوانہ میں پانی کی دھاروں سے بستہ کی جاتی تھی۔ واٹ نے مکثفہ کو علیحدہ ترتیب دیا اور انجن کے اسطوانہ کو اس میں داخل ہونے والی بھاپ کے برابر اِس طرح گرم رکھنے کی کوشش کی کہ اس کے گرد ایک اور اسطوانہ بطور غلاف کے بنایا۔ غلاف اور اسطوانہ کی درمیانی فضاء میں بھاپ جوش دان سے آکر بھرتی تھی۔ اور اسطوانہ کے بیرونی جانب غیر موصل اشیاء لپیٹی گئی تھیں۔


مرکب انجن - اگر تپش کی بالائی انتہا بڑھا دیں یعنی اگر بھاپ کثیر دباؤ کے تحت استعمال کریں تو انجن کی استعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر انجن میں صرف ایک اسطوانہ ہے تو اس اضافہ کی بھی ایک معیّن حد ہے کہ جس کے بعد تپش کے بڑھانے سے اسطوانہ کی دیواروں کا عمل اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ جتنی توانائی استعداد کو بڑھانے میں صَرف ہوتی ہے وہ سب کی سب ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر انجن میں کئی اسطوانے ہوں تو یہ دشواری رفع ہو جائیگی۔ اِس صورت میں بھاپ ایک اسطوانے میں قدرے پھیلائی جاتی ہے

---

[1] James Watt

اور یہ پھیلاؤ دوسرے اسطوانہ میں جاری رکھا جاتا ہے۔ اگر ابتدائی دباؤ زیادہ ہے تو تیسرا اور چوتھا اسطوانہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کے انجنوں کو **مرکب انجن یا ضعفی پھیلاؤ والے انجن** کہتے ہیں۔


شکل ۱۳۳ میں ایک مرکب انجن کا خاکہ دیا ہے۔ ا ایک اسطوانہ ہے جس کو کثیر دباؤ والا اسطوانہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسطوانہ میں بھاپ کثیر دباؤ کے تحت بھری ہے۔ سب سے اول اس اسطوانہ میں پھیلاؤ ہوتا ہے۔ بھاپ کھلنڈن س سے داخل ہوتی اور کھلنڈن ی سے خارج ہو جاتی ہے۔ اب یہ بھاپ قلیل دباؤ والے اسطوانہ ب کے فشارہ میں کھلنڈن س سے چلی جاتی ہے۔ اس اسطوانہ سے بھاپ کھلنڈن ی سے خارج ہو کر مکثف ی میں بھر جاتی ہے جہاں پر اس کو سرد پانی کی مدد سے بستہ کرتے ہیں۔ اس پانی اور ہوا کو پمپ ث کی مدد سے نکال لیتے ہیں۔ ہوا پمپ کا فشارہ د، اور ا اور ب کے فشارے یہ تینوں ایک ہی سلاخ سے اس طرح پر جوڑے گئے ہیں کہ ان کے تینوں محاور باہم منطبق ہیں۔ اس قسم کے انجن کو ٹینڈم (Tandem) انجن کہتے ہیں۔ عموماً اسطوانے ا اور ب علٰحدہ علٰحدہ کرینکوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور ہوا پمپ کو کسی علٰحدہ انجن یا موٹر سے چلاتے ہیں یا قلیل دباؤ والے فشارہ کی

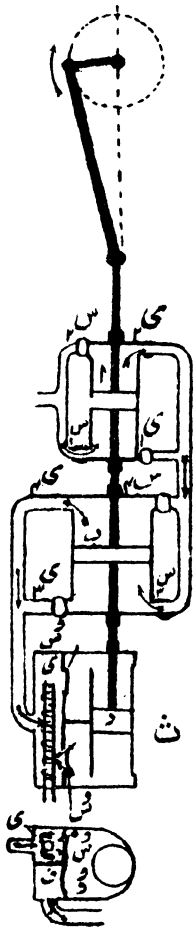

شکل ۱۳۳۔ ٹینڈم مرکب انجن کی شکل۔

سلاخ سے بھی ملحق کر دیتے ہیں۔

دُخانی انجن کے فشارے پر کام ۔ دُخانی انجن کے کام کو ظاہر کرنے کے لیے شکل ۱۳۴ میں ایک ترسیم کھینچی گئی ہے۔ خط د ح کامل خلا ظاہر کرتا ہے۔

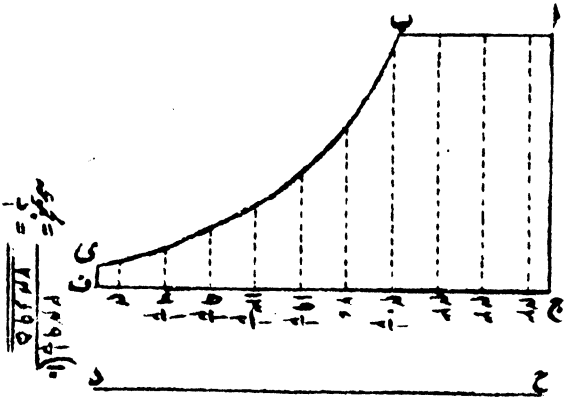

شکل ۱۳۴۔ اوسط دباؤ معلوم کرنے کا نقشہ

ب مطلق ابتدائی دباؤ بتاتا ہے۔ اسطوانہ میں داخلہ کے وقت بھاپ کا یہ ابتدائی دباؤ مستقل ہوتا ہے۔ ب پر بھاپ کی آمد بند کر دی جاتی ہے اور پھیلاؤ منحنی ب ی کے بموجب ہوتا ہے۔ فشارہ کی پشت پر جتنا دباؤ ہوتا ہے وہ خط د ح کے اوپر خط ف ج کی بلندی کے برابر ہے۔ اس دباؤ کو رجعی دباؤ کہتے ہیں۔ جتنا کام فشارے کے ایک مربع انچ رقبہ پر کیا گیا ہے وہ د ا ب ی ح رقبہ کے برابر ہے اور جتنا کام رجعی دباؤ کے خلاف کیا جاتا ہے وہ رقبہ د ج ف ح کے برابر ہے لہٰذا حاصل کام رقبہ ا ب ی ف ج کے برابر ہوگا۔

فشارے پر میوثر اوسط دباؤ کو دریافت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ج ف کو دس برابر حصوں میں تقسیم کر لو اور ہر حصے کے مرکز کی بلندی پیمائش کرو

(پیمائش کے لیے دباؤ کا ایک پیمانہ استعمال کرنا چاہیے)۔ ان بلندیوں کے مجموعہ کو دس پر تقسیم کرنے پر اوسط دباؤ د معلوم ہو جائیگا۔ انجن کے کام اور اسپی طاقت کو ذیل کے بموجب حساب لگا کر دریافت کرتے ہیں:

فرض کرو کہ

موثر اوسط دباؤ = د پونڈ وزنی فی مربع انچ

فشارہ کا رقبہ = ر مربع انچ

فشارہ کی ضرب کا طول = ط فٹ

فشارے کی ضربوں کی تعداد فی منٹ = ن

لہذا حاصل اوسط طاقت = د ر پونڈ وزنی

ایک ضرب کا کام = د ر ط فٹ پونڈ


فی منٹ کام = د ر ط ن فٹ پونڈ

اسپی طاقت = $\frac{\text{د ر ط ن}}{۳۳۰۰۰}$

اس طرح سے حساب کی ہوئی اسپی طاقت کو **مظہرہ اسپی طاقت** کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسطوانہ کے کام کی ترسیم کو حاصل کرنے کے لیے ایک آلہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو انڈیکیٹر (Indicator) یا مظہرہ کہتے ہیں۔

کام کے اصلی نقشے شکل ۱۳۴ کے نقشہ سے کام کا اصل نقشہ کسی قدر مختلف ہوتا ہے۔ اس نقشہ میں شکل ۱۳۵ کا نقشہ نقطہ دار خط سے اور اصلی نقشہ سلسل خط سے دکھایا ہے۔ لہذا شکل ۱۳۵ کے معائنہ سے یہ فرق بآسانی معلوم ہو جائیگا۔ ا سے ش تک داخلہ کے وقت دباؤ عموماً کم ہوتا ہے۔ کنارہ ش د کے خمیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بند کرنے والا کھلندن بھاپ کی آمد کو بتدریج روکتا ہے۔ ترسیم ی ف سے تخریجی کھلندن کا چال کے اختتام سے بیشتر کھل جانا ظاہر ہے۔ تخریجی کھلندن ج پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ کھلندن بند ہونے پر کچھ بھاپ کو بھی بند کر لیتا ہے۔ یہ بھاپ فشارہ کے واپس ہونے پر

پچکتی ہے اور فشارے کے رُک جانے میں یہ پچکی ہوئی بھاپ مدد دیتی

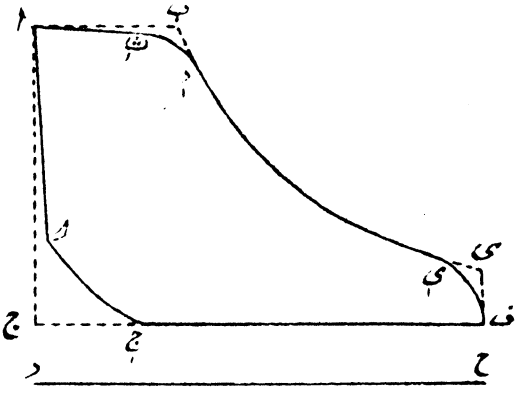


شکل ۱۳۵۔ کام کا حقیقی نقشہ

ہے۔ ر پر کھلنے دن بھاپ کو داخل ہونے دیتا ہے۔

اِنڈیکیٹر یا مظہار مظہار کا خاکہ شکل ۱۳۶ میں دیا ہے۔ ک ایک چھوٹا اُسطوانہ ہے جس میں فشارہ رکا ہے۔ یہ اُسطوانہ انجن کے اُسطوانہ سے ملا ہُوا ہے۔ بھاپ کے دباؤ کی وجہ سے مظہار کا فشارہ کمانی ہ کی مزاحمت کے خلاف اُوپر کی جانب چلتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اُسطوانہ کی بالائی حرکت کا تناسب دباؤ کے ساتھ ہے۔ یعنی جتنا دباؤ زیادہ ہوگا اُتنا ہی فشارہ زیادہ حرکت کریگا۔ چونکہ فشارہ کی حرکت عموماً مختصر ہوتی ہے لہذا اِس حرکت کی تکبیر کی جاتی ہے تاکہ مطالعہ میں سہولت ہو۔ تکبیر کے لیے متوازی حرکت والا آلہ ج استعمال کرتے ہیں جس میں ح پر فشارہ کی سلاخ جُڑی ہے۔ کچھ کاغذ ایک ڈھول پر لپٹا ہُوا ہے۔ یہ ڈھول گردش کے $\frac{9}{10}$ حصہ میں آگے پیچھے پُوری حرکت کرلیتا ہے۔ انجن کے صلیبی سرے میں ایک ڈوری لگی ہے جو ڈھول کو ایک جانب کھینچتی ہے اور ڈھول اپنی اصلی جگہ پر کمانی ا کے ذریعہ سے واپس آجاتا ہے۔ ج کے بائیں سرے پر ایک پنسل لگی ہے

جو کاغذ پر نقشہ کھینچتی ہے۔ نقشہ کی انتصابی بلندیاں دباؤ کو اور اُفقی فاصلے

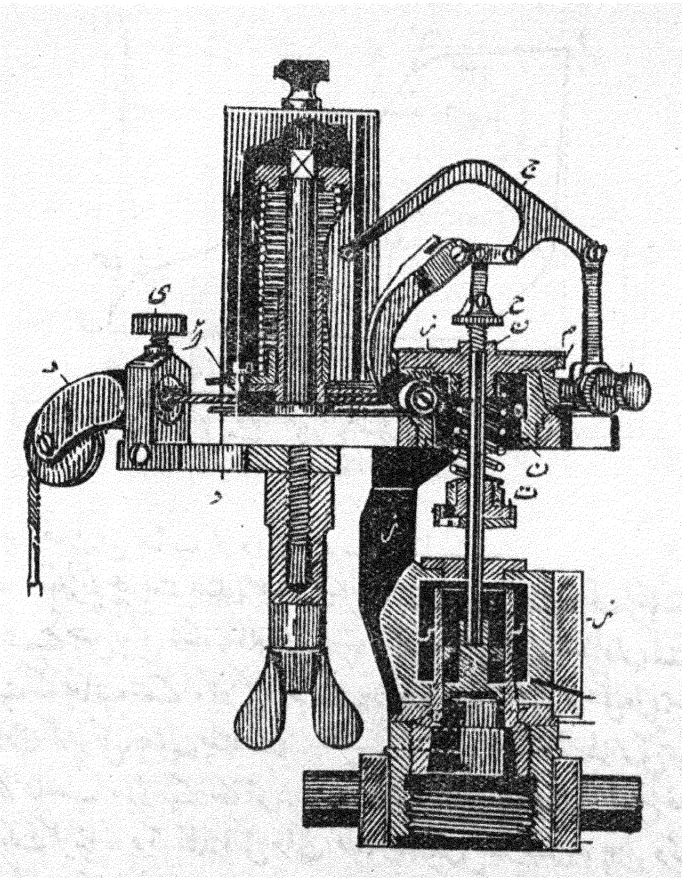


شکل ۱۳۶۔ میک اِنز ڈوبی انڈیکیٹر (مظہار)

فشارہ کی حرکت کو ظاہر کرتے ہیں۔

چونکہ انجن کے صلیبی سرے کو بہت زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے اس لیے اس سے مظہار کے ڈھول کو بلا واسطہ جوڑ دینا مناسب نہیں۔ شکل ۱۳۷ میں جو ترکیب دکھائی گئی ہے وہ اِس مقصد کے لیے

McInnes-Dubbie Indicator


موزوں ہے۔ صلیبی سر ف، بیرم ا ب کو چلاتا ہے۔ ث کا بیرم سے تعلق

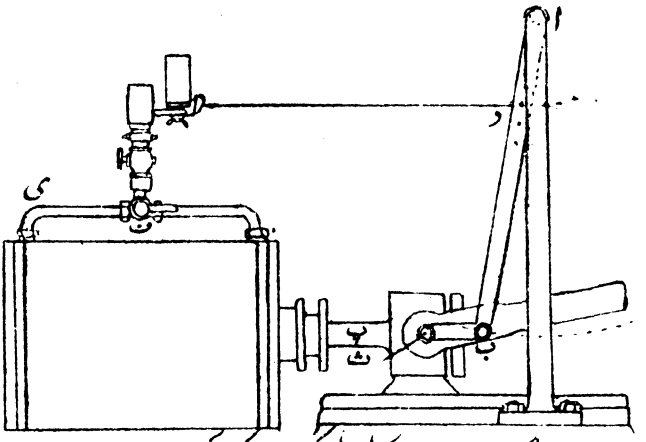

شکل ۱۳۷۔ مظہار کے ڈھول کو چلانے کی ترکیب

ب ث کے واسطہ سے ہے۔ مظہار کی ڈوری د پر جڑی ہے۔ لہٰذا ڈھول فشارہ کی حرکت کو کمی کے ساتھ لیتا ہے۔ ی اور ف پر جو نلوں کی ترکیب ہے اُس کے ذریعہ سے مظہار کو اُسطوانہ کے ہر سرے سے ملحق کر سکتے ہیں۔ کاغذ پر نقشہ اُسطوانہ کے دونوں سروں سے کھینچا جاتا ہے۔ شکل ۱۳۸ میں اِس قسم کا نقشہ درج ہے۔ کسر $\frac{1}{40}$ کے معنی یہ ہیں کہ مظہار کی کمانی کی قوت اتنی صرف ہوتی ہے کہ نقشہ کے دباؤ کا پیمانہ ہر انچ انتصابی بلندی کے لیے ۸۰ پونڈ وزنی فی مربع انچ ہے۔ نقشوں سے معلوم ہو جائیگا کہ فشارہ کے ایک جانب اوسط دباؤ ۶۴ اور دوسری جانب ۶۰ ہے۔ لہٰذا دونوں طرف اوسط دباؤ ۶۲ پونڈ وزنی فی مربع انچ ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مظہار پورے خلا کے خط کو کاغذ پر نہیں کھینچ سکتا۔ ٹونٹی کھول دینے پر مظہار کے اُسطوانہ کا تعلق کرۂ ہوائی سے ہو جاتا ہے اور تب خط ا ل کھینچا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خط کرۂ ہوائی کے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کامل خلا کا خط درکار ہے تو ا ل سے نیچے کرۂ ہوائی کے

دباؤ کے برابر ایک خط کھینچ لیا جائے۔ نقشہ کی تیاری کے وقت بار پیا

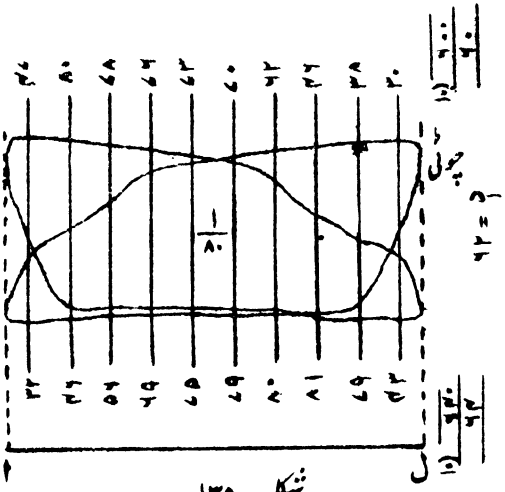


شکل ۔ ۱۳۸

کے مطالعہ سے کُرۂ ہوائی کا دباؤ معلوم کر لینا چاہیے۔

بریک اسپی طاقت۔ مظہرہ اسپی طاقت انجن کی وہ طاقت ہے جو فشارہ پر پیدا ہوتی ہے لہٰذا یہ طاقت انجن کی اُس طاقت کو نہیں بتاتی جو کہ انجن کار آمد کام میں صَرف کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ کار آمد طاقت بریک کی مزاحمت کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے۔ کم طاقت کے انجنوں کی آزمائش کے لیے جو بریک استعمال کرتے ہیں وہ شکل ۱۳۹ میں دکھایا ہے۔ اُڑن پہیّہ پر ایک دوہری رسی چڑھی ہے۔ پہیّہ پر لکڑی کے چار ٹکڑے لگے ہیں تاکہ رسّی پہیّہ پر قائم رہے۔ رسّی کے ایک جانب وزن و اور دوسری جانب کمانی دار ترازو بندھی ہے۔ پہیّہ گھڑی کی چال کے خلاف گردش کرتا ہے جو شکل ۱۳۹ سے ظاہر ہے۔ وزن و پہیّہ کی گردش کی مزاحمت کرتا ہے اور کمانیدار ترازو کا تناؤ پ گردش کا معادن ہے۔ یہ دونوں قوتیں پہیّوں

میں فرکی قوتوں کے ذریعہ منتقل ہوتی ہیں جو رسّیوں اور پہیہ کے کنارے کے مابین واقع ہوتی ہیں۔

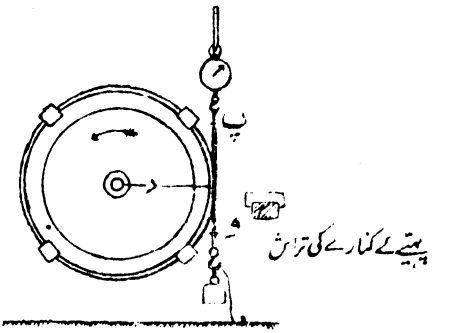

شکل ۱۳۹۔ رسی کے بریک کی معمولی مثال۔

فرض کرو کہ پہیہ کا نصف قطر (رسی کے مرکز تک پیمائش شدہ) = د فٹ
کمانی دار ترازو کا تناؤ = پ پونڈ وزنی
پہیہ کی گردشیں = ن فی منٹ
وزن = و پونڈ وزنی

لہٰذا پہیہ کو روکنے والی خالص قوت = و - پ
ایک گردش کا کام = (و - پ) ۲ π د
ایک منٹ کا کام = (و - پ) ۲ π د ن فٹ پونڈ

$$\therefore \quad \text{اسپی طاقت} = \frac{(\text{و} - \text{پ}) \, ۲ \, \pi \, \text{د} \, \text{ن}}{۳۳۰۰۰}$$

یہ اسپی طاقت جو بریک کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے بریک اسپی طاقت کہلاتی ہے اور یہی انجن کی کار آمد اسپی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ بریک کی مزاحمت کے خلاف جو کام ہوتا ہے وہ حرارت میں منتقل ہو جاتا ہے اور پہیہ گرم ہو جاتا ہے۔ اگر وزن زیادہ بھاری نہیں ہے تو حرارت کم پیدا ہوتی ہے اور ہوا میں منتقل ہو جاتی ہے اور پہیہ زیادہ گرم نہیں ہونے پاتا۔ بعض اوقات پہیے کھوکھلے کنارے کی تراش کے بنائے جاتے ہیں

تاکہ اِس کے اندر پانی گردش کر سکے اور پہیّہ گرم نہ ہونے پائے۔ ہال میں سے پانی کے جانے کے لئے تیز پھل یا کنارے کا نل لگا ہُوا ہوتا ہے۔

انجن کی حیلی استعداد ۔ انجن کی فرکی مزاحمت کو مغلوب کرنے کے لئے کچھ اسپی طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ اسپی طاقت مظہرہ اور بریک اسپی طاقت کے فرق کے برابر ہوتی ہے۔ مظہرہ اسپی طاقت کو م-ا-ط اور بریک اسپی طاقت کو ب-ا-ط لکھتے ہیں۔

طاقت جو انجن کی مشین میں ضائع ہوتی ہے = (م-ا-ط) - (ب-ا-ط)

توانائی جو اُسطوانہ کو ہر منٹ دی جاتی ہے = (م-ا-ط) ۳۳۰۰۰

توانائی جو انجن ہر منٹ میں خارج کرتا ہے = (ب-ا-ط) ۳۳۰۰۰

اِن مقداروں کی نسبت کو انجن کی حیلی استعداد کہتے ہیں۔

$$\text{حیلی استعداد} = \frac{(\text{ب}-\text{ا}-\text{ط})\ ۳۳۰۰۰}{(\text{م}-\text{ا}-\text{ط})\ ۳۳۰۰۰}$$


$$= \frac{\text{ب}-\text{ا}-\text{ط}}{\text{م}-\text{ا}-\text{ط}}$$

دُخانی ٹربائین ۔ ٹربائین کو ایجاد ہوئے صرف پچیس سال گزرے ہیں۔ ایک پہیّہ میں کچھ نالیدار پھل لگے ہوتے ہیں۔ اِن پھلوں میں سے بھاپ نہایت تیزی سے گزاری جاتی ہے جس کی وجہ سے پہیّہ گردش کرنے لگتا ہے۔ ڈی لاول[۵] کا دُخانی ٹربائین شکل ۱۴۰ میں دکھایا گیا ہے۔ اِس قسم کے ٹربائینوں میں بھاپ باریک ٹونٹیوں میں سے گزرتی ہے اور پھیلاؤ حرنا گزار ہوتا ہے۔ وہ کام جو بھاپ اسطوانہ کے اندر پھیلنے پر کرتی اب توانائی بالفعل میں تحویل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھاپ ٹونٹیوں میں سے نہایت تیزی کے ساتھ نکلتی ہے۔ شکل ۱۴۰ میں چار ٹونٹیاں دکھائی

---

۵ de Laval

ہیں - اور ہر ایک میں سے بھاپ نہایت تیزی سے نکل کر پھلوں کے

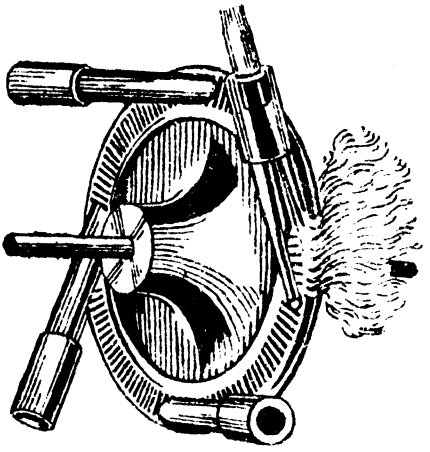


شکل (۱۴۰) - ڈی لاویل کے دخانی ٹربائین کا عمل۔

خلاف ٹکراتی ہے - یہ پھل پہیہ کے محیط پر لگے ہیں -

اگر موزوں ٹونٹیوں میں سے بھاپ ۱۵۰ پونڈ فی مربع انچ کے دباؤ سے لے کر ایک انچ کے دباؤ تک پھیلائی جائے تو ٹونٹی سے نکلنے پر بھاپ کی رفتار ۴۰۰۰ فٹ فی سکنڈ ہوگی - اصول نظریہ کے بموجب پہیہ کے ہال کی رفتار اُس کی نصف یعنی ۲۰۰۰ فٹ فی سکنڈ ہوگی - چونکہ یہ رفتار عملاً بہت زیادہ ہے لہذا ہال کی رفتار ۵۰۰ سے لے کر ۱۴۰۰ فٹ فی سکنڈ تک کم کر دی جاتی ہے - پانچ اسپی طاقت والے ڈی لاویل ٹربائین کا پہیہ ایک سکنڈ میں ۳۰۰۰ گردشیں کرتا ہے - ۳۰۰ اسپی طاقت والے ٹربائین کا پہیہ ایک منٹ میں ۱۰۶۰ گردشیں کرتا ہے - چونکہ یہ رفتار بلاواسطہ استعمال نہیں کی جا سکتی لہذا پہیہ کی رفتار کو گیئروں کے ذریعہ سے ضرورت کے موافق کم کر دیا جاتا ہے -

ٹربائین کی رفتار کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھاپ کو رفتہ رفتہ پھیلنے دیا جائے تاکہ اس دباؤ کی تخفیف یکبارگی نہو۔ بھاپ کو مختلف پہیوں کے پھلوں میں باری باری گزارا جاتا ہے۔ یہ تمام پہیے ایک ہی سلاخ سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مختلف منازل میں پھیلنے کی وجہ سے بھاپ کی رفتار میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے ٹربائینوں سے بلا واسطہ برقی مشینوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ رفتار کو کم کرنے کا اصول شکل ۱۴۱ میں دکھایا ہے۔ بہت سے پہیوں میں پھل لگے ہیں اور یہ سب پہیے متحرک ہیں۔ بھاپ ٹونٹیوں میں سے گزرتی ہے اور زاویۂ قائمہ پر ان پہیوں سے ٹکراتی ہے۔ ہر دو پہیوں کے درمیان کچھ پھل اس طرح سے لگے ہیں کہ بھاپ پھلوں میں داخل ہونے پر ٹھیک سمت میں جا سکے۔




شکل (۱۴۱) دخانی ٹربائین کے ردعمل کا نقشہ۔

پارسن[1] کا دخانی ٹربائین


مذکورۂ بالا قسم کا ہوتا ہے (شکل ۱۴۲) مشین کا اوپر کا ڈھکنا پیچھے ہٹا دیا گیا ہے تاکہ پہیے نظر آ سکیں۔ ڈھکنے کے اندر رہنما پھل کے نصف گھیرے نظر آ رہے ہیں اور بقیہ نصف گھیرے خول کے زیریں حصہ میں جڑے ہیں۔ بھاپ ٹربائینوں میں ان مقاموں سے داخل ہوتی ہے جہاں پہیوں کا قطر سب سے کم ہوتا ہے اور پھل سب سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بھاپ پھلوں کے دوسرے سرے سے خارج ہو جاتی ہے۔ لمبے پھل اچھے خیال کیے جاتے ہیں اور پہیوں کا قطر بھی زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ بھاپ کی گذر میں سہولت ہو جبکہ پھیلنے کی وجہ سے اسکے حجم میں زیادتی ہو گئی ہو۔

[1] Parson

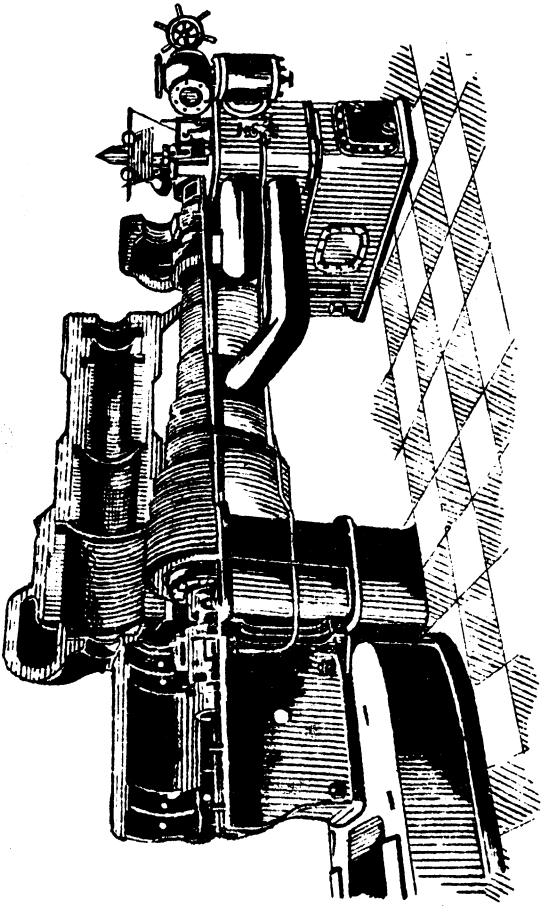

شکل (۱۴۲) - پارسن کا دخانی ٹربائین، اوپر کا ڈھکنا کھلا ہوا

لنکاشائر جوشدان - آجکل یہ جوشدان بکثرت استعمال کیا

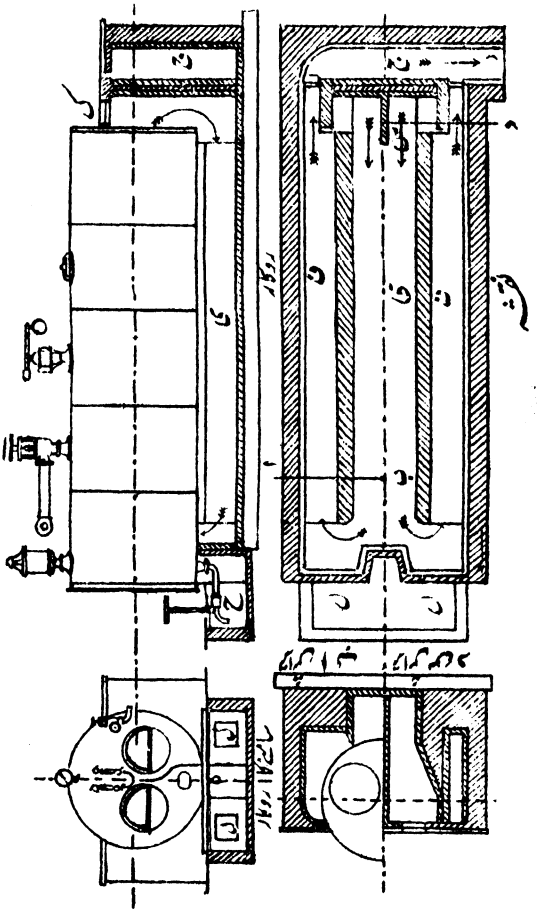

شکل (۱۴۳) لنکاشائر جوشدان جسمیں اینٹوں کا کام اور روکش دکھائے گئے ہیں۔

جاتا ہے (شکل ۱۴۳) عموماً اِس جوشدان کے اُسطوانہ کا طول ۳۰ فٹ اور قُطر ۸ فٹ ہوتا ہے۔ چُولہے کی دو نلیاں اُسطوانہ کے ایک سرے سے دُوسرے سرے تک لگی ہوتی ہیں۔ اِن نلیوں کے ایک جانب ۷ فٹ لمبے چولہے ہوتے ہیں اور جوشدان کے چاروں جانب اینٹوں کے دُودکش ہوتے ہیں۔ چُولہے کی گرم گیسیں نلیوں میں سے گزرتی ہیں اور دُوسری جانب سے نکل جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ گیسیں نیچے کے دُودکش ی میں سے گذرتی ہیں اور تب جوشدان میں سے ہوتی ہوئی سامنے کے سرے میں چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ گیسیں دو حصّوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اور ہر حصّہ بازو کے دُودکش ف ف میں سے گذرتا ہے اور جوشدان کی پشت پر چلا جاتا ہے جہاں یہ گیسیں دُودکش ج میں جا کر مل جاتی ہیں اور تب چمنی سے خارج ہو جاتی ہیں۔

اِس قسم کے جوشدان میں فی گھنٹہ ۸۰۰ پونڈ کوئلہ جلتا ہے اور ایک گھنٹہ میں ۷۰۰۰ پونڈ پانی بخار بن جاتا ہے۔ عمدہ جوشدان کی استعداد ۷۵ فی صدی ہوتی ہے۔ یعنی کوئلے کے جلنے سے جو حرارت نکلتی ہے اُس حرارت کی ہر سو اکائیوں میں سے ۷۵ اکائیاں بھاپ کے ہمراہ جوشدان سے باہر خارج ہو جاتی ہیں۔

سترہویں فصل کی مشقیں

(۱) دُخانی طاقت گھر میں کنویں سے پانی بذریعۂ پمپ جوشدان میں پہنچایا جاتا ہے اور بھاپ بستہ ہونے کے بعد گرم کنویں میں خارج کر دی جاتی ہے۔ اِس دُخانی انجن میں پانی کون کون سی منازل طے کرتا ہے صاف صاف بیان کرو۔

(۲) دُخانی انجن کے عمل کی تشریح کرو۔ گرم گیسوں کی گذرگاہ دکھانے کے لیے خاکہ بھی کھینچو۔

(۳) ایک دُخانی جوشدان میں فی گھنٹہ ۴۰۰ پونڈ کوئلہ جلتا ہے۔ کوئلہ کی

فی پونڈ حرارتی قیمت ۶۰۰، پونڈ درجہ مئی اکائیاں ہیں۔ جوشدان میں فی گھنٹہ ۳۵۰۰ پونڈ پانی پہنچایا جاتا ہے۔ پانی کی تپش ۳۰ درجہ مئی ہے بخار بننے پر بھاپ کا دباؤ ۱۴۶ پونڈ فی مربع انچ مطلق ہوتا ہے۔ کوئلہ کے جلنے سے جو حرارت جوشدان میں پہنچتی ہے اس کا کون سا حصہ بھاپ کے ہمراہ جوشدان سے خارج ہوتا ہے (مقادیر مطلوبہ کے لیے صفحہ ۳۳۳ کی جدول ملاحظہ ہو۔)

(۴) سوال نمبر ۳ کے جوشدان میں جس قدر حرارت پیدا ہوتی ہے وہ سب کی سب ایک دخانی انجن میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس انجن میں ۲۲۰ اسپی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بتاؤ کہ کوئلہ کی حرارت کا کونسا حصہ کار آمد فعل میں صرف ہوا ہے۔

(۵) بتاؤ کہ دخانی انجن کے اسطوانہ میں بھاپ کا کیا عمل ہوتا ہے اور حوالہ کے لیے خاکہ بھی کھینچو۔

(۶) (ا) اڑن پہیہ۔ (ب) دخانی انجن کے ناظم۔ بتاؤ کہ یہ دونوں کس کام میں آتے ہیں۔

(۷) عملی طور پر دخانی انجن کی حرارتی استعداد کس طرح حساب کی جاتی ہے؟ ایک دخانی انجن میں ۱۶۵ درجہ مئی کی تپش پر سیر شدہ بھاپ پہنچائی جاتی ہے اور خارج ہوتے وقت بھاپ کی تپش ۷۰ درجہ مئی ہوتی ہے۔ یہ انجن فی گھنٹہ فی اسپی طاقت کے لیے ۱۵ پونڈ بھاپ صرف کرتا ہے۔ انجن کی حرارتی استعداد کا حساب لگاؤ۔ اگر مذکورۂ بالا تپشوں کے درمیان ایک کارنو انجن کام کرے تو بتاؤ کہ اس کی حرارتی استعداد کیا ہوگی۔

(مقادیر مطلوبہ کے لیے صفحہ ۳۳۱ کی جدول ملاحظہ ہو)۔

(۸) دخانی انجن میں حرارت کے ضائع ہونے کے خاص خاص اسباب بیان کرو۔ اس تضیع کے کم کرنے کی کیا ترکیب ہے؟

(۹) مرکب دخانی انجن کے عمل کو بیان کرو اور خاکہ بھی کھینچو۔

(۱۰) ایک دخانی انجن میں ۵۰ پونڈ وزنی فی مربع انچ مطلق دباؤ کے تحت بھاپ پہنچائی جاتی ہے اور ایک تہائی ضرب کے بعد بھاپ خارج ہو جاتی ہے۔ اس انجن کے لیے مظہر کا نقشہ کھینچو۔ خارج ہونے پر بھاپ کا دباؤ ۱۴ پونڈ وزنی فی مربع انچ

مطلق ہوتا ہے۔ اِس نقشہ سے اوسط دباؤ کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔

(۱۱) دُخانی انجن کے انڈیکیٹر یا مظہر کے خاص خاص حصّوں کو نقشہ میں دکھاؤ۔ مظہر کے استعمال کے طریقہ کو مختصر طور پر بیان کرو۔

(۱۲) ایک دُخانی انجن کے اُسطوانہ کا قُطر ۲۰ انچ ہے۔ اور فشارہ کی چال ۳ فٹ ہے۔ انجن ایک منٹ میں ۱۸۰ گردشیں کرتا ہے اور اوسط دباؤ ۴۶ پونڈ وزنی فی مربع انچ ہے۔ مظہر اسپی طاقت کا حساب لگاؤ۔

(۱۳) بریک کی مدد سے انجن کی آزمائش کے تجربہ میں، بریک پر ۲۰ پونڈ وزن تھا۔ اور کمانی دار ترازو کا تناؤ ۲۲ پونڈ تھا۔ بریک کے پہیہ کا قُطر ۵ فٹ ہے (ڈوری کے مرکز تک پیمائش شدہ) اور پہیہ ایک منٹ میں ۲۱۰ گردشیں کرتا ہے۔ بریک اسپی طاقت کا حساب لگاؤ۔ اگر انجن کی حرارتی استعداد ۸۴ فی صدی ہے تو بتاؤ کہ انجن کی مظہر اسپی طاقت کیا ہے اور فر کی مزاحمت زائل کرنے میں کتنی اسپی طاقت خرچ ہوتی ہے۔

(۱۴) ڈی لاویل کے دُخانی ٹربائین کے عمل کو تشریح کے ساتھ بیان کرو۔

(۱۵) پارسن والے دُخانی ٹربائین کے عمل کا اصول بیان کرو۔ اور بتاؤ کہ ڈی لاویل ٹربائین کی رفتار سے اس ٹربائین کی رفتار کس طرح پر کم کی جاتی ہے؟

(۱۶) ان اصطلاحوں کی تعریف کرو۔ تپش کا ڈھلان" حرارتی موصلیت کی شرح" ذیل کی مثال سے اِن مقادیر کا حساب لگاؤ۔ ایک جوشدان کی چادر ۰٫۸ اسمر موٹی ہے۔ اِس چادر کا ۰٫۶ مربع میٹر رقبہ چولہے سے گرم کیا جاتا ہے اور اِس کی تپش ۱۵۰ درجہ سنٹی ہو جاتی ہے۔ کرۂ ہوائی کے دباؤ کے تحت ۳۸۰ کلوگرام بھاپ ایک گھنٹہ میں بنتی ہے۔ بھاپ کی حرارتِ مخفی ۵۳۷ حرارے فی گرام ہے۔ اس کی وجہ بیان کرو کہ چادر کی جو سطح چولہے کی جانب ہے اُس کی تپش مقابلۃً کیوں کم ہوتی ہے۔

(جامعۂ لندن)

اٹھارہویں فصل

اندرونی احتراقی انجن

دَور جو اندرونی احتراقی انجنوں میں استعمال ہوتے ہیں ـــــ انجن جن کے اُسطوانہ کے اندر ایندھن جلتا ہے اندرونی احتراقی انجن کہلاتے ہیں۔ انجنوں میں ذیل کے ایندھن استعمال کیے جاتے ہیں۔ معمولی گیس، روشنی کی گیس، یا طاقت کی گیس جو خاص طور پر اِس کام کے لیے تیار کی جاتی ہے اور تیل کا بخار، وغیرہ۔

اِن انجنوں میں دو قسم کے دَور عموماً استعمال کیے جاتے ہیں۔

(۱) چار ضرب کا دَور جس کو بو۔ دی۔ رہوکاس[1] دَور بھی کہتے ہیں فشارے کی چار ضربوں میں پُورا ہو جاتا ہے۔

(۱) **بھرنے والی ضرب** ـــ فشارہ کے اُوپر کی جانب چلنے سے اُسطوانہ میں ہوا اور ایندھن کا دھماکو آمیزہ بھر جاتا ہے۔

(۲) **پچکانے والی ضرب** ـــ فشارہ کے اندر کی جانب چلنے سے آمیزہ کا حجم کم ہو جاتا ہے۔

(۳) **دھماکا اور پھیلاؤ** ـــ اُسطوانہ میں دھماکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گیس پھیلتی ہے اور فشارہ اوپر کی جانب چلتا ہے۔ تمام دَور میں صرف یہی ایک ضرب ہے جو کام کرتی ہے۔

(۴) **خالی کرنے والی ضرب** ـــ فشارہ اُوپر کی جانب چلتا ہے اور احتراق کے حاصل کو اُسطوانہ سے خارج کر دیتا ہے۔

---

[1] Beau-de-Rochas


اِس دَور میں انجن کی دُھری دو گردشیں کرتی ہے۔

(ب) دوضرب کے دور میں عمل صرف ایک ہی گردش میں پُورا ہو جاتا ہے۔

(۱) دھماکا اور پھیلاؤ ۔ اُسطوانہ کا آمیزہ مشتعل ہونے پر پھیلتا ہے اور فشارہ اُوپر کی جانب چلتا ہے۔ اُسطوانہ کی دیواروں میں بہت سے سُوراخ ہوتے ہیں جو ضرب کے اختتام پر کھُل جاتے ہیں اور گیس وغیرہ اِن سُوراخوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ اِس کے بعد فوراً ہی ایک دُوسرا سُوراخ کھُل جاتا ہے جس کے ذریعہ سے تازہ گیسی بار اُسطوانہ میں بھر جاتا ہے۔

(۲) پچکاؤ ۔ اب فشارہ نیچے کی جانب چلتا ہے تازہ گیسی بار کو پچکاتا ہے۔

چار ضرب کے دَور کی ترسیم ۔ شکل ۱۴۴ میں اِس قسم کے

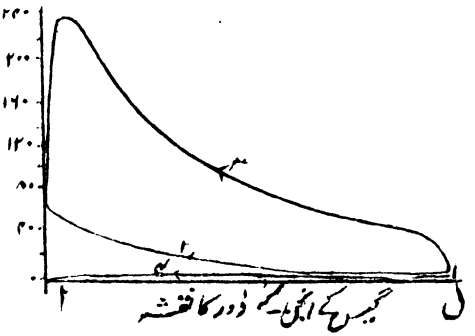


شکل (۱۴۴)

دَور کے مظہر کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ ا ل ابتدائی خط ہے جو کرۂ ہوائی کے دباؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ ۱ بھرنے والی ضرب ہے جس کے دوران میں اندرونِ اسطوانہ کا دباؤ کرۂ ہوائی کے دباؤ سے کسی قدر کم ہو جاتا ہے۔

۲۔ پچکانے والی ضرب ہے جس کے اختتام پر اندرونِ اسطوانہ کا دباؤ کرۂ ہوائی کے دباؤ سے ۵۰ سے لے کر ۲۰۰ پونڈ مربع انچ تک بڑھ جاتا ہے۔ اس دباؤ کی مقدار کا انحصار انجن کی نوعیت پر ہے۔ ۳۔ دھماکا اور پھیلاؤ کی ضرب ہے۔ ۴۔ خالی کرنے والی ضرب ہے جس کے دوران میں اندرونِ اسطوانہ کا دباؤ کرۂ ہوائی کے دباؤ سے کسی قدر بڑھ جاتا ہے۔


چھوٹے گیسی انجن کی ساخت — شکل ۱۴۵ میں ا ایک اسطوانہ ہے جس میں فشارہ ب لگا ہے۔ یہ فشارہ بذریعۂ سلاخ د

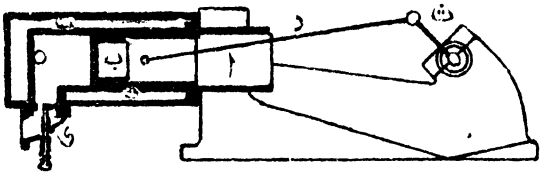

شکل ۱۴۵۔ گیس کے انجن کا خاکہ۔

ایک کرینک (crank) ث سے جڑا ہے۔ اسطوانہ کا وہ سرا کھلا ہوا ہے جو کرینک کے بالمقابل ہے اور اس جانب فشارہ میں کوئی سلاخ بھی نہیں لگی ہے۔ دور فشارہ کے صرف بائیں جانب تکمیل پاتا ہے۔ فشارہ کے دائیں جانب دباؤ ہمیشہ کرۂ ہوائی کے دباؤ کے برابر ہوتا ہے۔ اسطوانہ کے چاروں جانب ایک پیرہن یا غلاف ف ہے جس کے اندر پانی گردش کیا کرتا ہے تاکہ اسطوانہ کی دیواروں کی تپش بڑھنے نہ پائے۔ اسطوانہ میں گیس اور ہوا کے آنے کے لیے اور احتراق کے ماحصل کے خارج کرنے کے لیے کھلندن ہوتے ہیں۔ شکل ۱۴۵ میں تخریجی کھلندن کا نقشہ دیا ہے۔ دوسرے کھلندن بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ کھلندن کمانی کے تناؤ سے بند رہتے ہیں اور خاص خاص وقت پر بیرم کے ذریعہ سے کھلتے ہیں۔ چرخی کے ذریعہ سے یہ بیرم بازو کی سلاخ سے جوڑے ہیں۔ بازو کی سلاخ کو کرینک (crank) کی سلاخ چلاتی ہے۔

شکل ۱۴۶ میں ف اسطوانہ کی عمودی تراش کو بتاتا ہے۔ ا تخریجی کھلمندن

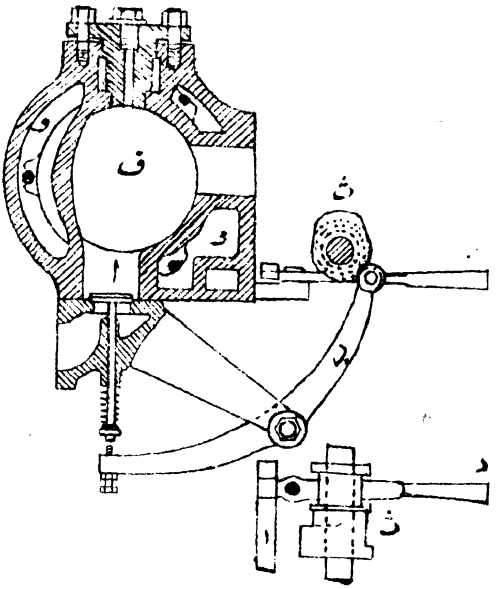

شکل (۱۴۶)۔ کراسلی گیس انجن کا تخریجی کھلمندن اور چلانیوالا گیئر۔

ہے جس کے کھولنے کے لیے بیرم ب استعمال کیا جاتا ہے۔ بازو کی دُھری پر پرخی ث لگی ہے۔ کرینک کی دُھری جب دو گردشیں کر لیتی ہے تو ہر ایک کھلمندن ایک مرتبہ کھلتا ہے لہٰذا بازو کی دُھری کی رفتار کرینک کی دُھری کی رفتار سے نصف ہوتی ہے۔

انجن کے آمیزہ میں گیس کا ایک حجم اور ہوا کے آٹھ حجم ہوتے ہیں۔ دھماکو آمیزہ کا احتراق ایک نلی کے ذریعہ سے ہوتا ہے جو بیرونی جانب ایک منبئی شعلہ سے گرم رکھی جاتی ہے ضرب کے اختتام پر اندرونِ نلی کا تعلق انجن کے اسطوانہ سے کر دیا جاتا ہے تاکہ آمیزہ گرم نلی سے متصل ہونے پر مشتعل ہو جائے۔ اشتعال یا احتراق برق

سے بھی کیا جاتا ہے۔ اُسطوانہ کے اندر پلاٹینم تار کے دو سرے ہوتے ہیں ان کے درمیان برقی رَو چلائی جاتی ہے جس کی حرارت سے آمیزہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ ناظم کے ذریعہ سے چال مستقل رکھی جاتی ہے۔ ناظم ایک یا دو دَوروں کے بعد ہر مرتبہ ایندھن کی آمد کو منقطع کر دینے سے (تاکہ اُسطوانہ میں صرف ہوا ہی داخل ہو سکے) یا ایندھن کی آمد کو کم کر دینے سے تاکہ دھماکا کم طاقتور ہو فشارہ کی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔


آجکل کے گیسی انجنوں میں جس قدر حرارت گیسی ایندھن سے پیدا ہو سکتی ہے اس کا صرف ۳۵ فی صدی حصہ فشارہ پر کام میں منتقل ہوتا ہے۔ تقریباً ۲۵ فی صدی حرارت غلاف یا پیرہن کے پانی میں چلی جاتی ہے اور بقیہ ۴۰ فی صدی گیسوں کے ساتھ خارج ہو جاتی ہے۔ گیسی انجن کی یہ ۳۵ فی صدی استعداد عمدہ جوشدان اور دُخانی انجنوں کی استعداد سے تقریباً تین گنا ہوتی ہے۔ اندرونی احتراقی انجنوں کی استعداد کا انحصار زیادہ تر پچکاؤ کے اختتام کے دباؤ پر ہوتا ہے۔ یعنی دباؤ کے زیادہ ہونے سے استعداد بھی زیادہ ہوتی ہے۔

تیل کے انجن ـــــ بہت سے اندرونی احتراقی انجنوں میں تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تیل بخار بنتا ہے اور ہوا سے مل کر دھماکا پیدا کرنے والا آمیزہ بن جاتا ہے۔ یہ آمیزہ انجن میں گیس کی طرح کام میں آتا ہے۔ اگر تیل بھاری ہے تو اول اِس تیل کی پھوہار اُڑائی جاتی ہے اور پھر پھوہار کو گرم کیا جاتا ہے تاکہ تبخیر بآسانی ہو جائے۔ اگر تیل ہلکا ہے تو خفیف سی گرم ہوا میں اس کی پھوہار اُڑاتے ہیں۔ اور ہوا کی گرمی تبخیر کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تبخیر کے لیے جس قدر حرارت درکار ہوتی ہے وہ یا تو دھماکے کی گرمی کا کچھ حصہ استعمال کرنے سے یا خارج ہونے والی گیسوں سے اور یا بیرونی لمپ سے اخذ کی جاتی ہے۔

ھارنسبی۔اکرائیڈ کا تیل کا انجن ـــــ اس انجن میں

Hornsby-Akroyd لہ

بھاری تیل استعمال کیا جاتا ہے اور یہ انجن اس قسم کے انجنوں کا بہترین نمونہ ہے۔ شکل ۱۴۷ میں اِس کا خاکہ دکھایا ہے۔ ب پانی کا پیرہن یا

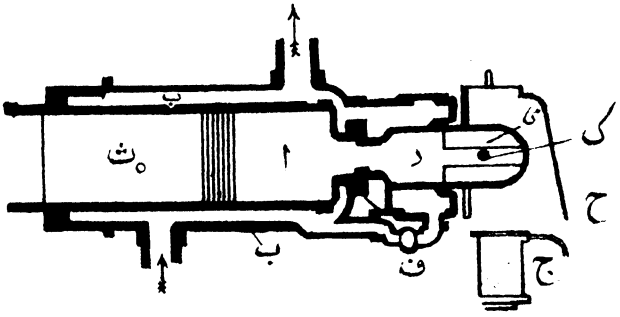


شکل (۱۴۷) - اکرائیڈ کے تیل انجن کے اسطوانہ کی تراش۔

غلاف ہے اور ث ایک فشارہ ہے۔ اسطوانہ کا ایک جوفہ د سے پشت کی جانب دائمی تعلق ہوتا ہے۔ د کے قریب جوفہ کے چاروں طرف پانی کا غلاف ہے جس میں اصلی غلاف سے نل کے ذریعہ پانی آتا ہے۔ اور ف پر ناظم چپکی ہے۔ جوفہ کے حصہ ی پر غلاف نہیں ہے لہذا یہ حصہ انجن کے کام کرنے پر گرم ہو جاتا ہے۔ اس گرم حصہ میں تیل ایک چھوٹے سوراخ ک کے راستہ سے آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے اور بخار بن جاتا ہے۔ چونکہ انجن اس وقت تک نہیں چلتا جب تک یہ حصہ گرم نہیں ہوتا لہذا انجن کو چلانے سے پیشتر ی کو ایک لمپ ج کی مدد سے گرم کر لینا چاہیے۔ لمپ کا شعلہ (Hood) ح کے ذریعہ سے جوفہ ی پر عمل کرتا ہے۔

شکل ۱۴۸ میں اسطوانہ کی عمودی تراش دکھائی گئی ہے۔ ج ایک پمپ ہے جو تیل کو ٹانکی سے کھینچ کر گرم جوفہ میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ پمپ بیرم ب کے ذریعہ سے چلایا جاتا ہے۔ یہ بیرم کھلندن ن کو بھی کھول دیتا ہے۔ اسطوانہ میں ہوا کھلندن ن اور سوراخ د کے راستہ سے جاتی ہے۔

بازو کی دھری ق پر ایک (کیم) چرخی لگی ہے۔ یہ چرخی بیرم ب کو

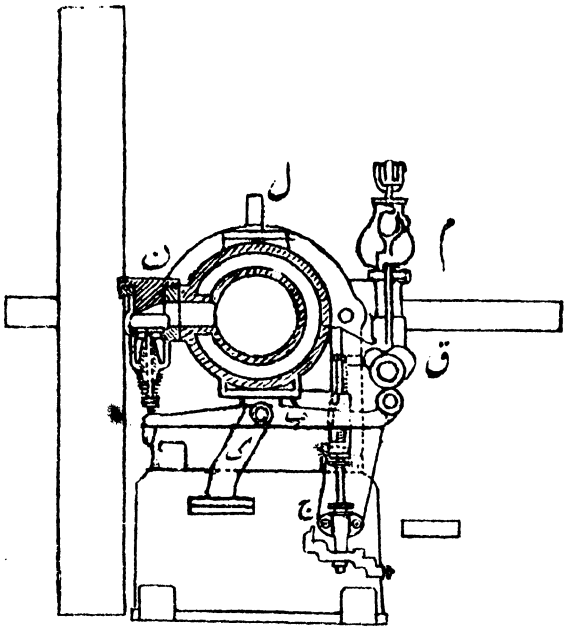

شکل (۱۴۸) ۔اکرائیڈ کے تیل انجن کی عمودی تراش۔


نیچے کی جانب ڈھکیل دیتی ہے تو گرم جوفہ میں تیل کی پھوار گرتی ہے اور ساتھ ہی ہوا بھی فشارے کے آگے چلنے پر اسطوانہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ جوفہ کی گرمی سے تیل بخار بن جاتا ہے اور اسطوانہ کی ہوا سے مل جاتا ہے۔

فشارہ کی دوسری اندرونی ضرب اس آمیزہ کو اس قدر پچکا دیتی ہے کہ ضرب کے اختتام پر جوفہ ی کی گرمی کی وجہ سے آمیزہ مشتعل ہو جاتا ہے اور اس دھماکے سے فشارہ چلتا ہے۔ اسکے بعد فشارہ کی بیرونی چال ہے جس سے کام عمل میں آتا ہے۔ اس کے بعد فشارہ کی خالی کرنے والی اندرونی ضرب ہوتی ہے اور گیس سوراخ د اور کھلندن کے راستہ سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ کھلندن ہوا کے کھلندن ن کے

قریب ہے۔ ن کو وہ (کیم) چرخی چلاتی ہے جو بازو کی دُھری پر لگی ہے۔ م ایک ناظم ہے جو اُسطوانہ میں تیل کی آمد کو ضرورت کے موافق گھٹاتا بڑھاتا ہے اور رفتار مستقل رہتی ہے۔ اس انجن کے پُورے دَور میں چار ضربیں ہوتی ہیں۔

صفحہ ۳۱۵ میں گیسی انجن کے ضمن میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حرارت انجن کی گیس میں اُس وقت پہنچائی جاتی ہے جب فشارہ قریب قریب ساکن ہوتا ہے۔ مذکورۂ بالا قسم کے انجنوں میں بھی حرارت اسی طرح سے پہنچائی جاتی ہے۔ لہٰذا حرارت کے داخل ہوتے وقت گیس کا حجم تقریباً مستقل رہتا ہے۔ اس قسم کے انجنوں میں فی گھنٹہ فی بریک اسپی طاقت کے لیے ۰٫۸ پونڈ تیل صَرف ہوتا ہے۔

ڈیزل[1] کا تیل کا انجن — اِس انجن میں بھاری تیل استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کا عمل مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ اس انجن میں "چار۔ضرب" اور "دُو۔ضرب" دونوں دَور استعمال کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۴۹ میں ا ایک اسطوانہ ہے جس کا دَور "چار۔ضرب" کا ہے۔ ب ایک فشارہ ہے جو اُسطوانہ کی طرح گردش کرتے ہوئے پانی سے سرد رکھا جاتا ہے۔ اُسطوانہ کی چوٹی پر تین کھلمندن لگے ہیں ایک ہوا کھلمندن ث اور ایک نخرجی کھلمندن د۔ یہ دونوں کھلمندن نیچے کی جانب کھُلتے ہیں۔ اور کھلمندن ی کے راستہ سے اسطوانہ میں ایندھن جاتا ہے۔ یہ کھلمندن اُوپر کی جانب کھُلتا ہے۔ یہ تمام کھلمندن (کیم) چرخیوں

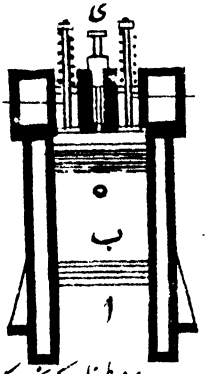

شکل (۱۴۹)۔ چار ضربی ڈیزل کے انجن کے اسطوانہ کی تراش

[1] Diesel

سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ چرخیاں بازو کی دُھری میں لگی ہیں۔ ذیل کے بیان سے دَور کی تشریح ہو جائیگی :۔

پہلی چال نیچے کی جانب ہوتی ہے اور اُسطوانہ میں محض ہوا بھرتی ہے۔ اس چال کے وقت ہوا کھلندن ٹ کھلا ہوتا ہے جس میں سے ہوا اُسطوانہ میں آجاتی ہے۔

دُوسری چال اُوپر کی جانب ہوتی ہے۔ اِس چال میں صرف ہوا تقریباً ۵۰۰ پونڈ فی مربع انچ کے دباؤ تک پہنچ جاتی ہے اور تپش ۶۰۰ درجہ مئی تک بڑھ جاتی ہے۔

تیسری چال نیچے کی جانب ہوتی ہے جس سے ایندھن کا داخلہ اور پھیلاؤ ہوتا ہے اس چال کے کچھ وقفہ میں ایندھن کا کھلندن کھل جاتا ہے اور ہوا کی وجہ سے تیل اسطوانہ کے اندر چلا جاتا ہے جو پمپ کے ذریعہ ۱۰۰ پونڈ وزن فی مربع انچ کے دباؤ تک پہنچی ہوئی ہے۔ اِس ہوا کی تپش ۶۰۰ درجہ مئی کے قریب ہوتی ہے اور یہ تپش اُسطوانہ میں داخلہ کے وقت تیل کو جلانے کے لئے کافی ہے۔ چونکہ فشارہ نیچے کی جانب چل رہا ہے لہٰذا تیل کے جلنے سے جس قدر حرارت پیدا ہوتی ہے اس کی تلافی حجم کے بڑھنے سے ہو جاتی ہے اور بالآخر دباؤ میں اضافہ نہیں ہونے پاتا اگر ہوتا بھی ہے تو بہت کم۔ فشارہ کے ذرا سے چلنے کے بعد ہی فوراً کھلندن ی بند ہو جاتا ہے اور تیل کا اسطوانہ میں آنا موقوف ہو جاتا ہے۔ چال کا بقیہ حصہ گیسوں کے پھیلاؤ کے زور سے تکمیل پاتا ہے۔


چوتھی چال بالائی جانب ہوتی ہے۔ اس چال کے دَوران میں کھلندن د کھل جاتا ہے اور احتراق کے ماحصل فضا میں خارج ہو جاتے ہیں۔

ڈیزل[1] انجن میں تیل کا خرچ بہت کم ہوتا ہے یعنی فی گھنٹہ بُریک۔ اسپیی۔ طاقت کے لئے تقریباً ۰٫۴ پونڈ۔ اگر فشارہ کے کام سے شمار کریں

[1] Diesel

و استعداد تقریباً ۴۰ فی صدی ہوتی ہے اور اگر کار آمد کام سے شمار کریں تو استعداد تقریباً ۳۰ فی صدی ہوتی ہے۔ اس قسم کے انجن زیادہ تر بحری کاموں کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔

شکل ۱۵۰ میں مظہر نقشہ درج ہے۔ دباؤ کے

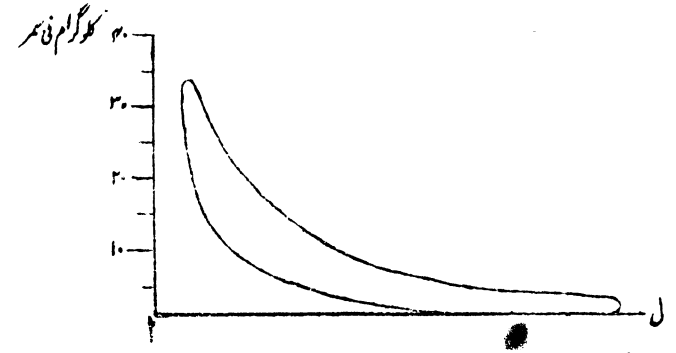


شکل ۱۵۰۔ ڈیزل کے بحری انجن کے مظہر کا نقشہ

پیمانہ سے معلوم ہوگا کہ پچکاؤ کے اختتام پر ۳۳ کلوگرام فی مربع سمر دباؤ ہوتا ہے۔ اس نقشہ کی شکل کا گیسی انجن کے نقشہ کی شکل سے (شکل ۱۴۴) مقابلہ کر لینا چاہیئے۔

اکرائیڈ[1] اور ڈیزل انجنوں کی ترمیم سے ایک اور انجن بنا ہے جس کو نیم ڈیزل انجن کہتے ہیں۔ موخر الذکر میں تیل بہت کم صرف ہوتا ہے مگر مطلوبہ دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اگر اکرائیڈ انجن کی طرح گرم جوفہ استعمال کریں تو قلیل دباؤ کو بھی کام میں لا سکتے ہیں۔ اس صورت میں ایندھن کا صرفہ اور بھی کم ہوتا ہے۔

پٹرول انجن۔ اس قسم میں وہ تمام انجن داخل ہیں جن میں ایسا تیل استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کی تبخیر کے لئے بہت کم حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شکل ۱۵۱ میں موٹر گاڑی کے پٹرول انجنوں کا سلسلہ

[1] Akroyd

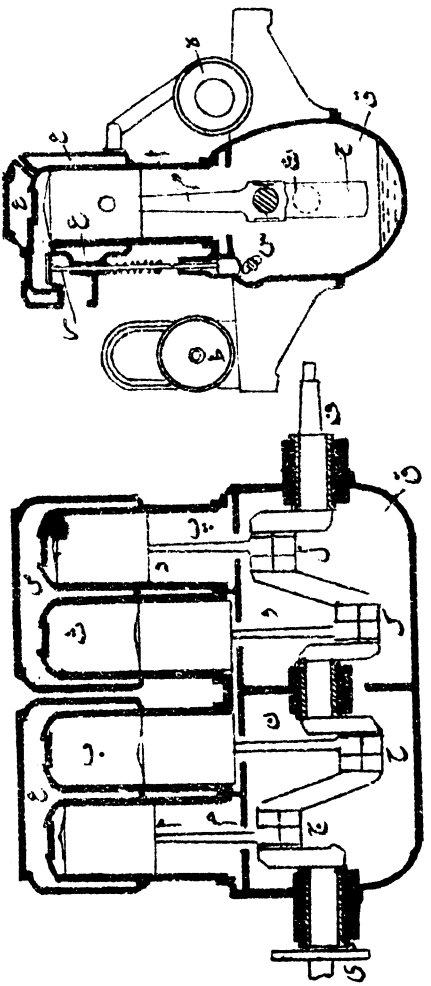

شکل ۱۵۱۔ چار اُسطوانے والے پٹرول انجن کا خاکہ

دکھایا ہے۔ اُ، ب، ث، د چار اُسطوانے ہیں۔ تمام فشارے کرینک (Crank) دُھری ی ف سے جُڑے ہیں۔ اِس دُھری میں


ج، ح، ک، ل چار کرینک دُھریاں لگی ہیں جیسا کہ شکل سے ظاہر ہے۔ م، ن، و، پ، اتصالی سلاخیں ہیں۔ تمام کرینک کمرہ ق میں کام کرتے ہیں۔ اس کمرہ کی سطح میں چکنے کا تیل بھرا ہوتا ہے۔ ہر اتصالی سلاخ کے نیچے کے سرے میں کُپی لگی ہوتی ہے جو چال کے اختتام پر تیل میں ڈوب جاتی ہے اور تیل کو اُچھال دیتی ہے۔ اخراجی اور داخلی کھلمندن (جن میں سے ایک دکھایا ہے) قریب قریب لگے ہوئے ہیں اور بازو کی دُھری میں پر کیم چرخیاں لگی ہیں جو اِن کھلمندنوں کو چلاتی ہیں۔ اِن چرخیوں کی رفتار کرینک کی دُھری کی رفتار سے نصف ہوتی ہے۔ اُسطوانہ کے چاروں جانب ع اور ص پانی کے پیرہن یا غلاف ہیں۔ اِن غلافوں کے اندر مرکز گریز پمپ ہ کے ذریعہ سے پانی بھرتا ہے جس کو کرینک کی دُھری چلاتی ہے۔ غلاف سے نکلنے کے بعد پانی ریڈیٹر (Radiator) میں جاتا ہے جو گاڑی کے سامنے رکھا ہے۔ ہوا ریڈیٹر کے نلوں کے چاروں جانب گردش کرتی ہے اور پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ آمیزہ کا احتراق برق کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ برقی رَو مقناطیسی مشین ط سے آتی ہے جس کو انجن چلاتا ہے۔

کاربوریٹر[1] کا کام ——— جب ہوا میں پٹرول کا بخار ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہوا کاربوریٹڈ ہو جاتی ہے۔ شکل ۱۵۲ کے حوالہ سے کاربوریٹر کا اصول بآسانی سمجھ میں آجائیگا۔ داخلی کھلمندن جو انجن پر لگا ہے اس کے لئے ایک راستہ ہے۔ انجن کی بھرنے والی چال کے وقت ہوا اس راستہ سے اسطوانہ میں آتی ہے اور آلہ میں فضا سے ہوا سُوراخ ب سے داخل ہوتی ہے۔ ث ایک باریک سُوراخدار نلی ہے جس میں پٹرول مخزن د سے آتا ہے اور ہمیشہ بھرا رہتا ہے۔ ث کے مُنہ کے قریب ہوا کی آمد کی وجہ سے پٹرول کی دھار نکلتی ہے اور ہوا میں مل جاتی ہے۔ یہ پٹرول ہوا کی حرارت سے بخار

---

[1] Carburettor

بن جاتا ہے۔ ہوا کے گرم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ب کا منھ انجن کے اخراجی کھلمندن کے قریب ہے اس لئے اس میں ہوا داخل ہونے پر گرم ہو جاتی ہے۔ گاڑی پر پٹرول کا ایک بڑا مخزن لگا ہے جس سے مخزن د میں پٹرول نلی ی کے ذریعہ سے آتا ہے۔ ف ایک "تیراک" ہے جس کی وجہ سے د میں پٹرول کی سطح ث کے منھ سے کسی قدر نیچی رہتی ہے۔ جب د میں کافی پٹرول




شکل ۱۵۲۔ کاربوریٹر کا خاکہ

بھر جاتا ہے تو "تیراک" اوپر اٹھ کر پیم ح ، ح کو دبا دیتا ہے جو باریک کھلمندن ج کو دبا دیتے ہیں جس کی وجہ سے سوراخ ی بند ہو جاتا ہے۔

جس قدر ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ ب سے آتا ہے اور بقیہ حصہ ایک سوراخ کے راستہ سے آتا ہے۔ اس سوراخ کی کشادگی کو پھسلواں کھلمندن ل سے گھٹا بڑھا سکتے ہیں۔ ک ایک ضابطہ کھلمندن ہے جو اسطوانہ میں داخل ہونے والے آمیزہ کی مقدار کو کم و بیش کر سکتا ہے۔ اس کو خناقی کھلمندن بھی کہتے ہیں۔ پٹرول کی دھار کا انحصار نلی ث کے قریب ہوا کی رفتار پر ہے۔ ہوا کی زیادہ رفتار ہونے پر پٹرول ضرورت سے زیادہ مقدار میں نکلتا ہے۔ لہذا کھلمندن ل کی ضرورت ہوتی ہے جو جتنا زیادہ کھلتا ہے اتنی ہی ہوا کی رفتار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کھلمندن ل میں ایک ہلکی کمانی لگا دیتے ہیں تاکہ کھلمندن اس کمانی کی مزاحمت کے خلاف کھلے۔ کمانی کی وجہ سے کھلمندن خود متحرک ہو جاتا ہے۔ ایسے کاربوریٹر کو خود کار کاربوریٹر کہتے ہیں۔ انجن کی رفتار زیادہ ہونے پر کھلمندن ل بھی زیادہ

کھل جاتا ہے اور رفتار کم ہونے پر کھلمندن بھی کسی قدر بند ہو جاتا ہے۔
آمیزہ میں عموماً پٹرول کے دو حجم اور ہوا کے ۹۸ حجم ہوتے ہیں۔
انجن جب پوری طاقت سے چلتا ہے تو اس کی رفتار اکثر ۲۰۰۰ گردشیں فی منٹ تک ہوتی ہے۔ انجن سے گاڑی کے پہیوں میں تقریباً ۷۰ فی صدی طاقت منتقل ہوتی ہے۔
گاڑی جب تیز رفتار سے چلتی ہے تو سب سے بڑی مزاحمت ہوا کی ہوتی ہے۔ جو مجموعی مزاحمت کی ۵۰ فی صدی تک بھی بڑھ جاتی ہے کم رفتار کے وقت یہ مزاحمت مجموعی مزاحمت کی دس فی صدی تک بھی کم ہو سکتی ہے۔

دو چال کا دَور۔ دو چال کے دَور کا انجن شکل ۱۵۳ میں دکھایا ہے۔ فشارہ ا کی بالائی چال کے وقت کمرہ ب میں گیس بھر جاتی ہے اور نیچے کی چال کے وقت گیس پچک جاتی ہے۔ نیچے کی چال کے اختتام پر اخراجی سوراخ د کھل جاتا ہے اور گیس اسطوانہ سے خارج ہونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی سوراخ ی کھل جاتا ہے اور کمرے کے راستہ سے اسطوانہ میں کسی قدر پچکی ہوئی ہوا داخل ہو جاتی ہے۔

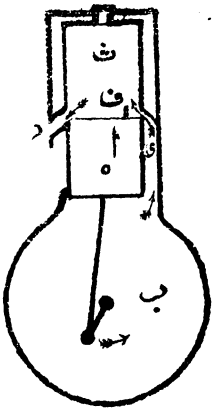

شکل ۱۵۳۔ دو چال کے پٹرول انجن کا خاکہ

فشارہ پر ف ایک رکاوٹ ہے جو داخل ہونے والی گیس کو اوپر کی جانب جانے میں سہولت پیدا کرتی ہے اور آمیزہ وغیرہ کو سوراخ د سے خارج ہونے سے روکتی ہے۔ فشارہ کی بالائی چال کے وقت ث کی گیس پچک جاتی ہے اور چال کے اختتام پر مشتعل ہو جاتی ہے۔ نیچے

کی چال کے وقت پھیلاؤ ہوتا ہے۔ لہٰذا صرف دو ہی چالوں میں دَور پورا ہو جاتا ہے۔ دو چال کے ڈیزل انجن میں ایک پمپ علیحدہ ہوتا ہے جو گیس کو اسطوانہ میں جانے سے پیشتر کسی قدر بھگا دیتا ہے۔ چونکہ ایک گردش میں ایک دھماکا ہوتا ہے لہٰذا یہ ظاہر ہے کہ دو چال کے انجن کی طاقت چار چال کے انجن کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں کی جسامت اور رفتار مساوی ہو۔

اندرونی احتراقی انجن کی اسپی۔ طاقت۔ جیسا کہ رُخانی انجن کی مظہر اسپی طاقت، مظہر نقشہ سے معلوم کر لیتے ہیں ایسے ہی گیس یا تیل کے انجنوں کی "مظہر اسپی طاقت" دریافت کی جا سکتی ہے صفحہ ۲۹۰۔ صرف فرق اتنا ہے کہ فشارہ کی چالوں کے بجائے دھماکوں کی تعداد شمار کی جاتی ہے۔

فرض کرو کہ مظہر نقشہ سے حاصل شدہ اوسط دباؤ $ف$ پونڈ وزنی فی مربع انچ

فشارہ کا رقبہ = $ر$ مربع انچ

چال کا طول = $ط$ فٹ

ایک منٹ میں دھماکوں کی تعداد = $ن$

لہٰذا $م - ا - ط = \frac{ف \times ر \times ط \times ن}{۳۳۰۰۰}$

ایک ہی مقررہ حالت میں اگر اندرونی احتراقی انجن کا مظہر نقشہ کئی بار کھینچا جائے تو سب میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا لہٰذا اس نقشہ سے صحیح "مظہر اسپی۔ طاقت" نہیں معلوم ہو سکتی۔ اس لئے اندرونی احتراقی انجنوں کو "بریک۔ اسپی۔ طاقت" میں بیان کیا جاتا ہے۔ "بریک اسپی۔ طاقت" صفحہ ۲۰۳ کے تجربہ سے صحیح صحیح معلوم کی جا سکتی ہے۔

اٹھارہویں فصل کی مشقیں

۱۔ "چار۔ چال" کے اندرونی احتراقی انجن کی ہر چال کو مظہر نقشہ کے حوالہ سے بالتشریح بیان کرو۔

۲ ۔ بیان کرو کہ گیسی انجن کے اسطوانہ میں "چار۔ چال" کا دَور کیسے تکمیل پاتا ہے۔ پانی کے غلاف کا مقصد کیا ہے۔ نقشہ کھینچ کر بتاؤ کہ گھلمسدن کیسے کام کرتا ہے۔

۳ ۔ گیسی انجن کے اسطوانہ کا قطر ۶۹ء۶ انچ اور فشارہ کی چال ۱۸۷ء۱ فٹ ہے۔ انجن کی رفتار ۱۸۸ گردشیں فی منٹ ہے۔ ایک تجربہ میں منظر نقشہ سے اوسط دباؤ ۶۹ء۳ پونڈ وزن فی مربع انچ دریافت ہوا ہے۔ اور ایک منٹ میں ۷۶ دھماکے ہوتے ہیں۔ "منظرہ۔ اسپی۔ طاقت" دریافت کرو۔

۴ ۔ سوال ۳ کے تجربہ میں ذیل کی مقادیر سے "بریک اسپی۔ طاقت" کا حساب لگاؤ: بریک کے پہیہ کا قطر ۴ء۶۹ فٹ۔ وزن ۱۰۳ پونڈ۔ کمانی دار ترازو کا تناؤ ۳۹ پونڈ۔ ایک منٹ کی گردشیں ۱۸۸۔

سوال ۳ و ۴ کے تجربہ میں فی گھنٹہ فی "منظرہ۔ اسپی۔ طاقت" کے لئے ۲۲ء۱ مکعب فٹ گیس صرف ہوتی ہے۔ اگر گیس کی حرارتی قیمت ۳۰۰ پونڈ درجہ مئی فی مکعب فٹ ہے تو بتاؤ کہ گیس کی حرارت کا کس قدر حصہ فشارہ پر کام میں تبدیل ہوا ہے۔

۶ ۔ (ا) بھاری تیل (ب) ہلکے تیل کو انجنوں کے اسطوانہ میں داخل ہونے سے پیشتر کیسے تیار کر لیا جاتا ہے۔

۷ ۔ اگرائیڈ تیل کے انجن کا عمل مختصر طور سے بیان کرو۔

۸ ۔ ڈیزل تیل کے انجن کو مختصر طور پر بیان کرو اور دَور کے مختلف مقامات کی تشریح کرو۔

۹ ۔ پٹرول انجن کے کام کرنے کا طریقہ بیان کرو۔

۱۰ ۔ "دو۔ چال" کے دَور کو صاف صاف بیان کرو اور نقشہ کے ذریعہ اس کی توضیح بھی کرو۔

۱۱ ۔ ایک تیل کے انجن کی "بریک اسپی۔ طاقت" ۶ء۲ ہے اور ایک گھنٹہ میں ۵ء۶۴ پونڈ تیل صرف ہوتا ہے۔ اگر تیل کی حرارتی قیمت ۱۰۵۰۰ پونڈ درجہ مئی ہے تو بتاؤ کہ تیل کی کس قدر حرارت کارآمد فعل میں منتقل ہوتی ہے۔

۱۲۔ ڈیزل تیل کے انجن کے فشارہ کا قطر ۵۲ سمر ہے اور چال ۹۰ سمر ہے مظہر نقشہ سے اوسط دباؤ ۲ء۷ کلوگرام فی مربع سمر معلوم ہوا ہے اور ایک منٹ میں ۱۱۲ گردشیں ہوتی ہیں "مظہرہ۔ اپسی۔ طاقت" کا حساب لگاؤ۔ اِس انجن کا دَور چار۔چال کا ہے اور ہر دو گردشوں میں ایک کام کی چال ہوتی ہے۔

۱۳۔ سوال ۱۲ میں مکمل بحری میں ایک ہی قسم کے بارہ اُسطوانے ہیں اور تمام انجن ایک جہاز کو ۱۴ ½ دن تک چلاتے ہیں۔ اگر فی گھنٹہ فی مظہرہ۔ اپسی۔ طاقت کے لئے ۰ء۴۲ پونڈ تیل صَرف ہوتا ہے تو بتاؤ کہ اس زمانہ میں کتنے ٹن تیل صَرف ہوتا ہے۔

۱۴۔ حیلی توانائی کے حرارت میں تبدیل ہونے کی چند مثالیں دو اور حرارت کے حیلی فعل میں تبدیل ہونے کی بھی کچھ مثالیں دو۔

۱۵۔ حرارتی انجن کے لوازمات بتاؤ اور اُس کے عمل کا اصول بیان کرو۔ اپنے جواب کی تشریح کسی حرارتی انجن کے حوالہ سے کرو۔

(جامعۂ اورلاد)

آبی بخار کے خواص کے جداول*

پانی کے نقاطِ جوش ایسے دباؤں پر جو کرۂ ہوائی کے معیاری دباؤ کے تقریباً برابر ہوں

دباؤ، سطح سمندر پر ۷۶ سم عرض البلد میں ۴۵° پر پارے کے ممر میں دیا گیا ہے

دباؤ ممر	تپش درجہ م	دباؤ ممر	تپش درجہ م	دباؤ ممر	تپش درجہ م	دباؤ ممر	تپش درجہ م
۷۳۳	۹۸٫۹۹	۷۴۵	۹۹٫۴۴	۷۵۷	۹۹٫۸۹	۷۶۹	۱۰۰٫۳۳
۷۳۴	۹۹٫۰۳	۷۴۶	۴۸٫	۷۵۸	۹۳٫	۷۷۰	۳۶٫
۷۳۵	۰۷٫	۷۴۷	۵۲٫	۷۵۹	۹۶٫	۷۷۱	۴۰٫
۷۳۶	۱۱٫	۷۴۸	۵۶٫	۷۶۰	۰۰٫۱۰۰	۷۷۲	۴۴٫
۷۳۷	۱۴٫	۷۴۹	۵۹٫	۷۶۱	۰۴٫	۷۷۳	۴۷٫
۷۳۸	۱۸٫	۷۵۰	۶۳٫	۷۶۲	۰۷٫	۷۷۴	۵۱٫
۷۳۹	۲۲٫	۷۵۱	۶۷٫	۷۶۳	۱۱٫	۷۷۵	۵۵٫
۷۴۰	۲۶٫	۷۵۲	۷۰٫	۷۶۴	۱۵٫	۷۷۶	۵۸٫
۷۴۱	۲۹٫	۷۵۳	۷۴٫	۷۶۵	۱۸٫	۷۷۷	۶۲٫
۷۴۲	۳۳٫	۷۵۴	۷۸٫	۷۶۶	۲۲٫	۷۷۸	۶۵٫
۷۴۳	۳۷٫	۷۵۵	۸۲٫	۷۶۷	۲۶٫	۷۷۹	۶۹٫
۷۴۴	۴۱٫	۷۵۶	۸۵٫	۷۶۸	۲۹٫	۷۸۰	۷۳٫

* ملاحظہ ہو "طبیعی اور کیمیائی مستقل" مصنفۂ کیٹی اور لابی (لانگمینس)

سیر شدہ آبی بخار کا دباؤ صفر درجہ سے سو درجہ مئی تک پارے کے ممر میں

تپش م	دباؤ ممر	تپش م	دباؤ ممر	تپش م	دباؤ ممر	تپش م	دباؤ ممر
۰	۴٫۵۸	۲۶	۲۵٫۱۳	۵۱	۹۹٫۹۶	۷۶	۳۰۱٫۳
۱	۴٫۹۲	۲۷	۲۶٫۶۵	۵۲	۱۰۱٫۹	۷۷	۳۱۴٫۱
۲	۵٫۲۹	۲۸	۲۸٫۲۵	۵۳	۱۰۷٫۰	۷۸	۳۲۷٫۲
۳	۵٫۶۸	۲۹	۲۹٫۹۴	۵۴	۱۱۲٫۳	۷۹	۳۴۰٫۹
۴	۶٫۱۰	۳۰	۳۱٫۷۱	۵۵	۱۱۷٫۸	۸۰	۳۵۵٫۱
۵	۶٫۵۴	۳۱	۳۳٫۵۷	۵۶	۱۲۳٫۶	۸۱	۳۶۹٫۷
۶	۷٫۰۱	۳۲	۳۵٫۵۳	۵۷	۱۲۹٫۶	۸۲	۳۸۴٫۹
۷	۷٫۵۱	۳۳	۳۷٫۵۹	۵۸	۱۳۵٫۹	۸۳	۴۰۰٫۵
۸	۸٫۰۴	۳۴	۳۹٫۷۵	۵۹	۱۴۲٫۴	۸۴	۴۱۶٫۷
۹	۸٫۶۱	۳۵	۴۲٫۰۲	۶۰	۱۴۹٫۲	۸۵	۴۳۳٫۴
۱۰	۹٫۲۰	۳۶	۴۴٫۴۰	۶۱	۱۵۶٫۳	۸۶	۴۵۰٫۸
۱۱	۹٫۸۴	۳۷	۴۶٫۹۰	۶۲	۱۶۳٫۶	۸۷	۴۶۸٫۶
۱۲	۱۰٫۵۱	۳۸	۴۹٫۵۱	۶۳	۱۷۱٫۲	۸۸	۴۸۷٫۱
۱۳	۱۱٫۲۳	۳۹	۵۲٫۲۶	۶۴	۱۷۹٫۱	۸۹	۵۰۶٫۱
۱۴	۱۱٫۹۸	۴۰	۵۵٫۱۳	۶۵	۱۸۷٫۴	۹۰	۵۲۵٫۸
۱۵	۱۲٫۷۸	۴۱	۵۸٫۱۴	۶۶	۱۹۵٫۹	۹۱	۵۴۶٫۱
۱۶	۱۳٫۶۲	۴۲	۶۱٫۳۰	۶۷	۲۰۴٫۸	۹۲	۵۶۷٫۱
۱۷	۱۴٫۵۲	۴۳	۶۴٫۵۹	۶۸	۲۱۴٫۰	۹۳	۵۸۸٫۷
۱۸	۱۵٫۴۶	۴۴	۶۸٫۰۵	۶۹	۲۲۳٫۶	۹۴	۶۱۱٫۰
۱۹	۱۶٫۴۶	۴۵	۷۱٫۶۵	۷۰	۲۳۳٫۵	۹۵	۶۳۴٫۰
۲۰	۱۷٫۵۱	۴۶	۷۵٫۴۳	۷۱	۲۴۳٫۸	۹۶	۶۵۷٫۷
۲۱	۱۸٫۶۲	۴۷	۷۹٫۳۷	۷۲	۲۵۴٫۵	۹۷	۶۸۲٫۱
۲۲	۱۹٫۷۹	۴۸	۸۳٫۵۰	۷۳	۲۶۵٫۶	۹۸	۷۰۷٫۳
۲۳	۲۱٫۰۲	۴۹	۸۷٫۸۰	۷۴	۲۷۷٫۱	۹۹	۷۳۳٫۳
۲۴	۲۲٫۳۲	۵۰	۹۲٫۳۰	۷۵	۲۸۹٫۰	۱۰۰	۷۶۰٫۰
۲۵	۲۳٫۶۹						

سیر شدہ بھاپ کے خواص (مئی اکائیاں)*

درجۂ حرارت	دباؤ		حجم		فی اکائی کمیت حرارت کی اکائیاں		
	کلوگرام وزن فی مربع سمر	پونڈ وزن فی مربع انچ	کعب میٹروں فی کلوگرام	کعب فٹ فی پونڈ	پانی کی	مخفی حرارت	بخار کی مجموعی حرارت
۰	۰٫۰۰۶۳	۰٫۰۸۹	۲۰۴٫۹۷	۳۲۸۳	۰	۵۹۴٫۷	۵۹۴٫۷
۵	۰٫۰۰۸۹	۰٫۱۲۷	۱۴۶٫۹۳	۲۳۵۳٫۶	۵٫۰	۵۹۲٫۱	۵۹۷٫۱
۱۰	۰٫۰۱۲۵	۰٫۱۷۸	۱۰۶٫۶۲	۱۷۰۷٫۹	۱۰٫۰	۵۸۹٫۴	۵۹۹٫۴
۱۵	۰٫۰۱۷۳	۰٫۲۴۶	۷۸٫۲۳	۱۲۵۳٫۲	۱۵٫۰	۵۸۹٫۸	۶۰۱٫۸
۲۰	۰٫۰۲۳۶	۰٫۳۳۶	۵۸٫۱۵	۹۳۱٫۴۸	۲۰٫۰	۵۸۴٫۱	۶۰۴٫۱
۲۵	۰٫۰۳۲۰	۰٫۴۵۵	۴۳٫۶۶۷	۶۹۹٫۴۸	۲۵٫۰	۵۸۱٫۵	۶۰۶٫۵
۳۰	۰٫۰۴۲۹	۰٫۶۱۰	۳۳٫۱۳۲	۵۳۰٫۷۲	۳۰٫۰	۵۷۸٫۸	۶۰۸٫۸
۳۵	۰٫۰۵۶۹	۰٫۸۰۹	۲۵٫۳۹۳	۴۰۶٫۷۶	۳۵٫۰	۵۷۶٫۱	۶۱۱٫۱
۴۰	۰٫۰۷۴۷	۱٫۰۶	۱۹٫۶۵۰	۳۱۴٫۷۷	۴۰٫۱	۵۷۳٫۴	۶۱۳٫۵
۴۵	۰٫۰۹۷۱	۱٫۳۸	۱۵٫۳۴۶	۲۴۵٫۸۲	۴۵٫۱	۵۷۰٫۷	۶۱۵٫۸
۵۰	۰٫۱۲۵	۱٫۷۸	۱۲٫۰۹۱	۱۹۳٫۶۸	۵۰٫۱	۵۶۷٫۹	۶۱۸٫۰
۵۵	۰٫۱۶۰	۲٫۲۸	۹٫۶۰۷	۱۵۳٫۸۹	۵۵٫۱	۵۶۵٫۲	۶۲۰٫۳
۶۰	۰٫۲۰۲	۲٫۸۸	۷٫۶۹۵	۱۲۳٫۲۶	۶۰٫۱	۵۶۲٫۴	۶۲۲٫۶
۶۵	۰٫۲۵۴	۳٫۶۱	۶٫۲۱۱	۹۹٫۴۹	۶۵٫۲	۵۵۹٫۶	۶۲۴٫۸
۷۰	۰٫۳۱۷	۴٫۵۱	۵٫۰۵۰	۸۰٫۸۹	۷۰٫۲	۵۵۶٫۸	۶۲۷٫۰
۷۵	۰٫۳۹۲	۵٫۵۸	۴٫۱۳۵۲	۶۶٫۲۴	۷۵٫۳	۵۵۳٫۹	۶۲۹٫۲
۸۰	۰٫۴۸۲	۶٫۸۶	۳٫۴۰۸۵	۵۴٫۶۰	۸۰٫۴	۵۵۱٫۰	۶۳۱٫۵
۸۵	۰٫۵۸۹	۸٫۳۸	۲٫۸۲۷۲	۴۵٫۲۹	۸۵٫۳	۵۴۸٫۱	۶۳۳٫۵
۹۰	۰٫۷۱۴	۱۰٫۱۶	۲٫۳۵۹۲	۳۷٫۷۹	۹۰٫۴	۵۴۵٫۲	۶۳۵٫۶
۹۵	۰٫۸۶۲	۱۲٫۲۶	۱٫۹۷۹۷	۳۱٫۷۱۲	۹۵٫۵	۵۴۲٫۲	۶۳۷٫۷
۱۰۰	۱٫۰۳۳	۱۴٫۷۰	۱٫۶۷۰۲	۲۶٫۷۵۴	۱۰۰٫۵	۵۳۹٫۱	۶۳۹٫۶

*سر الفرڈ یوِنگ (Sir Alfred Ewing) کی کتاب بھاپی انجن اور دیگر حرارتی انجنوں سے بہ اجازت لیا گیا (کیمبرج یونیورسٹی پریس)

درجہ حرارت سینٹی گریڈ	دباؤ		حجم		فی اکائی کمیت حرارت کی اکائیاں		
	کلوگرام فی مربع سینٹی میٹر	پونڈ وزن فی مربع انچ	مکعب میٹروں فی کلوگرام	مکعب فٹ فی پونڈ	پانی کی	مخفی حرارت	بخار کی مجموعی حرارت
۱۰۵	۱٫۲۳۲	۱۷٫۵۲	۱٫۱۶۶	۲۲٫۶۹۲	۱۰۵٫۶	۵۳۶٫۱	۶۴۱٫۷
۱۱۰	۱٫۴۶۲	۲۰٫۷۹	۱٫۲۰۷۳	۱۹٫۳۳۹	۱۱۰٫۷	۵۳۲٫۹	۶۴۳٫۶
۱۱۵	۱٫۷۲۶	۲۴٫۵۵	۱٫۰۳۳۸	۱۶٫۵۶۰	۱۱۵٫۸	۵۲۹٫۸	۶۴۵٫۵
۱۲۰	۲٫۰۲۰	۲۸٫۸۳	۰٫۸۸۹۴	۱۴٫۳۴۷	۱۲۰٫۹	۵۲۶٫۶	۶۴۷٫۴
۱۲۵	۲٫۳۷۱	۳۳٫۷۲	۰٫۷۶۸۱	۱۲٫۳۰۴	۱۲۶٫۰	۵۲۳٫۳	۶۴۹٫۲
۱۳۰	۲٫۷۶۰	۳۹٫۲۶	۰٫۶۶۶۴	۱۰٫۶۷۵	۱۳۱٫۱	۵۲۰٫۰	۶۵۱٫۰
۱۳۵	۳٫۲۰۰	۴۵٫۵۱	۰٫۵۸۰۰	۹٫۲۹۱	۱۳۶٫۲	۵۱۶٫۶	۶۵۲٫۸
۱۴۰	۳٫۶۹۵	۵۲٫۵۶	۰٫۵۰۷۱	۸٫۱۲۳	۱۴۱٫۳	۵۱۳٫۲	۶۵۴٫۵
۱۴۵	۴٫۲۴۸	۶۰٫۴۲	۰٫۴۴۵۰	۷٫۱۲۸	۱۴۶٫۴	۵۰۹٫۷	۶۵۶٫۱
۱۵۰	۴٫۸۶۸	۶۹٫۲۲	۰٫۳۹۱۷	۶٫۲۷۴	۱۵۱٫۶	۵۰۶٫۲	۶۵۷٫۸
۱۵۵	۵٫۵۵۷	۷۹٫۰۴	۰٫۳۴۶۰	۵٫۵۴۲	۱۵۶٫۷	۵۰۲٫۶	۶۵۹٫۳
۱۶۰	۶٫۳۲۳	۸۹٫۹۳	۰٫۳۰۶۵	۴٫۹۱۰	۱۶۱٫۹	۴۹۸٫۹	۶۶۰٫۸
۱۶۵	۷٫۱۷۰	۱۰۱٫۹۸	۰٫۲۷۲۴	۴٫۳۶۳	۱۶۷٫۱	۴۹۵٫۲	۶۶۲٫۳
۱۷۰	۸٫۱۰۴	۱۱۵٫۲۷	۰٫۲۴۲۹	۳٫۸۹۱	۱۷۲٫۲	۴۹۱٫۴	۶۶۳٫۷
۱۷۵	۹٫۱۳۱	۱۲۹٫۸۷	۰٫۲۱۷۱	۳٫۴۷۸	۱۷۷٫۴	۴۸۷٫۶	۶۶۵٫۰
۱۸۰	۱۰٫۲۵۸	۱۴۵٫۹۰	۰٫۱۹۴۵	۳٫۱۱۶	۱۸۲٫۶	۴۸۳٫۷	۶۶۶٫۳
۱۸۵	۱۱٫۴۹۱	۱۶۳٫۴۴	۰٫۱۷۴۸	۲٫۸۰۰	۱۸۷٫۹	۴۷۹٫۸	۶۶۷٫۶
۱۹۰	۱۲٫۸۳۵	۱۸۲٫۵۹	۰٫۱۵۷۵	۲٫۵۲۳	۱۹۳٫۱	۴۷۵٫۷	۶۶۸٫۸
۱۹۵	۱۴٫۳۰۰	۲۰۳٫۴	۰٫۱۴۲۳	۲٫۲۷۹	۱۹۸٫۳	۴۷۱٫۷	۶۷۰٫۰
۲۰۰	۱۵٫۸۹	۲۲۶٫۰	۰٫۱۲۸۸	۲٫۰۶۳	۲۰۳٫۶	۴۶۷٫۵	۶۷۱٫۱
۲۰۵	۱۷٫۶۱	۲۵۰٫۵	۰٫۱۱۷۰	۱٫۸۷۴	۲۰۸٫۹	۴۶۳٫۳	۶۷۲٫۲
۲۱۰	۱۹٫۴۹	۲۷۷٫۲	۰٫۱۰۶۳	۱٫۷۰۳	۲۱۴٫۱	۴۵۹٫۱	۶۷۳٫۲
۲۱۵	۲۱٫۵۷	۳۰۶٫۸	۰٫۰۹۶۵	۱٫۵۴۶	۲۱۹٫۴	۴۵۴٫۷	۶۷۴٫۱

حرارت (بی۔اے)

اشاریہ

مضمون	صفحات
الف	
اُبلنا یا جوش کھانا	۲۲۳
آب مساوی	۵۵
آتش پیما	۱۷
اخراجیت	۱۲۲
استعداد انتقال	۱۲۳
اسکیٹنگ	۲۱۰
اشعاع حرارت	۹۴-۱۱۲ تا ۱۲۶
اشعاع کا انتقال خطِ مستقیم پر	۱۱۶
اشعاعی استعداد، حرارتی	۱۲۰
اشعاعی حرارت کا انعطاف	۱۱۷
اشعاعی حرارت کا انعکاس	۱۱۷
اشعاعی حرارت، مربع معکوس کا کلیہ	۱۱۸
اعظم اور اقل تپش پیما	۱۳
اغلاط معیاری سیمابی بارپیما	۱۳۲-۱۳۳

مضمون	صفحات
آکسیجن کا مائع بننا	۲۶۶
الکوہلی تپش پیما	۱۲
اماعت کی حرارتِ مخفی	۲۱۲-۲۱۳
آمیزوں کی نوعی حرارت	۵۸
آمیزہ کا طریقہ	۵۸
انتقالِ حرارت	۹۱
اِنجن	
〃 اندرونی احتراقی	۳۱۳-۳۲۷
〃 پٹرول	۳۲۱ تا ۳۲۷
〃 تیل	۳۱۷ تا ۳۲۷
〃 دُخانی	۳۰۷ تا ۳۸۷
〃 گرم ہوا سے چلنے والے	۲۸۳
〃 گیسی	۳۱۵ تا ۳۱۷
〃 مرکب	۲۹۷
انجن کی حیلی استعداد	۲۷۶-۲۹۳

مضمون	صفحات
انجماد کے وقت پانی کا پھیلاؤ	۴۷
انجمادی آمیزے	۲۱۴
اندرونی احتراقی انجن	۳۱۳ تا ۳۱۷
اندرونی احتراقی انجن کی اسپی طاقت	۳۲۷
اندرونی احتراقی انجنوں کی استعداد	۳۱۷-۳۲۰
اندرونی توانائی گیسوں کی	۱۷۷
انعکاس حرارتی اشعاع کا	۱۱۸
ایتھری تپش نما	۱۱۳
ایصال حرارت	۹۱ تا ۱۰۴
ایندھن ٹھوس مائع گیسی	۷۹ تا ۸۷
ب	
بادل	۲۵۰
بار پیما	۱۲۸ تا ۱۳۴
بار نگار	۱۳۲
بخار	۱۲۸-۲۶۴
بخار اور گیس کا آمیزہ	۲۳۰
بخار کا اعظم دباؤ	۲۱۸ تا ۲۲۲
بخار کی اندرونی توانائی	۲۶۰-۲۶۱
بخارات	۱۲۸-۲۱۷ تا ۲۴۵-۲۶۰ تا ۲۶۵
بخارات کا پھیلاؤ اور پچکاؤ	۲۶۲
بخارات کا عملاً پھیلاؤ اور پچکاؤ	۲۶۰ تا ۲۶۵
بخارات کا نوعی حجم	۲۳۸
بخارات کی اندرونی توانائی	۲۶۰
بخارات کی بستگی	۲۱۷-۲۳۱-۲۴۱-۲۵۰-۲۶۳
	۲۶۴ تا ۲۶۹-۲۸۹-۲۹۷

مضمون	صفحات
بخاری کثافت	۲۳۲ تا ۲۳۹
برتن میں ہوا بھرنے کا عمل	۲۰۳ تا ۲۰۵
بریک اسپی طاقت	۲۹۹-۳۰۳
بلند تپشوں کی پیمائش	۱۶
بلندی پیما	۸
بمب حرارہ پیما	۸۵
بنسن کا یخ حرارہ پیما	۲۱۵
بوائز حرارہ پیما	۸۴
بورڈن فشار پیما	۱۳۶
بو-دی-روکاس کا دور	۳۱۳
بھاپ کے خواص	۲۲۴-۲۳۸-۳۳۲
بھاپی حرارہ پیما	۲۴۳
بیل کوملین کا سرد آلہ	۲۰۵
بے مائع بار پیما	۱۳۰
پ	
پارے کے مطلق پھیلاؤ کی تشریح	۴۰
پالا	۲۵۰
پانی کا پھیلاؤ	۳
پانی کی کثافت	۴۶
پانی کی کثافت اعظم	۴۵
پانی گرم کرنے کا انتظام	۱۰۵
پرگرم بخار	۲۱۸
پگھلاؤ یا اماعت	۲۰۸
پگھلتے ہوئے یخ کا سکڑنا	۴۸-۲۰۹-۲۱۵

مضمون	صفحات
پمپ، ہوا خارج کرنے کا	۱۹۰ تا ۱۹۷
پھیلنے میں گیس کا کام	۱۷۹-۲۶۳
ت	
تبادلۂ حرارت یا انتقالِ حرارت	۵۶-۹۱-۱۱۲
تبخیر برف اور یخ	۲۵۰
تبخیر بند برتن میں	۲۱۷-۲۶۰
تبخیر سے انجماد	۲۴۲
تبخیر کھلی سطح سے	۲۴۹
تبخیر کی حرارت مخفی	۲۳۹-۲۴۲
تبدیل حالت	۲۰۸
تبریدی تجربات	۲۱۱
تبریدی تصحیح	۷۷-۷۸
تپش	۱-۹۴
تپش پیما، اعظم اور اقل	۱۳
تپش پیما، الکوہلی	۱۲
تپش پیما سیمابی	۲
تپش پیما، طبی	۱۲
تپش پیما کی خطائیں	۶-۱۱
تپش پیما وزنی (ثقلی)	۴۲
تپش پیما، ہوائی	۱۵۶ تا ۱۵۸
تپش پیما کے ابعاد کا تناسب	۱۲
تپش پیما کے استعمال کی احتیاط	۱۵
تپش پیماؤں کے نقاطِ ثابت	۴
تپش فاصل	۲۶۳

مضمون	صفحات
تپش کا صفر مطلق	۱۴۷-۱۷۵-۲۸۲
تپش کا مطلق پیمانہ	۱۴۶-۲۸۱
تپش کے پیمانے	۵-۱۴۷
تپش مطلق	۱۴۶-۲۸۱
تپش نما	۱۷
تپشوں کی تحویل	۵
ترویح	۲۵۰
تصعید	۲۵۰
تھرماس صُراحی	۱۲۲
ٹ	
ٹربائین دخانی	۳۰۵
ٹھوس اشیاء کا پھیلاؤ	۲۰
ٹھوس اشیاء میں سالمی حرکت	۶۸-۲۰۸
ٹھوس بننا	۲۰۸
ج	
جالیدار رقاص (ہیرسن کا)	۲۸
جذب حرارت	۱۲۲
"جی" پر رینالڈ کا تجربہ	۷۰
جوشدان پانی کے نل والا	۲۸۹
جوشدان لنکا شائر	۳۰۹ تا ۳۱۰
جول کا پانی کو حرکت دینے کا تجربہ	۶۸ تا ۷۰
جول کا تجربہ گیسوں پر	۱۷۷
جول کا بھاپی حرارہ پیما	۲۴۲ تا ۲۴۵
چ	

مضمون	صفحات
چادر میں ایصالِ حرارت	۱۰۲ تا ۱۰۴
چار ضرب کا دَور	۳۱۳-۳۱۴
ح	
حاجز حرارتی	۱۰۰
حالت صفری	۲۶۲
حرارت ایک قسم کی توانائی ہے	۵۲-۶۸
حرارت پیمائی	۵۱ تا ۶۳-۸۳ تا ۸۷
حرارت کا انتقال	۹۱
حرارت کا حیلی معادل	۶۹ تا ۷۸-۱۸۲
حرارت کی اِکائیاں	۵۲
حرارت کی شرح	۹۵
حرارت کی مستقیم اشاعت	۱۱۶
حرارت کے قدرتی ذرائع	۷۸ تا ۸۲
حرارتی استعداد انتقال	۱۲۳
حرارتی اشعاع کے کلیے	۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴ تا ۱۱۸
حرارتی انجن	۲۷۶ تا ۲۸۳
حرارتی انجن کی استعداد	۲۷۶-۲۹۳
حرارتی انجنوں کی استعداد	۲۷۶-۲۸۲
حرارتی توازن	۹۴
حرارتی حاجز	۱۰۰
حرارتی قیمت	۸۰-۸۳ تا ۸۷
حرارہ پیما	۵۶-۷۰-۸۳ تا ۸۷-۲۱۵-۲۴۲ تا ۲۴۵-
حرارہ یا کیلوری	۵۳
حربرقی انبار	۱۱۴
حربرقی جنت	۱۷
حرحرکیات کا پہلا کُلیہ	۷۱
حرحرکیات کا دُوسرا کُلیہ	۲۸۰
حرگذاری	۱۲۲ تا ۱۲۵
حرنا گذار پھیلاؤ	۱۸۶-۱۸۸-۲۶۳-۲۷۸
حساسی تپش پیما	۱۴
حمل حرارت	۹۱-۹۲-۱۰۴ تا ۱۰۹
خ	
خشک و ترجوفہ والا طریقہ	۲۵۶
خلا میں سے انتقالِ حرارت	۱۱۲
د	
داب پیما نک لیوڈ	۱۹۷
دباؤ اور تپش، گیس کا	۱۵۳
دباؤ اور حجم، گیس کا	۱۳۷
دباؤ، تغیر تپش کی وجہ سے	۳۲
دُخانی انجن کا دَور	۲۸۷-۲۹۳
دُخانی انجن کا عمل	۲۹۱
دُخانی انجن کا کام	۲۹۸-۲۹۹
دُخانی انجن کی اسپی طاقت	۲۹۸ تا ۳۰۵
دُخانی انجن میں حرارت کا ضائع ہونا	۲۹۵
دُخانی ٹربائین	۳۰۵
دُخانی جوشدان	۲۰۹-۲۸۷
درجۂ مرطوبیت	۲۴۹

مضمون	صفحات
دوچال کا دَور	۳۱۴-۳۲۶
دَور اعمال	۲۶۳
دَور کار و انقلاب پذیر	۲۷۸
دھات کی برہنہ سلاخ میں حرارت کا بہاؤ	۹۸
دھاتی سلاخوں کے پھیلاؤ کی شرح	۲۴
ڈ	
ڈارلنگ حرارہ پیما	۲۴۲
ڈالٹن کا کُلیہ	۲۳۰
ڈوسن گیس	۸۱
ڈینیل رطوبت پیما	۲۵۵
ڈیوی کا برف کے دو ٹکڑوں کو رگڑنے کا تجربہ	۶۸
ر	
رطوبت پیمائی	۲۴۹-۲۵۳ تا ۲۵۸
رفتار کے مربع کا اوسط	۱۷۳
رمفرڈ کا سوراخ کرنے کا تجربہ	۶۷
رنالڈ کا تجربہ "جو" پر	۷۰
رینکن کا دَور	۲۹۵
رینیو کا رطوبت پیما	۲۵۳
س	
سٹرلنگ کا مکون	۲۸۴
سرد آلہ، بیل کو لمین کا	۲۰۵
سردی کی پیدائش	۲۰۵-۲۱۴-۲۴۲-۲۶۶ تا ۲۷۳
سطحی پھیلاؤ کی شرح	۲۳
سطحی مکثفہ	۲۸۹
سورج کی حرارت کا استعمال	۷۸
سیر شدہ بخار	۲۱۸
سیر شدہ بخار کا نوعی حجم	۲۳۸-۲۳۹
سیری (بخارات)	۲۱۸
سیمابی تپش پیما	۲
سیمابی ہوا پمپ	۱۹۴
ش	
شیشہ کا پھیلاؤ	۳۷
ط	
طاقتی گیس	۸۱
طبی تپش پیما	۱۲
طولی پھیلاؤ کی شرح	۲۲
ظ	
ظاہری پھیلاؤ کی شرح	۳۷
ظرف کا پھیلاؤ	۳۷
ع	
عمارتوں کا گرم کرنا	۱۰۶
غ	
غبارہ	۱۶۵-۱۶۶
ف	
فارنہیٹ (تپش پیما)	۵
فاصل دباؤ	۲۶۴
فشار پیما کی قسمیں	۱۳۵ تا ۱۳۷
فشارہ	۱۹۱

مضمون	صفحات
فورٹن معیاری بارپیما	۱۲۹
ق	
قائم مذلولی	۱۴۰
ک	
کاربن ڈائی آکسائیڈ کے لیے ہم تپشی خطوط	۲۶۴
کاربوریٹر	۳۲۴
کارنو انجن کی استعداد	۲۷۹-۲۸۲
کارنو کا دور	۲۷۷ تا ۲۸۱
کام کے نقشے	۳۰۰
کامل گیس	۱۳۸
کثافت گیس	۱۶۰
کثافت میں پھیلاؤ کی وجہ سے تغیر	۳۶
کرۂ ہوا کا دباؤ	۱۲۸
کرۂ ہوا کی حالت	۲۴۹ تا ۲۵۷
کرۂ ہوا کی کثافت پر مختلف بلندیوں کا اثر	۱۶۴
کرۂ ہوا کی گردش	۱۰۷
کسی گیس کے خطوط مستقل دباؤ	۱۵۱
کسی گیس کے ہم تپشی خطوط	۱۴۹
کلیئہ اوو گیڈرو	۱۷۶
کلیئہ بائیل	۱۳۷ تا ۱۴۲
کلیئہ بائیل کی تشریح کے لیے ترسیم	۱۴۰
کلیئہ شارل ۱۴۵-۱۴۶ تا ۱۴۸-۱۵۴ تا	۱۵۵
کہر۔ بادل۔ شبنم	۲۴۹-۲۵۰
کھد بداہٹ کے ساتھ جوش کھانا	۴۲۴

مضمون	صفحات
کیلنڈر کی مشین "جو" دریافت کرنے کے لیے	۷۲ تا ۷۸
کیمیائی رطوبت پیما	۲۵۶
گ	
گرم ہوا سے چلنے والے انجن	۲۸۳
گنجائش حرارت	۵۵
گیس	۱۲۸-۲۶۴
گیس اور بخار کے ہم تپشی خط	۲۳۱
گیس کا آزاد پھیلاؤ	۱۷۷
گیس کا حجم اور دباؤ	۱۳۷
گیس کا دباؤ	۱۲۸-۱۷۳
گیس کا دباؤ اور تپش	۱۵۳
گیسوں کا پھیلاؤ ۱۳۸ تا ۱۴۲-۱۴۵ تا ۱۶۰	
۱۷۹ تا ۱۸۳-۱۸۷	
گیسوں کا پھیلاؤ اور پچکاؤ عملی طور پر ۱۸۶ تا ۱۹۰	
گیسوں کا مائع بننا	۲۶۶ تا ۲۶۹
گیسوں کا نظریۂ تحرک	۱۷۲ تا ۱۷۶
گیسوں کو پانی کے اوپر جمع کرنا	۲۳۱
گیسوں کی اندرونی توانائی	۱۷۷
گیسوں کی اعاعت	۲۶۶ تا ۲۶۹
گیسوں کی تپش، حجم اور دباؤ کا تعلق	۱۵۲
گیسوں کی تپش کا تعلق دباؤ کے ساتھ	۱۵۳
گیسوں کی نوعی حرارت	۱۸۰ تا ۱۸۳
گیسوں کے آمیزوں کا دباؤ	۱۵۸
گیسوں کے پھیلاؤ کے کلیے	۱۸۸

مضمون	صفحات
گیسوں کے خواص	۱۲۸ تا ۱۴۲
گیسوں کے دباؤ کے اضافے کی شرح	۱۵۴
گیسوں کے لیے اختصاصی مساوات	۱۵۳
گیسوں میں حملِ حرارت	۹۳
گیسوں میں دباؤ اور حجم کا تعلق	۱۳۷
گیسوں میں سالمی حرکت	۶۹-۱۲۸-۱۶۲-۲۱۸
گیسی تپش پیمائی پیمانہ	۱۴۷
گیسی دباؤ کی اکائی	۱۲۸-۱۲۹
گیسی سالمات کی ٹکر	۱۷۲
ل	
لنڈے کا آلہ	۲۶۸
م	
مانڈ گیس	۸۱
مائعات کی نوعی حرارت	۶۰-۶۳
مائعات کی موصلیت	۱۰۱
مائعات کے پھیلاؤ کی شرح	۳۸ تا ۴۴
مائعات میں حملِ حرارت	۹۲
مائعات میں سالمی حرکت	۶۹-۲۰۸
مبردِ مشینوں کے کام کی شرح	۲۷۳
مبردِ مشینوں میں جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں	۲۷۰ تا ۲۷۱
محورِ مسلاخ میں حرارت کی روانی	۹۶
محلولات کا نقطۂ انجماد	۲۱۴
مرطوبیت اضافی	۲۵۲
مساماردیا فرغمہ	۲۶۷

مضمون	صفحات
مساماردار ڈاٹوں میں سے پھیلاؤ	۲۶۷
مستقل دباؤ کے تحت مائع کا بخار بننا	۲۶۰
مطلق پیمانۂ تپش	۱۴۶-۲۸۱
مطلق صفر	۱۴۶-۱۴۷-۲۸۲
مظہار یا انڈیکیٹر	۳۰۰ تا ۳۰۳
مظہرِ دا سپی طاقت	۲۹۹
معدنی کوئلہ	۷۹
معدنی کوئلہ کی حرارتی قیمت	۸۳
مقدارِ حرارت	۵۱
مکعب پھیلاؤ کی شرح	۲۴
مکعب لیزلی	۱۱۹
ملک لیوڈ کا داب پیما	۱۹۷
مکون، سٹرلنگ کا	۲۸۴
موسمی ہوائیں	۱۰۹
موصلیت	۹۵-۹۶
موصلیتوں کا مقابلہ	۹۹
مئی تپش پیما	۵
ن	
ناحرگذار	۱۲۲
نظریۂ تبادلات	۹۴
نظریۂ تحرک گیسوں کا	۱۷۲
نقطۂ انجماد	۴-۶
نقطۂ انجماد کا گھٹ جانا	۲۰۹
نقطۂ اماعت	۲۰۸ تا ۲۱۲

مضمون	صفحات
نقطۂ جوش	۵-۷-۲۲۲ تا ۲۲۵
نقطۂ شبنم	۲۵۱-۲۵۳-۲۵۵
نلوں اور ریلوں کا پھیلاؤ	۲۰-۳۰
نوعیت حرارت	۶۷
نوعی حجم بخارات کا	۲۳۸
نوعی حرارت	۵۴-۵۵ تا ۱۳۶-۲۱۵
نیوٹن کا کلیۂ تبرید	۶۲
و	
وزنی (ثقلی) تپش پیما	۴۲
وقت پیما کا میزانی چکر	۲۹
ہ	
ہم تپشی پھیلاؤ	۱۸۶-۱۸۷
ہم تپشی ترسیمیں	۱۴۲-۱۴۹-۱۳۲-۲۶۴

مضمون	صفحات
ہم تپشی عمل	۱۴۲
ہوا پچکانے والا آلہ	۱۹۹ تا ۲۰۵
ہوا خارج کرنے کا پمپ	۱۹۰ تا ۱۹۷
ہوا خارج کرنے کا سیمابی پمپ	۱۹۴
ہوا کا تپش پیما	۱۵۶ تا ۱۵۸
ہوا کی اماعت	۲۶۷
ہوا کی کثافت	۱۶۱ تا ۱۶۵
ہوا نکالنے کا سالمی پمپ (گیڈے کی ایجاد)	۱۹۵ تا ۱۹۷
ہوائیں	۱۰۸
ہوپ کا تجربہ	۴۵
ی	
یخ کی کثافت	۴۸
یخ کی نوعی حرارت	۵۵

تمت

جوابات

(حرارت - بی - اے)

پہلی فصل

صفحہ ۱۷

۴ (ا) ۲۸۴°ف؛ (ب) ۲۱°ف؛ (ج) -۴۵۹٫۴°ف

۵- (ا) ۳۷۰٫۸°م؛ (ب) -۲۲٫۱۲°م؛ (ج) -۱۱٫۵۱°م-

۶- -۴۰°م = -۴۰°ف ۹- -۵۲٫۰°ف ۱۲- -۶٫۱°ف

۱۷- سی تپش پیما کا مطالعہ ۳۳٫۳°؛ یا فارنہیٹ تپش پیما کا مطالعہ ۱۱۳° ہوگا۔

دوسری فصل صفحہ ۳۳

۲- ۳۹۶۳٫۱ انچ ۳- ۱۰×۱۰۵۲ ۴- ۰٫۰۰۱۳۹۷ انچ

۵- ۱۸۸۹ سمر ۶- ۱۲٫۰۰۹۹ مربع فٹ۔

۸- اصلی طول ۲۰۰۰ فٹ؛ مطالعہ شدہ طول ۱۱۹ء۲۰۰۰ فٹ؛ غلطی +۱۱۹ء فٹ

۹- ۴۸۷٫۰ سمر

۱۱- ۴۲۰۵۷ پونڈ وزنی (یہ غالباً حدِ لچک سے زیادہ ہے۔ ملاحظہ ہو صفحہ ۲۵۵)

۱۲- ۴۱۹۸۰ پونڈ وزن (جواب ۱۱ کا نوٹ ملاحظہ ہو)۔

۱۳- ۰٫۳۳۰۵ مکعب انچ

تیسری فصل صفحہ ۴۸

۱- ۸٫۴۰۳ گرام فی مکعب سمر ۲- ۹۳۶۰۰۰۰۰ ۳- ۷٫۸ گرام فی مکعب سمر

۴۔ ۰٫۰۲۱۱۸ مکعب میٹر ۵۔ ۶۶۷۰۰۰۰٫۰ ۶۔ ۰٫۰۶۲ ۷۶ میٹر
۸۔ ۲٫۶۲۴ مکعب میٹر ۹۔ ۶۰۰۰۰۰٫۰ ۱۰۔ ۴۸۹۰۰۰۰٫۰
۱۳۔ ۳۸٫۶۰۰ مکعب فٹ؛ ۳۹۶۰۰ مکعب فٹ ۱۵۔ ۱۸٫۰۲ میٹر

چوتھی فصل صفحہ ۶۴

۱۔ ۲۵۴۵ پونڈ درجہ فارنہیٹ اکائیاں؛ ۶۴۱۳۹۰ حرارے
۲۔ ۴۳۲٫۲ پونڈ درجہ مئی اکائیاں؛ ۱۹۶۰۶۰ حرارے
۳۔ ۱٫۵۰۴ پونڈ درجہ مئی اکائیاں؛ ۰٫۰۳۷۶ پونڈ
۴۔ ۱۷۵۲۰۰۰ پونڈ درجہ مئی اکائیاں
۵۔ ۴٫۴۱° م ۶۔ ۰٫۰۹۹۱ ۷۔ ۰٫۰۷۳۹° م
۸۔ ۰٫۴۹۳۳ ۹۔ ۰٫۶ تقریباً ۱۲۔ ۳۰٫۵۵° م
۱۳۔ ۸۳۷ : ۹۳۶ ۱۴۔ ۰٫۶۰۱

پانچویں فصل صفحہ ۸۷

۱۔ ۱۹۸۰۰۰۰۰ فٹ پونڈ؛ ۱۴۱۴ پونڈ درجہ مئی؛ ۲۵۴۵ پونڈ درجہ فارنہیٹ؛ ۶۴۱۴۰۰ حرارے۔
۳۔ ۶۰٫۶ منٹ ۴۔ ۴٫۴۸۷ پونڈ درجہ مئی ۸۔ ۴٫۴۶ فیصد
۱۱۔ فی پینی حرارت؛ پونڈ درجہ مئی اکائیوں میں؛ کوئلہ ۶۷۸۸۰؛ پٹرول ۳۲۸۵؛ روشنی کی گیس ۸۳۳۳۔
۱۲۔ ۱۹۳۲۰ پونڈ درجہ مئی ۱۶۔ ۴۱٫۵ × ۶۰ ارگ
۱۷۔ ۶۷۲۸ پونڈ درجہ مئی فی پونڈ ۱۸۔ ۱۰۹۲۰ پونڈ درجہ مئی فی پونڈ

چھٹی فصل صفحہ ۱۰۹

۷۔ ۴۰٫۳۲ × ۶۰ حرارے فی گھنٹہ ۸۔ ۲۶۲٫۱ حرارے فی گھنٹہ
۹۔ ۱۰۴٫۹۲° م ۱۳۔ ۴۱۱۵۰۰ حرارے فی گھنٹہ

۱۶۔ ملحق سطحات کی تپش ۲°م؛ ۶٫۶۶۷؛ ۲۴٫۱۵

ساتویں فصل صفحہ ۱۲۶

۱۵۔ ۰٫۷۲۶۴

آٹھویں فصل صفحہ ۱۴۲

۲۔ ۱۰۱۱ گرام وزن فی مربع سمر ۳۔ ۱۷۶۴ پونڈ وزن فی مربع انچ
۶۔ ۷۶٫۰۲۵ سمر؛ ۱٫۰۰۰٫۳۵ ۷۔ ۲۹٫۳۹ انچ سیماب
۱۰۔ ۷۵، ۵۰، ۵٫۷۳، ۳۰، ۲۵ پونڈ وزن فی مربع انچ
۱۳۔ ۲۴٫۸۷ میٹر ۱۵۔ ۲۳٫۴ مکعب سمر ۱۶۔ ۵۸٫۲ سمر

نویں فصل صفحہ ۱۴۵

۱۔ ۲۶۶٫۳° مئی مطلق ۲۔ ۴۴۱٫۸ مکعب فٹ ۳۔ ۵۳۰٫۶°م
۶۔ ۹۶٫۰۸؛ ۱۳۸۷° ۷۔ ۲٫۸۷ × ۱۰^۶ ۸۔ ۹۴۷٫۸°م
۹۔ ۴۷٫۱۲ لیٹر ۱۱۔ ۱۲۲٫۳°م ۱۲۔ ۴۱٫۴۵ × ۱۰^۶
۱۳۔ ۳٫۵۱۲ گرام ۱۴۔ ۵۷۸٫۴ پونڈ وزن ۱۶۔ ۰٫۰۰۱۲۸ گرام فی مکعب سمر
۱۷۔ ۶٫۹۳ ٹن وزن ۱۸۔ ۳۰۸٫۶ سمر سیماب ۱۹۔ ۲۸٫۱°م

دسویں فصل صفحہ ۱۸۳

۷۔ (ا) ۲۱۱۷ فٹ پونڈ؛ (ب) ۲۶۴۶۰ فٹ پونڈ
۸۔ ۱۰۷۵ مربع سمر؛ ۵۳۷۶ سمر کلوگرام
۹۔ ۳۳۲۱۰ پونڈ درجہ مئی ۱۰۔ ۹۶۱۷ پونڈ درجہ مئی
۱۱۔ ۱٫۶۹ × ۱۰^۶ حرارے
۱۲۔ ۴۱٫۶ × ۱۰^۶ ارگ
۱۳۔ ۲٫۴۱۸؛ ۱٫۴۰۷

گیارہویں فصل صفحہ ۲۰۵

۴۔ (ا) ۲۲٫۵ (ب) ۱۲٫۹۱ (ج) ۱۷٫۰۵ پونڈ وزن فی مربع انچ
۵۔ ۹۳٫۵ م° ۷۔ ۵۰۰ مکعب انچ ۸۔ ۱۰۰ مکعب فٹ
۹۔ ۵۵ سمر سیماب ۱۰۔ ۳۶۰ مکعب انچ
۱۴۔ ۱٫۵۴۷ پونڈ وزن فی مربع انچ ۱۵۔ ۰٫۰۰۲۰۳ سمر
۱۶۔ ۰٫۶۵ انچ

بارہویں فصل صفحہ ۲۲۵

۶۔ تقریباً ۳ م° ۷۔ ۲۱۹۵۰۰ پونڈ درجہ مئی
۱۰۔ ۳۰۷ × ۱۰ فٹ پونڈ؛ ۱۵۵ اسپی طاقت ۱۱۔ درست؛ ۳۹٫۰ م°
۱۲۔ ۲۵۶۶ حرارے ۱۵۔ ۱۳٫۸۱ حرارے
۱۸۔ ۱٫۲۵ پونڈ درجہ مئی؛ ۳۰٫۳ مکعب فٹ
۲۰۔ ۳۵٫۴۵ سمر سیماب ۲۴۔ (ا) ۰٫۰۸۳ (ب) ۱۰۹۸٫۰
۲۵۔ ۰٫۵۱۵ ۲۶۔ ۰٫۰۷۵۳

تیرہویں فصل صفحہ ۲۴۵

۱۔ ۵۴٫۸۵ سمر سیماب
۲۔ آبی بخار کا دباؤ ۱۱٫۸ پونڈ وزن فی مربع انچ
۳۔ ۲۲۶ مکعب سمر ۴۔ ۳۲٫۵ ۶۔ ۲۲٫۵
۵۔ ۶۴۶٫۳ پونڈ درجہ مئی ۱۰۔ ۱۷٫۹ پونڈ وزن
۱۱۔ ۴۵٫۵ مکعب سمر ۱۳۔ ۲۹٫۹ گرام ۱۷۔ ۶۵٫۵ سمر
۱۸۔ ۱٫۶۸ م° ۱۹۔ ۰٫۲۰۹

چودہویں فصل صفحہ ۲۴۹

۳۔ ۷٫۸۱؛ ۱۹٫۲ منٹ ۴۔ ۱۰٫۵۰۵ م°؛ ۰٫۵۹۷

۵- ۰٫۶۰۳ ۷- ۴۸٫۲ فی صد؛ ۶٫۸ م
۹- ۹٫۴ م ۱۱- ۸٫۹۲۳ گرام؛ ۰٫۵

پندرہویں فصل صفحہ ۲۷۳

۱- ۴۵٫۱۵ حرارے؛ ۴۵۳٫۸ حرارے ۱۴- ۸٫۹۳ پونڈ درجہ مئی
۱۵- ۰٫۰۰۷۶۶ گرام مکعب سمر؛ ۸۷۲٫۷۶/۷

سولہویں فصل صفحہ ۲۷۶

۱- ۲۰٫۲۸ فی صد ۶- ۲۲٫۰۷ فی صد؛ ۱۵۴۵۰۰۰۰ فٹ پونڈ

سترہویں فصل صفحہ ۲۸۷

۳- ۷۳٫۳ فی صد ۴- ۱۰٫۲۳ فی صد
۷- ۱۵٫۹ فی صد؛ ۲۱٫۷ فی صد ۱۲- ۴۷۳ اسپی طاقت
۱۳- ۴٫۸ بریک اسپی طاقت؛ ۵٫۱۷ مظہرہ اسپی طاقت؛ ۰٫۱۹ اسپی طاقت
۱۶- ۲°۷۸٫۷ فی سمر؛ ۰٫۲۶۸

اٹھارہویں فصل صفحہ ۳۱۳

۳- ۶٫۶۴ ۴- ۵٫۳۹ ۵- ۲۱٫۳ فی صد
۱۱- ۱۴٫۸۲ فی صد ۱۲- ۱۶۹٫۵ ۱۳- ۱۳۳ ٹن

فہرست اصطلاحات

حرارت (بی۔اے)

اُردو	انگریزی
	A
مطلق پھیلاؤ	Absolute expansion
جاذب	Absorber
انجذابی طاقتیں	Absorbing powers
حرنا گزار پھیلاؤ	Adiabatic expansion
ضابطہ کھلنداں	Adjustable valve
ہوائی پیرہن	Air jacket
الکوہلی تپش پیما	Alcohol thermometer
زاویۂ وقوع	Angle of incidence
زاویۂ انعکاس	Angle of reflection
بے قاعدہ پھیلاؤ	Anomalous expansion
ظاہری پھیلاؤ	Apparent expansion
مصنوعی ذرائع	Artificial means
صعودی روئیں	Ascending currents
ناحرگزار	Athermanous

اُردو	انگریزی
کرۂ ہوائی کی گردش	Atmospheric circulation
خودکار کواڑی	Automatic valve
	B
رجعی دباؤ	Back pressure
میزانی چکر	Balance wheel
پٹی	Band
برہنہ سلاخ	Bare bar
جنتر	Bath
چولیں۔ سہارے	Bearings
خمیدہ نلی	Bent tube
بطومنی کوئلہ	Bituminous coal
کُند	Block
لٹکن	Bob
دلدل۔ وحل	Bog
جوشدان۔ جوشارہ	Boiler
نقطۂ جوش	Boiling point

انگریزی	اُردو
Bombardment	تصادم
Bomb calorimeter	بم حرارہ پیما
Boring tool	برما
Brake	بریک
British thermal unit	برطانوی حرارتی اکائی
Bulb	جوفہ

C

انگریزی	اُردو
Calorie	حرارہ
Calorimeter	حرارہ پیما
Calorimetric measurements	حرارتی پیمائشیں
Calorimetry	حرارت پیمائی
Capacity for heat	قابلیتِ حرارت
Cast iron	ڈھلا لوہا
Centigrade thermometer	مئی تپش پیما
Chronometer	وقت پیما
Circuit	دَور
Circulating pipes	دَورانی نلکیاں
Circulation	گردش۔دَوران
Clinical thermometer	طبّی تپش پیما
Coefficient	شرح
Coil	پھّا۔چکّر

انگریزی	اُردو
Coke	کوک
Combustion	احتراق
Compensated pendulum	متلافی رقاص
Conduction and convection	ایصال وحمل
Conductivity	مُوصلیت
Conical hood	مخروطی ٹوپی
Constituents	اجزا
Convection currents	حملی رَوئیں
Convection of heat	حملِ حرارت
Conversion of temperatures	تپشوں کی تحویل
Cooling curve	ترسیمِ تبرید
Corrected temperature	مصحّح تپش
Correction graph	ترسیمِ مصحّہ
Corrections	تصحیحات
Corrugated	نابدار
Crank shaft	کرینک دُھری
Crosshead	صلیبی سرا
Crucible	کُٹھالی
Crude	کچّا۔خام
Cubical expansion	مکعب پھیلاؤ۔کعبی پھیلاؤ

D

انگریزی	اُردو
Explosion	دھماکا

F

Fall (of temperature)	تنزل
Felt	نمدہ
Film	جھلّی
Final temperature	آخری تپش
Fixed points	نقاطِ ثابت
Flint	چقماق
Flue	دُودکش۔ دُودراہ
Fluid pressure	سیلابی دباؤ
Fly wheel	اُڑن پہیہ
Focus	ماسکہ
Freezing point	نقطۂ انجماد
Freezing point error	نقطۂ انجماد کی خطاء
Frying pan	کرچھا
Fuel	ایندھن

G

Galvanometer	مقناطیسی برقی پیما۔ برقی روپیما
Gaseous fuel	گیسی ایندھن
Gas film	گیس کی تہہ
Gas meter	گیس پیما
Generator	مُکوّن

انگریزی	اُردو
Deflection	انصراف
Degree centigrade	درجۂ مئی
Diathermancy	حرگزاری
Diathermanous	حرگزار
Disc	قُرص
Drum	ڈھول۔ اُسطوانہ
Dull red heat	مدھم سُرخ حرارت

E

Elastic fluid	لچکدار سیال
Electric generator	برقی مُکوّن
Electric lamp	برقی لمپ
Electromotor	برقی موٹر
Emissivity	اخراجیت
Energy	توانائی
Envelope	غلاف
Equatorial regions	استوائی طبقات یا مقامات
Equivalent	مُعادِل
Escapements	گُریزات
Ether thermoscope	ایتھری تپش نما
Exchanges	تبادلات
Exhaust valve	تخریجی کُھلندن
Expansion	پھیلاؤ

انگریزی	اُردو
Governer	حاکم
Gradient	ڈھال
Graduated scale	درجہ دار پیمانہ
Graduation	درجہ بندی
Graduation errors	درجہ بندی کی خطائیں
Green house	پودگھر
Gridiron pendulum	جالیدار رقاص
Gun metal	توپ دھات

H

انگریزی	اُردو
Heat capacity	گنجائش حرارت
Heat equivalent	معادلِ حرارت
Heater	مُسخّن
Heat flow	حرارت کی روانی / حرارت کا بہاؤ
Heating value	حرارتی قیمت
Heat insulator	حرارتی حاجز / حاجزِ حرارت
Heat pump	حرارتی پمپ
Heat transmission	انتقالِ حرارت
Horse-power	اسپی طاقت
Hydraulic brake	ماقوائی بریک
Hypsometer	بلندی پیما

I

انگریزی	اُردو
Ignition	احتراق
Incandescent	تاباں، دہکتا ہوا
Incident ray	شعاعِ واقع
Indexes	نمائندے
Indicated-horse-power	مظہرِ اسپی طاقت
Indicator	مظہار
Initial temperature	ابتدائی تپش
Insulated bar	محجوز سلاخ
Insulator	حاجز
Isothermal expansion	ہم تپش پھیلاؤ

J

انگریزی	اُردو
Jacket	پیراہن
Jet	ٹونٹی

L

انگریزی	اُردو
Lamp-black	کاجل
Land breeze	نسیمِ بری ۔ بری ہوا
Latent heat	حرارتِ مخفی
Lavatory	غسلخانہ
Law of cooling	کلیۂ تبرید
Lighting gas	تنویری گیس
Linear expansion	طولی پھیلاؤ
Liquid fuel	مائع ایندھن
Loop	حلقہ

انگریزی	اُردو
O	
Observed temperature	مظہرۂ تپش۔ مرصود تپش
Opaque	غیر شفاف
P	
Paddle axle	ڈانڈ کا محور
Paper bag	کاغذی کیسہ
Parabolic mirror	مکافی آئینہ
Pendulum	رقّاص
Permanent gas	مستقل گیس
Pile	انبار
Polished surface	مجلی سطح۔ مجلا سطح
Pull	کھینچ
Pyrometer	آتش پیما
R	
Radiant heat	اشعاعی حرارت
Radiating power	اشعاعی استعداد
Radiation	اشعاع
Radiation incident	واقع اشعاع
Radiation transmitted	منتقلہ اشعاع
Radiator	اشعاع انگیز
Range of temperature	سلسلۂ تپش
Readings	مطالعات۔ مقروءات

انگریزی	اُردو
Luminosity	تنویر
M	
Major calorie	حرارہ کبیر
Maximum and Minimum thermometer	اعظم اور اقل تپش پیما
Mechanical energy	حیلی توانائی
Mechanical equivalent	حیلی مُعادِل
Mercurial thermometer	سیمابی تپش پیما
Mica	ابرک
Micrometer	خُردہ پیما
Mineralisation	معدنیت
Monsoons	موسمی ہوائیں
Multiple-expansion engines	ضعفی پھیلاؤ والے انجن
N	
Natural gas	قدرتی گیس
Natural sources	قدرتی ذرائع
Natural stores	قدرتی مخازن یا ذخائر
Nature of haet	نوعیت حرارت
Non-conducting material	غیر موصل شئے
Normal temperature	طبعی تپش

انگریزی	اُردو
Spring	کمانی
Standrad thermometer	معیاری تپش پیما
Steam boiler	بھاپی جوشندان یا جوشارہ
Steam jacket	بھاپ کا پیراہن
Steam turbine	بھاپی ٹربائین
Stem	تنہ
Stirrer	ہلانی
Stopper	ڈاٹ
Stopvalve	روک کھلنڈن
Storage	ذخیرہ
Strain	فساد
Stress	زور
Stroke	ضرب
Superficial expansion	سطحی پھیلاؤ
Superheated steam	بیش گرم بھاپ
Surface condenser	سطحی مکثفہ

T

انگریزی	اُردو
Temperature	تپش
Temperature gradient	تپش کا ڈھال
Theory of exchanges	نظریۂ تبادلات
Thermal conductivity	حرارتی موصلیت
Thermal efficiency	حرارتی استعداد

انگریزی	اُردو
Reflection	انعکاس
Reflector	عاکس سطح
Refraction	انعطاف
Reversible engine	انقلاب پذیر انجن
Revolving crank	گردشی کرینک
Rock salt	کوہستانی نمک
Roller	بیلن

S

انگریزی	اُردو
Scale	پپڑی۔ چھلکا۔ قشر
Screen	پردہ
Sea-breeze	نسیم بحری۔ بحری ہوا
Sensitive	حسّاس
Sensitive thermometer	حسّاس تپش پیما
Shaft	دُھری۔ دُھرا
Sleeve	آستین
Solder	ٹانکا
Solid fuel	ٹھوس ایندھن
Source of heat	مبدائے حرارت / منبعِ حرارت
Specific heat	نوعی حرارت / حرارتِ نوعی
Spherical glass	مدوّر شیشہ
Spindle	تکلہ
Spoke (of a wheel)	(پہیے کا) آرہ

انگریزی	اُردو
Types of thermometer	اقسامِ تپش پیما
U	
Uniform	یکساں۔ یکذات
Unit of heat	حرارت کی اکائی
V	
Valve	کواڑی کھلمندن
Vaporisation	تبخیر
Vapour pressure	بخار کا دباؤ
Vibration	ارتعاش
Volatile constituents	طیران پذیر اجزاء
W	
Water equivalent	آبِ مساوی
Wave length	موجی طول
Waves	موجیں
Weight thermometer	ثقلی تپش پیما
White heat	سفید حرارت
Wind mill	ہوائی چکّی۔ پون چکّی
Wrought iron	پٹواں لوہا

انگریزی	اُردو
Thermal equilibrium	حرارتی توازن
Thermal radiation	حرارتی اشعاع
Thermol couple	حرِ برقی جُفت
Thermodynamice	حرحرکیات
Thermometer	تپش پیما
Thermometry	پیش پیمائی
Thermopile	حرِ برقی انبار
Thermoscope	تپش نما
Thermos-fiask	تھرماس صُراحی
Thread of mercury	سیمابی ڈورا
Throttle valve	خناقی کھلمندن
Total eclipse	کسوفِ کامل
Trade wind	تجارتی ہوا
Transference of heat	انتقالِ حرارت
Transmission	انتقال
Transmission of heat	انتقالِ حرارت
Transmitting power	انتقالی استعداد / استعدادِ انتقال
Trough	طشت

اغلاط نامہ

حرارت (بی۔اے)

جے ڈنکن اور ایس۔جی۔ سٹارلنگ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲	شکل میں	۰	۱۱۰
۳	۴	بس	پس
۶	شکل میں	⊥	⊥۰
〃	شکل کے نیچے	ہماؤں	پیماؤں
۱۲	۶	کی گئی	کیا گیا
۱۷	۱۰	لیگا	ملیگا
۱۸	۲۵	نئے	لیے
۲۱	۶	پیمانہ ر	پیمانہ پر
۲۲	فٹ نوٹ کے	کئی	کئی
۲۶	۵	لگی ہوتی	لگا ہوتا
〃	۲۴	حمر	ممر
۲۸	۸	لکن	لٹکن
〃	۹	او	اور
۳۰	۳	جانکی	جائیگی
۳۱	۲ و ۱۱	پٹھڑیوں	پٹڑیوں
۳۱	۲، ۵، ۱۱، ۱۴ و ۱۵	پٹڑی	پٹری
۳۱	۱۲	پٹڑیاں	پٹریاں
۳۵	۸	خاکا	خاکہ
۴۹	۲۲	جوز	جوفہ
۵۱	۱۳	پش	تپش
۵۵	۹	۹-۱۰	۱۰۹۰
〃	فٹ نوٹ سطر ۱	طبعی	طبیعی
〃	سطر ۲ کے		کئی
۵۶	۶	حرار پیا	حرارہ پیما
〃	۱۳	کے	کا
〃	۲۵	اونڈھیل	اُنڈیل
۵۷	۱۸	ت)	ت)
۶۰	۲	ہیں	ہے
۶۱	۱۹	تقریبًا	تقریبًا
۶۳	۴	کھینچا تھا	کھینچی تھی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۶۵	۱۲	مانع	مابع
۷۰	اخیر سے ۲	Reynolds	Reynolds
۷۱	۴	ماقوالی	ماقوائی
۷۳	۲	چھوئی	چھوٹی
〃	۳	برقی موڑ	برقی موٹر
〃	۱۱	کمانی وار	کمانیدار
〃	شکل میں	ہ	و
۷۴	۴	کھنچ	کھینچ
〃	۲۳	آ ب	آ ب
۷۸	۶	فرس	فرک
〃	۶	ھ	و
۷۹	۳	سنٹرل	سنٹرل
۸۳	شکل میں	تین جگہ ت	س
۸۵	〃	س	ک
〃	۱۹	ـــ	یہ
〃	۲۰	مختلف	مختلف
۹۲	۹	کیسی	کیسے
۹۹ و ۱۰۳ و ۲۴۹	۱۳، ۸ ۲۰، ۱۵	تنزل	تنزل
۹۹	۲۲	اُن	ان
۱۰۶	۴	دے	د سے
۱۰۸	۲۲	زمن	زمین
۱۱۰	۷	تانبے	تانبے
۱۱۳	۲۳	کردی گئی	کردیا گیا
۱۱۴	۶	جاتی	جاتا
〃	۱۰	جڑھ	چڑھ
〃	شکل میں	۱	۱
〃	〃	ب	ب
۱۱۵	۳	ب	ب
۱۱۷	۶	کی دونلیں	کے دونل
۱۱۹	۱۱	مدحولہ	مدخولہ
۱۲۱	۱	بزیو	روپیا
۱۲۴	۱۱	ط	ط۱
〃	۱۷	متصل	متصل
۱۲۹	۲۳	نوکیلی	نکیلی
۱۴۰	۱	۱۰۰ ب۳	۱۰۰ ب۱
۱۴۳	۱۶	عبوت	ثبوت
۱۴۶	شکل میں	ع	ح
۱۴۹	〃	و	و
۱۵۶	۷	ب	ب
۱۶۳	۷	ب	ب
〃	۱۴	د	و
〃	۱۵	م	دم
۱۷۵	۱۹	طبعیات	طبیعیات
۱۷۰	۸	کمیتِ	کمیت
〃	۲۴	°م	°م
۱۷۹	۲۱	م	د

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۸۲	۱۷	t_1	t
۱۸۴	۱۷	بتاؤ	بتاؤ
۱۸۵	۵	بتائے	بتاؤ
″	۹	زائد خمال	ربط خیال
۱۸۶	۱۱	حل	عمل
۱۸۹	شکل میں	d_3 c_{12}	d_3 c_6
۱۹۳	۱۴	v_1	v_2
″	۲۱	ح	h_1
۱۹۴	۲۴	ابھر جاتا	بھر جاتا
″	۲۵	ے۔	ہے
۱۹۵	شکل کے نیچے	$\frac{dv}{dt}$	$\frac{dv}{dt}$ ۸۷
۲۰۰	۱۱	ے)۔	ہے)۔
۲۰۴	۱۲	ح	h_1
۲۰۳	شکل میں	و، ک، ف، ط، س، ض۔ ناصاف ہیں	
″	۱۲	دباؤ d_1	دباؤ d_1
″	۲۲	h_1	h_1
۲۰۴	۱۴	ملکی	نلکی
″	۲۴	طائر	ٹائر
۲۰۵	شکل میں	د ث ب	صاف نہیں ہیں
۲۰۸	۹	وقت	دقت
″	۱۵	پرافینی	پیرافینی
۲۱۲	۱۷	کمیت	کمیت
۲۱۵	″	سوار خدار	سوراخدار
۲۱۸	۱۳	حجم	حجم
۲۲۲	۵	قریب	قرب
۲۲۴	۱۶	ہے=اسی	ہے۔ اسی
″	۱۷	پیش	تپش
۲۲۶	۱۸	کے	کی
۲۲۷	۲۵	آر	آلہ
۲۳۳	۱۶	v_3	v_3
۲۳۵	۳	v_2	v_2
۲۳۶	۴	چکی	چٹکی
۲۳۷	۲۲	یر	پر
۲۴۱	۱۵	ہوتے	ہونے
۲۴۲	۳	میز	میز
۲۴۶	۱۱	میئر	میئر
۲۴۷	۷	کے	کی
۲۴۸	۲	ہوجاتے	ہوجائے
″	۸	حررتِ	حرارت
″	″	کے	کی
۲۴۹	۱۹	زادہ	زیادہ
″	۲۰	توپش	تونپش
۲۵۲	۱۹	v_3	v_3
۲۵۵	۱۳و۱۶	جوڈ	جوفہ
″	۱۴	دیا جاتا	دی جاتی
۲۵۷	۲۴	(k_3۔k_3)	(k_3۔k_3)